

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบันไดลงหนองใหญ่ ไพรบึง ม.15 ตำบลไพรบึง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 84,400 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป..... ตามแบบแปลนกำหนด กว้าง 6 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 86,200 .- บาท
นายกเทศมนตรีตำบลไพรบึง อนุมัติให้ใช้ราคากลาง 84,400 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1.....รายการคำนวณ.....
 - 5.2.....สรุปผลการประมาณการ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1.....นายจิรโชติ แก้ววงษา.....
 - 6.2นายนาสิทธิ์ แก้วคำ.....
 - 6.3นายประดิษฐ์ ดิษประสพ.....

โครงการ ก่อสร้างบันไดทางลงหนองไผ่บึง

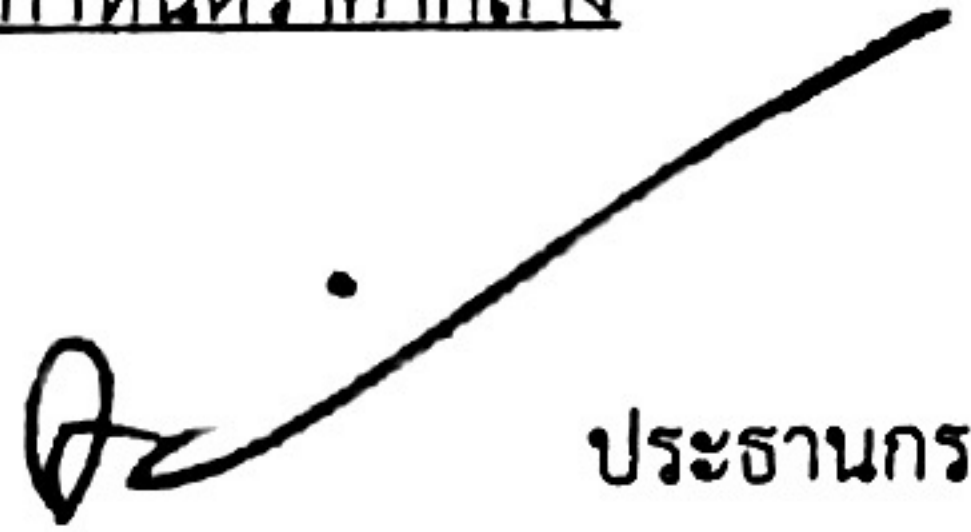
สถานที่ บ้านไผ่บึง ม.15 ต.ไผ่บึง อ.ไผ่บึง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 264/2562 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน	86,200.00	
2	งาน/กลุ่ม ครุภัณฑ์		
		แปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายจิรโชติ แก้ววงษา) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายนาสิทธิ์ แก้วคำ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประดิษฐ์ ดิษประสพ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างบันไดทางลงหนองไผ่บึง

สถานที่ บ้านไผ่บึง ม.15 ต.ไผ่บึง อ.ไผ่บึง จังหวัดศรีสะเกษ

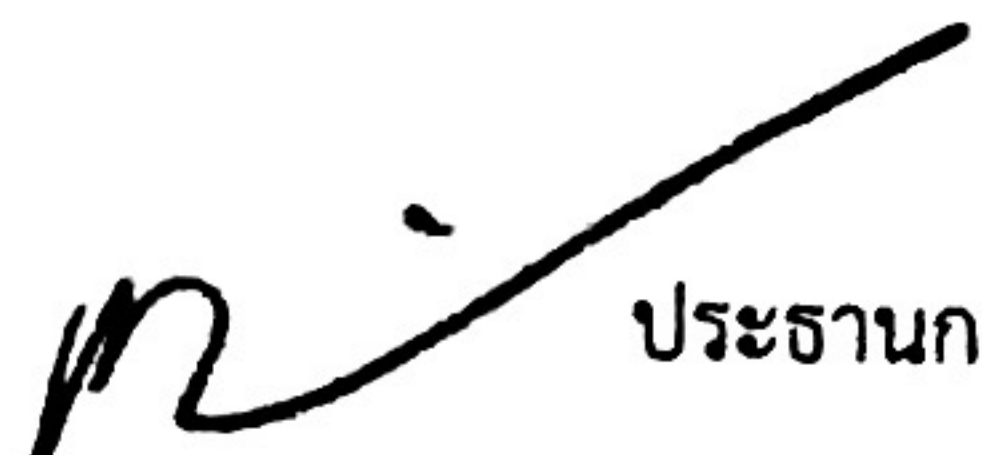
ปริมาณงาน ตามแบบแปลนที่กำหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 264/2562 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน	66,008.10	1.3074	86,298.99	
2	งาน/กลุ่มงาน				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F อาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

ราคาค่าก่อสร้าง	86,298.99
หักแสนห้าหมื่นแปดพันหก ร้อยบาทถ้วน	86,200.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายจิรโชติ แก้ววงษา) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนาสิลธิ์ แก้วคำ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประดิษฐ์ ดิษประสพ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างบันไดทางลงหนองไผ่บึง

สถานที่ บ้านไผ่บึง ม.15 ต.ไผ่บึง อ.ไผ่บึง จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนที่กำหนด กว้าง 6 เมตร

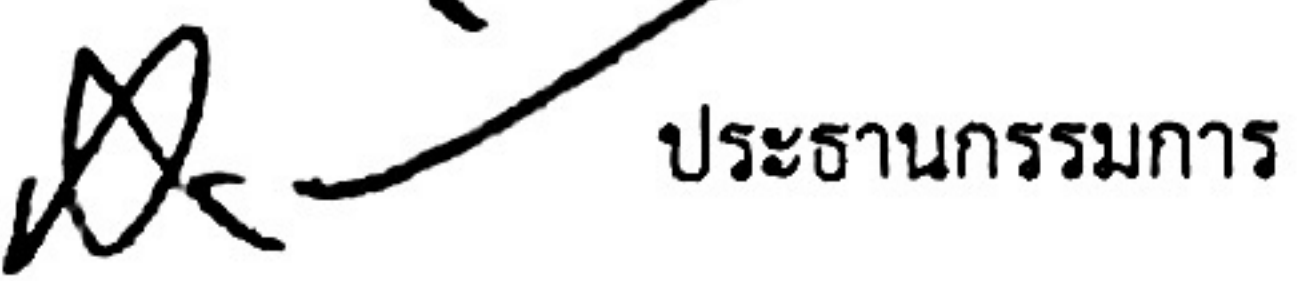
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 264/2562 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

ปร.4 1/2

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาสำเร็จ 8"X8"X1.50	ต้น	12.00	65.00	780.00	26.00	312.00	1,092.00	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	ท่อน	12.00	728.97	8,747.64	150.00	1,800.00	10,547.64	
3	ลวดเชื่อม	ห่อ	2.00	120.00	240.00		-	240.00	
	<u>บันได</u>								
4		ลบ.ม.	6.08	-	-	398.00	2,419.84	2,419.84	
	- ปูนตึซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	41.59	119.00	4,948.88	-	-	4,948.88	
	- ทราย	ลบ.ม.	3.47	373.33	1,293.81	-	-	1,293.81	
	- หิน	ลบ.ม.	6.63	850.00	5,633.12	-	-	5,633.12	
5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	16.32	-	-	133.00	2,170.56	2,170.56	
	- ไม้ใช้ทำแบบ คัด 50%	ลบ.ฟ.	8.16	450.00	3,672.00	-	-	3,672.00	
	- ไม้คร่ำ คัด 30% ของไม้แบบ	ลบ.ฟ.	2.45	450.00	1,101.60	-	-	1,101.60	
	- ตะปู คัด 0.25 กก./ตร.ม.ไม้แบบ	กก.	5.00	41.25	206.25	-	-	206.25	
6	เหล็กเส้น RB 9	เส้น	62.00	122.80	7,613.57	20.46	1,268.46	8,882.03	
7	เหล็กเส้น DB 12	เส้น	22.00	203.78	4,483.10	29.30	644.69	5,127.79	
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	30.00	38.32	1,149.60			1,149.60	
9	ทรายรองพื้นถนนคอนกรีต ผึ่ง 25%	ลบ.ม.	2.25	373.33	839.99	99.00	222.75	1,062.74	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>พื้นบน</u>								
10	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	2.40	-	-	398.00	955.20	955.20	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	16.42	119.00	1,953.50	-	-	1,953.50	
	- ทราย	ลบ.ม.	1.37	373.33	510.72	-	-	510.72	
	- หิน	ลบ.ม.	2.62	850.00	2,223.60	-	-	2,223.60	
11	Wire mesh 0.20X0.20X3.8 mm	ตร.ม.	24.00	25.34	608.16	5.00	120.00	728.16	พาณิชย์ สร.พค.62
12	ทราयरองพื้นถนนคอนกรีต เพื่อ 25%	ลบ.ม.	1.50	373.33	560.00	99.00	148.50	708.50	
	<u>พื้นล่าง</u>								
13	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	3.18	-	-	398.00	1,265.64	1,265.64	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	21.75	119.00	2,588.39	-	-	2,588.39	
	- ทราย	ลบ.ม.	1.81	373.33	676.70	-	-	676.70	
	- หิน	ลบ.ม.	3.47	850.00	2,946.27	-	-	2,946.27	
14	Wire mesh 0.20X0.20X3.8 mm	ตร.ม.	31.80	25.34	805.81	5.00	159.00	964.81	พาณิชย์ สร.พค.62
15	ทราयरองพื้นถนนคอนกรีต เพื่อ 25%	ลบ.ม.	1.99	373.33	741.99	99.00	196.76	938.76	
	รวม				54,324.70		11,683.40	66,008.10	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายจิรโชติ แก้ววงษา) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนาสิทธิ แก้วคำ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประดิษฐ์ ดิษประสพ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน