

3. ระเบียบหลักเกณฑ์การพาดสายสื่อสารของ กฟภ.



www.pea.co.th

https://www.pea.co.th



เกี่ยวกับเรา ▼ ข่าวสารประกาศ ▼ ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า ▼ ดาวโหลดเอกสาร e-service ติดต่อเรา



ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า

Payment Channel



รับฟังเสียงลูกค้า

Voice of Customer



e-service



1129 PEA Call Center

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศดับไฟ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน



Thursday, November 14, 2019



Sunday, November 10, 2019



Saturday, November 9, 2019

ระเบียบการหลักเกณฑ์
การพาดสายและติดตั้ง
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

• • • • •



ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยเห็นเป็นการสมควรกำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- หมวด 1 : การขออนุญาต
- หมวด 2 : การอนุญาต
- หมวด 3 : หลักเกณฑ์และข้อกำหนด
- หมวด 4 : ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต
- หมวด 5 : การบำรุงรักษาและความรับผิดชอบ
- หมวด 6 : บทกำหนดโทษ
- หมวด 7 : บทเฉพาะกาล

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมวด 1 การขออนุญาต

ข้อ 6 การขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า

6.1 **ห้าม** ผู้ขออนุญาตดำเนินการ **พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์** สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. **จนกว่าจะได้รับอนุญาต** เป็นหนังสือจากกฟภ.



ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

6.2 กฟภ. จะพิจารณาอนุญาตให้พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าได้เฉพาะ


- **ส่วนราชการ** หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- **หน่วยงานอื่นซึ่งมี**กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
- **นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ**โทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
- **นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ**กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เท่านั้น
- สำหรับบุคคลอื่น กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาต



ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

6.3 กรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วย การประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือเป็นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ผู้ขออนุญาตต้องได้รับความเห็นชอบแผนผังการดำเนินการ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อน

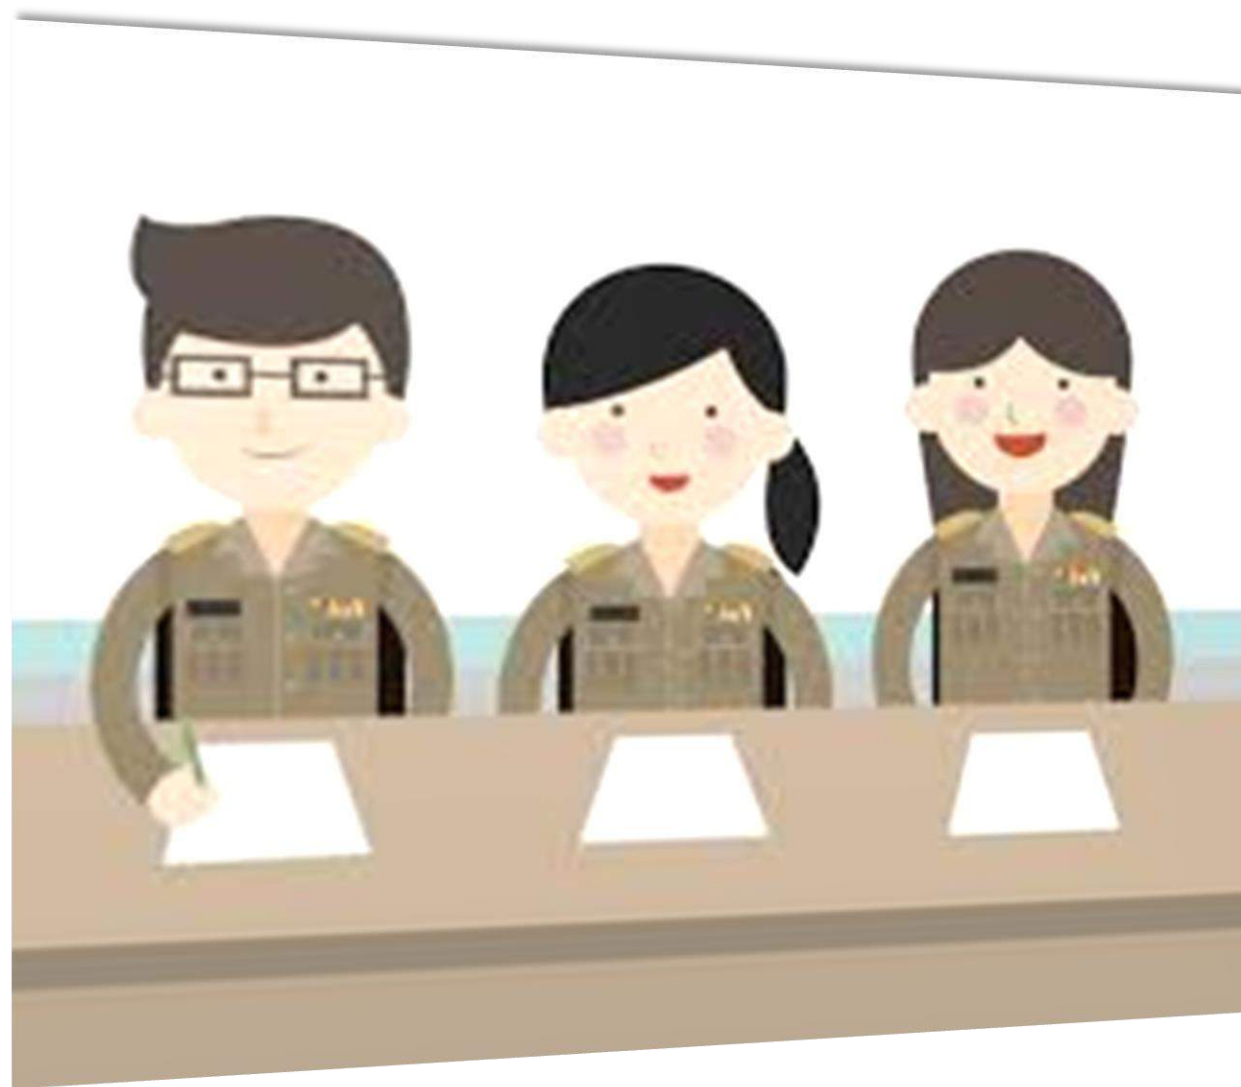

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

6.4 ผู้ขออนุญาตต้องทำหนังสือขออนุญาต กฟภ. โดยหนังสือขออนุญาตต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

- 6.4.1 หนังสือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการตามข้อ 6.3
- 6.4.2 เอกสารประกอบคำร้อง ตามที่ กฟภ. กำหนด
- 6.4.3 แผนผังเส้นทางการขออนุญาต ขนาด A3 หรือ A4 จำนวน 2 ชุดและบันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีตำแหน่งเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ทุกต้น ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่จะทำการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม พร้อมระบุพิกัดต้นทาง และปลายทาง
- 6.4.4 จำนวนเสาที่จะพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ประเภทสาย (สายทองแดงหรือเส้นใยแก้วนำแสง) ชนิด (สายประธานหรือสายกระจาย) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง (รวมฉนวนหุ้มและสายสะพาน) ระยะทาง จำนวนแกน (Core) ประเภทอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม จำนวน(ชิ้น) อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์ เป็นต้น
- 6.4.5 แบบแสดงการติดตั้งสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้า โดยเฉพาะจุดข้ามถนน ตรอก และซอยต่าง ๆ
- 6.4.6 วันที่เริ่มต้นและวันที่แล้วเสร็จในการดำเนินการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมของแต่ละเส้นทาง
- 6.4.7 ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ควบคุมงาน


การขออนุญาตพาดสายสื่อสาร และ หรือ ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมผ่านระบบ

<http://tams.pea.co.th>

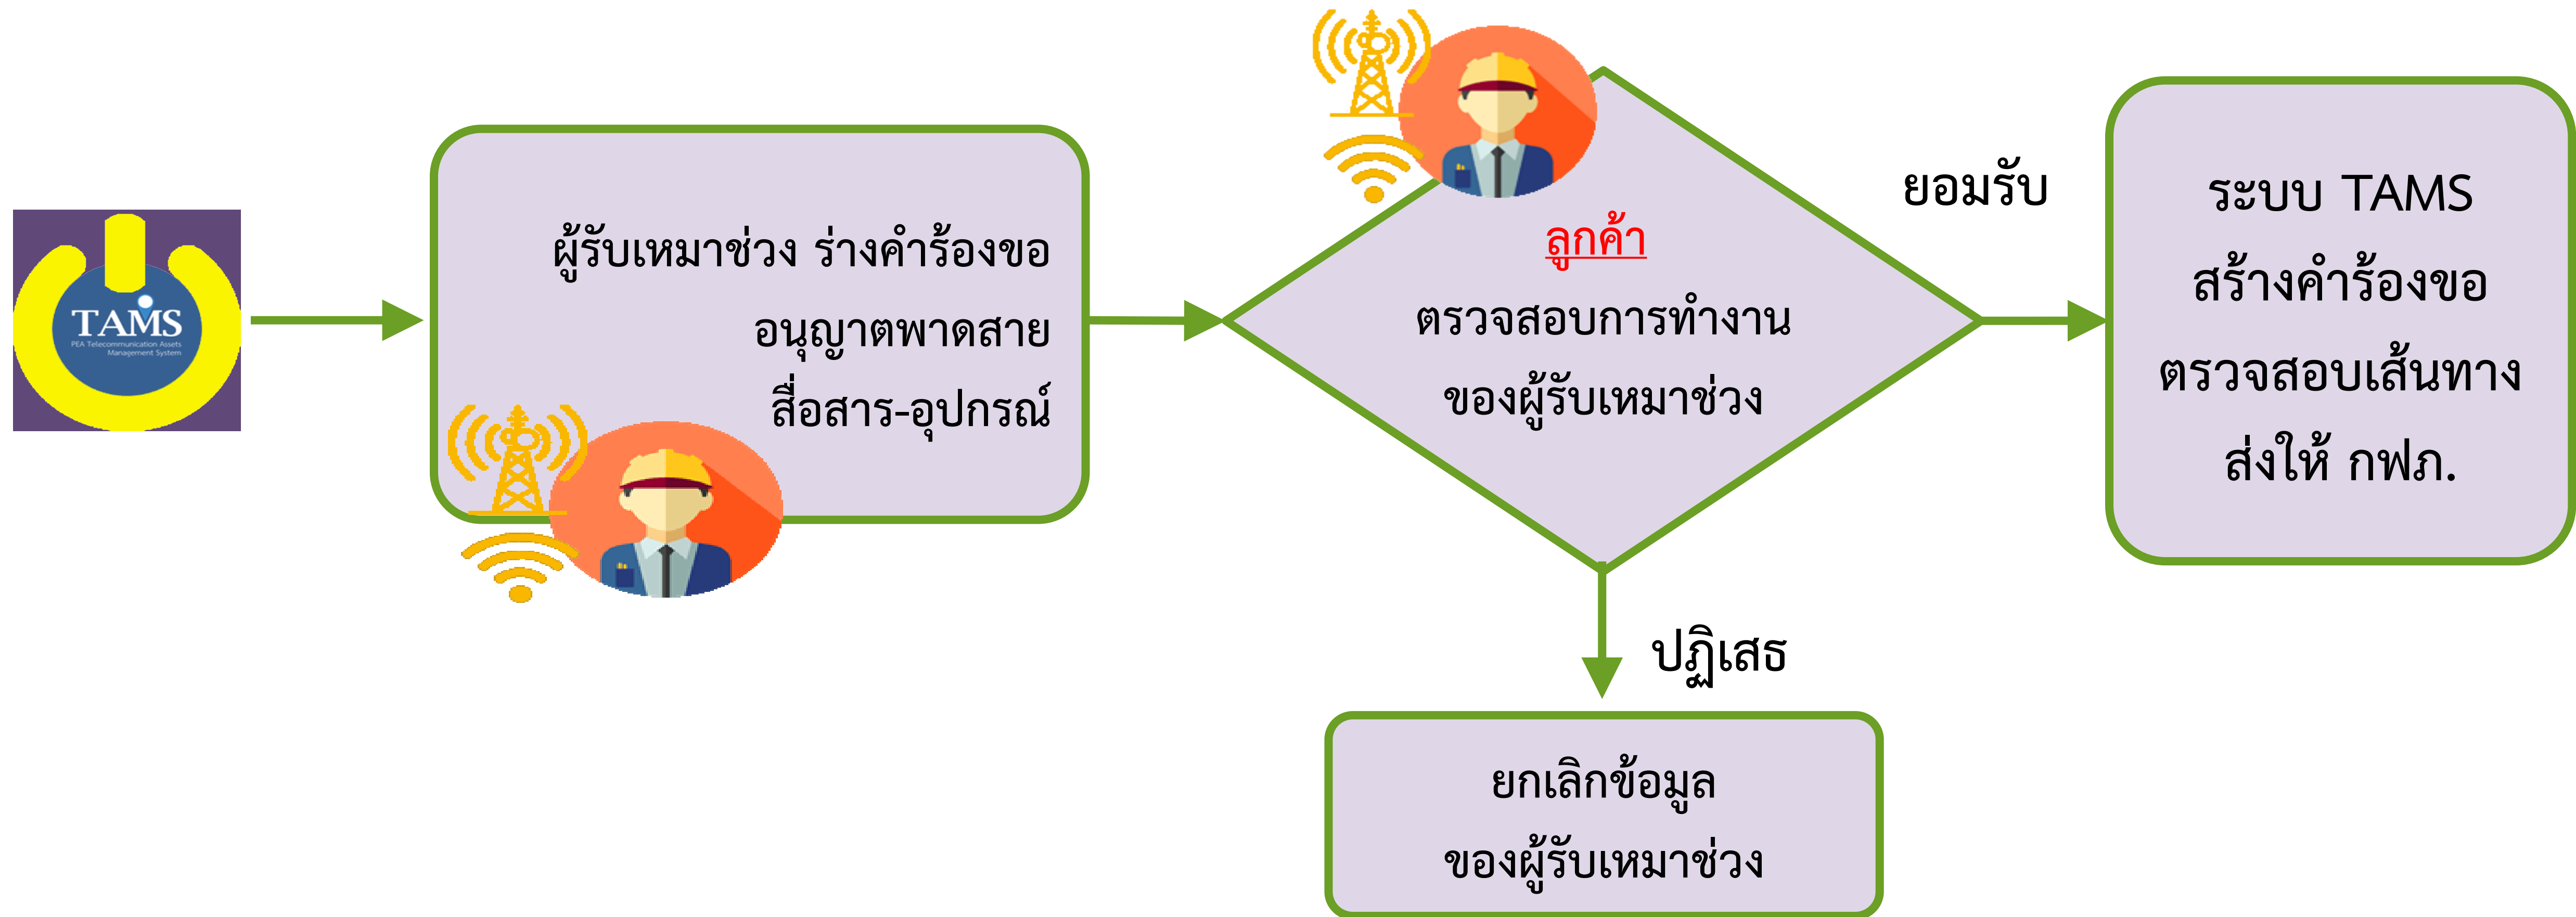


การขออนุญาตพาดสายสื่อสาร และ หรือ ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมผ่านระบบ

<http://tams.pea.co.th>

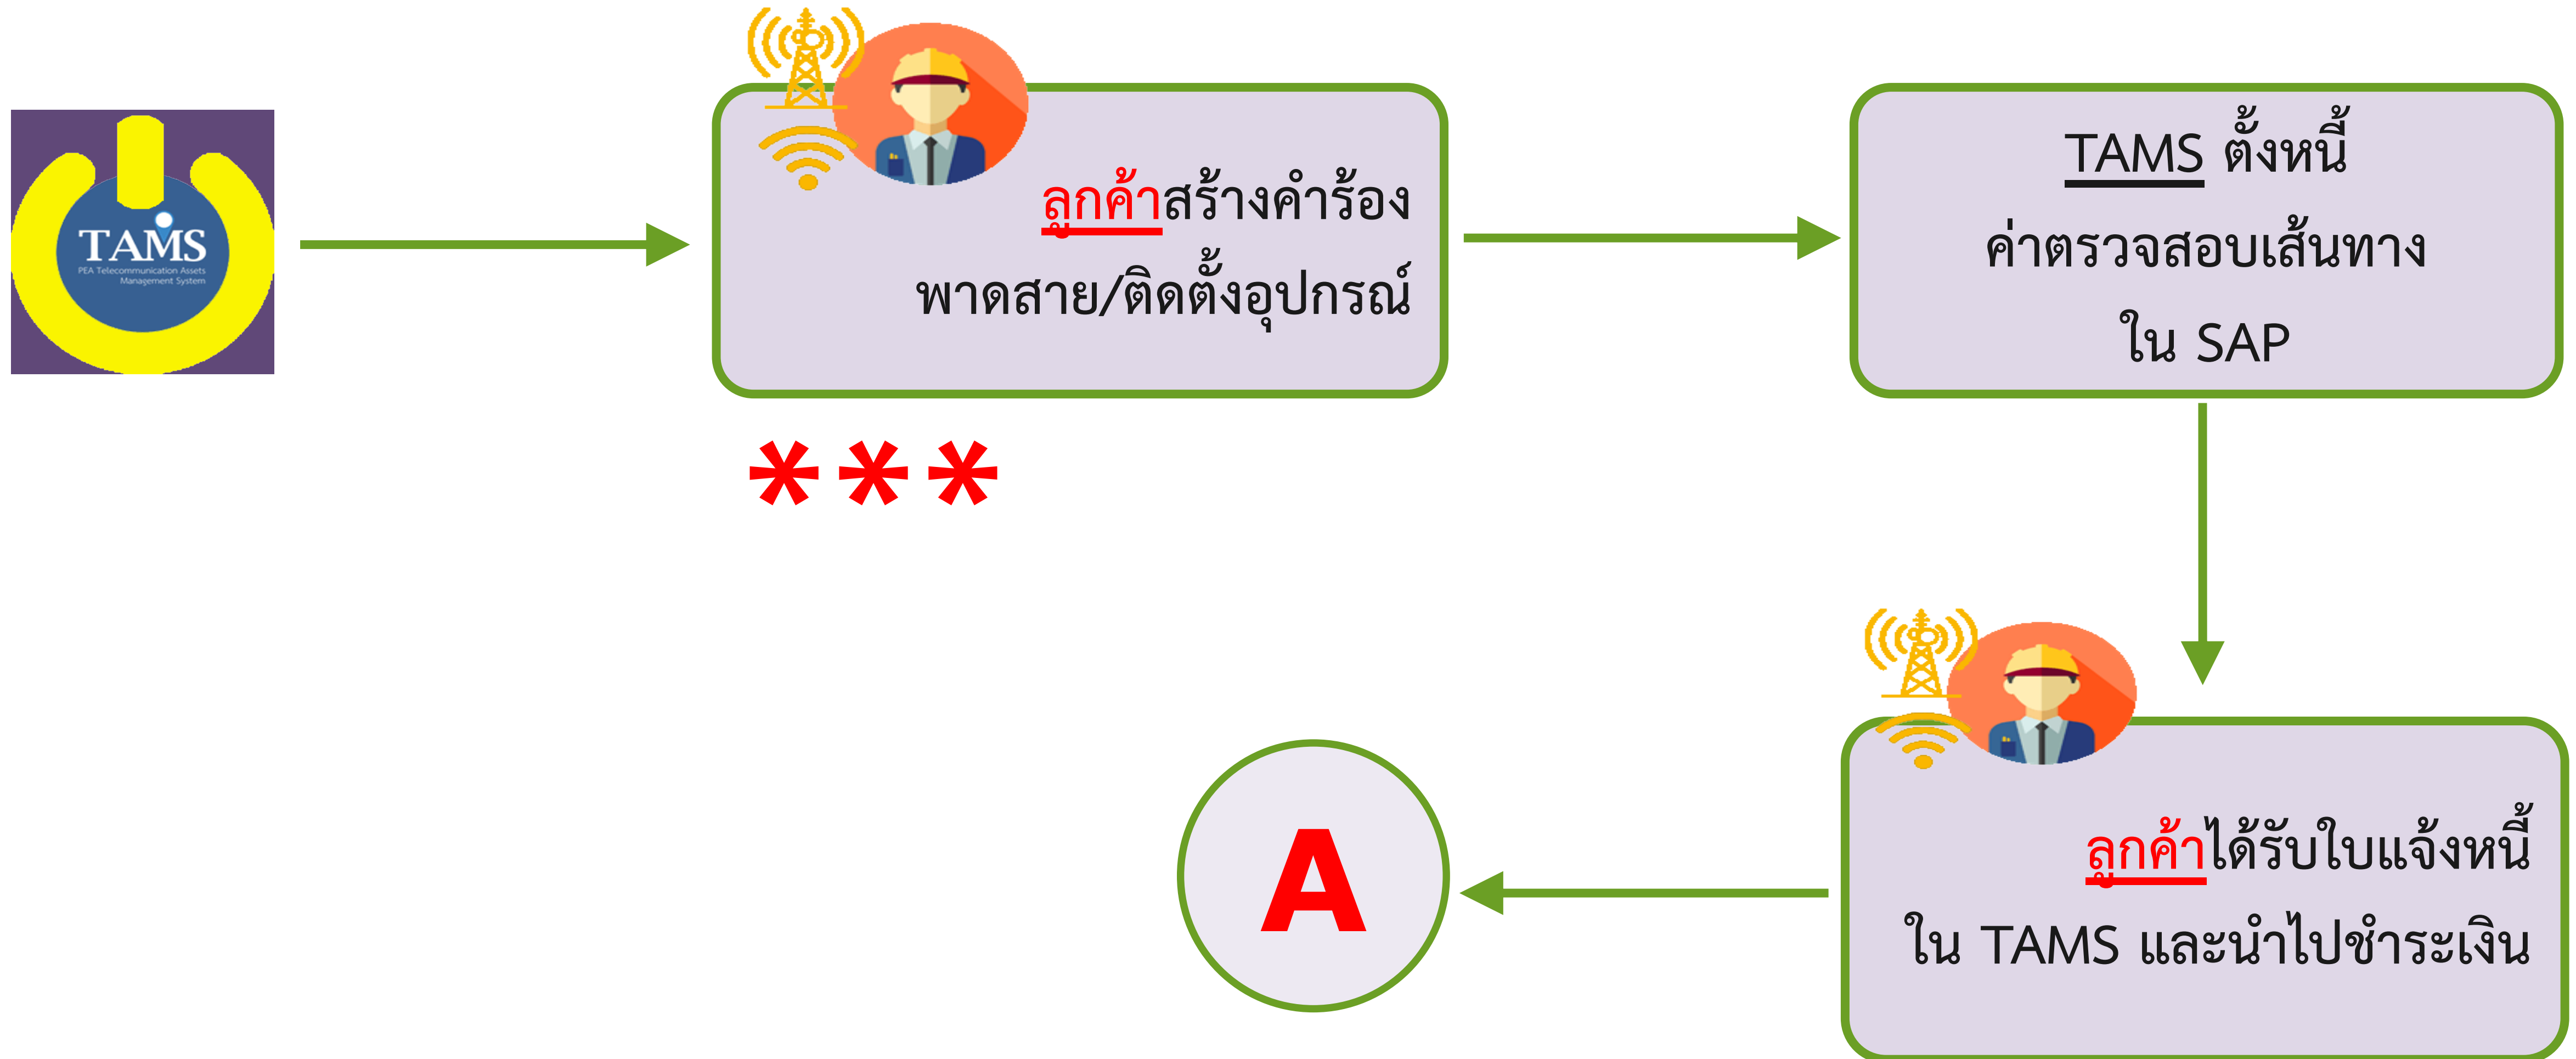


การขออนุญาตพาดสายสื่อสาร และ หรือ ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมผ่านระบบ

<http://tams.pea.co.th>

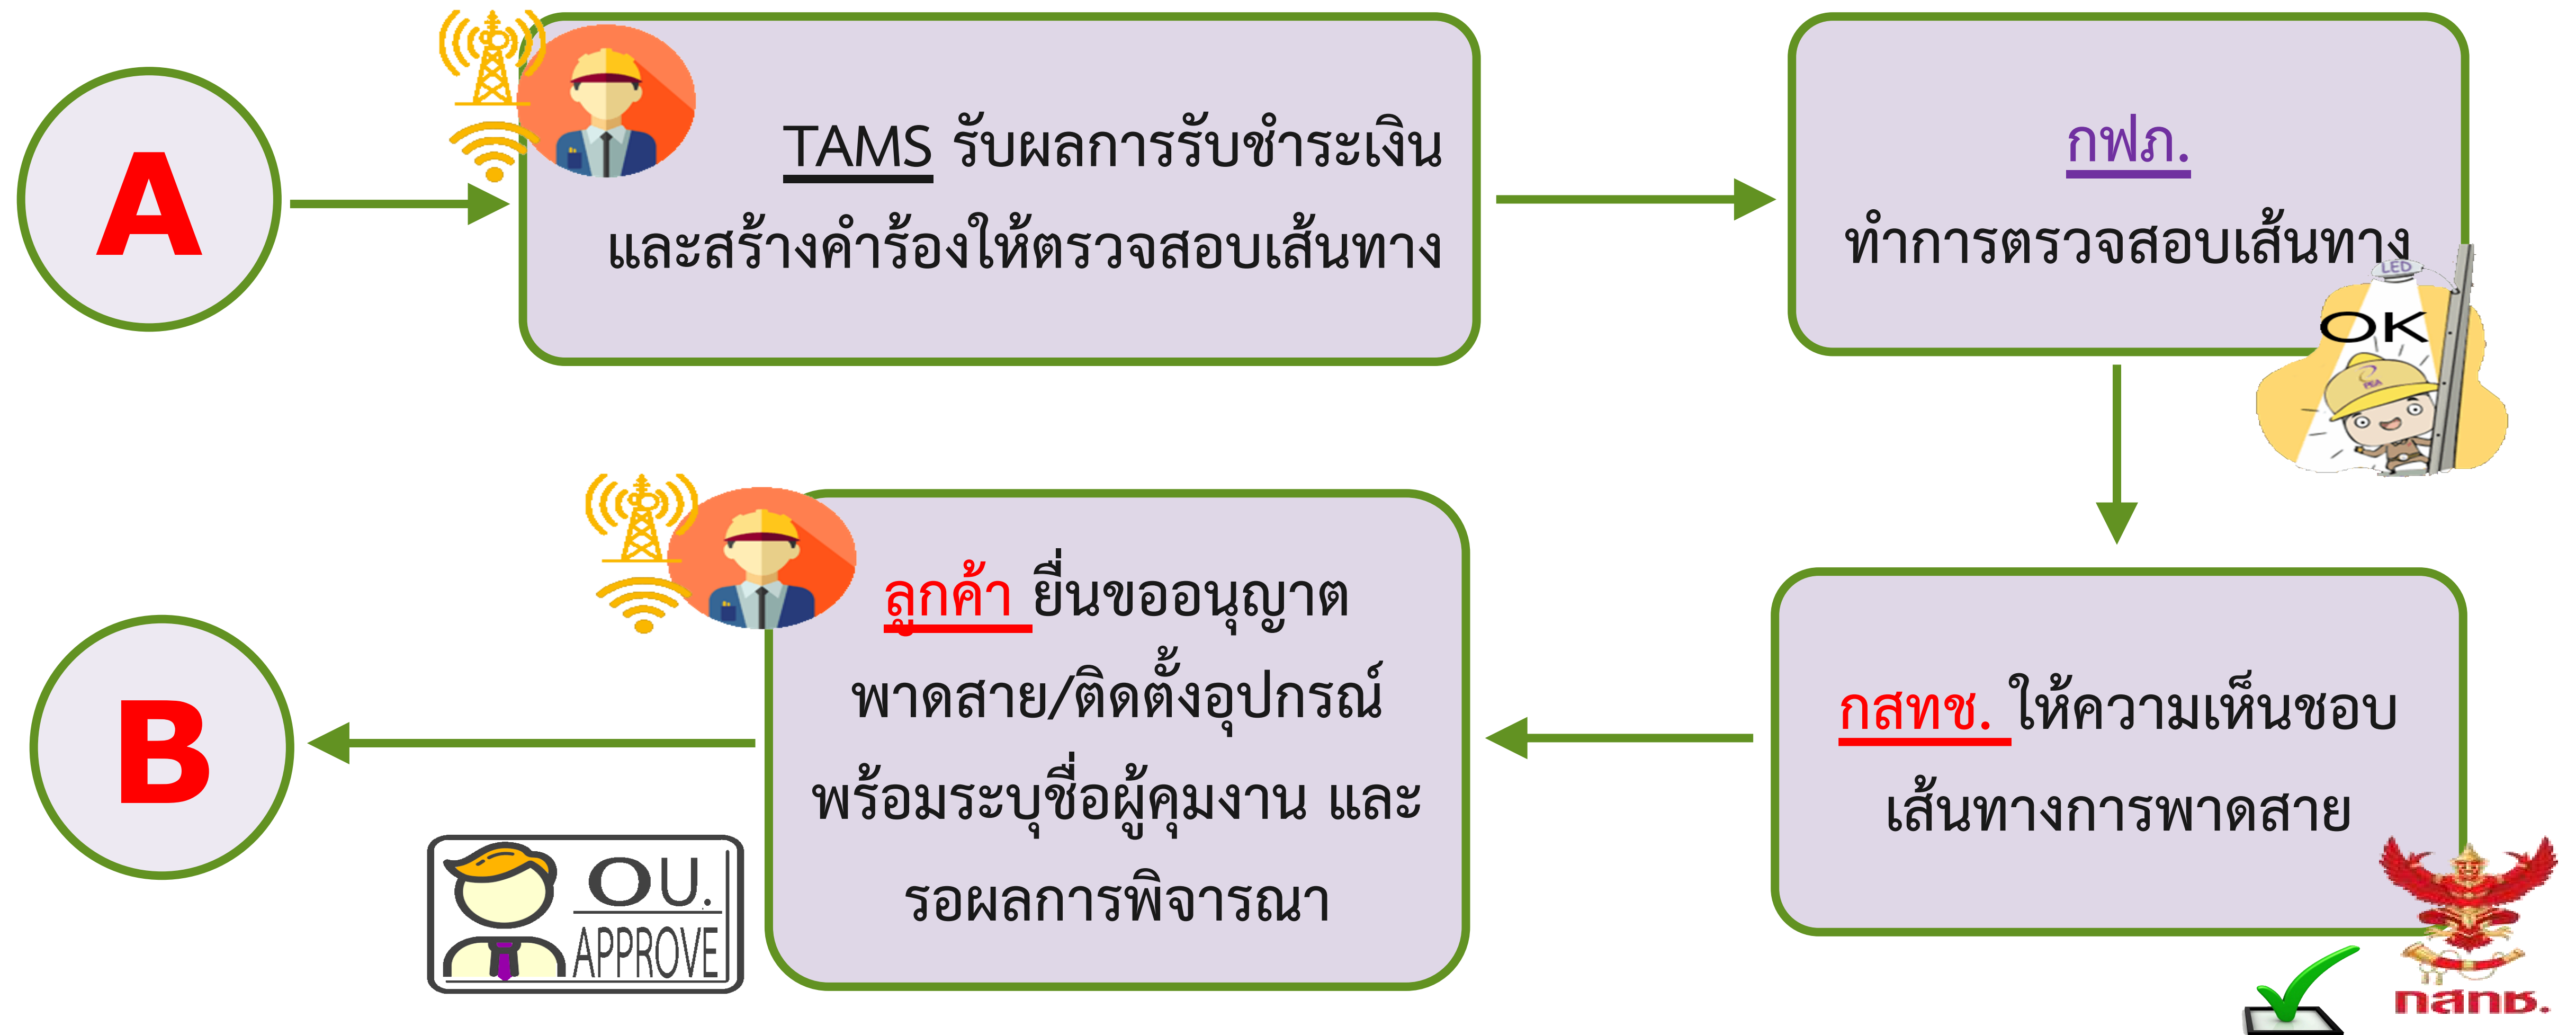


การขออนุญาตพาดสายสื่อสาร และ หรือ ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมผ่านระบบ
<http://tams.pea.co.th>

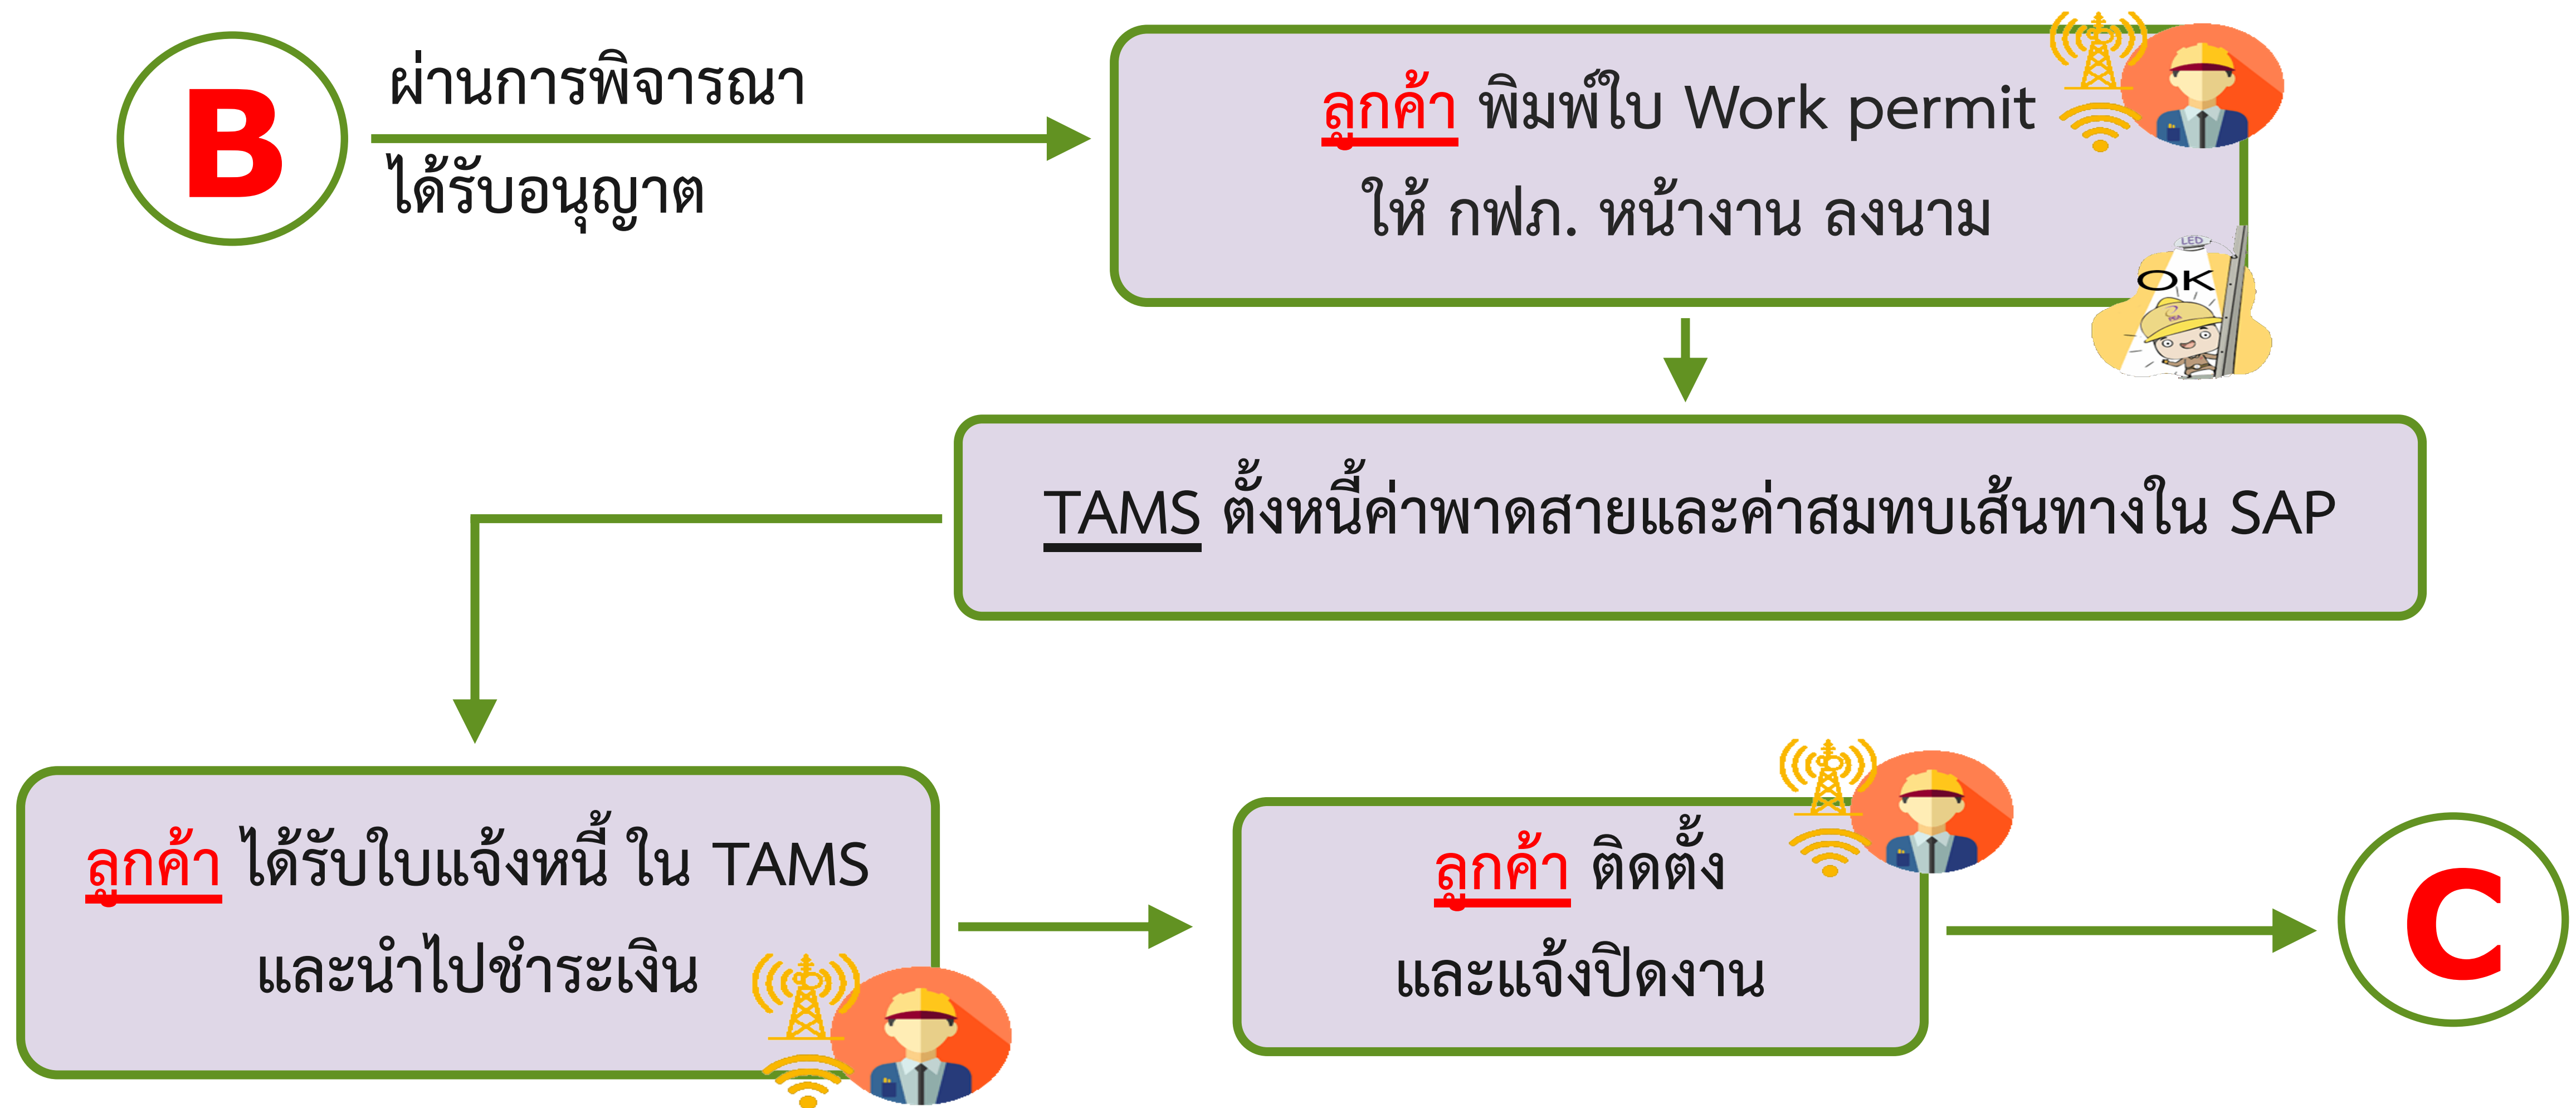

การขออนุญาตพาดสายสื่อสาร และ หรือ ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมผ่านระบบ

<http://tams.pea.co.th>

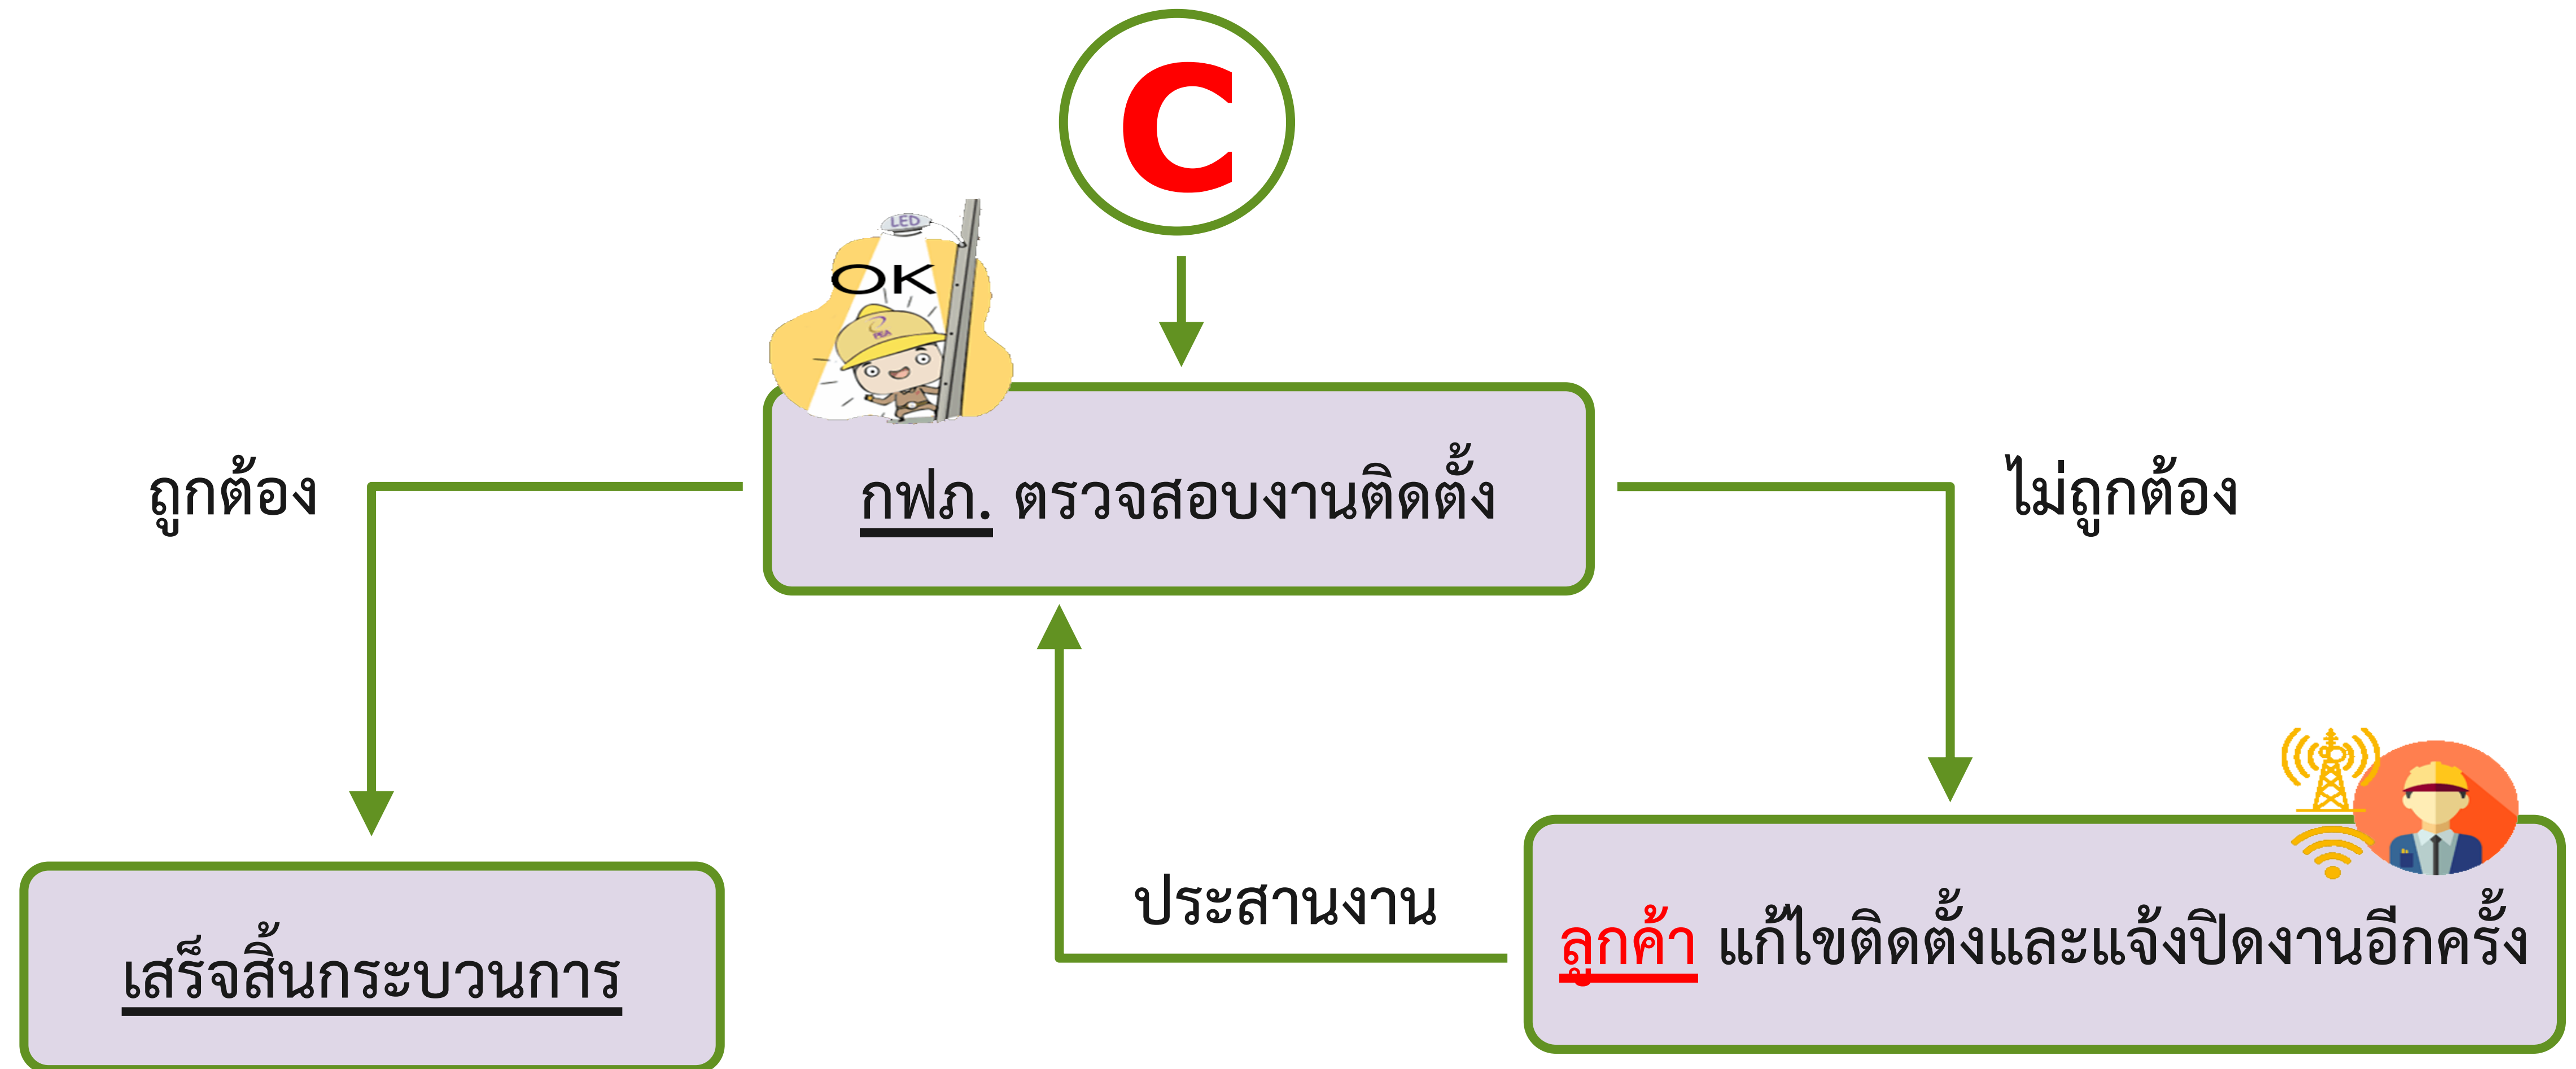

การขออนุญาตพาดสายสื่อสาร และ หรือ ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมผ่านระบบ

http://tams.pea.co.th

TAMS

tams.pea.co.th/#/services?_k=6njk4s

PEA TAMS
PEA TELECOMMUNICATION ASSETS MANAGEMENT SYSTEM
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมของ กฟภ.

operator c1
(Operator) oper

★ [F] การติดตามงาน

👤 [FS] กลุ่มบริการลูกค้า

FS01 การขออนุญาตพาดสายสื่อสารและติดตั้งอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้า 0

📁 [P] เอกสารเกี่ยวกับระบบ

P01 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ

📍 [S] บริการเช่าเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารเส้นใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

SR01 สร้างคำร้องขออนุญาตพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ | สอบถามการใช้งานระบบ โทร 9960 | IDM : Online | Online users 143 | ICT LAB CE-KMITL | ©Copyright 2017 by PEA | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ

การขออนุญาตพาดสายสื่อสาร และ หรือ ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมผ่านระบบ

<http://tams.pea.co.th>



TAMS.PEA.CO.TH
PEA TAMS
PEA TELECOMMUNICATION ASSETS MANAGEMENT SYSTEM
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมของ กฟภ.

⌂

สถานะงาน

รายงาน

ภาพรแดงบรรจุ
(พนักงาน กฟภ.) PEA

[M] การจัดการข้อมูลสายและอุปกรณ์สื่อสาร > MRO3 นำเข้าข้อมูลการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร

ขยายเต็มจอ



หมดเดือนความทรงจำ ▼


ปักหมุด

คลังสาย

สถานที่สำคัญ ▼

Search...

ค้นหา

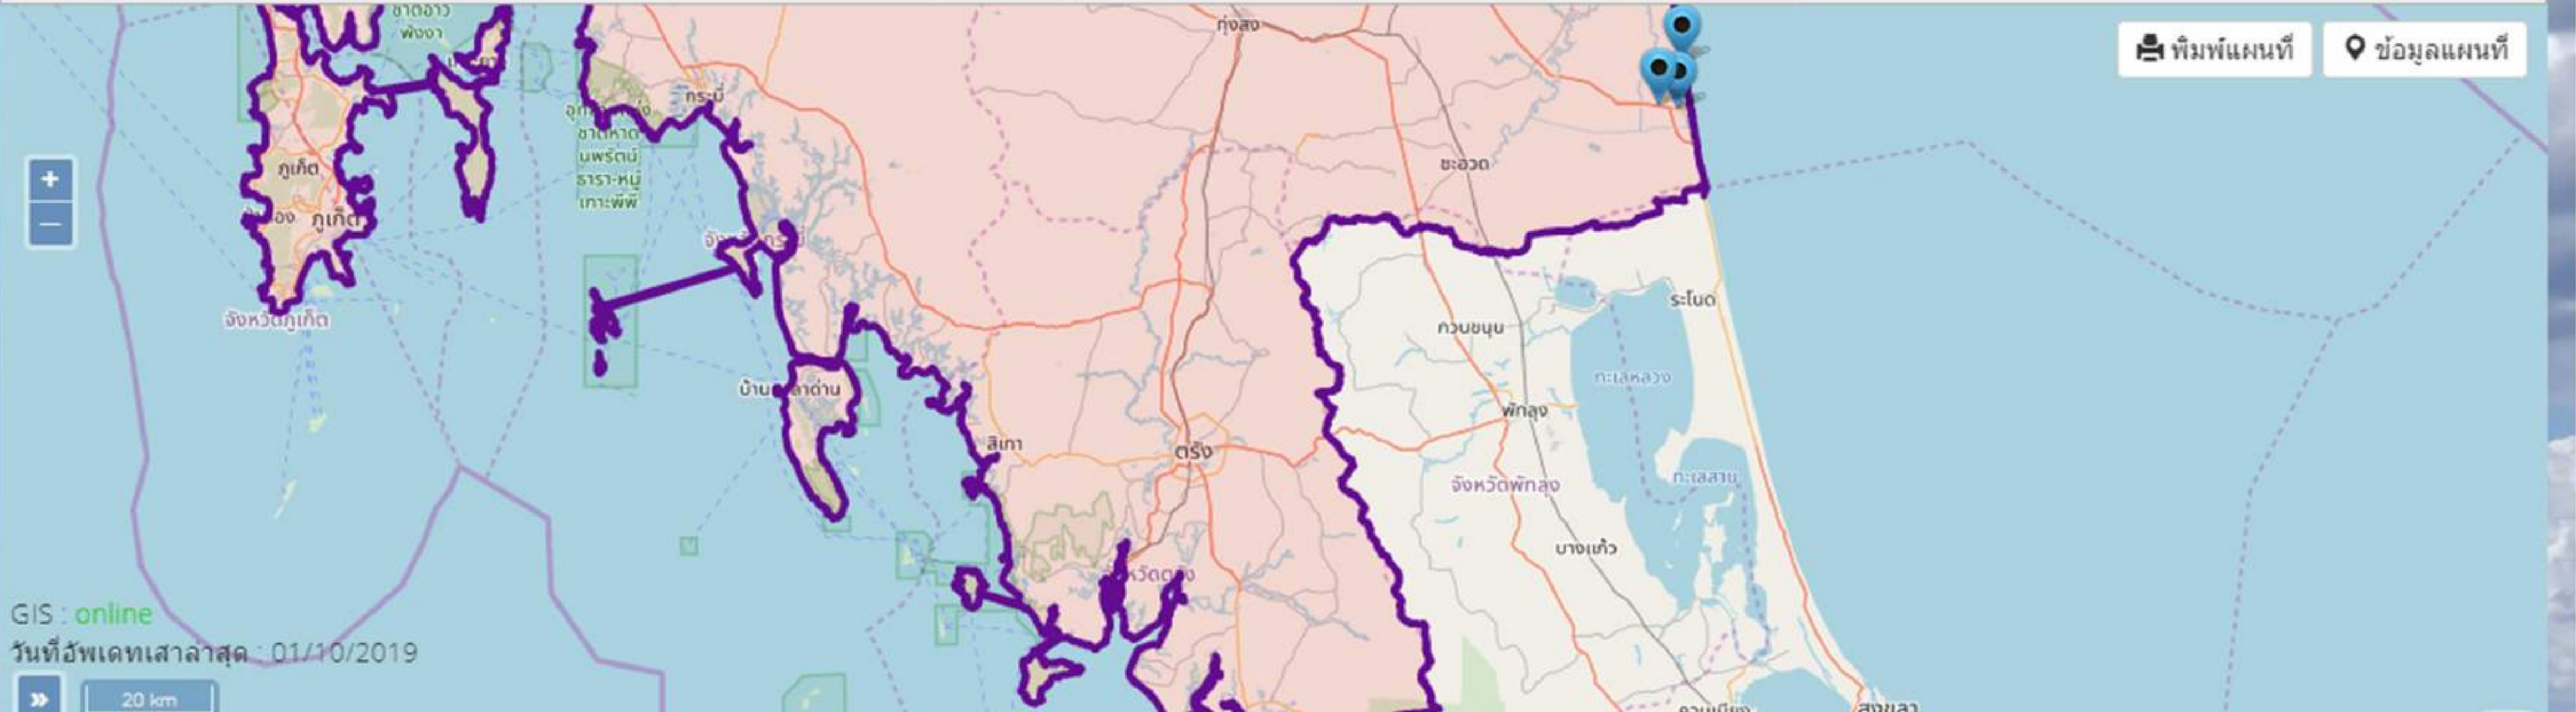

เพิ่มแผนที่

ข้อมูลแผนที่

GIS : online
วันที่อัปเดตเสาล่าสุด : 01/10/2019

20 km

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมวด 1 การขออนุญาต

6.5 การขออนุญาต ให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

6.5.1 การ พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคม ใหม่

6.5.2 การ พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคม เพิ่มเติม ต้องระบุว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวมของสายที่ติดตั้งอยู่แล้วมีขนาดเท่าใด และหรือจำนวนอุปกรณ์ ที่ติดตั้งอยู่แล้วมีจำนวนเท่าใด

6.5.3 การ รื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมเดิมออกและ พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคม ใหม่ทดแทน

6.5.4 การ รื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมวด 1 การขออนุญาต

6.6 การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม **ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป** สายสะพาน (Messenger Wire) ของสายสื่อสารโทรคมนาคมชนิดตัวนำเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ต้องเป็นโลหะเท่านั้น



ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมวด 2 การอนุญาต

ข้อ 7 การพิจารณาอนุญาต

- 7.1 กฟภ. จะพิจารณาอนุญาตจากความสามารถในการรองรับสายสื่อสารโทรคมนาคมของเสาไฟฟ้า ตามมาตรฐานของ กฟภ. โดยคำนึงถึงความมั่นคงของเสาไฟฟ้าเป็นสำคัญ
- 7.2 กฟภ.สงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ไม่อนุญาต ในบางเส้นทางที่ กฟภ. กำหนด เนื่องจากเป็น เส้นทางที่มีสายสื่อสารโทรคมนาคมจำนวนมาก จนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของส่วนรวม หรือเป็น เส้นทางวิกฤต หรือ จุดอันตราย หรือเป็นเส้นทางที่ กฟภ. มีเส้นใยแก้วนำแสงเหลือจากการใช้งานปกติพร้อมให้บริการแทนการอนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม

www.nbtc.go.th/Business/commu/telecom/สิทธิแห่งทาง-(1)/เส้นทางวิกฤต.aspx

แอป Google TAMS ฐานข้อมูล การจัดมีกอบ hotmail alquran - Ask.com Vio intranet.pea.co.th/Site สารบัญ ระบบสารบรรณปี 2558 Ask.com

บุคคลทั่วไป ผู้ให้บริการ สื่อมวลชน

**สำนักงาน กสทช.**
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Intranet Web link NBTC Mail

หน้าแรก

เกี่ยวกับ กสทช.

ข่าว

ศูนย์ข้อมูลกลาง

ข้อมูลเปิดเผยตามกฎหมาย

กฎหมาย

ติดต่อ กสทช.

เส้นทางวิกฤต

Highly Efficient
Definitely Secure,
and Desirably Intelligent

SEARCH

กิจการโทรคมนาคม

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

บริหารคลื่นความถี่

หน้าแรก / Business / กิจการโทรคมนาคม / กิจการโทรคมนาคม / สิทธิแห่งทาง / เส้นทางวิกฤต

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

• การไฟฟ้านครหลวง

ปี 2562 กฟภ.มี เส้นทางวิกฤต

ที่ขึ้นทะเบียนกับ สำนักงาน กสทช. จำนวน 630 เส้นทาง


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


PEA ENCOM
International

19

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายสื่อสารโทรคมนาคม ที่ให้พาดร่วมบนเสาไฟฟ้าแต่ละขนาด

ขนาดเสาไฟฟ้า (เมตร)	ระยะช่วงเสาปกติสูงสุด ในระบบจำหน่าย (เมตร)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวม ของสายสื่อสารโทรคมนาคม ที่ให้พาดร่วมบนเสาไฟฟ้า (มิลลิเมตร)
8.00 หรือ 9.00	20	ไม่เกิน 100
12.00, 14.00, 16.00 หรือ 22.00	40	ไม่เกิน 100
12.20 หรือ 14.30	40	ไม่เกิน 100

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

7.5 เมื่อผู้ขออนุญาตชำระค่าใช้จ่ายตามหมวด 4 แล้ว

กฟภ. จะออก ใบอนุญาต (Work Permit) ให้ผู้ขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า โดยผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่แจ้งกำหนดการดำเนินการให้ กฟภ. ในพื้นที่ทราบ ก่อนการดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อเจ้าหน้าที่ กฟภ. ร่วมตรวจสอบการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่ กฟภ. อนุญาต

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมวด 3 หลักเกณฑ์และข้อกำหนด

8.1 การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าตามเส้นทางที่ได้รับอนุญาต หากมีสายกระจาย (Drop Wire) ทองแดง ของผู้ขออนุญาตที่พาดอยู่เดิม เกินที่กำหนด 10 คู่สาย ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการ เปลี่ยนแปลงสายกระจาย (Drop Wire) เป็นสายเคเบิลทองแดง ก่อน หรือ หากมี สายกระจาย (Drop Wire) เส้นใยแก้วนำแสง ของผู้ขออนุญาตที่พาดอยู่เดิม เกินที่กำหนด 5 เส้น ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ไม่เกิน 5 เส้น ก่อน



อัตราค่าปรับ



- 1 กรณีพาดสายกระจายทองแดงเกิน 10 คู่สาย ค่าปรับ 100 บาท/เส้น/ต้น/ปี
- 2 กรณีพาดสายกระจายเส้นใยแก้วนำแสงเกิน 5 คู่สาย ค่าปรับ 100 บาท/เส้น/ต้น/ปี

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

8.15 กรณีพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ข้าม ถนน ทางแยก ตรอก ซอย ให้ผู้ขออนุญาต ติดตั้งป้าย ชนิตท่นกลางแจ้ง และสะท้อนแสง ที่ แสดงระดับความสูง ที่ระดับต่ำสุดของสายสื่อสารโทรคมนาคม

อัตราค่าปรับ : 1,000 บาท / จุด / ปี

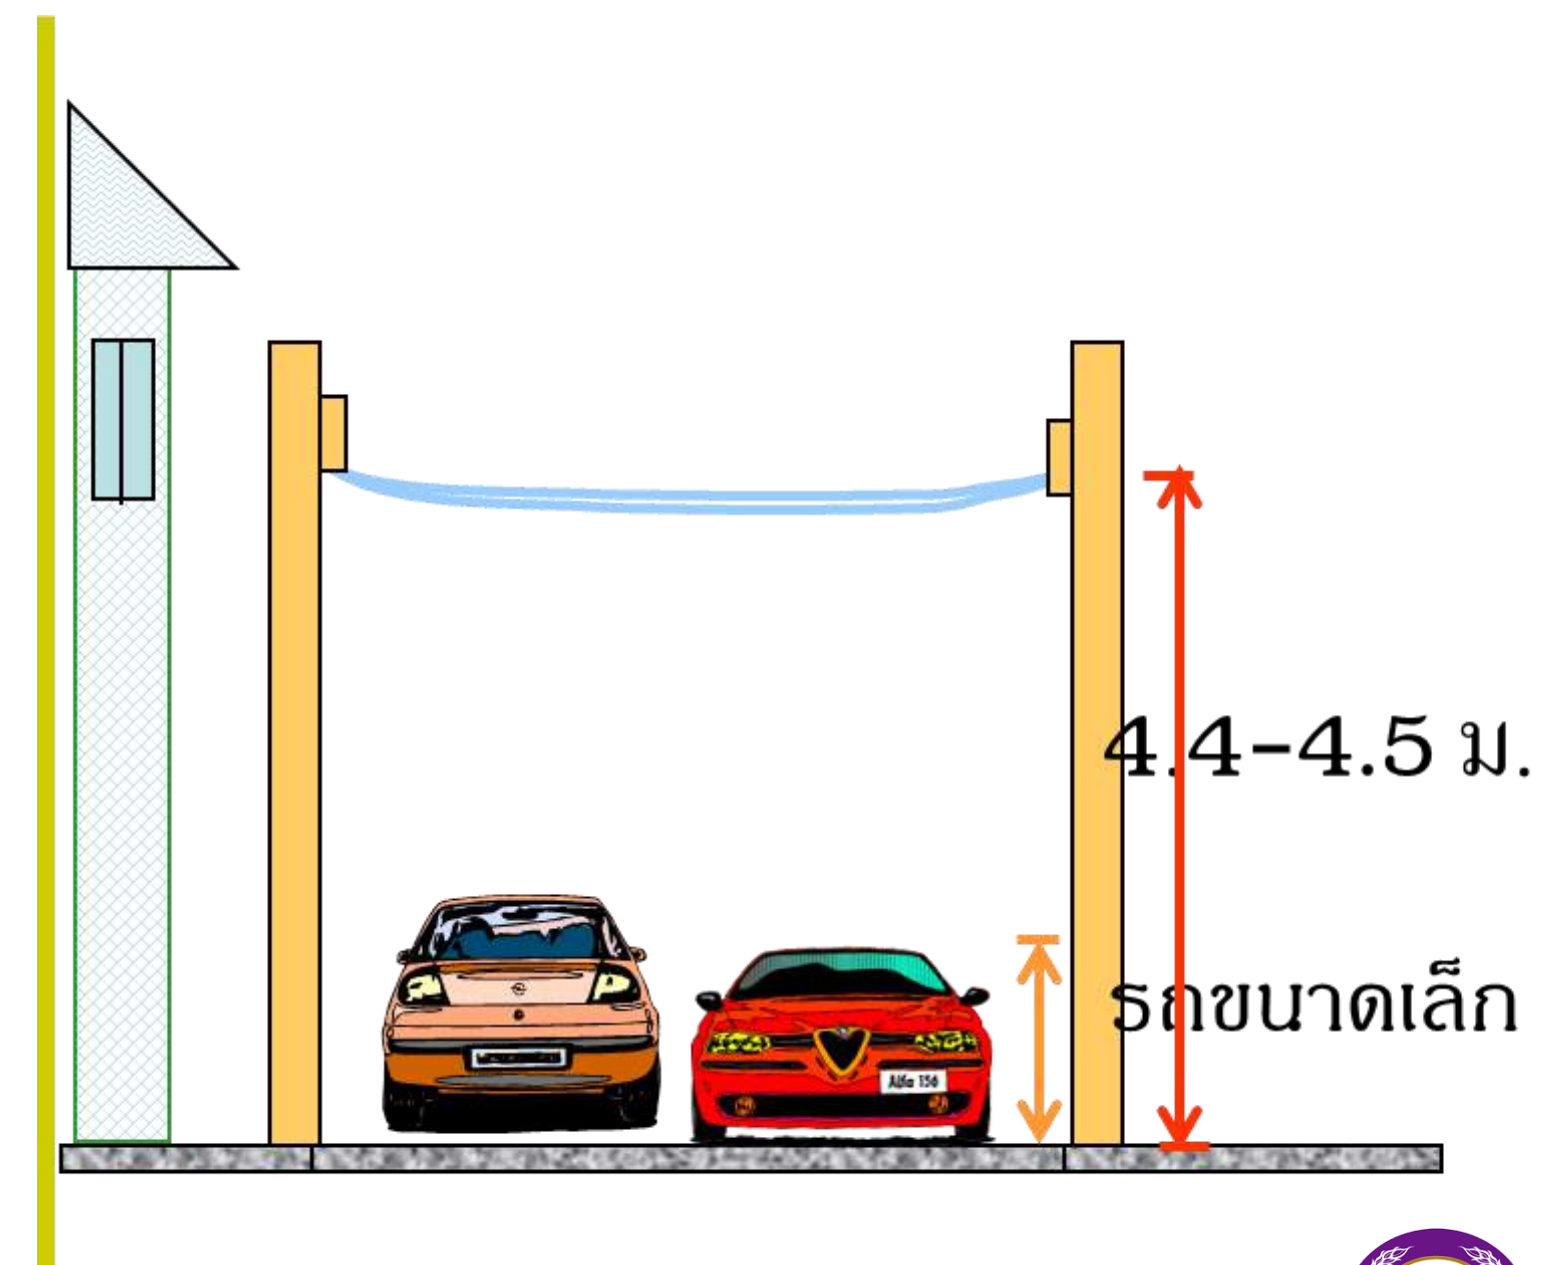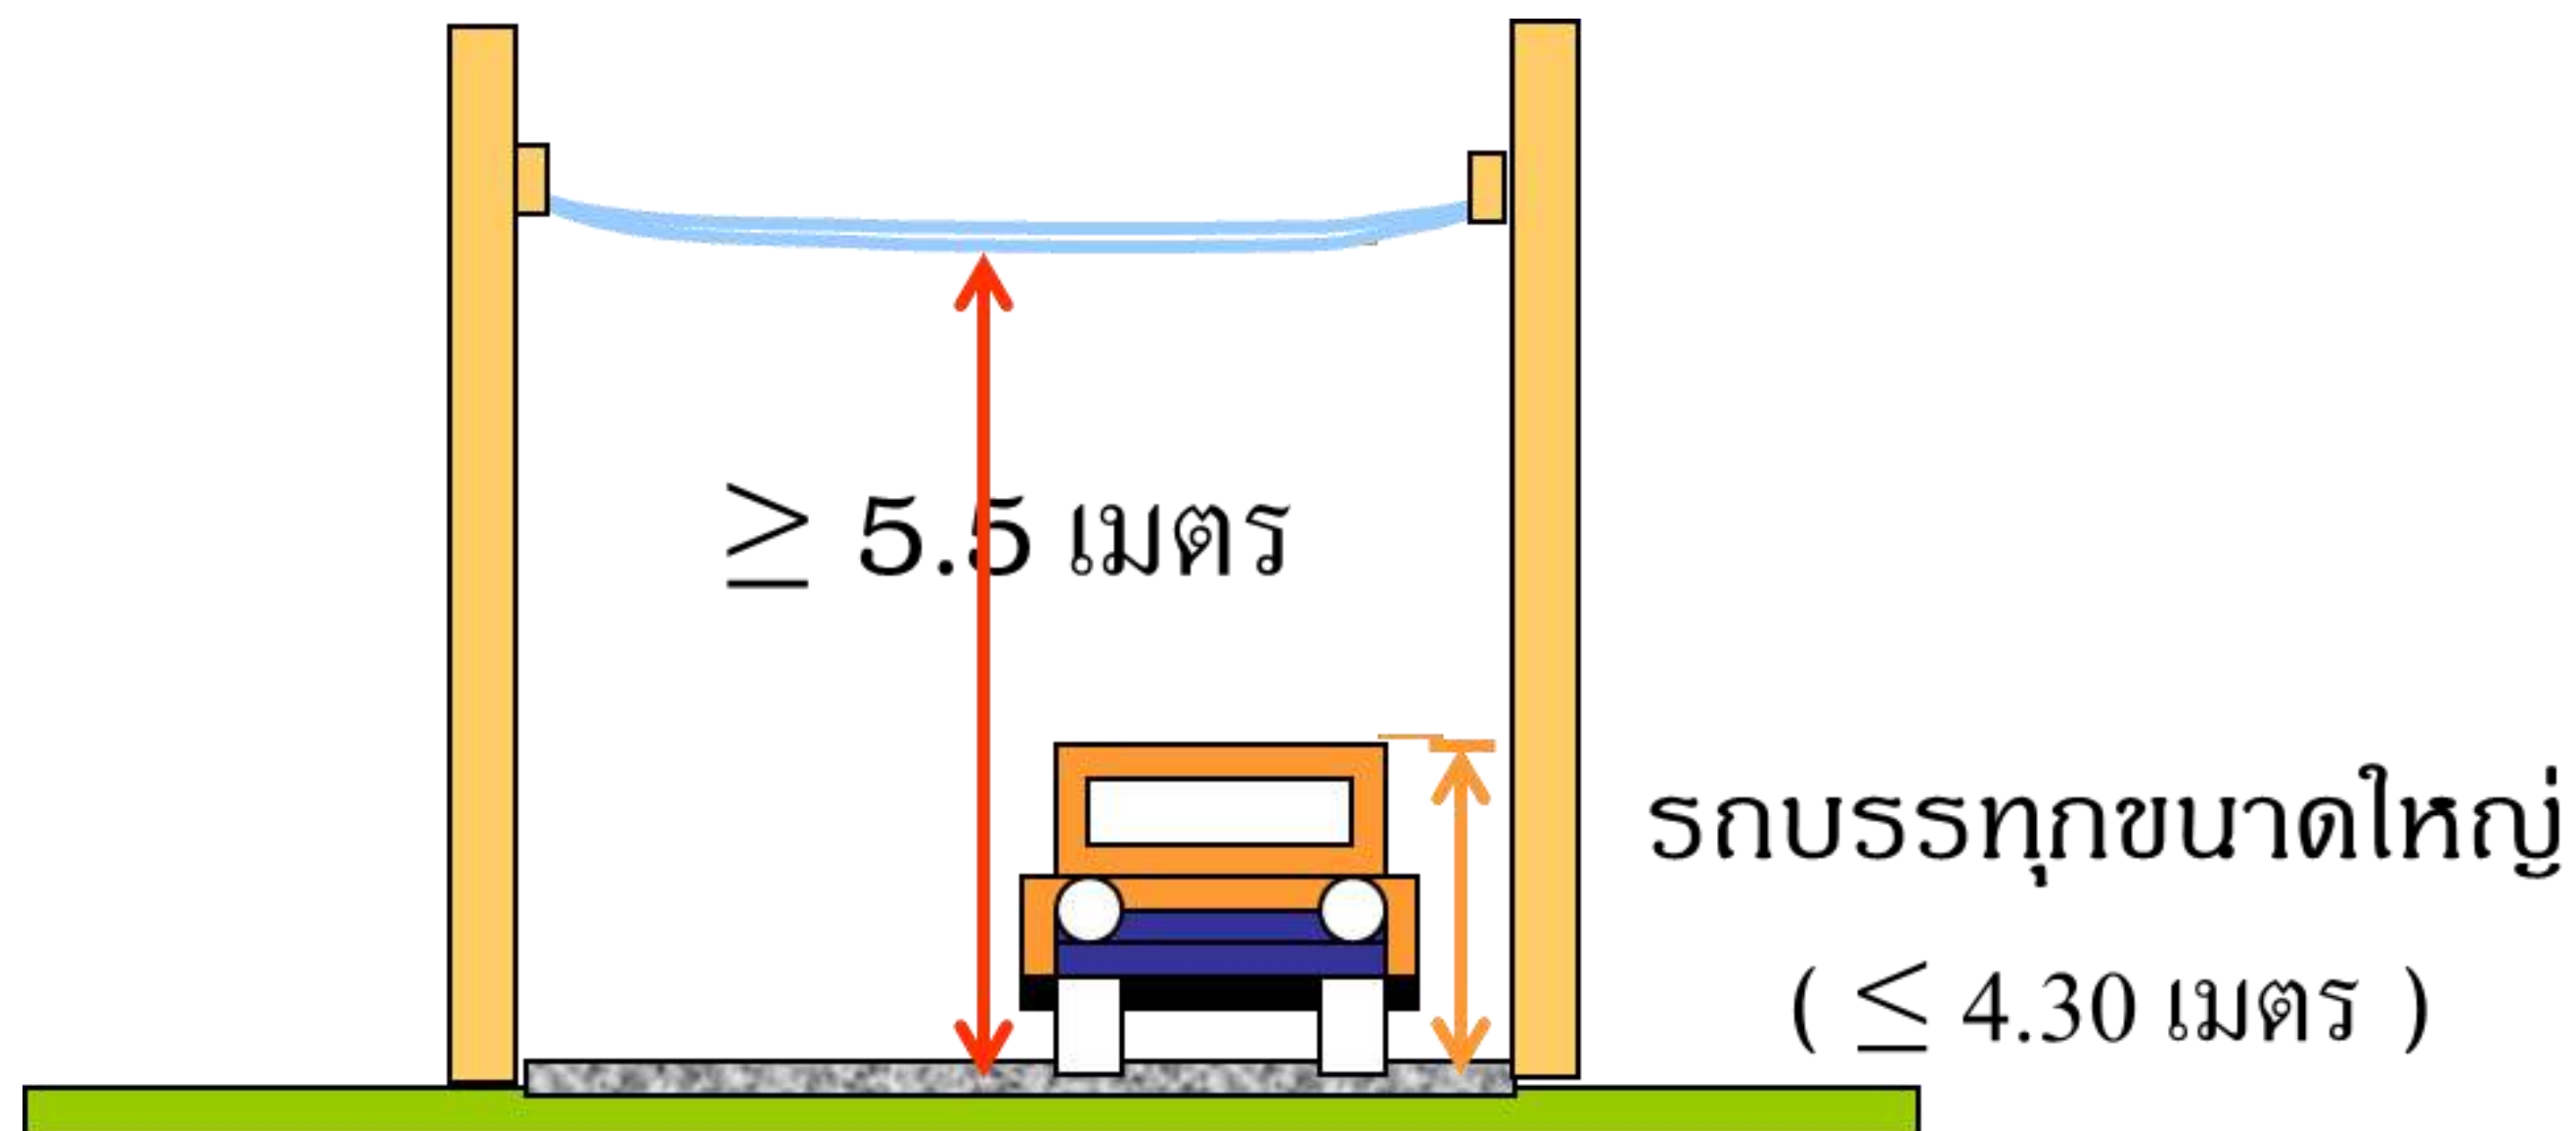

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

8.16 ให้ทำวงรอบเคเบิล (Cable Loop) ได้เฉพาะจุดหัวต่อ หรือก่อนเข้าสู่โหนด หรือตู้กระจายสาย (ODF) แต่ละวงมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 60 เซนติเมตร และมีความยาวไม่เกิน 15 เมตร อนึ่ง เสาไฟฟ้า 1 ต้น ให้มีวงรอบเคเบิล (Cable Loop) รวมกันได้ไม่เกิน 2 วงรอบ รวมทั้งห้ามทำวงรอบเคเบิล (Cable Loop) ที่ระหว่างเสาไฟฟ้า (Span) เป็นอันขาด

ทั้งนี้ การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ห้ามทำวงรอบเคเบิล (Cable Loop) ทุกกรณี



อัตราค่าปรับ : 1,000 บาท / จุด / ปี ในทุกกรณี

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมวด 3 หลักเกณฑ์และข้อกำหนด

8.19 ในระหว่างปฏิบัติงาน ผู้ขออนุญาตต้องมี ผู้ควบคุมงานที่ได้รับบัตรอนุญาตทำงานบนเสาไฟฟ้า จาก กฟภ. พร้อมมี สำเนาใบอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Work Permit) ให้เจ้าหน้าที่ กฟภ. ตรวจสอบตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ENCOM International

ใบอนุญาตทำงานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.
(พาดสายสื่อสารโทรคมนาคม)

เลขที่
ชื่อ
เลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

วันออกบัตร วันหมดอายุ

(นายเชมรัตน์ ศาสตรปรีชา)
รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



เงื่อนไขการใช้บัตร

1. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น
2. ผู้ได้รับอนุญาต ต้องแสดงบัตรตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
3. ในกรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรให้ใหม่ และค่าใช้จ่ายถือเป็นของผู้ได้รับอนุญาตเอง
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ กรุณาส่งคืนที่
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-590-9935

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ENCOM International


กรณี ไม่ได้นำบัตรอนุญาตพกติดตัวสามารถเข้า www.encom-training.com และพิมพ์ชื่อ-นามสกุล หรือเลขที่บัตรประชาชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ กฟภ. ตรวจสอบการมีบัตรอนุญาตได้

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

8.26 ให้ผู้ขออนุญาตจัดทำ แผ่นป้ายแสดงสถานะการได้รับอนุญาตและ Cable Marker แสดงสัญลักษณ์ของหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารโทรคมนาคม ตามแบบที่ กฟภ. กำหนด

อัตราค่าปรับ : 1,000 บาท/จุด/ ปี

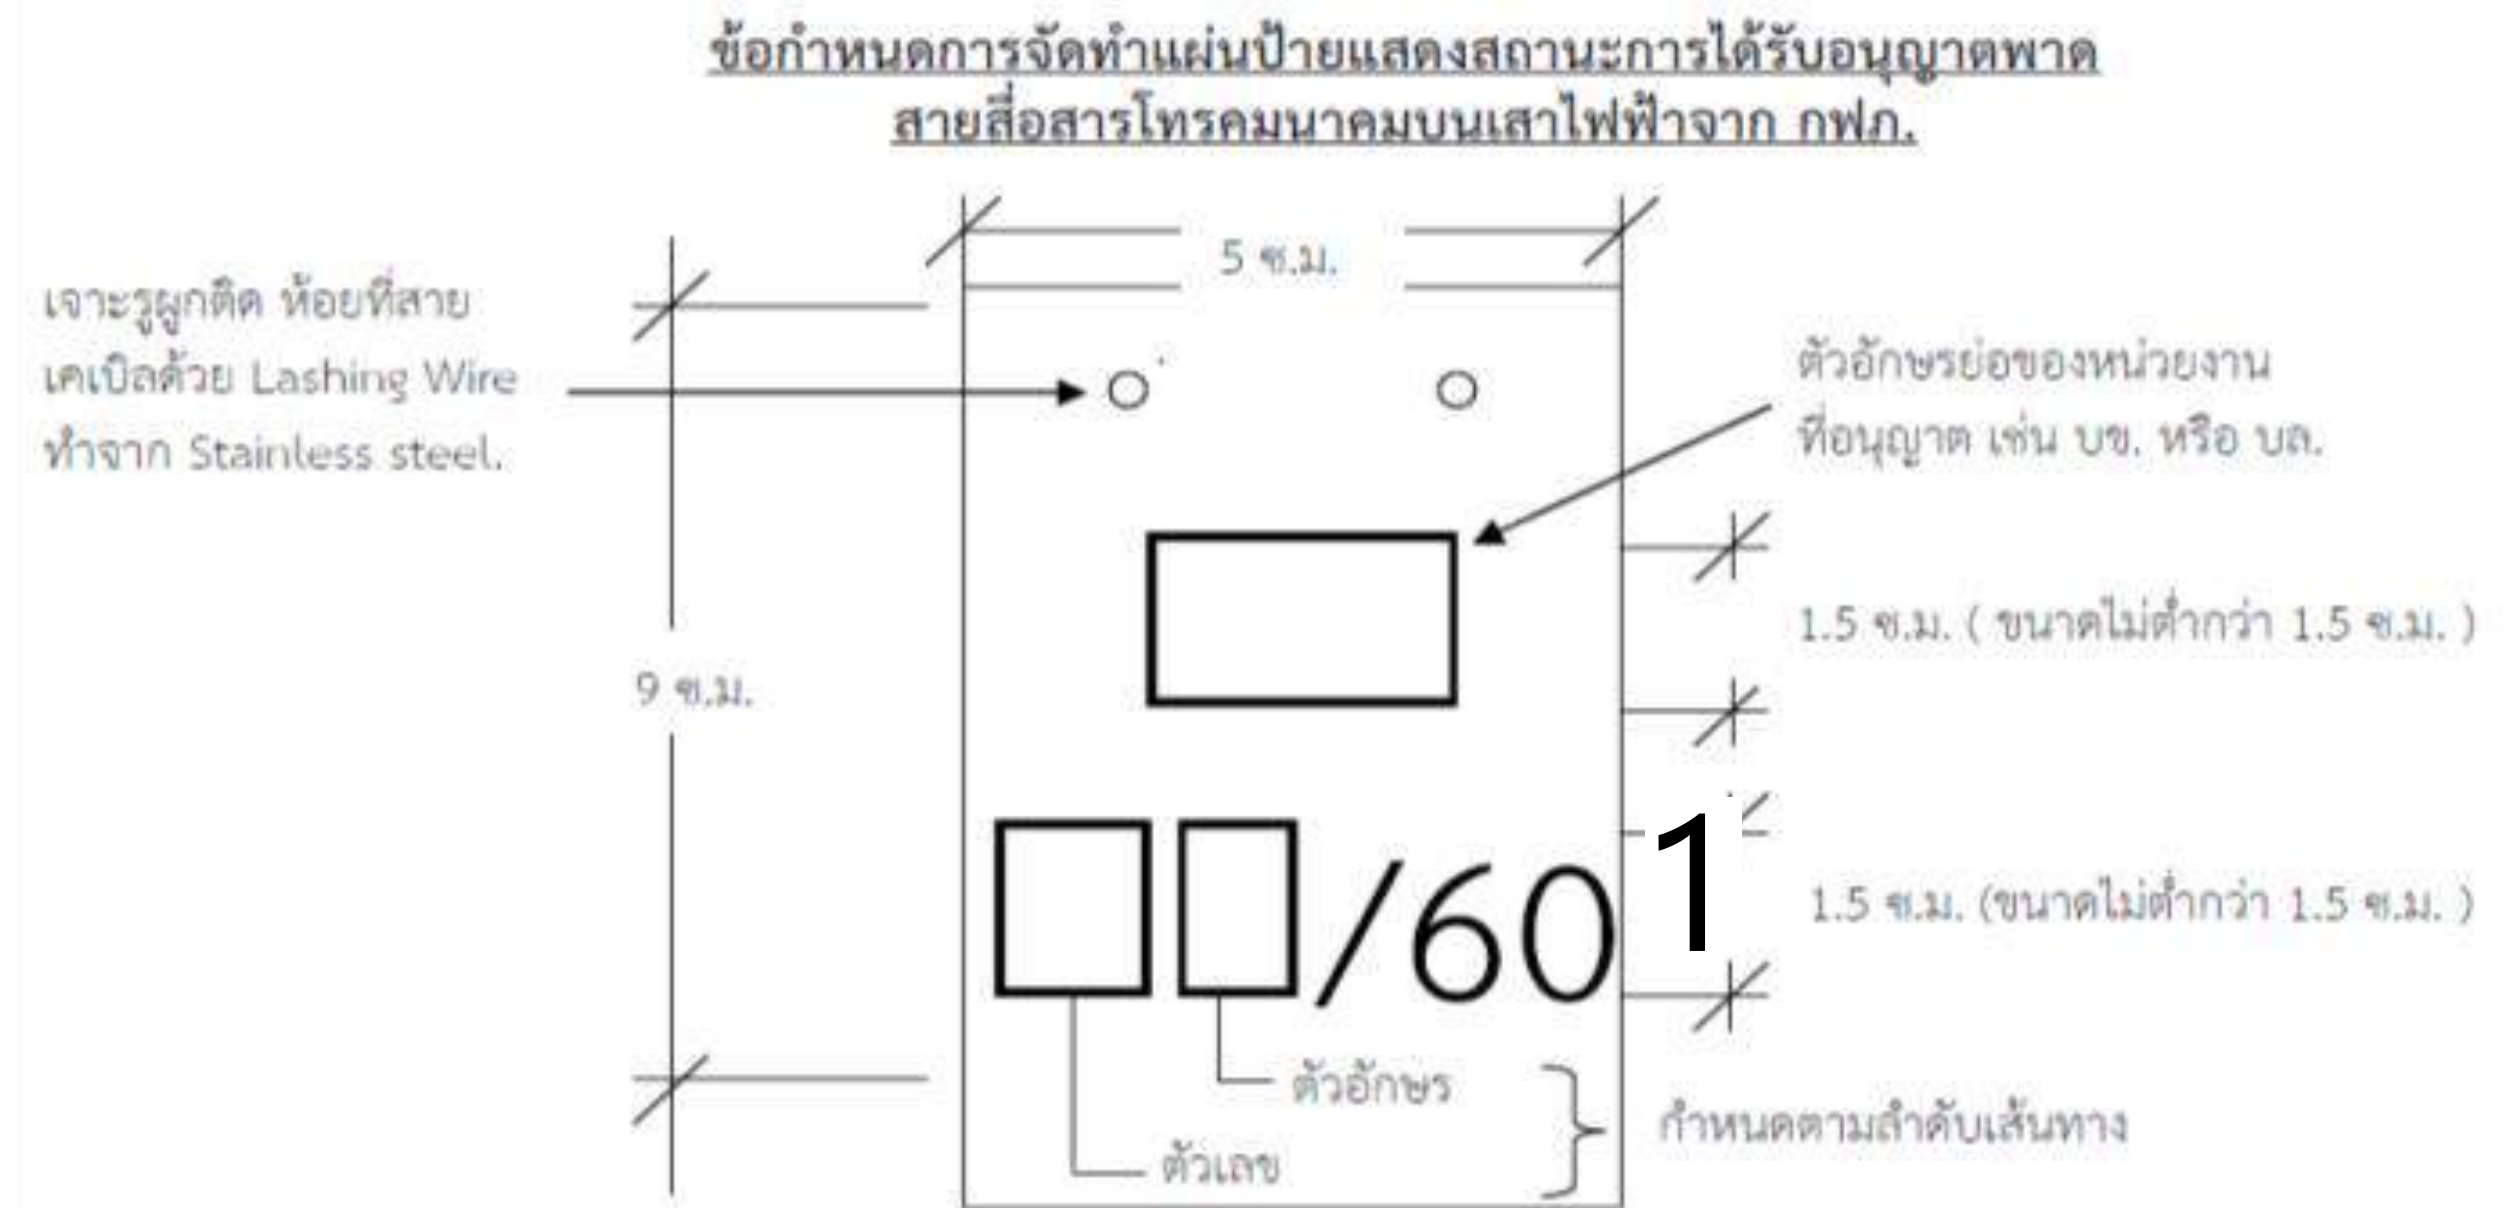

ข้อกำหนด

1. แผ่นป้ายทำด้วยอลูมิเนียมหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ขนาด 5x9 เซนติเมตร
2. สัญลักษณ์สีของแผ่นป้าย
3. ระยะเวลาติดตั้งแผ่นป้ายโดยผูกแขวนกับสายเคเบิลส่วนที่พาดบนเสาไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตดังนี้
 - ให้ติดตั้งแผ่นป้ายที่จุดต้นทาง, จุดปลายทาง และทุก 1 กิโลเมตร

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมวด 4 ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต

ข้อ 9 กฟภ. จะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ดังนี้

9.1 ค่าบริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม รายปี

9.2 ค่าดำเนินการก่อนการให้บริการหรือค่าธรรมเนียม

9.3 ค่าสมทบการก่อสร้างปรับปรุงป้กเสารองรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

9.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมวด 5 การบำรุงรักษาและความรับผิดชอบ

ข้อ 10 การบำรุงรักษา

10.1 ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ **ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา และดำเนินการปรับปรุง** สายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่อยู่บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ให้อยู่ใน **สภาพเรียบร้อยและปลอดภัย** ตามหมวด 3

อัตราค่าปรับ : 100 บาท / ต้น / วัน

10.2 หาก กฟภ. ตรวจพบว่า การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม **ไม่ถูกต้อง** ตามหมวด 3 ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จโดยเร็ว นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กฟภ. มิฉะนั้น กฟภ. อาจพิจารณายกเลิกการอนุญาต

10.3 ในกรณีที่ กฟภ. ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผู้ขออนุญาตต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วมดำเนินการ เช่น รื้อถอนสาย สื่อสารโทรคมนาคม และ/หรือ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้ใช้งาน รวมทั้ง ย้ายตำแหน่งการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม หรือเปลี่ยนสายสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด



ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมวด 5 การบำรุงรักษาและความรับผิดชอบ

ข้อ 11 ความรับผิดชอบ

11.1 กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ ขึ้นไม่ว่าด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้สายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขาด ตกลงมา หรือเสาไฟฟ้าเอน ล้ม หัก ทำให้ทรัพย์สินของผู้ขออนุญาตได้รับความเสียหาย ผู้ขออนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจาก กฟภ. แต่ประการใดทั้งสิ้น

11.2 กรณีสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ติดตั้งไว้ไม่ถูกต้อง ตามหมวด 3 หรือผู้ขออนุญาต ไม่ดำเนินการแก้ไข จนเป็นเหตุแห่งการทำให้ละเมิด เช่น ยานพาหนะเกี่ยวสาย และหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม หรือจากสาเหตุอื่นใด ทำให้เกิดความเสียหายแก่ กฟภ. หรือบุคคลที่สาม ผู้ขออนุญาตยินยอมชดใช้ค่าเสียหายโดยสิ้นเชิง ให้ กฟภ. หรือบุคคลที่สาม ภายในเวลาที่ กฟภ. กำหนด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมของ ผู้ขออนุญาตหลายรายรวมกัน ให้ผู้ขออนุญาตแต่ละรายรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในอัตราเฉลี่ยตามส่วน



ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมวด 5 การบำรุงรักษาและความรับผิดชอบ

ข้อ 11 ความรับผิดชอบ

11.3 กรณี กฟภ. ปรับปรุงแนวเสา-สาย และอุปกรณ์ไฟฟ้า รื้อถอน หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กฟภ. ให้รื้อ ย้ายสาย และหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม หรือ ทรัพย์สินอื่นใดของผู้ขออนุญาตออกจากพื้นที่ดำเนินการของ กฟภ. ผู้ขออนุญาตต้องรื้อ ย้าย ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด โดยผู้ขออนุญาตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น



หากผู้ขออนุญาตไม่กระทำการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขออนุญาตยินยอมให้ กฟภ. ดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และให้ถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ขออนุญาต โดยยินยอมให้ กฟภ. คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ขออนุญาตได้ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม หรือทรัพย์สินอื่นใดของผู้ขออนุญาต กฟภ. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น และอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาตให้พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมด้วย

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมวด 5 การบำรุงรักษาและความรับผิดชอบ

ข้อ 11 ความรับผิดชอบ

11.4 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุร้ายแรง ทำให้สายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมของผู้ขออนุญาตไม่อยู่ในสภาพการใช้งานปกติ ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด กฟภ. จะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตเข้าร่วมทำการปรับปรุงสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมในทันที หากผู้ขออนุญาตไม่ดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือปรับปรุง ให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาที่ กฟภ. กำลังปฏิบัติงานแก้ไขปัญห

ผู้ขออนุญาตยินยอมให้ กฟภ. ดำเนินการใดๆ เช่น ตัด รื้อ ถอน ย้ายสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมของผู้ขออนุญาตได้ทันที เพื่อป้องกันภัยอันตรายสำหรับประชาชน และจัดการสิ่งกีดขวางการจราจร รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ กฟภ. หรือบุคคลที่สาม โดยผู้ขออนุญาตต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้แก่ กฟภ. โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และต้องไม่เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจาก กฟภ. แต่ประการใด



ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมวด 6 บทกำหนดโทษ

ข้อ 12 กำหนดโทษ

12.1 ผู้ควบคุมงานที่ไม่มีบัตรอนุญาตทำงานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. หรือไม่สามารถนำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ กฟภ. ตรวจสอบในขณะที่ปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถแสดงสำเนาใบอนุญาต (Work Permit) ให้ปฏิบัติงานได้ เจ้าหน้าที่ กฟภ. จะสั่งหยุดงานทันที จนกว่าผู้ขออนุญาตจะปฏิบัติตาม

ข้อ 8.19 ครบถ้วน

12.2 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 8.1, 8.15, 8.16, 8.23, 8.25, 8.26 และ 10.1 แห่งระเบียบนี้ ผู้ขออนุญาตต้องชำระค่าปรับในอัตราตามที่ กฟภ. กำหนด

12.3 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตทำการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมเกินกว่าที่
ได้รับอนุญาตจาก กฟภ. ผู้ขออนุญาตต้องชำระค่าปรับในอัตราตามที่ กฟภ. กำหนด โดยคิดย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ทำการพาดสาย จนถึงวันรื้อถอนเสร็จสิ้น หรือวันทำข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแล้วแต่กรณี และต้องชำระค่าใช้จายตามหมวด 4 ให้ครบถ้วน



ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมวด 6 บทกำหนดโทษ

ข้อ 12 กำหนดโทษ

12.4 ค่าใช้จ่ายในหมวด 4 รวมถึงค่าปรับและค่าเสียหาย กฟภ. จะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบเป็นหนังสือ โดยผู้ขออนุญาตจะต้องชำระเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ กฟภ. กำหนด หากผู้ขออนุญาตไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา ผู้ขออนุญาตต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี คิดคำนวณจากยอดเงินที่ค้างชำระ นับถัดจากวันที่ ครบกำหนดชำระจนถึงวันที่ชำระเงินครบถ้วน

12.5 การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด กฟภ. สงวนสิทธิ์ในการรื้อถอน โดยผู้ขออนุญาตต้องชำระค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนทั้งหมด

12.6 การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ก่อนได้รับอนุญาต เป็นการละเมิด กฟภ. จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำการละเมิด โดยสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดตามอัตราที่กำหนดพร้อมดอกเบี้ย และแจ้งให้ทำการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ กฟภ. กำหนด หากพ้นกำหนด กฟภ. สามารถรื้อถอนและคิดค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานเจ้าของสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และหากมีความเสียหายอันเกิดจากการรื้อถอน กฟภ. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อ 12 กำหนดโทษ

12.7 ในกรณีที่ กฟภ. ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมหรือกิจกรรมอันใดที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 10.3 แล้วผู้ขออนุญาตไม่ให้ความร่วมมือตามที่ กฟภ. ร้องขอ กฟภ. จะระงับการอนุญาตเส้นทางอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างขออนุญาตจนกว่าผู้ขออนุญาตจะดำเนินการตามที่ กฟภ. ร้องขอ



ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมวด 7 บทเฉพาะกาล

ข้อ 13 การใช้เสาไฟฟ้าสำหรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมตามที่ กฟภ. ได้ทำไว้กับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานใดก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป เว้นแต่มีการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมใหม่และหรือเพิ่มเติมปรับปรุง หรือมีการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามข้อ 10.3 ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้

ข้อ 14 ผู้ว่าการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ระเบียบนี้



การดำเนินการกับการพาดสาย
และหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย





A cartoon illustration of a firefighter. The character is wearing a yellow helmet with a purple circular emblem on the front. They have large, expressive eyes and a small smile. Their uniform is brown with a prominent red lightning bolt on the chest. They are also wearing a black belt with a silver buckle. The character's hands are on their hips, and they are standing with a confident posture.

[illegible][illegible][illegible]


แนวทางปฏิบัติกรณีละเมิดพาดสายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้า กฟภ.




1. กฟภ. แจ้งความไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจในพื้นที่

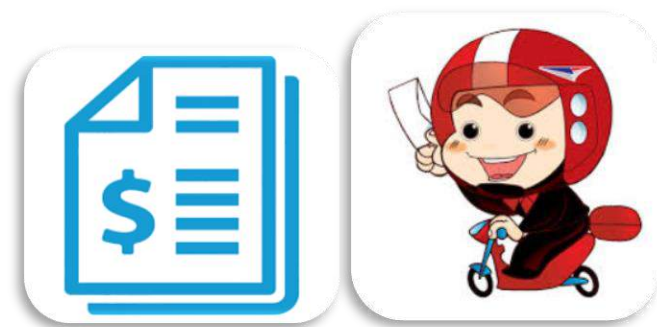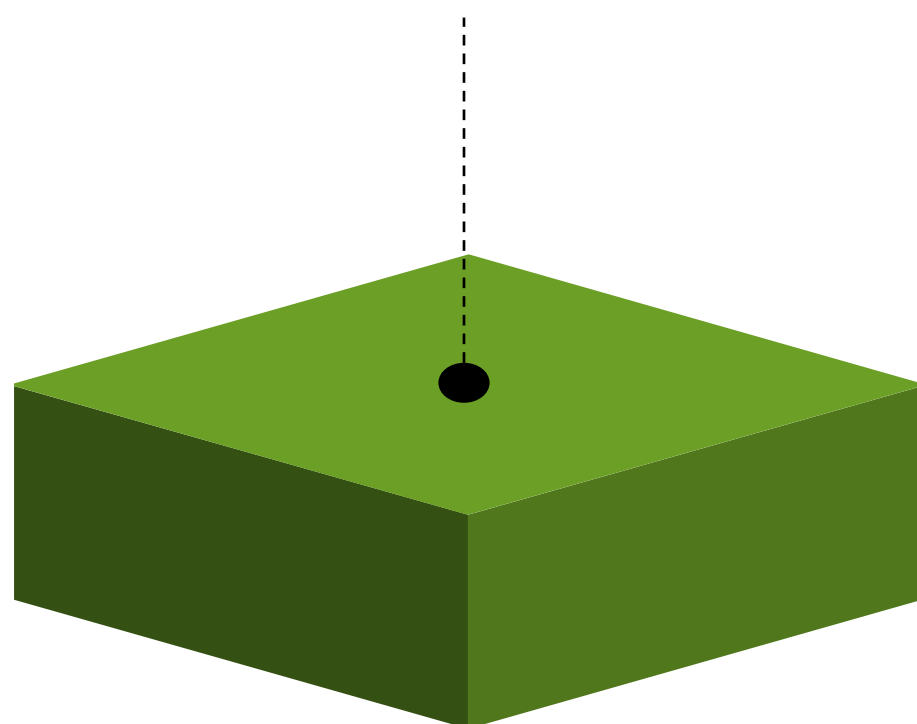


2. กฟภ. แจ้งค่าสินไหมทดแทน พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี

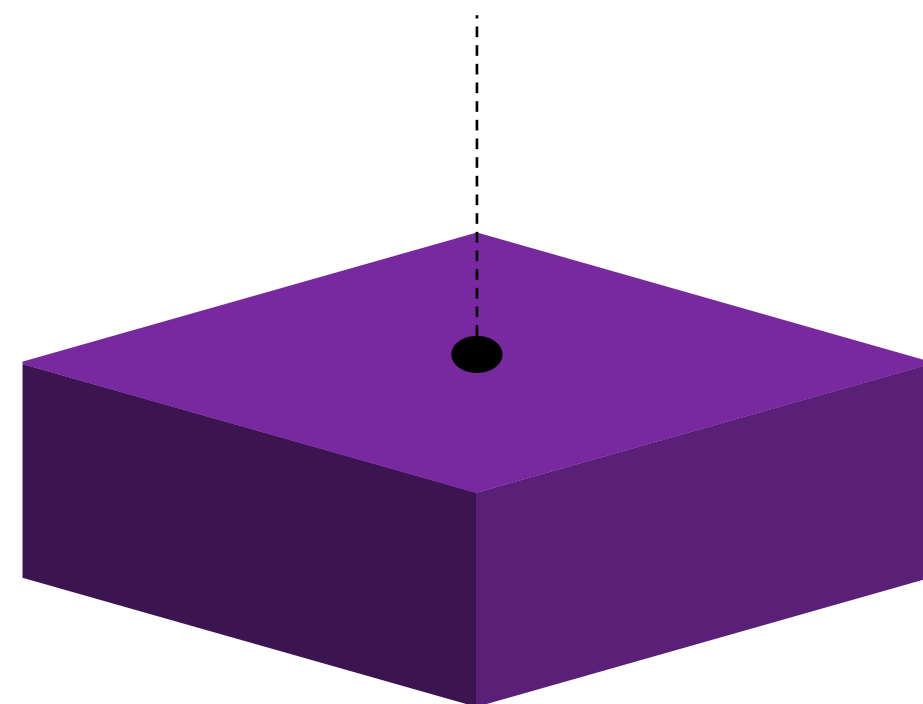


3. แจ้งผู้ละเมิดให้ดำเนินการขออนุญาต หรือ รื้อถอนสายฯ ออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

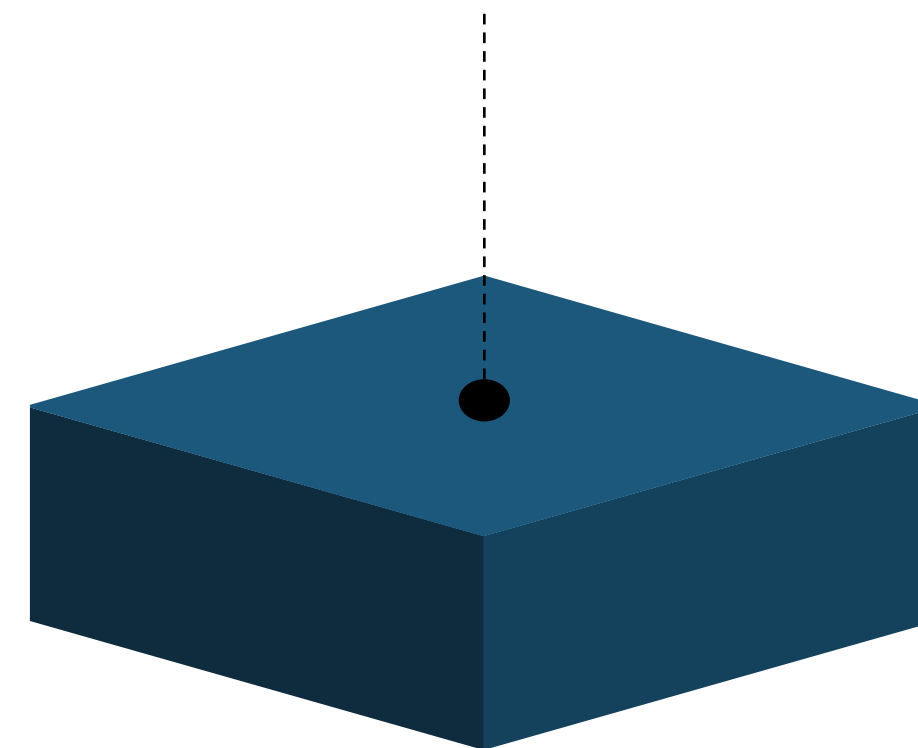

4. ถ้าผู้ละเมิดไม่ดำเนินการ กฟภ. จะรื้อถอนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้ละเมิด

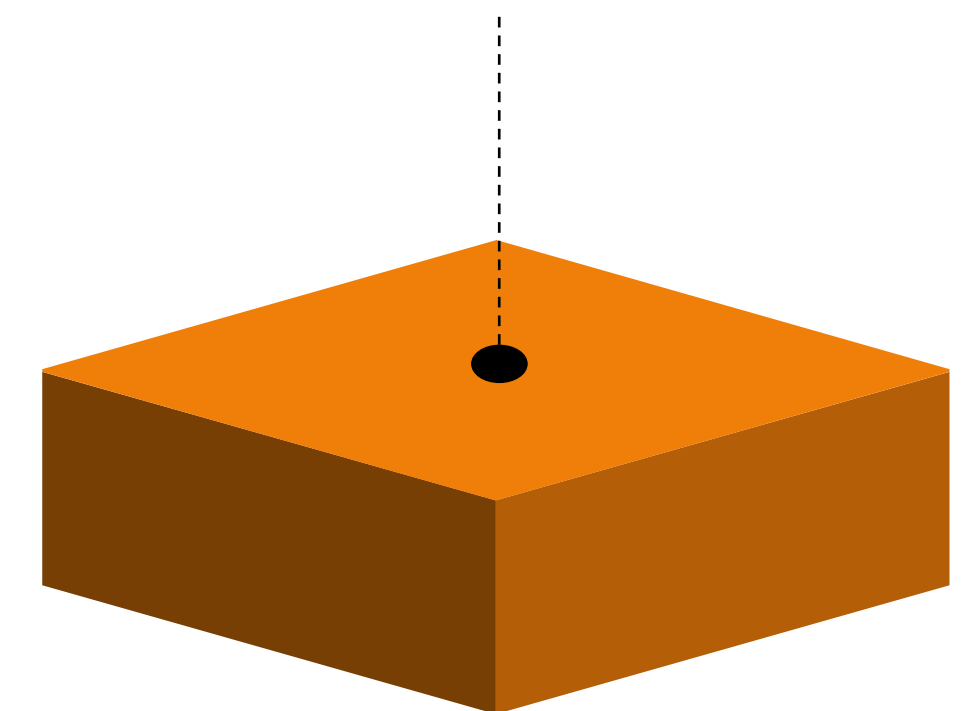

การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม

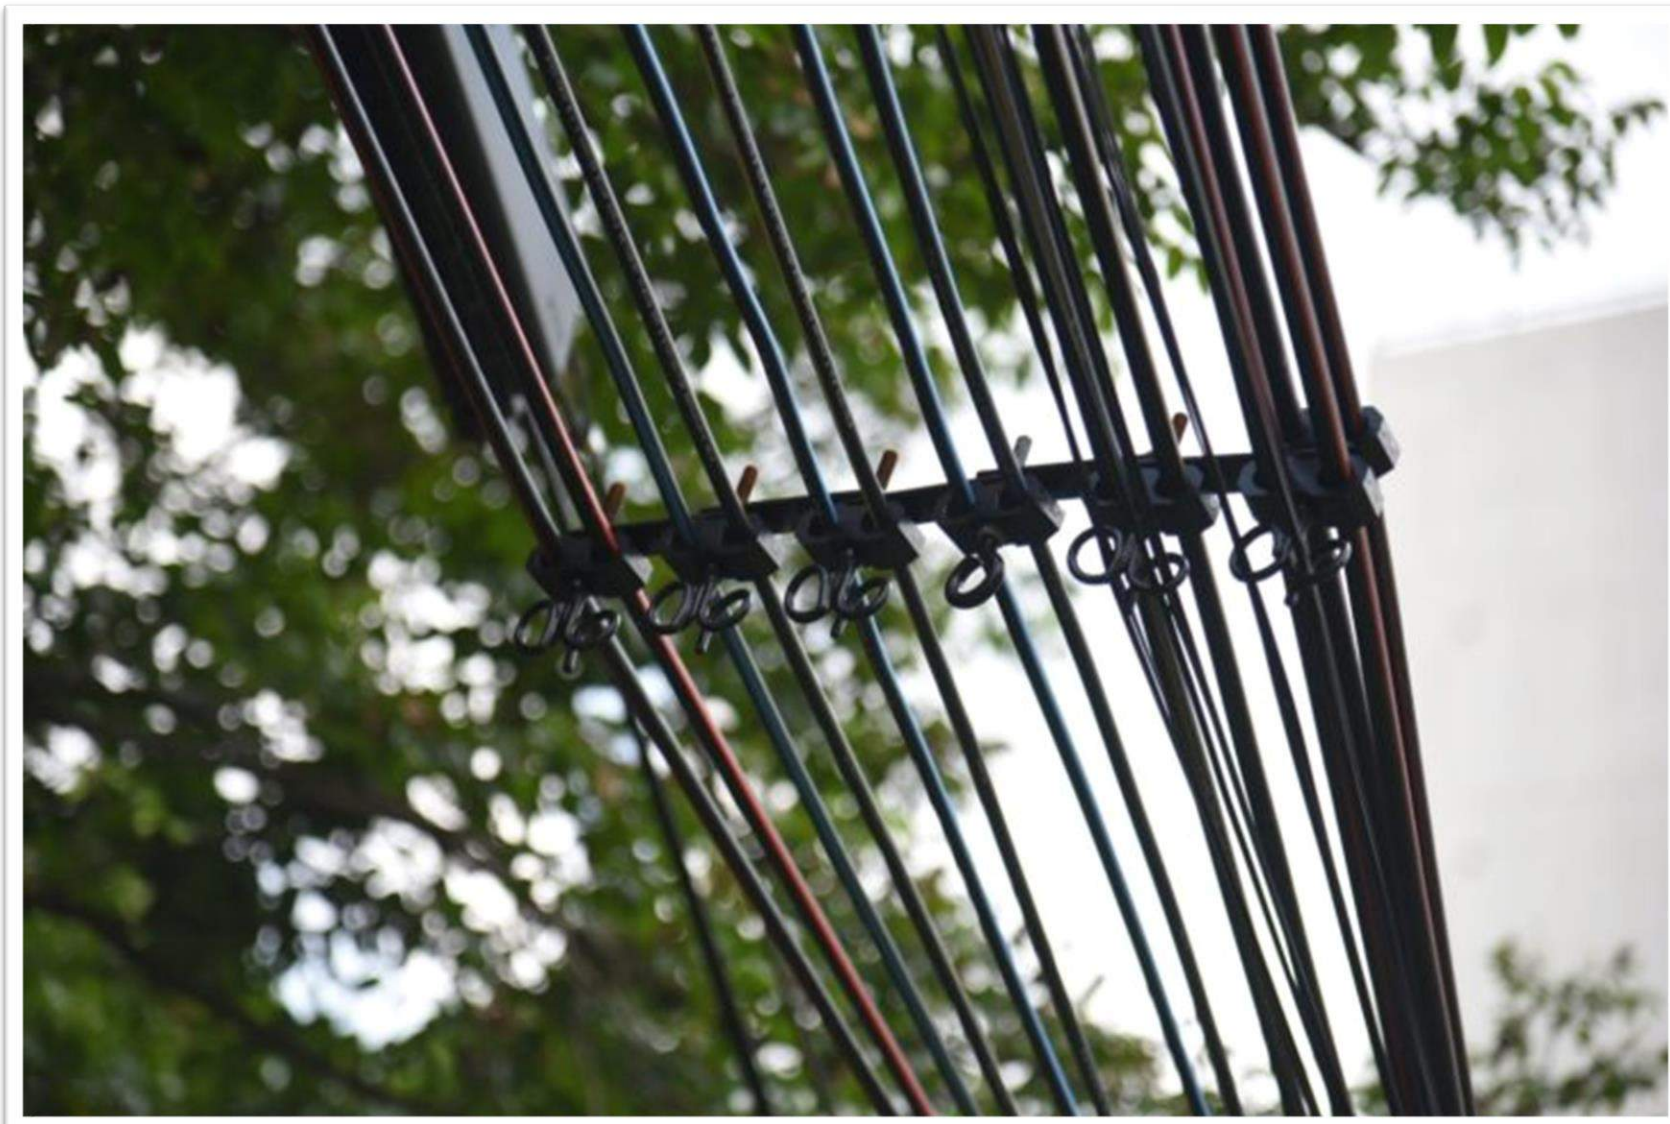

สรุป ประเด็นสำคัญ การจัดระเบียบสายสื่อสาร

ตามที่ได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562



1 PEA อาสาเป็นเจ้าภาพ ในการจัดระเบียบสายสื่อสาร

โดยให้ กฟผ. ทั่วประเทศ ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผน
และจัดส่งให้ผู้ประกอบการฯ ตรวจสอบ

เป้าหมายการจัดระเบียบสายสื่อสาร
โดยเอาสายที่ไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) ออกทั้งหมด
และจัดระเบียบสายเข้าคอนในพื้นที่ที่กำหนด
กำหนดแล้วเสร็จกลางปี 2563



3 PEA จะเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนผู้ประกอบการฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายคิดตามสัดส่วนจำนวนและขนาดสาย ตามต้นทุนจริง ไม่เน้นกำไร
ดำเนินการโดยใช้ระเบียบธุรกิจเสริม

แนวทางการดำเนินการ

1 PEA จะกำหนดเส้นทาง ตำแหน่ง
และวันเวลาที่ดำเนินการ
แล้วแจ้งให้ผู้ประกอบการ Marking
สายสื่อสารที่ใช้งาน

2 จัดทำข้อตกลงร่วมกับผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการอาจรื้อสายที่ไม่ใช้งาน
ก่อนขั้นตอนการ Marking สายสื่อสาร
หรือเอาสายเข้าคอนของตัวเองก่อน

3 PEA หรือผู้รับเหมา สำรวจจำนวนสายที่เหลือ
โดยผู้ประกอบการร่วมสำรวจ การคิดค่าใช้จ่าย
ให้นับจำนวนสายที่เหลือทั้งหมด การคิดค่าใช้จ่าย
แบ่งตามสัดส่วนของพื้นที่หน้าตัดสาย

4 PEA หรือผู้รับเหมา รื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานออก
และนำสายสื่อสารเข้าคอน ผู้ประกอบการฯ
ร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดระเบียบสาย
และรับสายที่ถูกรื้อถอนกลับ

ประเด็นสำคัญ



1 PEA อาสาเป็นเจ้าภาพ ในการจัดระเบียบสายสื่อสาร

โดยให้ กฟผ. ทั่วประเทศ ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผน
และจัดส่งให้ผู้ประกอบการฯ ตรวจสอบ

เป้าหมายการจัดระเบียบสายสื่อสาร
โดยเอาสายที่ไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) ออกทั้งหมด
และจัดระเบียบสายเข้าคอนในพื้นที่ที่กำหนด
กำหนดแล้วเสร็จกลางปี 2563



3 PEA จะเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนผู้ประกอบการฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายคิดตามสัดส่วนจำนวนและขนาดสาย ตามต้นทุนจริง ไม่เน้นกำไร
ดำเนินการโดยใช้ระเบียบธุรกิจเสริม

แนวทางปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมของ PEA

1. แต่งตั้งคณะทำงานร่วมระดับจังหวัด ประกอบด้วย องค์กรปกครองท้องถิ่น , กสทช, ผู้ประกอบการสายสื่อสาร และ PEA โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนเป็นประธาน
2. จัดประชุมคณะทำงานร่วมระดับจังหวัด
3. กำหนดเส้นทางในการจัดระเบียบสายสื่อสาร และแจ้งรายละเอียดให้ผู้ประกอบการสายสื่อสารแต่ละบริษัท รับทราบ
4. PEA ติดป้ายกำหนดจุดติดตั้ง Cable Marker ปะติดป้ายประชาสัมพันธ์
5. ผู้ประกอบการ Marker สาย โดยติดสติ๊กเกอร์บ่งชี้ตามรูปแบบที่ PEA กำหนด
6. PEA ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารคงเหลือ พร้อมนำสายสื่อสารเข้าคอนสโตรค เพื่อความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป
7. PEA ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคม (TAMS) ให้เป็นไปในปัจจุบัน



ก่อนดำเนินการ >>



<< หลังดำเนินการ

ข้อกำหนดให้ใช้สีของ Cable Markers ที่ติดบนสายสื่อสารโทรคมนาคม ของหน่วยงานที่ขออนุญาตฯ


กำหนดจุดติดตั้ง Cable Marker เช่น ติดตั้ง ทุกๆ ระยะ 15-20 ต้น หรือตามความเหมาะสม ห่างจากเสาต้านขวาไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร เป็นต้น

1.1 ให้ทุกหน่วยงานจัดทำเป็น **สติ๊กเกอร์(กั้นน้ำ)** ขนาด 10x 12 ซม.

1.2 เส้นที่ใช้งาน ใช้ Cable Marker ตามสีที่ กฟภ. กำหนด

1.3 ผู้ประกอบการรื้อถอนสายที่ไม่ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟภ. **ภายใน 30 วัน** หากมีความประสงค์ให้ กฟภ. ดำเนินการรื้อถอนให้ Marking สายตายเป็น **สีส้ม** พร้อมระบุชื่อบริษัทให้ชัดเจน

1.4 สายที่ไม่ได้ดำเนินการ Marking หากไม่สามารถระบุเจ้าของสายได้ กฟภ. จะตัดและรื้อถอนสายออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

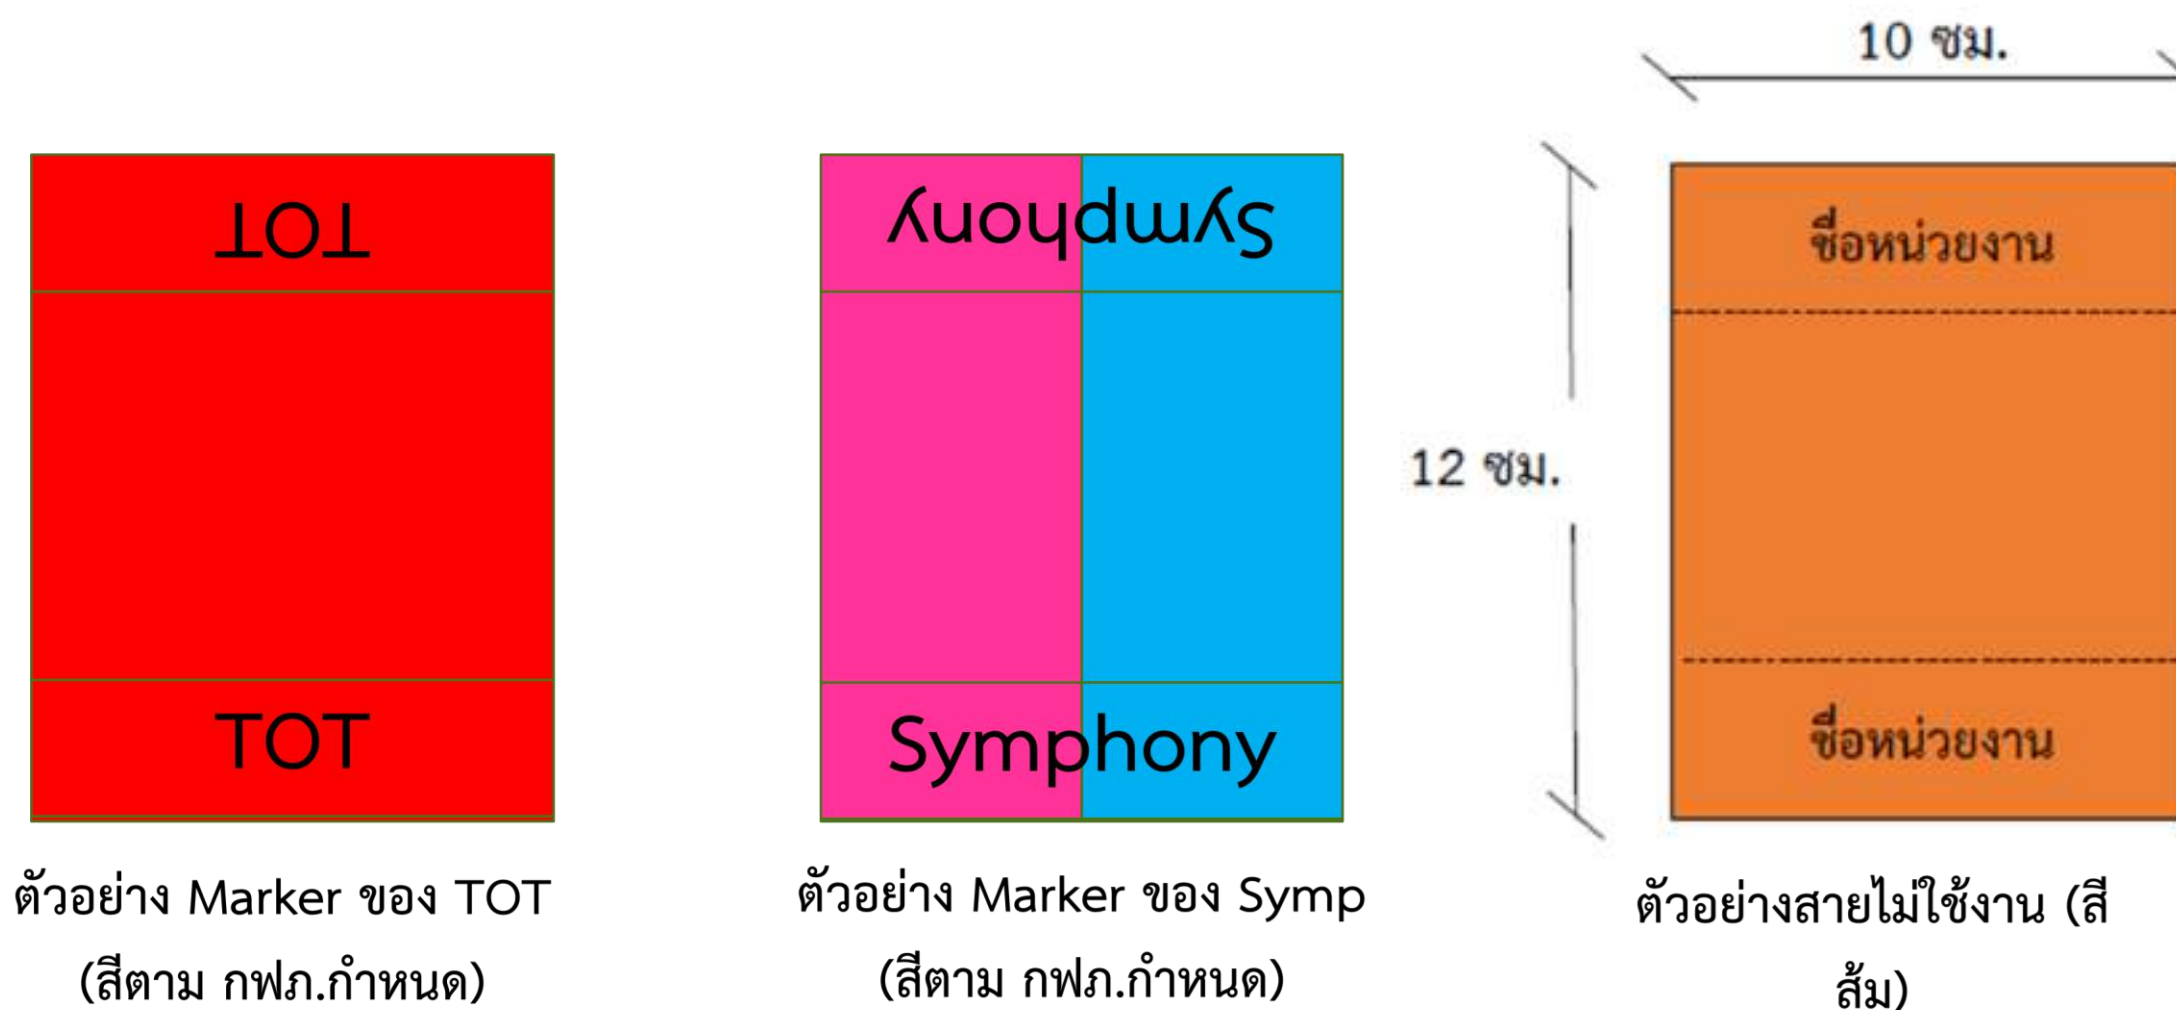

ที่	หน่วยงานที่ขออนุญาต	สี Cable Markers
1.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ส้ม
2.	ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ	ดำ
3.	บริษัท โทร ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด	น้ำตาล
4.	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	แดง
5.	AIS (บริษัท ทีโอทีฯ)	ม่วง
6.	AIS (บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส)	ม่วง
7.	AWN บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เดิม บจ.ซูเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค)	เขียวและม่วง
8.	TT&T (บมจ.ทีทีแอนด์ที)	น้ำเงิน
9.	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	ขาว
10.	TAC (บริษัท กสท.ฯ)	เขียว
11.	True Move (บริษัท กสท.ฯ)	เทา
12.	UHF (บจ.ยูไนต์ อินฟอร์เมชั่น โซลูชั่น)	เหลือง
13.	บริษัท จิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	ชมพูและฟ้า
14.	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (สายเคเบิลเดิม ใช้เพปสีน้ำเงิน 2 แถบ)	ฟ้า
15.	บริษัท จัสเทล เน็ทเวอร์ค จำกัด	ชมพู
16.	บริษัท ไฟเบอร์นาโน จำกัด	เขียวและขาว
17.	เคเบิลทีวี	ขาวและดำ
18.	หน่วยงานเอกชนอื่นๆ (ไม่มีใบประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช.)	ดำและส้ม
19.	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ทองและฟ้า
20.	บริษัท คอนเนคเซีย จำกัด	เขียวและส้ม
21.	บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ส้มและน้ำเงิน
22.	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด (เดิมบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด)	ฟ้าและขาว
23.	บริษัท จีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด	ส้มและแดง

Cable Markers

24.	บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	เหลืองและแดง
25.	บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)	เขียวและน้ำเงิน
26.	บริษัท อีสเทค เทเลคอม จำกัด	เหลืองและเขียว
27.	บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด	สีส้มและสีเทา
28.	บริษัท โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	น้ำตาลและขาว
29.	บริษัท ล็อกซเลย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน)	ส้มและขาว
30.	บริษัท เคิร์ช จำกัด	น้ำเงินและน้ำตาล
31.	บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)	ฟ้าและเหลือง
32.	บริษัท เซน เทคโนโลยี จำกัด	ขาวและแดง
33.	บริษัท ไฮ อินเทอร์เน็ต จำกัด	เทาและขาว
34.	บริษัท ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ม่วงและแดง
35.	บริษัท วาย ฟาย เฟิร์ส จำกัด	น้ำเงินและแดง
36.	บริษัท สกุก ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ม่วงและเหลือง
37.	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เกตเวย์ จำกัด	แดงและเทา

การแขวนสายสื่อสารโทรคมนาคม กับคอนล่อสารมาตรฐาน กฟภ.

