


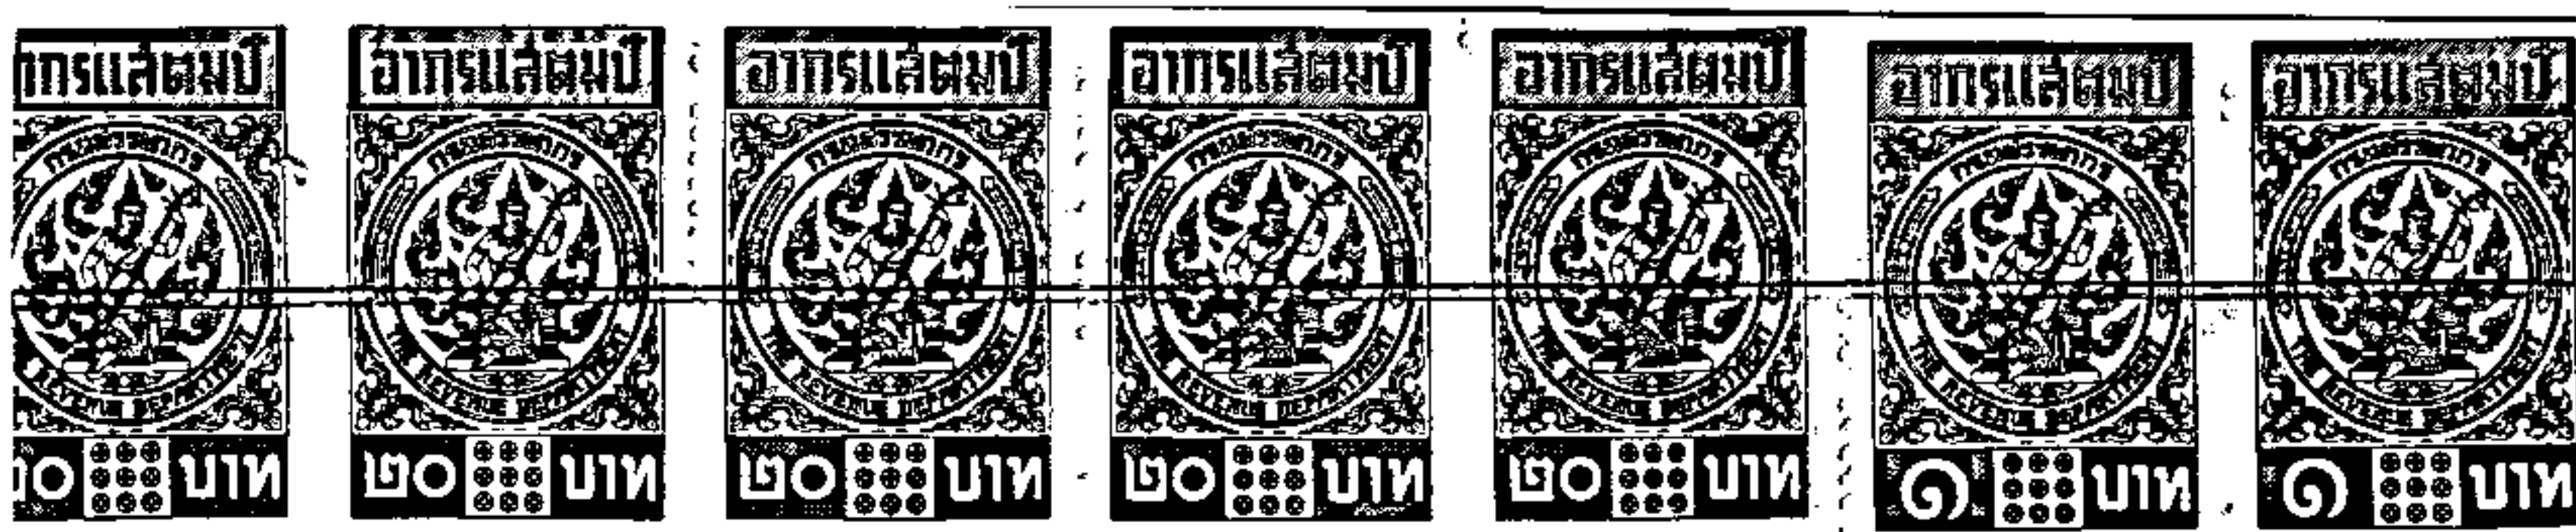

เงื่อนไขและรายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

- งานจ้างตามใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับใบสั่งจ้าง และในการส่งมอบงานให้จัดส่งหนังสือส่งมอบงาน หรือสำเนาใบส่งของ จำนวน 4 ฉบับ แนบมาพร้อมกับใบสั่งจ้างนี้
- ผู้รับจ้างตกลงรับประกันคุณภาพงานจ้างภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ส่งมอบงานจ้างที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และหากปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบเกิดชำรุดบกพร่องเนื่องจากการดำเนินการของผู้รับจ้างภายในกำหนดเวลารับประกันคุณภาพ ผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไขภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก
- หากผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเกินกำหนดไว้ในข้อ 1. ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ
3.1 ถูกปรับเป็นรายวันในร้อยละ 0.15 ของค่าจ้างแห่งงานจ้างที่ผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้าง
3.2 ถูกปรับเป็นเงินวันละ 151.93 บาท (- หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์ -) จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้างครบ
ถูกต้อง
- หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานจ้าง หรือมิได้ปฏิบัติตามใบสั่ง หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ภายใน
กำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการสั่งจ้าง โดยริบเงินประกันตามระบุในข้อ 5. ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเรียกเบี้ยปรับเป็นร้อยละ 5 ของราคาจ้างที่บอก
เลิกแล้วแต่กรณี หรือจ้างบุคคลอื่นทำงานแทนต่อไป และหากค่าจ้างผู้อื่นทำการแทนดังกล่าวแพงขึ้นกว่าค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้
ค่าจ้างส่วนที่แพงขึ้นให้ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น หรือผู้ว่าจ้างอาจเลือกปฏิบัติโดยเข้าทำงานจ้างนั้นเสียเอง และริบเงินประกันตามระบุไว้ในข้อ 5
ทั้งหมดหรือบางส่วน และถ้าเงินประกันไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับ ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายส่วนที่ยังขาดอยู่อีกให้กับผู้ว่าจ้างด้วย
- เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วาง เงินสด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามใบสั่งจ้าง
เป็นเงิน 5,065.- บาท (- ห้าพันหกสิบห้าบาทถ้วน -) และเงินจำนวนนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามใบสั่ง
จ้างแล้ว
- ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งของการสั่งจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ว่าจ้างก่อน
- ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ให้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการทำการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับ
เรียบร้อยแล้วในแต่ละคราว โดยผู้รับจ้างต้องนำคั่นฉบับใบส่งมอบงานหรือคั่นฉบับใหม่ใบส่งของพร้อมใบแจ้งหนี้ไปแสดง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขอรับเงินภายในกำหนด 7 วัน นับจากวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้าง เลขที่ จ.สน. 075/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และขอมอบปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างทุกประการ

ได้รับเงินแล้ว จำนวน 5065.- บาท
ตามใบเสร็จเลขที่ 28/07/58
28/07/58

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้รับจ้าง

บริษัท, ห้าง, ร้าน [Blank] โทร [Blank]

ตำแหน่ง [Blank] ผู้รับจ้าง

(โปรดประทับตราบริษัท, ห้าง, ร้าน)

คามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ [Blank]

ราคากลางจ้างเหมา

ชื่องาน ขยายเขตรบบจำหน่าย กฟย.อ.โคกศรีสุพรรณ - (กฟม.) บ.ไผ่ล้อม ม.3. ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร

แผนกแรงสูง

ที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาประมาณการ (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม
1	0.330	กม.	พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ต.มม.	2,160.61.-	713	2,776.38	916.20
2	2	ชุด	ชุดหลุมฝังแผ่นสมอบก,ติดตั้งสายยึดโยง	920.-	1,840	1,182.20	2,364.40
3	16	อัน	ติดตั้งเหล็กประกับคอน 30x6x760 มม.	75.-	1,200	96.37	1,541.92
4	8	ชุด	ติดตั้งสเตรนแคลมป์ 35-70 พร้อมเข้าปลายสาย	100.-	800	128.50	1,028
5	10	ลูก	ติดตั้งลูกถ้วย LINEPOST TYPE	100.-	1,000	128.50	1,285
6	8	ชุด	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน TYPE A.	100.-	800	128.50	1,028
7	5	คัน	ชุดหลุม, ปักเสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร	1,115.-	5,575	1,432.78	7,163.90
8	3	ท่อน	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100x100x2,500 มม.	165.-	495	212.02	636.06
9	6	ชุด	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 120x120x2,000 มม.	165.-	990	212.02	1,272.12
รวมแผนกแรงสูง				-	13,414	-	17,235.60

แผนกหม้อแปลง

ที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาประมาณการ (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม
1	2	- ชุด	ทำกราวด์หม้อแปลง	270.-	540	346.95	693.90
2	3	อัน	WELDING POWER, ST. WIRE 50 SQ.MM.	75.-	225	96.37	289.11
3	4	อัน	ติดตั้งเหล็กประกับคอน 30x6x760 มม.	75.-	300	96.37	385.48
4	1	ท่อน	ติดตั้ง คอน คอร. สป็น ขนาด 100x100x2,500 มม.	165.-	165	212.02	212.02
5	1	ท่อน	ติดตั้ง คอน คอร. สป็น ขนาด 100x100x2,500 มม.	165.-	165	212.02	212.02
6	2	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	100.-	200	128.50*	257
7	2	ชุด	ติดตั้งครอบเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์	295.-	590	379.07	758.14
8	1	ชุด	ติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ	100.-	100	128.50	128.50
9	1	เครื่อง	ติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้า 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ.	**1,880.-	1,880	2,415.80	2,415.80
รวมแผนกหม้อแปลง				-	4,165	-	5,351.97

ราคากลางจ้างเหมา

ชื่องาน ขยายเขตรบบจำหน่าย กฟช.อ.โคกศรีสุพรรณ - (คฟม.) บ.ไผ่ล้อม ม.3 ค.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร

แผนกแรงต่ำ

ที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาประมาณการ (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม
1	2.810	กม.	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ค.มม.	1,693.24.-	4,758	2,175.81	6,114.02
2	108	อัน	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์ 50 - 70 พร้อมเข้าปลายสาย	100.-	10,800	128.50	13,878
3	30	ชุด	ชุดหลุมฝังแผ่นสมอบก,ติดตั้งสายยึดโยง	920.-	27,600	1,182.20	35,466
4	3	ชุด	ทำกราวด์แรงต่ำ	270.-	810	346.95	1,040.85
5	9	อัน	WELDING POWER , ST. WIRE 50 SQ.MM.	75.-	675	96.37	867.33
6	76	ก้าน	ติดตั้งแร็ค 2 x200 มม.	100.-	7,600	128.50	9,766
7	42	คัน	ชุดหลุม, ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร	845.-	35,490	1,085.82	45,604.44
8	3	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	90.-	270	115.65	346.95
รวมแผนกแรงต่ำ				-	88,003	-	113,083.59

สรุป - ราคาตามประมาณการจริง

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน = 105,582.- บาท

- ราคากลางของ กฟผ. กรณี 2

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน = 135,671.16.- บาท