



ประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน

เรื่อง กำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
ถนนเทศบาล ๗ (สท.ถ.๖๐๐๐๒) บริเวณหมู่ที่ ๘-๑๑ ตำบลเชิงกลัด

ด้วยเทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง
การจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๗ (สท.ถ.๖๐๐๐๒)
บริเวณหมู่ที่ ๘-๑๑ ตำบลเชิงกลัด

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง ข้อ ๓.๑
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนวณตามหลักเกณฑ์การ
คำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด โดยมีข้อมูล
และรายละเอียดที่หน่วยงานภาครัฐต้องประกาศ เทศบาลเมืองบางระจัน จึงขอประกาศราคากลาง ดังนี้

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๗
(สท.ถ.๖๐๐๐๒) บริเวณหมู่ที่ ๘-๑๑ ตำบลเชิงกลัด
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๕,๗๒๕,๐๐๐.- บาท
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
ถนนเทศบาล ๗ (สท.ถ.๖๐๐๐๒) บริเวณหมู่ที่ ๘-๑๑ ตำบลโพชนไก่
โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๒,๙๑๐.๐๐ เมตร ขนาดผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่
แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้น
จราจร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖,๐๓๙,๖๓๑.๖๖.- บาท
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ พร.๖

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| ๑.นายจตุรงค์ พุ่มหวั่ง | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒.นายอานนท์ วรรณรัตน์ | ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา | เป็นกรรมการ |
| ๓.นายคำรณ ชัยพุม | ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนานงาน | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวระ คำรอด)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภาคารค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สน.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองบางระจัน/เทศบาลเมืองบางระจัน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง 1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	14,550.000	15.23	221,596.50	1.3624	20.74	301,903.07
2	1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	14,550.000	276.97	4,029,913.50	1.3624	377.34	5,490,354.15
3	2. งานตีเส้นจราจร 2.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 2.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE).	ตร.ม.	655.000	277.21	181,572.55	1.3624	377.67	247,374.44

อานนท์ วรณรัตน์

10 พฤศจิกายน 2565 15:55:09

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สห.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองบางระจัน/เทศบาลเมืองบางระจัน

รวมราคากลาง

6,039,631.66



อานนท์ วรรณรัตน์

10 พฤศจิกายน 2565 15:55:09

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สห.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองบางระจัน/เทศบาลเมืองบางระจัน



(คำรณ ชัยหุม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จิตรงค์ พุมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อานนท์ วรรณรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อดำเนินการ



(นายสหัส อินทุรัตน์)

ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

ตรา



(นายวระ คำรอด)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

อานนท์ วรรณรัตน์

10 พฤศจิกายน 2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สห.60002) บริเวณ 8-11
 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต
 ถนนเทศบาล 7 (สห.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,550 ตร.ม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบางระจัน / เทศบาลเมืองบางระจัน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,725,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 ม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 5,850
 ม.และพื้นที่ทางเชื่อม หรือพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 23,546 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 พ.ย. 2565 เป็นเงิน 6,039,631.66 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จตุรงค์ พุ่มห้วง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 คำรณ ชัยพุม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 อานนท์ วรรณรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา(นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น

อานนท์ วรรณรัตน์

10 พฤศจิกายน 2565 15:22:41

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,550 ตร.ม

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง

1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.1.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่ายาง CRS-2 0.30 = 7.587 บาท/ตร.ม.

ลิตร @ (25,291.770 บาท/ตัน) /1,000

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต) = 7.650 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 7.587 + 7.650 = 15.237 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 15.23 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11
 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7
 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 14,550 ตร.ม

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง

1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 10,000.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 165.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 278.440 = 2.867 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า = 10,000

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าของ AC = 1,334.906 บาท/ตัน

(จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 25,671.270 บาท/ตัน

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>(0.48 หินฝุ่น) = 204.144

425.300 บาท/ลบ.ม.

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>(0.15 หิน 3/4) = 88.545

590.300 บาท/ลบ.ม.

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>(0.27 หิน 1/2) = 191.781

710.300 บาท/ลบ.ม.

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>(0.10 หิน 3/8) = 51.530

515.300 บาท/ลบ.ม.

หินผสมแอสฟัลต์ = (0.48หินฝุ่น + 0.15หิน 3/4 + 0.27หิน 1/2 = 536.000

+0.10หิน 3/8) บาท/ลบ.ม.

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ = 536.000 บาท/ลบ.ม. = 396.640 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 437.130 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 8.320 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. = 102.375 บาท/ตัน

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11
ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7
(สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
14,550 ตร.ม

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง

1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

บนผิวแตกโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	102.375 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,307.238 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,307.23 / 8.33	= 276.97 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สห.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สห.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,550 ตร.ม

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานตีเส้นจราจร

2.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

2.1.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 39.400 (บาท/กก.)	=	236.400 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 47.080 (บาท/กก.)	=	18.832 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 9.180 (บาท/ตร.ม.)	=	9.180 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 12.800 (บาท/ตร.ม.)	=	12.800 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	277.21 บาท/ตร.ม.

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลสด

ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอกรีต ถนนเขตบาล 7 (สห.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลเมืองวัง 4/4 หมู่บ้านวัง

หน่วยงาน / หน่วยงาน / หน่วยงาน

[illegible]

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11
ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,550 ตร.ม
รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
เลขหนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางบ่าชุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.57	0.22	0.28	1.79	1.85
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.99	0.78	0.98	5.77	5.97
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.28	0.55	0.69	3.83	3.97
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.33	3.51	4.39	22.84	23.72
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.39	10.80	13.50	48.19	50.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.35	3.06	3.83	22.41	23.18
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	62.43	19.00	23.75	81.43	86.18
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.07	4.66	5.83	69.73	70.90
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.42	5.18	6.48	42.60	43.90
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.27	3.34	4.18	34.61	35.45
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.07	6.52	8.15	33.59	35.22
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.87	12.96	16.20	57.83	61.07
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.71	1.46	1.83	10.17	10.54
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.39	2.75	3.44	19.14	19.83

อานนท์ วรรณรัตน์

10 พฤศจิกายน 2565 15:55:53

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	53.35	20.90	26.13	74.25	79.48
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	21.22	4.20	5.25	25.42	26.47
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	65.50	25.71	32.14	91.21	97.64
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.81	1.66	2.08	8.47	8.89
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.33	2.11	2.64	11.44	11.97
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.10	1.75	2.19	11.85	12.29
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.39	3.38	4.23	14.77	15.62
9	งานราดยางไพร้มโคต	ตร.ม.	7.30	0.62	0.78	7.92	8.08
10	งานราดยางแทคโคต	ตร.ม.	6.77	0.88	1.10	7.65	7.87
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.72	2.21	2.76	17.93	18.48
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	47.30	6.64	8.30	53.94	55.60
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	32.30	4.54	5.68	36.84	37.98
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.72	3.05	3.81	24.77	25.53
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.51
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.18	7.55
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.90	1.00	1.25	4.90	5.15
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.62	0.68	0.85	3.30	3.47
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	420.36	16.77	20.96	437.13	441.32
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโคต	ตร.ม.	10.01	2.28	2.85	12.29	12.86

อานนท์ วรรณรัตน์

10 พฤศจิกายน 2565 15:55:53

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีโต้	ตร.ม.	13.03	2.82	3.53	15.85	16.56
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.89	1.06	1.33	9.95	10.22
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.28	2.39	2.99	15.67	16.27
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.08	2.53	3.16	24.61	25.24
	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.44	1.92	2.40	12.36	12.84
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.27	1.74	2.18	16.01	16.45
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	177.50	35.15	43.94	212.65	221.44
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แบน	34.74	11.03	13.79	45.77	48.53
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	38.21	11.03	13.79	49.24	52.00
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แบน	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.60	5.92	7.40	29.52	31.00
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.19	11.83	14.79	59.02	61.98
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.33	9.86	12.33	49.19	51.66
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.50	7.39	9.24	36.89	38.74
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.14	2.07	2.59	13.21	13.73
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.58	0.39	0.49	2.97	3.07

อานนท์ วรรณรัตน์

10 พฤศจิกายน 2565 15:55:53

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.01	5.86	7.33	51.87	53.34
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	91.77	9.00	11.25	100.77	103.02
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	75.69	8.11	10.14	83.80	85.83
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	62.47	7.39	9.24	69.86	71.71
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.61	1.97	2.46	13.58	14.07
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.54	2.30	2.88	15.84	16.42
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แบบ	20.52	2.44	3.05	22.95	23.57

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11
 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,550 ตร.ม
 ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.87	19.42
2	15.84	22.18
3	17.81	24.93
4	19.78	27.69
5	21.75	30.45
6	23.72	33.20
7	26.36	36.90
8	29.78	41.69
9	33.20	46.49
10	36.63	51.28
11	40.06	56.08
12	43.48	60.87
13	46.91	65.67
14	50.33	70.46
15	53.75	75.26
16	57.18	80.05
17	60.60	84.85
18	64.03	89.64
19	67.45	94.44
20	70.88	99.23

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	74.30	104.02
22	77.73	108.82
23	81.15	113.62
24	84.58	118.41
25	88.00	123.21
26	91.43	128.00
27	94.85	132.79
28	98.28	137.59
29	101.70	142.39
30	105.13	147.18
31	108.56	151.98
32	111.98	156.77
33	115.41	161.57
34	118.83	166.36
35	122.26	171.16
36	125.68	175.95
37	129.10	180.75
38	132.53	185.54
39	135.95	190.33
40	139.38	195.13
41	142.81	199.93
42	146.23	204.72
43	149.65	209.51

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	153.08	214.31
45	156.50	219.10
46	159.93	223.90
47	163.36	228.70
48	166.78	233.49
49	170.21	238.29
50	173.63	243.09
51	177.06	247.88
52	180.48	252.67
53	183.90	257.46
54	187.33	262.26
55	190.76	267.06
56	194.18	271.86
57	197.61	276.65
58	201.02	281.43
59	204.45	286.23
60	207.88	291.03
61	211.31	295.84
62	214.73	300.63
63	218.16	305.42
64	221.58	310.21
65	225.01	315.02
66	228.43	319.80

อานนท์ วรรณรัตน์

10 พฤศจิกายน 2565 15:55:48

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11
 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ตำบลเชิงกลัด
 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 14,550 ตร.ม

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	231.86	324.60
68	235.28	329.39
69	238.71	334.20
70	242.13	338.99
71	245.57	343.79
72	248.99	348.58
73	252.41	353.38
74	255.82	358.15
75	259.26	362.96
76	262.68	367.75
77	266.10	372.54
78	269.53	377.34
79	272.95	382.13
80	276.38	386.93
81	279.80	391.73
82	283.23	396.52
83	286.65	401.31
84	290.10	406.13
85	293.51	410.92
86	296.92	415.69
87	300.35	420.49
88	303.78	425.29
89	307.20	430.08
90	310.64	434.89

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	314.07	439.69
92	317.49	444.48
93	320.90	449.25
94	324.32	454.05
95	327.77	458.88
96	331.18	463.65
97	334.60	468.44
98	338.04	473.26
99	341.47	478.05
100	344.88	482.83
101	348.30	487.62
102	351.75	492.45
103	355.18	497.25
104	358.58	502.01
105	362.00	506.81
106	365.45	511.63
107	368.87	516.41
108	372.30	521.22
109	375.71	526.00
110	379.14	530.80
111	382.59	535.62
112	386.00	540.40
113	389.44	545.21
114	392.84	549.98

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	396.26	554.77
116	399.70	559.58
117	403.10	564.34
118	406.52	569.13
119	409.96	573.94
120	413.41	578.77
121	416.82	583.55
122	420.25	588.36
123	423.65	593.10
124	427.11	597.95
125	430.53	602.74
126	433.97	607.55
127	437.36	612.31
128	440.77	617.08
129	444.19	621.87
130	447.63	626.68
131	451.08	631.52
132	454.49	636.28
133	457.91	641.07
134	461.34	645.87
135	464.79	650.70
136	468.18	655.45
137	471.59	660.23
138	475.08	665.11

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11
 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,550 ตร.ม

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	478.45	669.83
140	481.90	674.66
141	485.29	679.41
142	488.77	684.28
143	492.19	689.06
144	495.62	693.87
145	498.99	698.59
146	502.45	703.43
147	505.84	708.18
148	509.33	713.06
149	512.75	717.85
150	516.18	722.66
151	519.55	727.36
152	523.00	732.21
153	526.39	736.95
154	529.88	741.83
155	533.29	746.60
156	536.71	751.39
157	540.15	756.20
158	543.59	761.03
159	546.96	765.75
160	550.44	770.61
161	553.83	775.36
162	557.23	780.13

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	560.65	784.91
164	564.07	789.70
165	567.51	794.52
166	570.96	799.35
167	574.43	804.20
168	577.80	808.92
169	581.28	813.80
170	584.68	818.55
171	588.08	823.32
172	591.50	828.10
173	594.93	832.90
174	598.37	837.71
175	601.81	842.54
176	605.16	847.23
177	608.64	852.09
178	612.12	856.97
179	615.50	861.70
180	618.89	866.44
181	622.29	871.20
182	625.82	876.15
183	629.24	880.93
184	632.67	885.74
185	635.99	890.39
186	639.44	895.22

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	642.90	900.07
188	646.38	904.93
189	649.73	909.63
190	653.23	914.52
191	656.60	919.25
192	659.99	923.98
193	663.52	928.92
194	666.92	933.69
195	670.34	938.47
196	673.76	943.26
197	677.19	948.07
198	680.64	952.89
199	683.95	957.52
200	687.41	962.37
201.0 - 1000.0	3.44	4.81

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,550 ตร.ม

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.44 บาท/ตัน
4.81 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ให้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร



อานนท์ วรรณรัตน์

10 พฤศจิกายน 2565 15:55:48

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11
 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,550 ตร.ม
 ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.32	11.65
2	10.34	14.47
3	12.35	17.29
4	14.37	20.11
5	16.38	22.94
6	18.40	25.76
7	20.41	28.58
8	22.66	31.73
9	25.34	35.48
10	28.02	39.22
11	30.69	42.97
12	33.37	46.71
13	36.04	50.46
14	38.72	54.21
15	41.39	57.95
16	44.07	61.70
17	46.75	65.44
18	49.42	69.19
19	52.10	72.94
20	54.78	76.69

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	57.45	80.43
22	60.13	84.18
23	62.80	87.92
24	65.48	91.67
25	68.16	95.42
26	70.83	99.16
27	73.51	102.91
28	76.19	106.66
29	78.85	110.39
30	81.54	114.15
31	84.20	117.88
32	86.89	121.65
33	89.57	125.39
34	92.25	129.15
35	94.91	132.87
36	97.59	136.63
37	100.27	140.38
38	102.95	144.13
39	105.63	147.88
40	108.29	151.61
41	110.98	155.38
42	113.66	159.12
43	116.32	162.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	119.01	166.61
45	121.68	170.35
46	124.36	174.11
47	127.03	177.84
48	129.71	181.59
49	132.37	185.31
50	135.04	189.06
51	137.73	192.83
52	140.39	196.55
53	143.07	200.30
54	145.77	204.07
55	148.42	207.79
56	151.10	211.53
57	153.78	215.29
58	156.49	219.08
59	159.14	222.80
60	161.82	226.54
61	164.50	230.30
62	167.20	234.08
63	169.85	237.79
64	172.51	241.51
65	175.18	245.25
66	177.87	249.01

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11
 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 14,550 ตร.ม

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	180.56	252.79
68	183.20	256.47
69	185.92	260.29
70	188.58	264.01
71	191.24	267.74
72	193.92	271.49
73	196.61	275.26
74	199.32	279.04
75	201.94	282.71
76	204.66	286.53
77	207.30	290.22
78	209.95	293.93
79	212.72	297.81
80	215.39	301.55
81	218.07	305.30
82	220.65	308.91
83	223.35	312.70
84	226.07	316.50
85	228.79	320.31
86	231.41	323.97
87	234.03	327.64
88	236.79	331.50
89	239.42	335.19
90	242.07	338.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	244.86	342.81
92	247.53	346.54
93	250.20	350.29
94	252.89	354.04
95	255.43	357.60
96	258.13	361.38
97	260.84	365.17
98	263.56	368.98
99	266.29	372.81
100	268.86	376.41
101	271.61	380.26
102	274.20	383.88
103	276.97	387.76
104	279.57	391.39
105	282.36	395.30
106	284.97	398.96
107	287.59	402.63
108	290.22	406.31
109	293.05	410.27
110	295.69	413.97
111	298.34	417.68
112	301.00	421.40
113	303.66	425.12
114	306.33	428.86

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	309.01	432.61
116	311.69	436.37
117	314.38	440.14
118	317.09	443.92
119	319.80	447.71
120	322.51	451.52
121	324.99	454.99
122	327.72	458.81
123	330.46	462.65
124	333.21	466.50
125	335.71	469.99
126	338.47	473.86
127	341.25	477.75
128	343.76	481.26
129	346.54	485.16
130	349.35	489.08
131	351.87	492.61
132	354.68	496.56
133	357.21	500.10
134	360.05	504.07
135	362.59	507.62
136	365.13	511.18
137	367.99	515.19
138	370.54	518.76

อานนท์ วรรณรัตน์

10 พฤศจิกายน 2565 15:55:48

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11
 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,550 ตร.ม


ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	373.42	522.79
140	375.98	526.38
141	378.55	529.97
142	381.45	534.04
143	384.03	537.64
144	386.61	541.25
145	389.54	545.36
146	392.14	548.99
147	394.73	552.62
148	397.33	556.26
149	399.93	559.90
150	402.91	564.08
151	405.53	567.74
152	408.15	571.41
153	410.77	575.08
154	413.40	578.76
155	416.03	582.45
156	418.67	586.14
157	421.31	589.84
158	424.38	594.13
159	427.03	597.85
160	429.69	601.57
161	432.36	605.31
162	435.03	609.05

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	437.71	612.79
164	440.39	616.55
165	443.08	620.31
166	445.77	624.08
167	448.47	627.86
168	451.18	631.65
169	453.41	634.78
170	456.13	638.58
171	458.84	642.38
172	461.57	646.19
173	464.29	650.01
174	467.03	653.84
175	469.77	657.68
176	472.52	661.53
177	475.28	665.39
178	477.51	668.52
179	480.28	672.39
180	483.05	676.26
181	485.82	680.15
182	488.61	684.05
183	491.40	687.96
184	493.63	691.09
185	496.43	695.01
186	499.24	698.94

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	502.05	702.88
188	504.29	706.01
189	507.11	709.96
190	509.94	713.92
191	512.78	717.90
192	515.02	721.03
193	517.87	725.02
194	520.73	729.02
195	523.59	733.03
196	525.83	736.16
197	528.70	740.18
198	531.59	744.22
199	533.82	747.35
200	536.72	751.40
201.0- 1000.0	2.69	3.76

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สห.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สห.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,550 ตร.ม

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.69 บาท/ตัน
3.76 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ไซระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

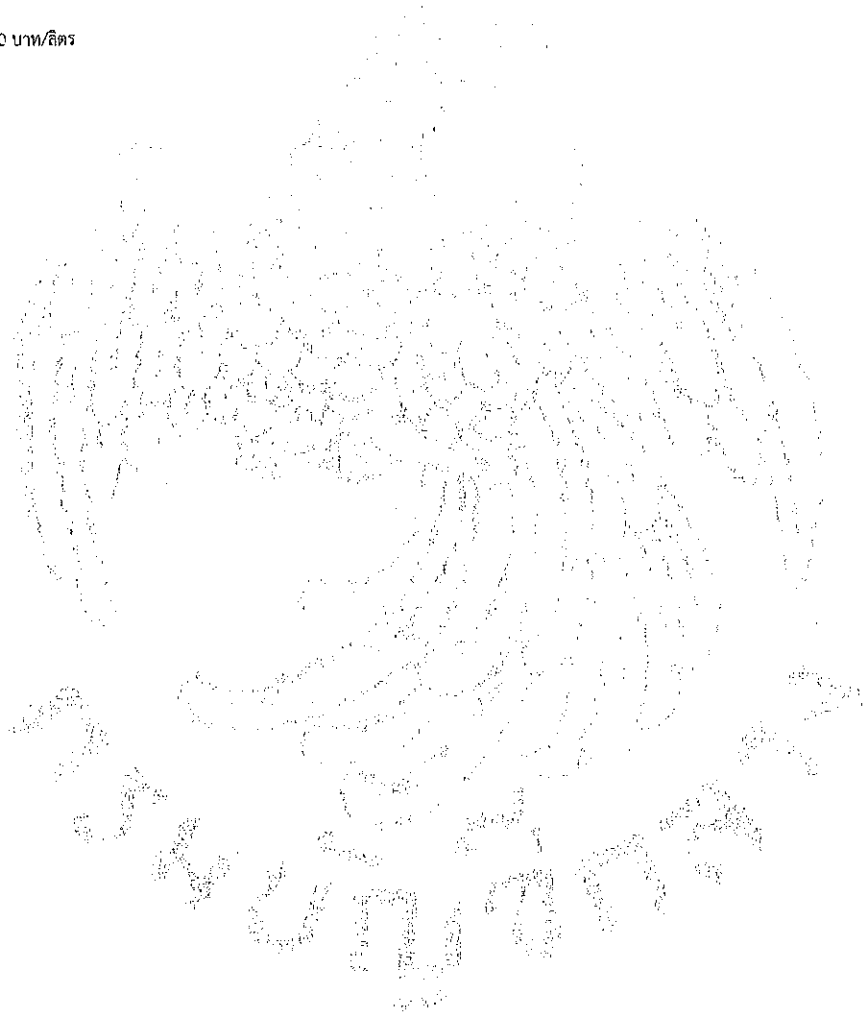

อานนท์ วรรณรัตน์

10 พฤศจิกายน 2565 15:55:48

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สห.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สห.60002) บริเวณ 8-11
ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,550 ตร.ม
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.63	6.48
2	6.14	8.60
3	7.66	10.72
4	9.17	12.84
5	10.68	14.96
6	12.20	17.08
7	13.71	19.20
8	15.22	21.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	35.98	50.37
22	37.66	52.73
23	39.35	55.09
24	41.03	57.44
25	42.71	59.80
26	44.39	62.15
27	46.08	64.51
28	47.77	66.87
29	49.45	69.22
30	51.13	71.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	74.70	104.59
45	76.39	106.94
46	78.08	109.31
47	79.76	111.66
48	81.43	114.01
49	83.12	116.37
50	84.81	118.73
51	86.49	121.09
52	88.17	123.44
53	89.85	125.79

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11
 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 14,550 ตร.ม

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	113.43	158.80
68	115.11	161.15
69	116.79	163.51
70	118.48	165.87
71	120.17	168.23
72	121.86	170.60
73	123.53	172.94
74	125.23	175.32
75	126.90	177.67
76	128.58	180.02
77	130.26	182.37
78	131.95	184.73
79	133.64	187.09
80	135.33	189.46
81	137.02	191.83
82	138.68	194.16
83	140.38	196.53
84	142.05	198.87
85	143.75	201.25
86	145.43	203.60
87	147.10	205.94
88	148.78	208.29
89	150.46	210.64
90	152.18	213.05

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	153.86	215.41
92	155.51	217.71
93	157.20	220.08
94	158.89	222.45
95	160.59	224.82
96	162.28	227.20
97	163.94	229.51
98	165.64	231.90
99	167.30	234.22
100	169.01	236.61
101	170.67	238.94
102	172.38	241.34
103	174.05	243.67
104	175.72	246.01
105	177.44	248.41
106	179.11	250.76
107	180.79	253.10
108	182.46	255.45
109	184.14	257.79
110	185.82	260.14
111	187.50	262.50
112	189.18	264.85
113	190.87	267.21
114	192.55	269.58

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	194.24	271.94
116	195.93	274.31
117	197.63	276.68
118	199.32	279.05
119	201.02	281.43
120	202.66	283.72
121	204.36	286.10
122	206.06	288.49
123	207.70	290.78
124	209.41	293.17
125	211.12	295.56
126	212.76	297.86
127	214.47	300.26
128	216.19	302.67
129	217.83	304.97
130	219.56	307.38
131	221.20	309.68
132	222.85	311.99
133	224.58	314.41
134	226.23	316.72
135	227.96	319.14
136	229.61	321.46
137	231.35	323.89
138	233.01	326.21

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11
 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,550 ตร.ม


ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	234.66	328.53
140	236.32	330.85
141	238.07	333.29
142	239.73	335.62
143	241.39	337.94
144	243.14	340.40
145	244.80	342.73
146	246.47	345.06
147	248.13	347.39
148	249.80	349.72
149	251.57	352.20
150	253.24	354.53
151	254.91	356.87
152	256.58	359.22
153	258.26	361.56
154	259.93	363.90
155	261.61	366.25
156	263.29	368.60
157	264.96	370.95
158	266.64	373.30
159	268.33	375.66
160	270.01	378.01
161	271.69	380.37
162	273.38	382.73

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	275.06	385.09
164	276.75	387.45
165	278.44	389.82
166	280.13	392.19
167	281.83	394.56
168	283.52	396.93
169	285.22	399.30
170	286.91	401.68
171	288.61	404.06
172	290.31	406.44
173	291.88	408.64
174	293.59	411.02
175	295.29	413.41
176	297.00	415.79
177	298.70	418.19
178	300.41	420.58
179	301.98	422.78
180	303.70	425.17
181	305.41	427.57
182	307.12	429.97
183	308.84	432.38
184	310.41	434.58
185	312.13	436.98
186	313.85	439.39

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	315.58	441.81
188	317.15	444.01
189	318.87	446.42
190	320.60	448.84
191	322.33	451.26
192	323.90	453.46
193	325.63	455.89
194	327.37	458.32
195	328.94	460.52
196	330.68	462.95
197	332.42	465.38
198	333.99	467.58
199	335.73	470.02
200	337.47	472.46
201.0 - 1000.0	1.69	2.36

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,550 ตร.ม

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.69 บาท/ตัน
2.36 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

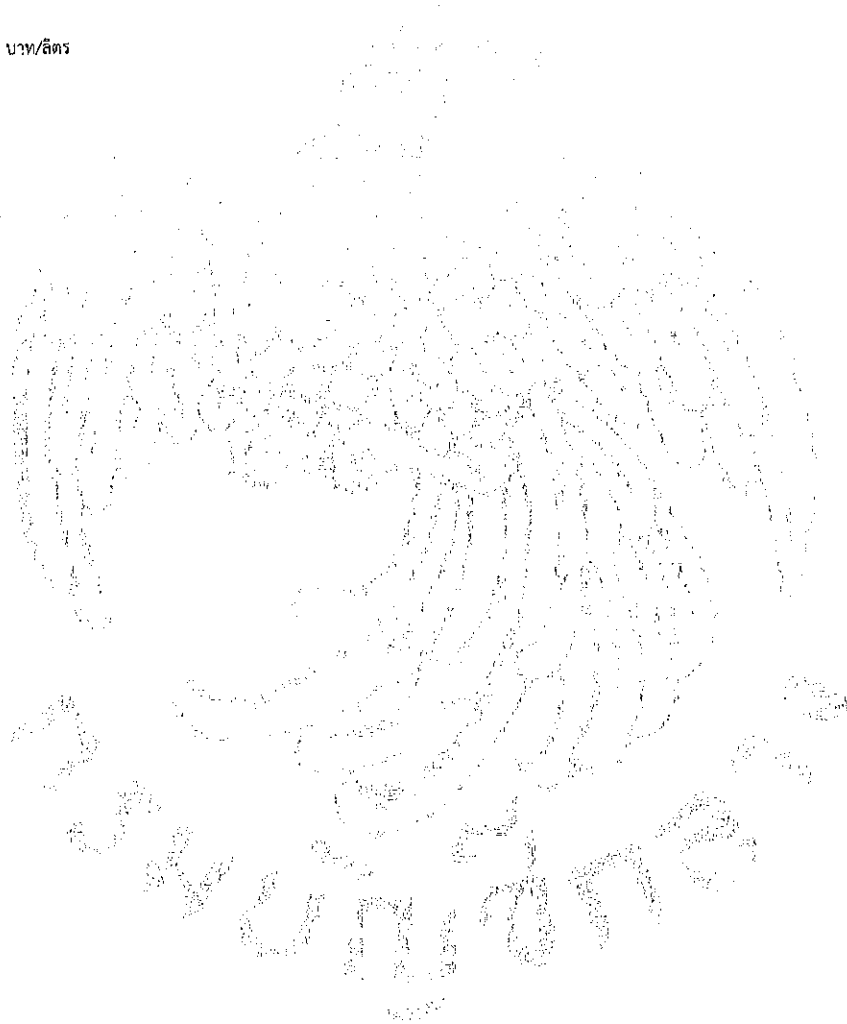

อานนท์ วรรณรัตน์

10 พฤศจิกายน 2565 15:55:48

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,550 ตร.ม
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนค่าจ้าง	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุด 1	Factor F ฝนชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
90.00	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.1874	1.2052	1.2231
100.00	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.1842	1.2017	1.2192
110.00	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.1743	1.1914	1.2084
120.00	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.1730	1.1903	1.2075
130.00	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.1710	1.1880	1.2050
140.00	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.1698	1.1870	1.2041
150.00	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.1683	1.1853	1.2023
160.00	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.1673	1.1844	1.2015
170.00	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.1664	1.1834	1.2004

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สท.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,550 ตร.ม
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190.00	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200.00	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210.00	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220.00	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230.00	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240.00	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250.00	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260.00	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917

ค่างานต้นทุนทั้งโครงการ 4,433,082.55 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 4,433,082.55 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ 5,725,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง
เงินลงทุนหน่วยจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3624

โครงการ : ปรกวดตรวจการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สห.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 (สห.60002) บริเวณ 8-11 ตำบลเชิงกลัด ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,550 ตร.ม
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Factor F	Factor F	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย	Factor F	(VAT)		ฝนชุด 1	ฝนชุด 2
≥ 700.00	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

วัดตุ้ หิน
จังหวัดสระบุรี เดือน เมษายน ปี 2563

ลำดับที่	ประเภท	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ที่ตั้งแหล่งวัดตุ้				โทรศัพท์	วันสืบราคา	หมายเหตุ
			ค่าพิคัด Lat	ค่าพิคัด Long	แหล่งวัดตุ้	ที่ตั้ง/อำเภอ			
	หิน1	285.00	14.708136	100.862904	ด.หน้าพระลาน	หกก.ศิลาปิล 5.15 ม.3 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	-	7/4/2563	
7	หินคลุก B	135.00	14.695148	100.877976	ด.หน้าพระลาน	บริษัท ศิลาเพชรพระลาน จำกัด 181/2 ม.2 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	036-347026	7/4/2563	
	หินฝุ่น	135.00	14.695148	100.877976	ด.หน้าพระลาน	บริษัท ศิลาเพชรพระลาน จำกัด 181/2 ม.2 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	092-2673661	7/4/2563	
	หิน3/4	300.00	14.695148	100.877976	ด.หน้าพระลาน	บริษัท ศิลาเพชรพระลาน จำกัด 181/2 ม.2 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	-	7/4/2563	
	หิน1/2	-	-	-	-	-	-	-	
	หิน3/8	225.00	14.695148	100.877976	ด.หน้าพระลาน	บริษัท ศิลาเพชรพระลาน จำกัด 181/2 ม.2 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	-	7/4/2563	
	หินย่อย	-	-	-	-	-	-	-	
	หินใหญ่	240.00	14.695148	100.877976	ด.หน้าพระลาน	บริษัท ศิลาเพชรพระลาน จำกัด 181/2 ม.2 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	-	-	
	หินอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	
	หิน1	300.00	14.695148	100.877976	ด.หน้าพระลาน	บริษัท ศิลาเพชรพระลาน จำกัด 181/2 ม.2 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	-	7/4/2563	
ราคาที่ใช้	หินคลุก B	135.00	-	-	ด.หน้าพระลาน	กลุ่มโรงโม่หิน ด.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	-	7/4/2563	
	หินฝุ่น	120.00	-	-	ด.หน้าพระลาน	กลุ่มโรงโม่หิน ด.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	-	7/4/2563	
	หิน3/4	285.00	-	-	ด.หน้าพระลาน	กลุ่มโรงโม่หิน ด.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	-	7/4/2563	
	หิน1/2	405.00	-	-	ด.หน้าพระลาน	กลุ่มโรงโม่หิน ด.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	-	7/4/2563	
	หิน3/8	210.00	-	-	ด.หน้าพระลาน	กลุ่มโรงโม่หิน ด.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	-	7/4/2563	
	หินย่อย	-	-	-	-	-	-	-	
	หินใหญ่	240.00	-	-	ด.หน้าพระลาน	กลุ่มโรงโม่หิน ด.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	-	7/4/2563	
	หินอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	
	หิน1	285.00	-	-	ด.หน้าพระลาน	กลุ่มโรงโม่หิน ด.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	-	7/4/2563	

ตัวอย่าง

ลำดับที่

ราคา วัดตุ้แหล่งนั้น

กรณีวัดตุ้

หลายแหล่งในจังหวัด

ค่าพิคัด Lat/Long ทศนิยม 5 ตำแหน่ง (ค้นหาแหล่งวัดตุ้ แหล่งวัดตุ้ เช่น

แบบแผนที่ 1:50000 แสดงตำแหน่งที่ตั้งแหล่งวัดตุ้ด้วย

หิน 3/4 แหล่งวัดตุ้ ศิลาบรรจ เอเอมจ อ.บ้านแพงเพชร

ที่ล้ง เช่น 666 ม.19 แยก พ.ล.1132 ที่ กม. 100+222 ด้านซ้ายทาง บ.เขลางัวง

โทรศัพท์ 0557777777

วันสืบราคา

หมายเหตุ

วันที่ 7/4/2563

วันที่ค้นราคาเดิมคือวันที่แล้ว

กรณีใช้แหล่งวัดตุ้จังหวัดอื่น

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา
กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
ราคาน้ำมัน 35.50 บ./ล. (ใช้)
35.14 บ./ล.

ข้อมูลแหล่งวัสดุ และระยะทางขนส่ง

<u>แหล่งวัสดุ</u>			<u>ราคา</u>	<u>ระยะทาง(กม.)</u>				<u>ราคารวม</u>	
1	กรุงเทพฯ	Para AC		ระยะขนส่ง	165	=	278.44	=	278.44 บาท/ตัน
2	บ.ทิปโก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	Para AC	33,300.00	ระยะขนส่ง	220	=	371.27	=	33,671.27 บาท/ตัน
3	บ.เรย์โคลา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง	Para AC	33,300.00	ระยะขนส่ง	288	=	486.19	=	33,786.19 บาท/ตัน
4	บ.โซลล่า อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	Para AC	39,000.00	ระยะขนส่ง	167	=	281.83	=	39,281.83 บาท/ตัน
ใช้	บ.ทิปโก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	Para AC	33,300.00	ระยะขนส่ง	220	=	371.27	=	33,671.27 บาท/ตัน
1	กรุงเทพฯ	AC60/70	26,586.67	ระยะขนส่ง	165	=	278.44	=	26,865.11 บาท/ตัน
2	บ.ทิปโก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	AC60/70	25,300.00	ระยะขนส่ง	220	=	371.27	=	25,671.27 บาท/ตัน
3	บ.เรย์โคลา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง	AC60/70	25,300.00	ระยะขนส่ง	288	=	486.19	=	25,786.19 บาท/ตัน
4	บ.โซลล่า อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	AC60/70	34,500.00	ระยะขนส่ง	167	=	281.83	=	34,781.83 บาท/ตัน
ใช้	บ.ทิปโก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	AC60/70	25,300.00	ระยะขนส่ง	220	=	371.27	=	25,671.27 บาท/ตัน
1	กรุงเทพฯ	CSS-1	25,180.00	ระยะขนส่ง	165	=	278.44	=	25,458.44 บาท/ตัน
2	บ.ทิปโก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	CSS-1	26,700.00	ระยะขนส่ง	220	=	371.27	=	27,071.27 บาท/ตัน
3	บ.เรย์โคลา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง	CSS-1	26,300.00	ระยะขนส่ง	288	=	486.19	=	26,786.19 บาท/ตัน
4	บ.โซลล่า อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	CSS-1	29,900.00	ระยะขนส่ง	167	=	281.83	=	30,181.83 บาท/ตัน
ใช้	กรุงเทพฯ	CSS-1	25,180.00	ระยะขนส่ง	165	=	278.44	=	25,458.44 บาท/ตัน
1	กรุงเทพฯ	CRS-2	25,013.33	ระยะขนส่ง	165	=	278.44	=	25,291.77 บาท/ตัน
2	บ.ทิปโก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	CRS-2	26,500.00	ระยะขนส่ง	220	=	371.27	=	26,871.27 บาท/ตัน
3	บ.เรย์โคลา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง	CRS-2	26,100.00	ระยะขนส่ง	288	=	486.19	=	26,586.19 บาท/ตัน
4	บ.โซลล่า อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	CRS-2	29,900.00	ระยะขนส่ง	167	=	281.83	=	30,181.83 บาท/ตัน
ใช้	กรุงเทพฯ	CRS-2	25,013.33	ระยะขนส่ง	165	=	278.44	=	25,291.77 บาท/ตัน