



ประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลโพชนไก่ (บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน)

ด้วยเทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลโพชนไก่ (บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน) ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง ข้อ ๓.๑ การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยมีข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน จึงขอประกาศราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลโพชนไก่ (บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน) ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หน้า ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๒๙๑.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบางระจัน
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๘,๐๐๐.- บาท
 ๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลโพชนไก่ (บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน) ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หน้า ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๒๙๑.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๐๗,๘๔๑.๘๒ บาท
 ๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ พร.๖
 ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายเกชา เอี่ยมเกิด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายคำรณ ชัยพุม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
 - ๗.๓ นายเทวา สถิตยะบุตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการ/เลขานุการ
- จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวระ คำรอด)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบางระจัน (กองช่าง)

ที่ สท ๖๓๐๐๓/ ๕๒๗

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลโพชนไก่ (บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบางระจัน ที่ ๗๔๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลโพชนไก่ (บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๒๐๘,๐๐๐.- บาท

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมของโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลโพชนไก่ (บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน) คำนวณราคากลาง เป็นเงิน ๒๐๗,๘๔๑.๘๒.- บาท (สองแสนเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดแปดสิบสองสตางค์) วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒๑

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เห็นควรอนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลโพชนไก่ (บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน) และเห็นควรจ้างงานพัสดุ กองคลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษ เยี่ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- การอนุมัติ

นายศุภสัณห์ ช่วยบุญ
ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคำณ ชัยพุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการเทศบาล

(นายเทวา สติยะบุตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อนุมัติ
ดำเนินการ

(นายวระ คำรอด)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

โครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ 3 ต.โพชนไก่(บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน

แบบเลขที่ กข. /2567

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง (โดยทำการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.80 ม. ยาว 104 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 291.20 ตร.ม.)	207,841.82	Factor F = 1.3642 เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	207,841.82	พิเศษ 0 บ.
	ราคากลาง	207,841.82	
	ราคากลาง (สองแสนเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)		

ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน 291.20 ตร.ม. เฉลี่ย 713.74 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกชา เอี่ยมเกิด)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ

(นายคำรณ ชัยพุม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

(นายเทวา สติยะบุตร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ/เลขานุการ

สรุป ราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ 3 ต.โพชนไก่(บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน)

โดยทำการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.80 ม. ยาว 104 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 291.20 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน

แบบเลขที่ กข. /2567

ราคาน้ำมัน 32.94 บ./ล.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคา/หน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานดิน/โครงสร้างชั้นทาง							
1.1	งานถมบ่อบาดาล(ขนาดเบา)	291	ตร.ม.	1.76	512.16	1.3642	2.40	698.69
1.2	งานขุดตัดพื้นดินเดิม (ปรกติ)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
1.3	งานตัดพื้นทางเดิม (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
1.4	งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
1.5	งานรองพื้นทางลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หน้า 0.20 ม.(แน่น)	58	ลบ.ม.	497.33	28,964.50	1.3642	678.46	39,513.37
1.6	งานหินคลุกบดอัดแน่น (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
1.7	งานลูกรัง ปรับเกลี้ยแต่ง (แน่น)	10	ลบ.ม.	345.28	3,452.80	1.3642	471.03	4,710.31
1.8	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางหนา 0.05 ม. (แน่น)	14.5	ลบ.ม.	637.00	9,236.50	1.3642	869.00	12,600.43
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 0.15 ม.	291.2	ตร.ม.	361.02	105,129.02	1.3642	492.50	143,417.01
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Ex.)	5.0	ม.	236.39	1,181.95	1.3642	322.48	1,612.42
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Con.)	23	ม.	172.33	3,877.43	1.3642	235.09	5,289.58
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Long.)	-	ม.	-	-	-	-	-
3	งานตีเส้นจราจร							
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว+สีเหลือง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
4	งานระบายน้ำ							
4.1	ท่อ ขนาด ๘ 0.60 ม. ชั้น 3	-	ท่อน	-	-	-	-	-
5	งานอื่นๆ							
5.1	ท่อประปาขนาด ศก. 1.5" (เสียหาย 15%)	-	ม.	-	-	-	-	-
Factor F = 1.3642					152,354.36	รวมค่าก่อสร้าง		207,841.82

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกษ เยี่ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(นายคำรณ ชัยพุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายเทวา สถิตยะบุตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลโพชนไก่ (บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน)
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๒๙๑.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบางระจัน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๘,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลโพชนไก่ (บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน)
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๒๙๑.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๐๗,๘๔๑.๘๒ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

๖.๒ พร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเกษ เอี่ยมเกิด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
-------------------	----------------------------

นายคำรณ ชัยพุม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
----------------	-----------------------------

นายเทวา สถิตยะบุตร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
--------------------	-----------------------------------

รายการประกอบแบบ

- เทศบาลเมืองบางระจันมีความประสงค์ที่จะทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลโพชนไก่ คิวขวางคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร ความกว้าง 2.80 เมตร ยาว 104.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 291.20 ตารางเมตร
- ความแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ / 2566
- ก่อนจะลงมือก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดและรูปแบบรายการให้ถี่ถ้วนเสียก่อนหากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ควบคุมงาน เพื่อจะได้พิจารณาแก้ไขต่อไป
- ผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานนี้ พร้อมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ถูกต้องตามมาตรฐานงานนี้ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มาใช้สำหรับดำเนินการ และมีช่างที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแบบแปลนและรายการสัญญาจ้างทุกประการ
- การใช้เครื่องจักรกลใดๆ ในการปฏิบัติงานต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และเอกชนใดๆ ซึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานหากเห็นว่าจะเกิดผลเสียหายจากการใช้เครื่องจักรกล ให้ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรกล โดยใช้แรงงานคนปฏิบัติงานแทน
- งานก่อสร้างที่จะต้องทำนอกเหนือจากแบบและรายการหรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นที่มีได้ระบุไว้ในรูปแบบรายการ หากเป็นงานที่จะต้องทำเพิ่มเติมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและสวยงามนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับทำให้อยู่ในระเบียบโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และเรียกค่าจ้างเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
- ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี โดยมีช่างที่มีฝีมือดี และที่สำคัญต้องมีผู้รับผิดชอบควบคุมงาน ซึ่งจะดอง เป็นผู้ควบคุมชั้นคอนกรึงก่อสร้างร่วมกับผู้ควบคุมงานของเทศบาล และรายการใดมีข้อสงสัยให้ขอคำแนะนำจากผู้ออกแบบและตัววินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อไป
- ในการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดระบบการจราจร ติดตั้งเครื่องกั้น, ป้าย, เครื่องหมาย หรืออื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ไฟฟ้าแสงสว่างคอนกรีตคาน หากเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราชการหรือราษฎรอันเกี่ยวเนื่องจากงานก่อสร้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเรียกค่าเสียหายจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
- หากมีอุปสรรคขัดขวางในพื้นที่ดำเนินการไม่ว่าจะอยู่ใต้ดินหรือบนดิน ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขความวิฤติที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ และเรียกค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
- แนวและระดับผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ขณะก่อสร้าง (โดยการสำรวจและเขียนแบบคร่าวๆ ของผู้รับจ้าง) ตามสภาพพื้นที่ที่อำนวย อาจมีส่วนคลาดเคลื่อนได้ขณะก่อสร้าง โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและสวยงามนั้น ไม่ถือว่าเป็นการคิดแบบแปลนและสัญญาจ้างแต่ประการใด
- ความกว้าง ความยาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม โดยทั้งนี้เมื่อคิดปริมาณงานตามแบบแล้วต้องได้ปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่าที่กำหนดและปริมาณงานที่ก่อสร้างอาจต่อหรือไม่ต่อเนื่องกันก็ได้
- เสนววัตถุที่เหลือนอกจากก่อสร้างให้นำไปทิ้งที่เทศบาลกำหนด
- ในกรณีพบแนวท่อเมนค้ำประปาให้ผู้รับจ้างย้ายแนวท่อเมนค้ำประปาที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และเชื่อมท่อประปาให้กับผู้ใช้น้ำให้อยู่สภาพเดิม
- ในกรณีพบแนวเสาไฟฟ้าให้ผู้รับจ้างย้ายแนวเสาไฟฟ้าที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และเชื่อมสายไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม
- ตำแหน่งโครงการก่อสร้าง..... จุดเริ่มต้น N 14.908979 , E 100.295614 จุดสิ้นสุด N 14.909775 , E 100.295169
- ปักคานข้างถนน ค.ส.ล. ค้ำขึงลึงค์อัดแน่น
- พัดทุประเภทวัตถุหรือครุฑกัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไขดังนี้
 1. วัสดุหรือครุฑกัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่า พัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดแผนการใช้เหล็กพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ลงนามตามสัญญาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป


ช่วงที่	ความยาวถนน (เมตร)	ความกว้างถนนรวม (W) (เมตร)	ความหนาถนน (T) (เมตร)	ความหนาชั้นลูกรัง (เมตร)	ความหนาชั้นทรายรอง (เมตร)	เหล็กตะแกรงตัวรูป (มอก. 737)
1	104.00	2.80	0.15	0.20	0.05	๑6 มม. @ 0.30 ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นายเกษม เอี่ยมเกิด) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นายคำทอง ชัยชุม) กรรมการ


ลงชื่อ (นายเกษม สัตยธรรม) กรรมการ/เลขฯ.

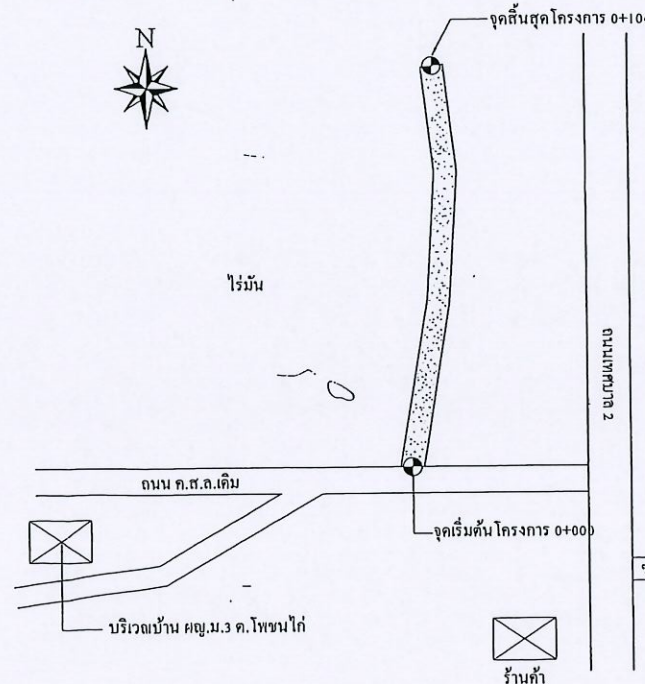


ผังบริเวณก่อสร้างโครงการ




โครงการ	
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลโพชนไก่	
สถานที่ก่อสร้าง	
น.3 ค.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	
สำรวจ	
(นายโพธิ์ แสงสว่าง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
เขียนแบบ	
(นายชาติชาย หงษ์ทอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
ออกแบบ/ประมาณราคา	
(นายคำทอง ชัยชุม) นายช่างโยธา	
ตรวจแบบ	
(นายเกษม เอี่ยมเกิด) ผอ.กองช่าง	
ตรวจแบบ	
(นางสาวจุฑาทิพย์ ศรพรมกุล) รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน	
เห็นชอบ	
(นายสุกตัทธ์ ชัยบุญ) ปลัดเทศบาล	
อนุมัติ	
(นายระวี คำรอด) นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน	
แสดงแบบ	
รายการประกอบแบบ ผังบริเวณก่อสร้างโครงการ	
แบบเลขที่ / 2566	แผ่นที่ 1 3
ลงวันที่ กรกฎาคม 2566	จำนวน

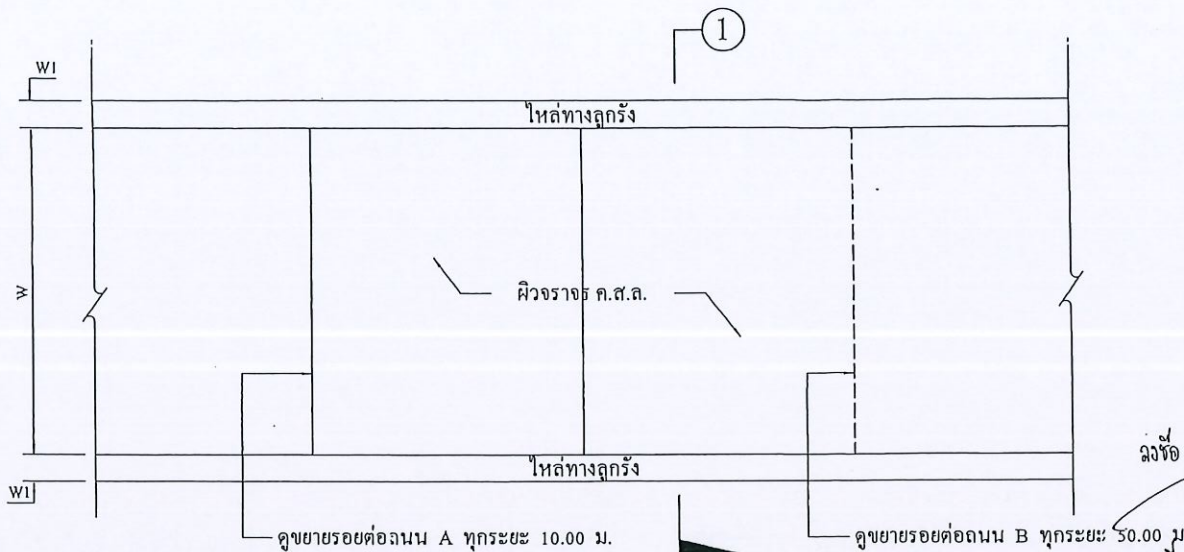


แปลนถนน ค.ส.ล.

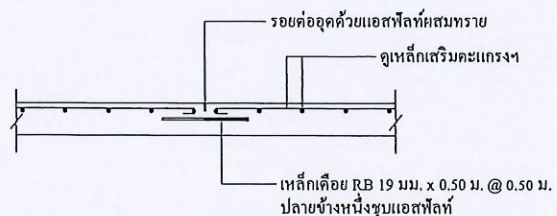

ขยายรอยต่อถนน A (ทุกระยะ 10.00 ม.)

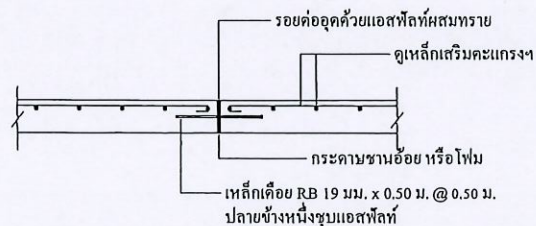


ขยายรอยต่อถนน B (ทุกระยะ 50.00 ม.)

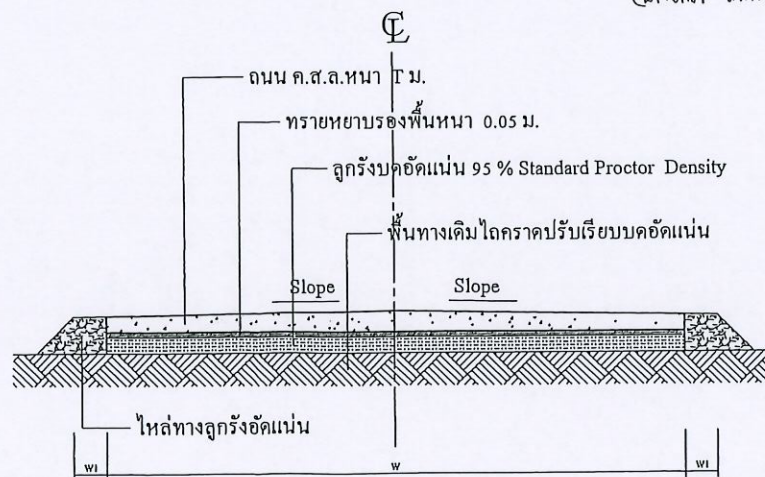

รูปตัด 1

โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร
สถานที่ก่อสร้าง
ม.3 ต.โพธิ์ไทร
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
สำรวจ
(นายโพธิ์แสงสว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เขียนแบบ
(นายศิริราชโพธิ์ทอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ออกแบบ/ประมาณราคา
(นายศิริราชโพธิ์ทอง)
นายช่างโยธา
ตรวจสอบ
(นายเกรียงไกร)
ผอ.กองช่าง
ตรวจสอบ
(นางสาวจุฑาทิพย์ สรรพพูนกุล)
รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน
เห็นชอบ
(นายสุกสัทธ์ ชัยบุญ)
ปลัดเทศบาล
อนุมัติ
(นายระวี คำรอด)
นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน
แสดงแบบ
แปลน,รูปตัด
แบบเลขที่
/ 2566
วันที่
กรกฎาคม 2566
แผ่นที่
2 3
จำนวน

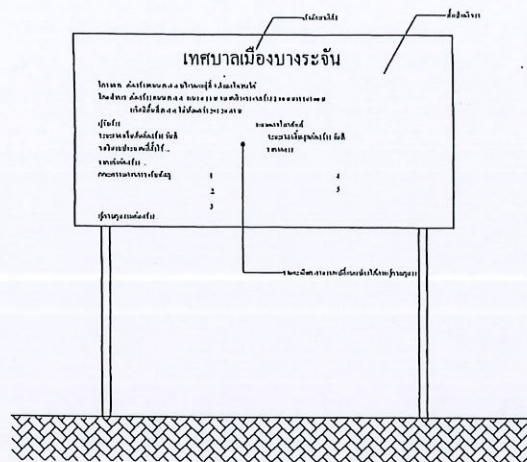


รูปด้านหน้า

ป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง




รูปด้านหน้า

ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

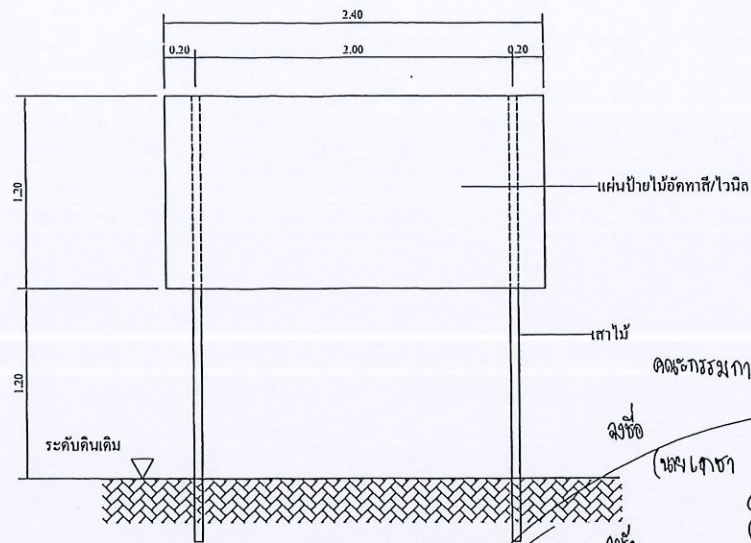

แสดงรายละเอียด โครงสร้างป้าย

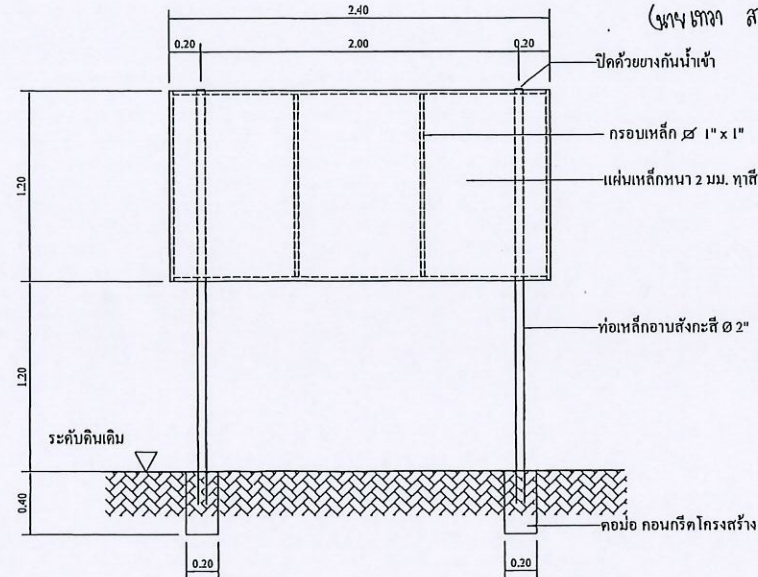

แสดงรายละเอียด โครงสร้างป้าย



โครงการ	
ก่อสร้างถนน ค.ศ.ส. บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไกร	
สถานที่ก่อสร้าง	
บ.3 ค.โพธิ์ไกร อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	
สำรวจ	นายโพธิ์ ไชยวงศ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เขียนแบบ	(นายชาติชาย หงษ์ทอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ออกแบบ/ประมาณราคา	(นายดำรง ชัยชุม) นายช่างโยธา
ตรวจแบบ	(นายเอกา เข้มเกิด) ผอ.กองช่าง
เห็นชอบ	(นายสุกสัทธ์ ชัยบุญ) ปลัดเทศบาล
อนุมัติ	(นายระพี หักรอด) นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน
แสดงแบบ	
ป้ายโครงการ	
แบบเลขที่ / 2566	แก้ไข 3 3
ลงวันที่ กรกฎาคม 2566	จำนวน