



ประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด

ด้วยเทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง ข้อ ๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยมีข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน จึงขอประกาศราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบางระจัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๗๑,๐๓๖.๘๙ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ พร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายเกษ เอี่ยมเกิด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายคำรณ ชัยพุม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
 - ๗.๓ นายเทวา สถิตยะบุตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการ/เลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวระ คำรอด)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบางระจัน (กองช่าง)

ที่ สท.๖๓๐๐๓/๔๒๕

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบางระจัน ที่ ๗๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐.- บาท

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมของโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด คำนวณราคากลาง เป็นเงิน ๒๗๑,๐๓๖.๘๙.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์) วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒๑

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เห็นควรอนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด และเห็นควรจ้างงานพัสดุ กองคลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกชา เอี่ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ควรอนุมัติ

นายศุภสัณห์ ช่วยบุญ
ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคำรณ ชัยพุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวกัญญ์ดา ศรพรหมกุล)

รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายเทวา สถิตยะบุตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อนุมัติ
ดำเนินการ

(นายวระ คำรอด)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

สรุป ราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.6 แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลไม้ดัด

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน

แบบเลขที่ กข. /2567

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง (โดยทำการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 130 ม.หนา 0.15 ม. มีไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อย กว่า 390 ตร.ม.)	271,036.89	Factor F = 1.3642 เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	271,036.89	พิเศษ 0 บ.
	ราคากลาง	271,036.89	
	ราคากลาง (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์)		

ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน 390.00 ตร.ม. เฉลี่ย 694.97 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกชา เอี่ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(นายคำรณ ชัยพุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายเทวา สถิตยະบุตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ

สรุป ราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลไม้ดัด

โดยทำการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 130 ม.หนา 0.15 ม. มีไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน

แบบเลขที่ กข. /2567

ราคาน้ำมัน 32.94 บ./ล.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคา/หน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานดิน/โครงสร้างชั้นทาง							
1.1	งานถมป่าขุดต่อ(ขนาดหนัก)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
1.2	งานรื้อถอนผิวคอนกรีตเดิม หนา 0.15 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
1.3	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดหินคลุก)	390.0	ตร.ม.	11.14	4,344.60	1.3642	15.20	5,926.90
1.4	งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
1.5	งานรองพื้นทางลูกรังพร้อมบดอัดแน่นหนา 0.10 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
1.6	งานหินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
1.7	งานลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง	100.42	ลบ.ม.	345.28	34,673.02	1.3642	471.03	47,300.93
1.8	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทาง	19.50	ลบ.ม.	637.00	12,421.50	1.3642	869.00	16,945.41
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 ม.	390.0	ตร.ม.	360.53	140,606.70	1.3642	491.84	191,815.66
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Ex.)	4.00	ม.	236.39	945.56	1.3642	322.48	1,289.93
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Con.)	33.0	ม.	172.33	5,686.89	1.3642	235.09	7,758.06
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Long.)	-	ม.	-	-	-	-	-
2.5	ไม้แบบ	-	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-
3	งานตีเส้นจราจร							
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว+สีเหลือง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
4	งานระบายน้ำ							
4.1	ท่อ ขนาด ๘ 0.60 ม. ชั้น 3	-	ท่อน	-	-	-	-	-
5	งานอื่นๆ							
5.1	ท่อประปา ขนาด ศก. 6 หุน(เสียหาย 15%)	-	ท่อน	-	-	-	-	-
Factor F = 1.3642					198,678.27	รวมค่าก่อสร้าง		271,036.89

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกษ เยี่ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(นายคำรณ ชัยพุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายเทวา สติยะบุตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบางระจัน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๗๑,๐๓๖.๘๘ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

๖.๒ พร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเกชา เอี่ยมเกิด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
--------------------	----------------------------

นายคำณ ชัยพุม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
---------------	-----------------------------

นายเทวา สถิตยะบุตร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
--------------------	-----------------------------------

รายการประกอบแบบ

- เทศบาลเมืองบางระจันมีความประสงค์ที่จะทำการก่อสร้างถนน พ.ศ.ล. บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลไม้ตัด คิวจางระจอนกกริต ทนา 0.15 เมตร ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร มีให้หลังกว้างเฉลี่ย 0.25 เมตร

ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ 1/2566


 - ก่อนจะลงมือก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดและรูปแบบรายการให้ถี่ถ้วนเสียก่อนหากมีข้อสงสัยให้ผู้สอบถามผู้ควบคุมงาน เพื่อให้ได้พิจารณาแก้ไขต่อไป
 - ผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเข้าเรื่องกับงานนี้ พร้อมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆที่ถูกต้องตามมาตรฐานงานนี้ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มาใช้สำหรับดำเนินการ และมิใช่ที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแบบแปลนและรายการสัญญาจ้างทุกประการ
 - การใช้เครื่องจักรกลใดๆ ในการปฏิบัติงานต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และเอกชนใดๆ ซึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานหากเห็นว่าเกิดผลเสียหายจากการใช้เครื่องจักรกล ให้ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรกล โดยใช้แรงงานคนปฏิบัติงานแทน
 - งานก่อสร้างที่จะต้องทำนอกเหนือจากรูปแบบและรายการรายละเอียดปลีกย่อยอื่นที่มิได้ระบุไว้ในรูปแบบรายการ หากเป็นงานที่จะต้องทำเพิ่มเติมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและสวยงามนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับทำให้อยู่ในเงื่อนไขโดยไม่มีเงื่อนไข และเรียกวงเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้จ้างไม่ได้
 - ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี โดยมีช่างฝีมือที่มีคุณภาพ และที่สำคัญคือผู้รับผิดชอบควบคุมงาน ซึ่งจะต้อง เป็นผู้ควบคุมขั้นตอนการก่อสร้างร่วมกับผู้ควบคุมงานของเทศบาล และรายการใดมีข้อสงสัยให้ขอคำแนะนำจากผู้ออกแบบและตัววินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อไป
 - ในการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดระบบการจราจร ติดตั้งเครื่องกัน,ป้าย, เครื่องหมาย หรืออื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ไฟฟ้าแสงสว่างตอนกลางคืน หากเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราชการหรือราษฎรอันเนื่องมาจากงานก่อสร้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใช้ทุกกรณี และเรียกค่าเสียหายจากผู้จ้างไม่ได้
 - หากมีอุปสรรคติดขวางในที่ที่ดำเนินการไม่ว่าจะอยู่ในที่ดินหรือบนดิน ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขตามวิธีการที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ และเรียกวงเงินค่าใช้จ่ายจากผู้จ้างไม่ได้
 - แนวและระดับผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ขณะก่อสร้าง (โดยการสำรวจและเขียนแบบคร่าวๆ ของผู้รับจ้าง)ตามสภาพพื้นที่ที่อำนวย อาจมีส่วนคลาดเคลื่อนได้ขณะก่อสร้างโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและสวยงามนั้น
 - ไม่ถือว่าเป็นการคิดแบบแปลนและสัญญาจ้างแต่ประการใด
 - ความกว้าง ความยาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม โดยทั้งนี้เมื่อคิดปริมาณงานตามแบบแล้วจะได้ปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่าที่กำหนดและปริมาณงานที่ก่อสร้างจะต้องเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องกันก็ได้
 - เสนวพัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างให้ทำไปทั้งที่เทศบาลกำหนด
 - ในกรณีที่ดินแนวท่อแบบดัดแปลงให้ผู้รับจ้างย้ายแนวท่อแบบดัดแปลงให้อยู่ในเขตก่อสร้าง และเชื่อมท่อประปาให้กับผู้ใช้น้ำให้อยู่สภาพเดิม
 - ในกรณีที่ดินแนวเสาไฟฟ้าให้ผู้รับจ้างย้ายแนวเสาไฟฟ้าให้อยู่ในเขตก่อสร้าง และเชื่อมสายไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม
 - ตำแหน่งโครงการก่อสร้าง..... จุดเริ่มต้น N 14.876086 , E 100.323368 จุดสิ้นสุด N 14.875471 , E 100.324103
 - บิด้านข้างถนน ค.ศ.ล. ด้วยลูกรังอัดแน่น

พัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไขดังนี้

 - 1.วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่า พาสุนัขที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 - 2.เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดแผนการใช้เหล็กพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2)ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ลงนามตามสัญญาเพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

ช่วงที่	ความยาวถนน (เมตร)	ความกว้างถนนรวม (W) (เมตร)	ความหนาถนน (T) (เมตร)	ความหนาชั้นลูกรัง (เมตร)	ความหนาชั้นทรายรอง (เมตร)	เหล็กตะแกรงเส้ารูป (มอก.737)
1	130.00	3.00	0.15	-	0.05	๑6 มม. @ 0.30 ม.

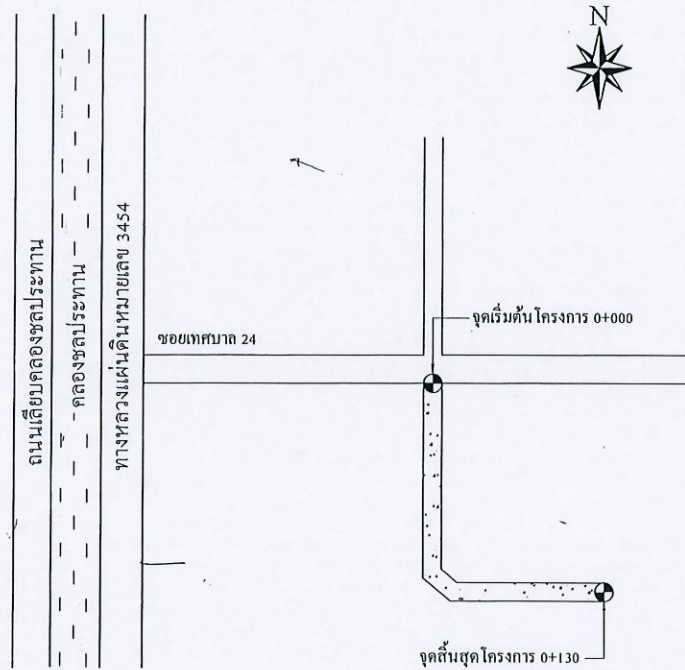[illegible]

ผังบริเวณก่อสร้างโครงการ



โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ศ.ล.
บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลไม้ค้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บ.6 ค.ไม้ค้ำ
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

ตำรา	๑
------	---

(นายไพร่ต แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เขียนแบบ

(นายชาติชาย หงษ์ทอง)
ผู้ช่วยนายก อบจ.

ออกแบบ/ประมาณราคา

(นายกัรรณ จัษฎม)

ตรวจแบบ

(นายเกษร เข้มแข็ง)
ผอ.กองช่าง

ตรวจแบบ

(นางสาวจุฑาภิต สรพรมภักดิ์)
รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

เห็นชอบ

(นายสุกตังห์ ชั่วบุญ)
ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

อนุมัติ

(นายวระ คำรอด)
นายกเทศมนตรีเมืองบางระ


แสดงแบบ

ราชการประกอบแบบ
ผังบริเวณก่อสร้างโครงการ




แบบเลขที่
1256

ลงวันที่	กรกฎาคม
----------	---------

แทนที่	
1	3
	จำนวน

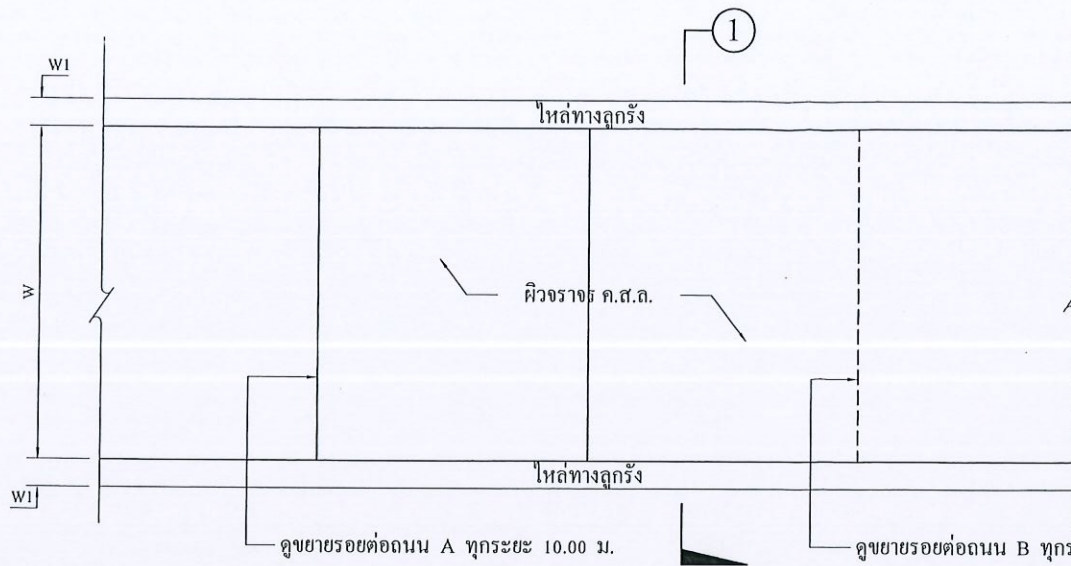

แปลนถนน ค.ส.ล.

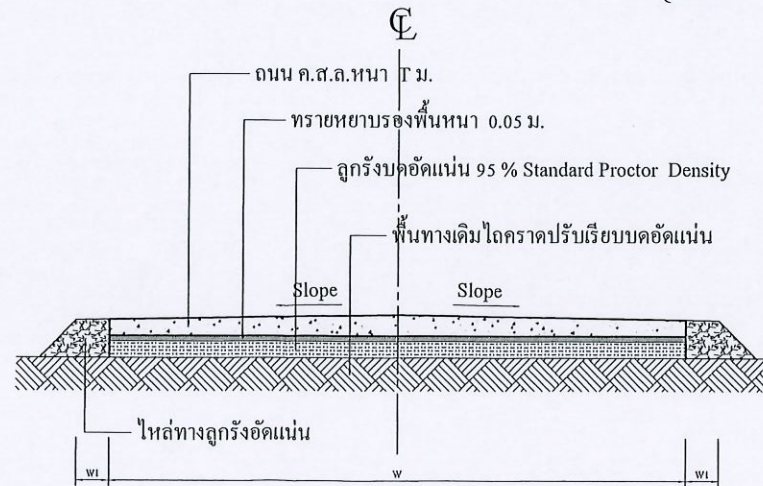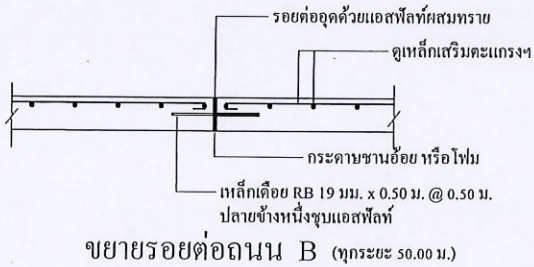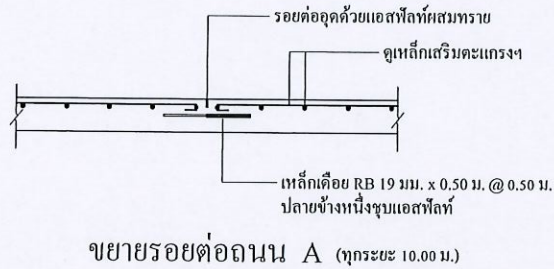

รูปตัด 1


คณะกรรมการกำหนดเขตกลาง
 ลงชื่อ (นายเอกวิทย์ วัฒนศิริ) (นายเอกวิทย์ วัฒนศิริ)
 ลงชื่อ (นายเอกวิทย์ วัฒนศิริ) (นายเอกวิทย์ วัฒนศิริ)
 ลงชื่อ (นายเอกวิทย์ วัฒนศิริ) (นายเอกวิทย์ วัฒนศิริ)
 ลงชื่อ (นายเอกวิทย์ วัฒนศิริ) (นายเอกวิทย์ วัฒนศิริ)




โครงการ	
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลไม้คอก	
สถานที่ก่อสร้าง	
ม.6 ต.ไม้คอก อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	
สำรวจ	
(นายไพโรจน์ แสงสว่าง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
เขียนแบบ	
(นายชาติชาย ทรงทอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
ออกแบบ/ประมาณราคา	
(นายดำรง ชัยชุม) นายช่างโยธา	
ตรวจแบบ	
(นายเอกวิทย์ วัฒนศิริ) ผอ.กองช่าง	
ตรวจแบบ	
(นางสาวจุฑาธิป สรพรหมบุตร) รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน	
เห็นชอบ	
(นายสุกสัทธ์ ชัยบุญ) ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน	
อนุมัติ	
(นายวระ คุ้มรอด) นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน	
แสดงแบบ	
แปลน, รูปตัด	
แบบเลขที่ 12566	แผ่นที่ 2 3
ลงวันที่ กรกฎาคม 2566	จำนวน




รูปด้านหน้า

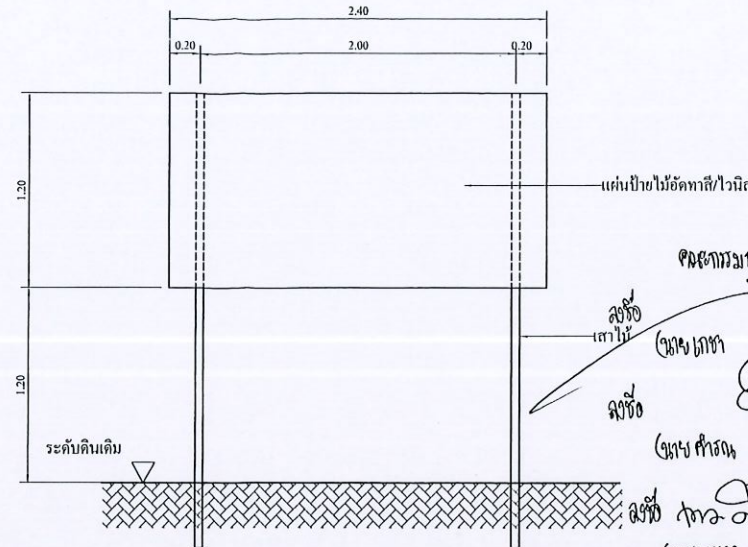

แสดงรายละเอียดโครงสร้างป้าย

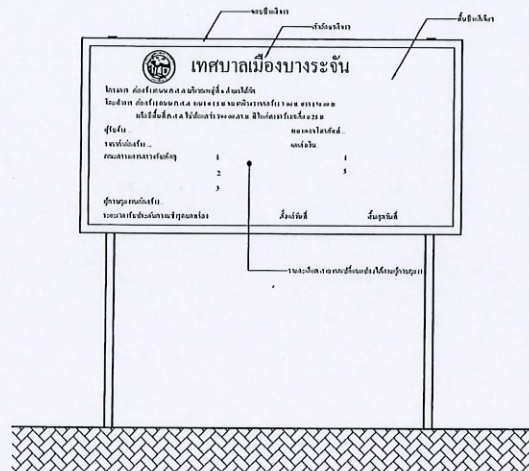

รูปด้านหน้า

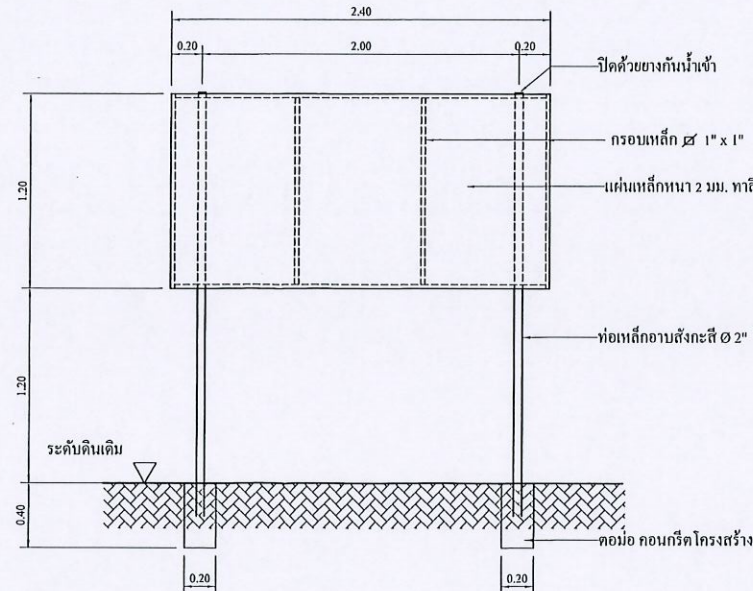

แสดงรายละเอียดโครงสร้างป้าย

ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ



โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลไม้คัด

สถานที่ก่อสร้าง

บ.6 ค.ไม้คัด
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

สำรวจ

(นายไพโรจน์ แสงสว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายชาติชาย หงษ์ทอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ออกแบบ/ประมาณราคา

(นายถาวร ชัยชุม)
นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายเกรก ธรรมเกิด)
ผอ.กองช่าง

ตรวจแบบ

(นางสาวจุฑาทิพย์ สรพรหมกุล)
รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

เห็นชอบ

(นายสุกฤษณ์ ชัยชุม)
ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

อนุมัติ

(นายวระ คำรอด)
นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

แสดงแบบ

ป้ายโครงการ

แบบเลขที่ / 2566

ลงวันที่ 3 3

กรกฎาคม 2566 จำนวน