



ประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
บริเวณหมู่ที่ ๑๑ ตำบลไม้ดัด

ด้วยเทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตและ
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑๑ ตำบลไม้ดัด

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง ข้อ ๓.๑ การเปิดเผย
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยมีข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ
เทศบาลเมืองบางระจัน จึงขอประกาศราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑๑ ตำบลไม้ดัด
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๘๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบางระจัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๕๓,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑๑ ตำบลไม้ดัด
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๘๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๗๗,๗๒๘.๔๗ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายเกษ เยี่ยมเกิด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายคำรณ ชัยพุม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
 - ๗.๓ นายเทวา สถิตยະบุตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการ/เลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายวระ คำรอด)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบางระจัน (กองช่าง)

ที่ สท.๖๓๐๐๓/ ๔๒๗

วันที่

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑๑ ตำบลไม้ดัด

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบางระจัน ที่ ๗๔๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตและราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑๑ ตำบลไม้ดัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๓๕๓,๐๐๐.- บาท

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑๑ ตำบลไม้ดัด คำนวณราคากลาง เป็นเงิน ๓๗๗,๗๒๘.๔๗.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒๑

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เห็นควรอนุมัติใช้ราคากลางโครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑๑ ตำบลไม้ดัด และเห็นควรจ้างงานพัสดุ กองคลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกชา เอี่ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ควรรอนุมัติ

นายศุภสัณห์ ช่วยบุญ
ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคำรณ ชัยพุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวกัญญ์ดา ศรพรหมกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายเทวา สถิตยະบุตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อนุมัติ
ดำเนินการ

(นายวระ คำรอด)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

สรุป ราคาากลางงานก่อสร้าง

ปร.6 แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลไม้ดัด

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน

แบบเลขที่ กข. /2567

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างงานทาง (โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 ม ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.50 ม.ยาว 232 ม. หรือพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 812 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร)	377,728.47	Factor F = 1.3642 เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	377,728.47	พิเศษ 0 บ.
	ราคากลาง	377,728.47	
	ราคากลาง (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)		


ขนาดหรือเนื้อที่ถนน จำนวน 812.00 ตร.ม. เฉลี่ย 465.18 บาท/ตร.ม.

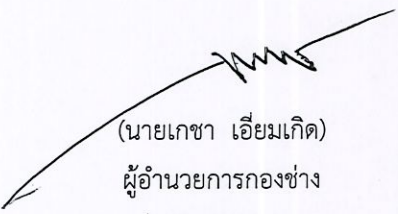

(นายเอกา เอี่ยมเกิด)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคาร์ณ ชัยพุม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ


(นายเทวา สติยะบุตร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ/เลขานุการ

สรุป ราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลไม้ดัด

โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 ม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม.ยาว 232 ม. หรือพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 812 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน

แบบเลขที่ กข. /2567

ราคาน้ำมัน 32.94 บ./ล.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคา/หน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานดิน/โครงสร้างชั้นทาง							
1.1	งานฉาบปูนขัดต่อ(ขนาดเบา)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
1.2	งานชุดรื้อผิวทาง AC เดิม บดอัดแน่น(ขนหึ่ง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
1.3	งานปรับซ่อมคอนกรีตเดิมหนาประมาณ 0.30 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-
1.4	งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
1.5	งานรองพื้นทางลูกรังพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
1.6	งานหินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
1.7	แอสฟัลท์คอนกรีต(ปรับระดับหลุมบ่อ)	-	ตัน	-	-	-	-	-
1.8	งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง							
2.1	งานไพร้มไค้ด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2.2	งานแทคไค้ด	812.0	ตร.ม.	15.53	12,610.36	1.3642	21.19	17,203.05
2.3	แอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ปูบน ไพร้มไค้ด)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2.4	แอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ปูบน แทคไค้ด)	812.0	ตร.ม.	309.91	251,646.92	1.3642	422.78	343,296.73
3	งานตีเส้นจราจร							
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว)	46.4	ตร.ม.	272.18	12,629.15	1.3642	371.31	17,228.69
3.2	Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3.3	ทางม้าลาย	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
4	งานระบายน้ำ							
4.1	ท่อ ขนาด ๘ 0.60 ม. ชั้น 3	-	ท่อน	-	-	-	-	-
4.2	ท่อ ขนาด ๘ ม. ชั้น 3	-	ท่อน	-	-	-	-	-
Factor F = 1.3642					276,886.43	รวมค่าก่อสร้าง		377,728.47

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกชา เอี่ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(นายคำรณ ชัยพุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายเทวา สถิตยะบุตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑๑ ตำบลไม้ดัด
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐
เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๒.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบางระจัน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๓,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑๑ ตำบลไม้ดัด
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐
เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๒.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๗๗,๗๒๘.๔๗ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

๖.๒ พร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเกชา เอี่ยมเกิด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
--------------------	----------------------------

นายคำรณ ชัยพุม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
----------------	-----------------------------

นายเทวา สถิตยະบุตร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
--------------------	-----------------------------------

รายการประกอบแบบ

- เทศบาลเมืองบางระจันมีความประสงค์ที่จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณ น.11 ต.ไม้ดัด หนา 0.05 ม.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม.ยาว 232.00 ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ / 2566
- ก่อนจะลงมือก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบรายการให้ถี่ถ้วนเสียก่อนหากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ควบคุมงาน เพื่อให้ได้พิจารณาแก้ไขต่อไป
- ผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานนี้ พร้อมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆที่ถูกต้องตามมาตรฐานงานนี้ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มาใช้สำหรับดำเนินงาน และมีช่างที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานให้แก่เสร็จตามแบบแปลนและรายการสัญญาจ้างทุกประการ
- การใช้เครื่องจักรกลใดๆ ในการปฏิบัติงานต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และเอกชนใดๆ ซึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานหากเห็นว่าจะเกิดผลเสียหายจากการใช้เครื่องจักรกล ให้ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรกล โดยใช้แรงงานคนปฏิบัติงานแทน
- งานก่อสร้างที่จะต้องทำนอกเหนือจากรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นที่มีได้ระบุไว้ในรูปแบบรายการ หากเป็นงานที่จะต้องทำเพิ่มเติมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและสวยงามนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับทำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้จ้างไม่ได้
- ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี โดยมีช่างฝีมือที่มีคุณภาพ และที่สำคัญต้องมีผู้รับผิดชอบควบคุมงาน ซึ่งจะต้อง เป็นผู้ควบคุมขั้นตอนการก่อสร้างร่วมกับผู้ควบคุมงานของเทศบาล และรายการใดที่มีข้อสงสัยให้ขอคำแนะนำจากผู้ออกแบบและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อไป
- ในการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดระบบการจราจร ติดตั้งเครื่องกั้น, ป้าย, เครื่องหมาย หรืออื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ไฟฟ้าแสงสว่างตอนกลางคืน หากเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราชการหรือราษฎรอันเนื่องมาจากการก่อสร้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ทุกกรณี และเรียกค่าเสียหายจากผู้จ้างไม่ได้
- หากมีอุปสรรคกีดขวางในพื้นที่ดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นอยู่ใต้ดินหรือบนดิน ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขตามวิธีการที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ และเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากผู้จ้างไม่ได้
- แนวและระดับผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ขณะก่อสร้าง (โดยการสำรวจและเขียนแบบคร่าวๆ ของผู้รับจ้าง) ตามสภาพพื้นที่ที่อำนวย อาจมีส่วนคลาดเคลื่อนได้ขณะก่อสร้างโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและสวยงามนั้น ไม่ถือว่าเป็นการคิดแบบแปลนและสัญญาจ้างแต่ประการใด
- ความกว้าง ความยาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม โดยทั้งนี้เมื่อคิดปริมาณงานตามแบบแล้วต้องได้ปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่าที่กำหนดและปริมาณงานที่ก่อสร้างอาจต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้
- เสนววัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างให้นำไปทิ้งที่เทศบาลกำหนด
- ในกรณีที่พบแนวท่อขนาดประปาให้ผู้รับจ้างย้ายแนวท่อขนาดประปา ที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และเชื่อมท่อประปาให้กับผู้ใช้น้ำให้อยู่สภาพเดิม
- ในกรณีที่พบแนวเสาไฟฟ้าให้ผู้รับจ้างย้ายแนวเสาไฟฟ้า ที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และเชื่อมสายไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม
- งานแอสฟัลท์คอนกรีตให้มีคุณสมบัติตาม มาตรฐาน มทข.230-2545 และมาตรฐาน มทข...อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ควบคุมงานกำหนดให้ขณะก่อสร้าง)
- งานตีเส้นจราจรใช้สีเทอร์โมพลาสติก
- เส้นจราจรสีเส้นที่ขนาดหนา 0.10 ม. สีขาว
- ตำแหน่งโครงการก่อสร้าง.....จุดเริ่มต้น N 14.899155 , E 100.259143 จุดสิ้นสุด N 14.900947 , E 100.300177

พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไขดังนี้

- 1.วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดแผนการใช้เหล็กพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน

นับจากวันที่ได้ลงนามตามสัญญาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

* ตำแหน่งโครงการก่อสร้างตามแผนที่แนบมา อาจเปลี่ยนแปลงได้ขณะก่อสร้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ช่วงที่	ความยาวถนน (เมตร)	ความยาวรางระบายน้ำ (เมตร)	ความกว้างถนนรวม (W) (เมตร)	ความหนาถนน (T) (เมตร)	ความหนาชั้นลูกรัง (เมตร)	ไหล่ทางหินคลุก W1 (เมตร)	เหล็กตะแกรงสำหรับ (มอก.737-2531)	ชนิดผิวจราจร ระบายน้ำ	จำนวนบ่อพัก ค.ส.ถ	ตีเส้นจราจร (มีหรือไม่มี)	ป้ายชื่อซอย (มีหรือไม่มี)
1	232	-	3.50	0.05	-	-	-	-	-	มี	-



โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
บริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลไม้ดัด

สถานที่ก่อสร้าง

น.11 ต.ไม้ดัด
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

สำรวจ

(นายไพรัช แสงสว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายชาติชาย หงษ์ทอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ออกแบบ/ประมาณราคา

(นายดำรง ชัยชุม)
นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายเกชา เขื่อนเกิด)
ผอ.กองช่าง

ตรวจแบบ

(นางสาวจุฑาทิพร สรพรมกุล)
รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

เห็นชอบ

(นายสุกัญญา ชัยบุญ)
ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

อนุมัติ

(นายวระ ดำรงค์)
นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน


แสดงแบบ

รายการประกอบแบบ

แบบเลขที่
/ 2566

ลงวันที่
กรกฎาคม 2566

แก้ไขที่
1 3
จำนวน

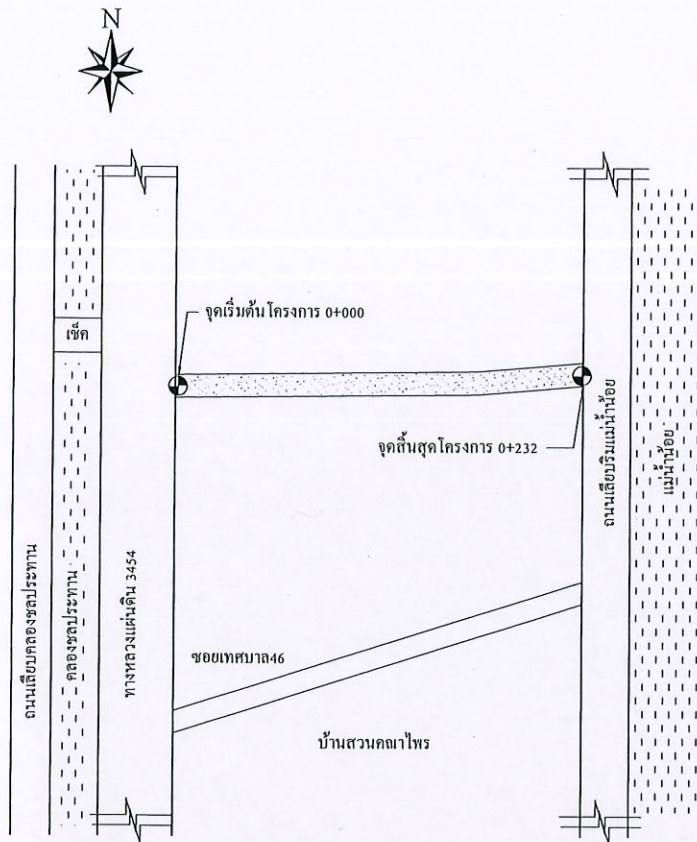

ผังบริเวณก่อสร้างโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ


กรรมการ

กรรมการ/สภา


ลงชื่อ (นาย เกชา เชื้อชมไถ่)

ลงชื่อ (นาย คีรณ ชัยชุม)

ลงชื่อ (นาย เกชา สัตยชัยบุตร)

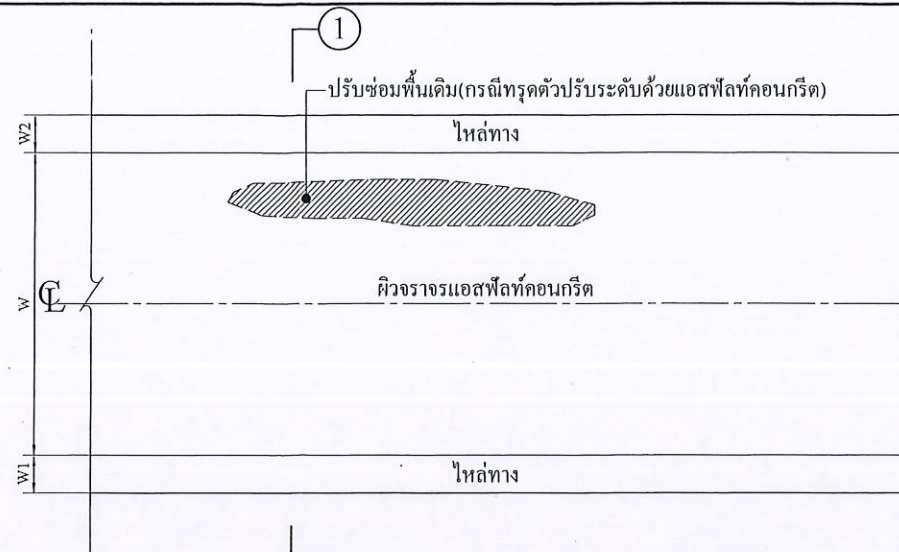


แปลนถนนแอสฟัลท์คอนกรีต

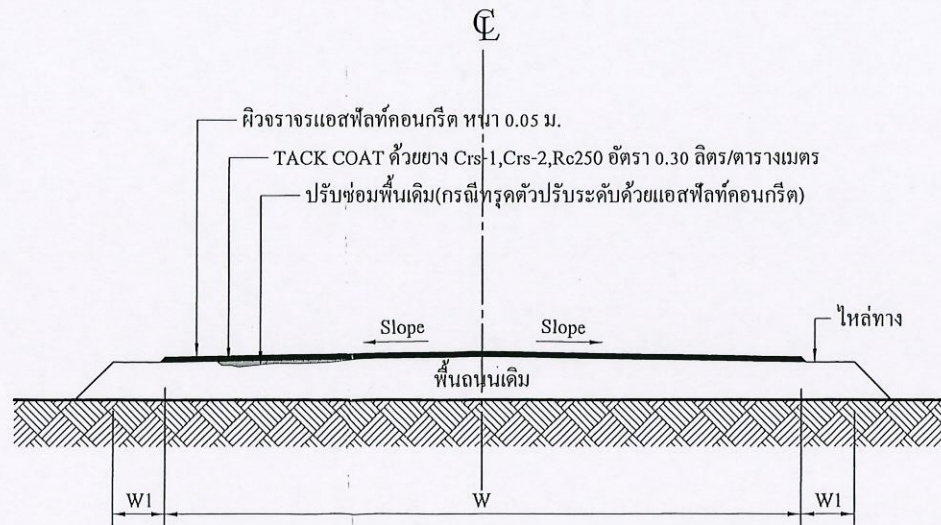


รูปตัด 1




โครงการ	
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ดำ	
สถานที่ก่อสร้าง	
น.11 ต.ไผ่ดำ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	
สำรวจ	
(นายโพธิ์ แสงสว่าง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
เขียนแบบ	
(นายชาติชาย หงษ์ทอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
ออกแบบ/ประมาณราคา	
(นายคณิน ชัยชุม) นายช่างโยธา	
ตรวจแบบ	
(นายเกษร เชื้อเกิด) ผอ.กองช่าง	
ตรวจแบบ	
(นางสาวจุฑาทิพร สรรพหมฤต) รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน	
เห็นชอบ	
(นายสุกัญญา ชัยชุม) ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน	
อนุมัติ	
(นายวระ กุศล) นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน	
แสดงแบบ	
ผังบริเวณโครงการ แปลน และรูปตัดถนน	
แบบเลขที่ 12566	แก้ไขที่ 2 3
ลงวันที่ กรกฎาคม 2566	จำนวน

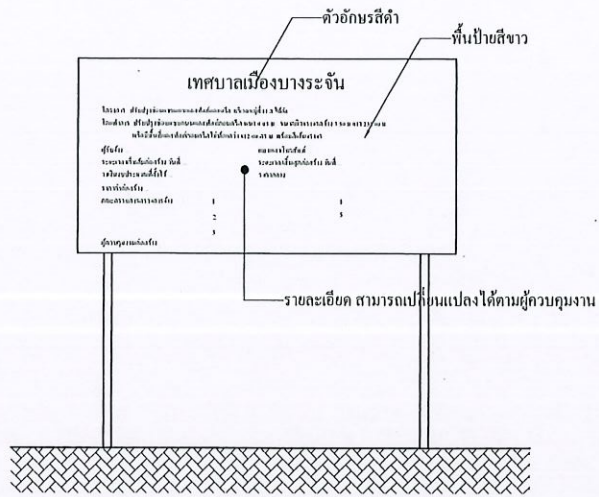


รูปด้านหน้า

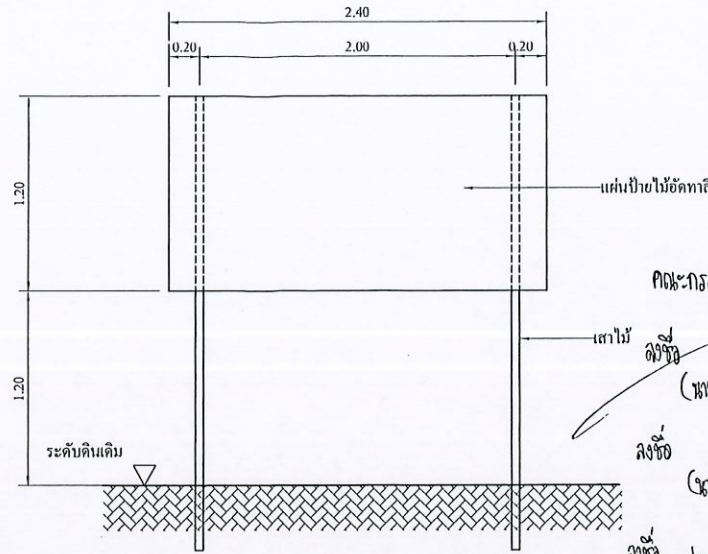

แสดงรายละเอียดโครงสร้างป้าย

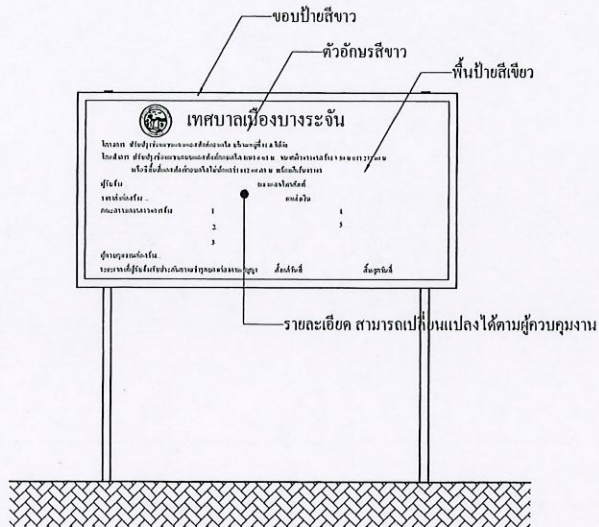

รูปด้านหน้า

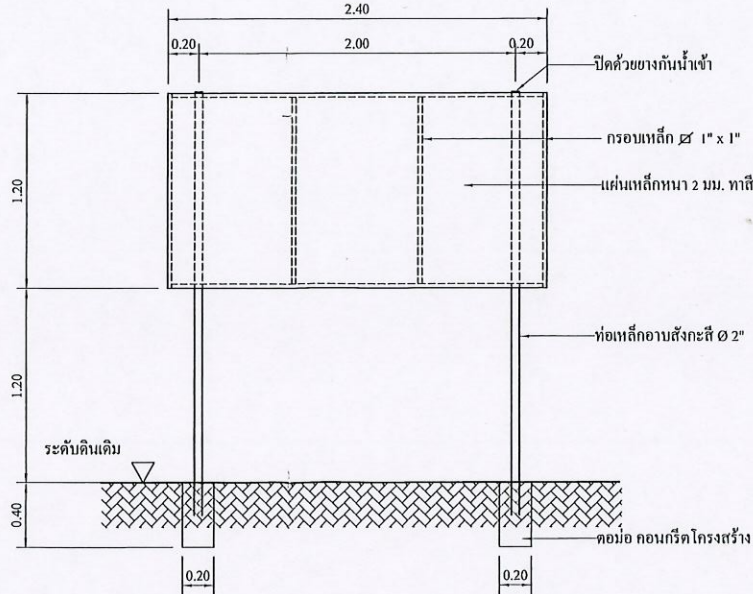

แสดงรายละเอียดโครงสร้างป้าย

ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ



โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
บริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลไม้คัด

สถานที่ก่อสร้าง

ม.11 ต.ไม้คัด
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

สำรวจ

(นายโพธิ์ แสงสว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายวิชาญ ชัยทอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ออกแบบ/ประมาณราคา

(นายคำณ ชัยชุม)
นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายเอกา เข้มเกิด)
ผอ.กองช่าง

ตรวจแบบ

(นางสาวจุฑาทิพร สรพรมกุล)
รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

เห็นชอบ

(นายสุกสิทธิ์ ชัยชุม)
ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

อนุมัติ

(นายระ คำรอด)
นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

แสดงแบบ

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แบบเลขที่
/ 2566

ลงวันที่

กรกฎาคม 2566

3

จำนวน