



ประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน

ด้วยเทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการ
ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง ข้อ ๓.๑ การเปิดเผย
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยมีข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ
เทศบาลเมืองบางระจัน จึงขอประกาศราคากลาง ดังนี้

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน ตามแบบเทศบาล
เมืองบางระจัน
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๒,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน
ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๖๑,๕๒๘.๘๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประมาณราคางานก่อสร้าง
 - ๖.๒ พร.๕
 - ๖.๓ พร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายเกชา เอี่ยมเกิด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายคำรณ ชัยพุม ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
 - ๗.๓ นายวสุภัทร พุ่มพุกษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เป็นกรรมการ/เลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวระ คำรอด)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน



บันทึกข้อความ

กองคลัง
รับที่..... 1971/2567
วันที่..... 27 พ.ย. 2567
เวลา..... 10.39

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบางระจัน (กองช่าง).....

ที่ สท ๖๓๐๐๓/ ๕๔๓..... วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งราคากลางโครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน.....

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบางระจัน ที่ ๙๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตและราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน ราคากลาง เป็นเงิน ๑๖๑,๕๒๘.๘๒.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายเกษ เยี่ยมเกิด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายคำรณ ชัยพุม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นายวสุภัทร พุ่มพฤษ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

☒ เพื่อโปรดทราบ
☒ *วรณ*

วรณ
(นายศุภสันต์ ช่วยบุญ)
ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

ทราบ
ดำเนินการ

วรณ
(นายวระ คำรอด)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

วรณ
(นางสาวกัญญาดา ศรพรหมกุล)
รองปลัดเทศบาล

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างฐานศาลเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 แบบเลขที่ /2568
 เจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 แบบ ปร.4 ปร.5 จำนวน 4 แผ่น
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 (งานอาคาร)	134,778.82	
2	กลุ่มงานครุภัณฑ์	26,750.00	
สรุป	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	161,528.82	
	ราคางานก่อสร้าง	161,528.82	พิเศษ 0 บ.
	ราคางานก่อสร้าง (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเกษ เอี่ยมเกิด)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายคำณ ชัยพุม)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวสุภัทร พุ่มพฤษ)

กรรมการ/เลขานุการ

แบบ สรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างฐานศาลเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน
 สถานที่ สำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 แบบเลขที่ /2568
 เจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 แบบ พร.4 พร.6 จำนวน 4 แผ่น
 คณะกรรมการคำนวณราคากลาง
 ประเมินเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 (งานอาคาร)	102,955.33	1.3091	134,778.82	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				134,778.82	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน-..... ตร.ม.

เฉลี่ย.....-..... บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเกษรา เอี่ยมเกิด)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายคำณ ชัยพุ่ม)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวสุภัทร พุ่มพฤษ)

กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/4

กลุ่มงานที่ 1

โครงการ ก่อสร้างฐานศาลเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

คณะกรรมการกำหนดกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานตัดพื้น ค.ส.ล.	1.96	ตร.ม.	-	-	70.00	137.20	137.20	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานดินขุด	1.12	ลบ.ม.	-	-	168.00	188.16	188.16	
2.2	เสาเข็ม คอ.ร. ขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 x 4.00 เมตร	4.00	ต้น	605.00	2,420.00	182.00	728.00	3,148.00	
2.3	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	4.00	ต้น	-	-	180.00	720.00	720.00	
2.4	ทรายหยาบ	0.13	ลบ.ม.	429.91	55.89	112.00	14.56	70.45	
2.5	คอนกรีตหยาบ (1:3:5)	0.05	ลบ.ม.	1,584.11	79.21	426.00	21.30	100.51	
2.6	คอนกรีต (1:2:4)	4.02	ลบ.ม.	1,682.25	6,762.65	532.00	2,138.64	8,901.29	
2.7	เหล็ก RB Ø 6 มม.	51.56	กก.	24.82	1,279.72	4.10	211.40	1,491.12	
2.8	เหล็ก RB Ø 9 มม.	55.54	กก.	23.55	1,307.97	4.10	227.71	1,535.68	
2.9	เหล็ก DB Ø 12 มม.	323.77	กก.	19.99	6,472.16	3.60	1,165.57	7,637.73	
2.10	เหล็กตะแกรง wire mash Ø 4.00 มม. @ 0.20 เมตร	16.00	ตร.ม.	32.00	512.00	5.00	80.00	592.00	
2.11	แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จ	16.00	ตร.ม.	220	3,520.00	25.00	400.00	3,920.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/4

กลุ่มงานที่ 1

โครงการ ก่อสร้างฐานศาลเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

คณะกรรมการกำหนดกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.12	ไม้แบบ 1" x 6"	12.80	ลบ.ฟ.	655.84	8,394.75	139.00	1,779.20	10,173.95	
2.13	ไม้ยึดแบบ 1 1/2" x 3"	3.84	ลบ.ฟ.	655.84	2,518.43	-	-	2,518.43	
2.14	ตะปู	4.00	กก.	46.73	186.92	-	-	186.92	
2.15	ลวดผูกเหล็ก	11.00	กก.	44.86	493.46	-	-	493.46	
3	งานฉาบผนัง	16.00	ตร.ม.	-	-	87.00	1,392.00	1,392.00	
3.1	ปูนซีเมนต์	4.00	ถุง	134.00	536.00	-	-	536.00	
3.2	ทรายละเอียด	1.00	ลบ.ม.	579.44	579.44	-	-	579.44	
4	งานปูกระเบื้องพื้นและผนัง	32.00	ตร.ม.	-	-	184.00	5,888.00	5,888.00	
4.1	กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 16" x 16"	32.00	ตร.ม.	370.00	11,840.00	-	-	11,840.00	
4.2	ปูนซีเมนต์กาว	8.00	ถุง	160.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
4.3	ปูนยาแนว	4.00	ถุง	45.00	180.00	-	-	180.00	
5	งานราวสแตนเลส								
5.1	ขนาด Ø 2" หนา 1.5 มม.	6.00	ฟ่อน	1,820.00	10,920.00	540.00	3,240.00	14,160.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ พร.4 แผ่นที่ 3/4

กลุ่มงานที่ 1

โครงการ ก่อสร้างฐานศาลเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

คณะกรรมการกำหนดกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5.2	ขนาด Ø 1 1/2"หนา 1.5 มม.	13.00	ท่อน	1,350.00	17,550.00	405.00	5,265.00	22,815.00	
5.3	ขนาด Ø 1/2"หนา 1.2 มม.	1.00	ท่อน	320.00	320.00	96.00	96.00	416.00	
5.4	ลูกล้อเลื่อน ขนาด Ø 2 1/2" (คู่)	2.00	ชุด	790.00	1,580.00	237.00	474.00	2,054.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน							102,955.33	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเกษม เอี่ยมเกิด)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายคำรณ ชัยพุ่ม)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวสุภัทร พุ่มพฤษ)

กรรมการ/เลขานุการ

กลุ่มงาน ครุภัณฑ์

โครงการ ก่อสร้างฐานศาลเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

คำนวณราคาโดย นายคำรณ ชัยพุม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ค่าครุภัณฑ์ ศาลพระภูมิ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมราคาค่าครุภัณฑ์	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	- เหมากจ่าย -		25,000.00 1,750.00 26,750.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน
ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลเมืองบางระจัน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๒,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน
ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๖๑,๕๒๘.๘๒.- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ประมาณราคางานก่อสร้าง

๖.๒ ปร.๕

๖.๓ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเกชา เอี่ยมเกิด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

นายคำรณ ชัยพุม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวสุภัทร พุ่มพฤกษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน



โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร

รายการประกอบแบบ

- โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน /2567
- ก่อนจะลงมือก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดและรูปแบบรายการให้ถี่ถ้วนเสียก่อนหากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ควบคุมงาน เพื่อจะได้พิจารณาแก้ไขก่อนไป
- ผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานนี้ พร้อมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ถูกต้องตามมาตรฐานงานนี้ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มาใช้สำหรับดำเนินงาน และมีช่างที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานให้แก่เสร็จตามแบบแปลนและรายการสัญญาจ้างทุกประการ
- การใช้เครื่องจักรกลใดๆ ในการปฏิบัติงานต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และเอกชนใดๆ ซึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานหากเห็นว่าจะเกิดผลเสียหายจากการใช้เครื่องจักรกล ให้ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรกล โดยใช้แรงงานคนปฏิบัติงานแทน
- งานก่อสร้างที่จะต้องทำนอกเหนือจากรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นที่มีระบุไว้ในรูปแบบรายการ หากเป็นงานที่จะต้องทำเพิ่มเติมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและสวยงามนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับทำให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และเรียกค่าจ้างเพิ่มเพิ่มเติมจากผู้จ้างไม่ได้
- ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี โดยมีช่างฝีมือที่มีคุณภาพ และที่สำคัญต้องมีผู้รับผิดชอบควบคุมงาน ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 และที่ได้รับใบรับรองสถาปัตยกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543 ซึ่งจะต้องเป็นผู้ควบคุมชั้นคอนการก่อสร้างร่วมกับผู้ควบคุมงานของเทศบาล และรายการใดมีข้อสงสัยให้ขอคำแนะนำจากผู้ออกแบบและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อไป
- ในการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดระบบการจราจร ติดตั้งเครื่องกัน,ป้าย, เครื่องหมาย หรืออื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ไฟฟ้าแสงสว่างคอนกลางคืน หากเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราชการหรือราษฎรอันเกี่ยวเนื่องจากงานก่อสร้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกกรณี และเรียกค่าเสียหายจากผู้จ้างไม่ได้
- หากมีอุปสรรคขัดขวางในพื้นที่ดำเนินงานไม่ว่าจะอยู่ใต้ดินหรือบนดิน ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขความวิธิการที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ และเรียกค่าจ้างจากผู้จ้างไม่ได้
- แนวและระดับผู้ควบคุมงานจะกำหนดไว้เฉพาะก่อสร้างตามสภาพพื้นที่ที่อำนาจ อาจมีตัวแปลตลกลื่นไถลได้ขณะก่อสร้างโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและสวยงามนั้น ไม่ถือว่าเป็นการคิดแบบแปลนและสัญญาจ้างการใด
- ความกว้าง ความยาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม โดยที่เมื่อเกิดปริมาณงานตามแบบแล้วต้องได้ปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่าที่กำหนดและปริมาณงานที่ก่อสร้างอาจเนื่องหรือไม่ต้องเนื่องกันก็ได้
- เศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างให้นำไปทิ้งที่เทศบาลกำหนด
- ในกรณีที่พบแนวท่อน้ำประปาใต้ดินให้ผู้รับจ้างย้ายแนวท่อน้ำประปา ที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และเชื่อมท่อประปาให้กับผู้ใช้น้ำให้อยู่สภาพเดิม
- ในกรณีที่พบแนวเสาไฟฟ้าให้ผู้รับจ้างย้ายแนวเสาไฟฟ้า ที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และเชื่อมสายไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม
- งานคอนกรีตใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท (ตามรายการประกอบแบบโครงการ)
- ตำแหน่งโครงการก่อสร้าง N 14.886411 , E 100.324049


พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไขดังนี้

1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา









ผู้รับจ้างจะต้องจัดแผนการใช้เหล็กพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน


นับจากวันที่ได้ลงนามตามสัญญาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

* ตำแหน่งโครงการก่อสร้างตามแผนที่สังเขป อาจเปลี่ยนแปลงได้ขณะก่อสร้างโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

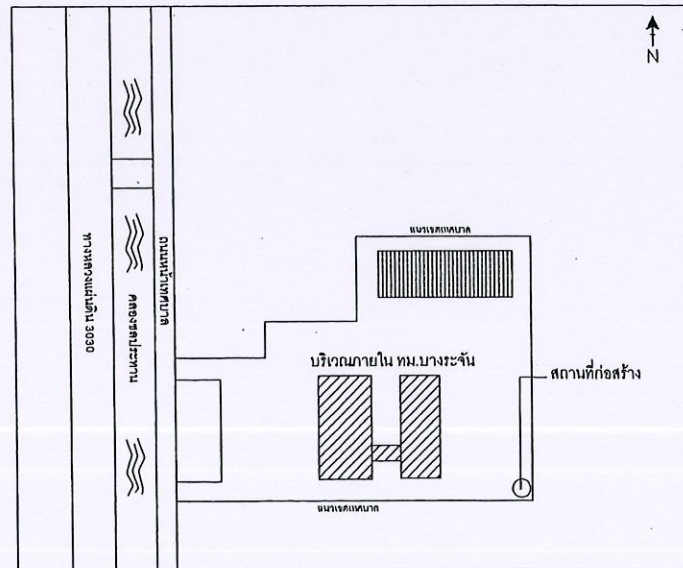


ผังบริเวณก่อสร้างอาคาร


	
โครงการ	
ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่	
สถานที่ก่อสร้าง	
เทศบาลเมืองบางระจัน, ม.3 ค.สิงห์ ๒, บางระจัน, จ.สิงห์บุรี	
สำรวจ	
 (นายไทรพร แซ่สง่าง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
เขียนแบบ	
 (นายวิชาญ หงษ์ทอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
ประมาณราคา	
 (นายถิรพร ชัยชุม) นายช่างโยธา	
ออกแบบ/วิศวกร	
 (นายวิชาญ เอี่ยมเกิด) ภ.ย.71759	
ตรวจแบบ	
 (นายวิชาญ เอี่ยมเกิด) ผอ.กองช่าง	
ตรวจแบบ	
 (นางสาวกัญญ์ศรัทธา ธีรพรหมกุล) รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน	
เห็นชอบ	
 (นายสุกฤษณ์ ช่างบุญ) ปลัดเทศบาล	
อนุมัติ	
 (นายวระ ธีรพร) นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน	
แสดงแบบ	
รายการประกอบแบบ,แผนที่สังเขป	
แบบเลขที่ / 2567	แผนที่ 1
ลงวันที่ พฤศจิกายน 2567	6 จำนวน

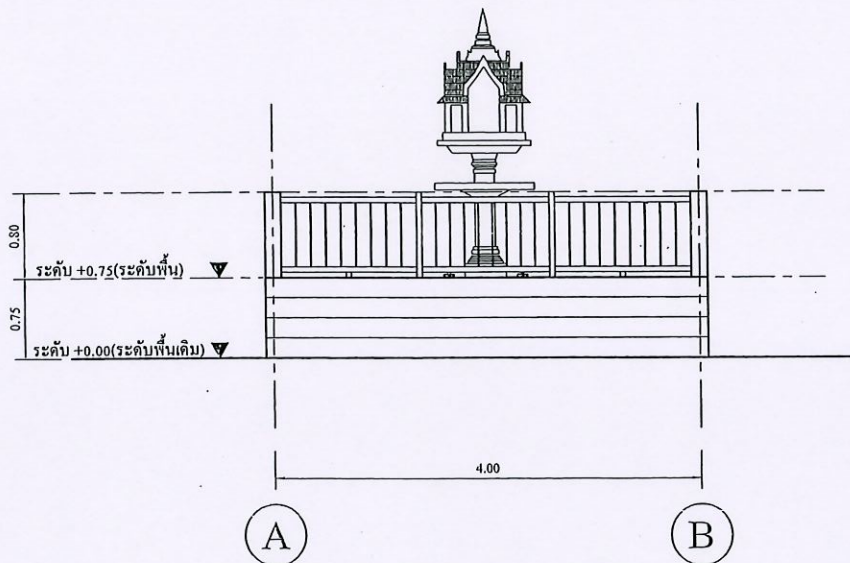


รูปด้าน 1
มาตราส่วน 1:50

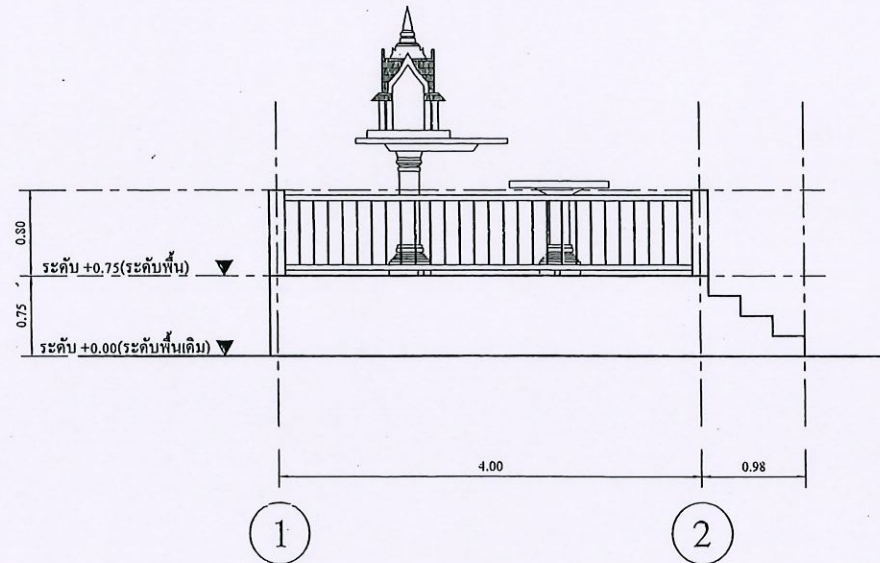

รูปด้าน 2
มาตราส่วน 1:50

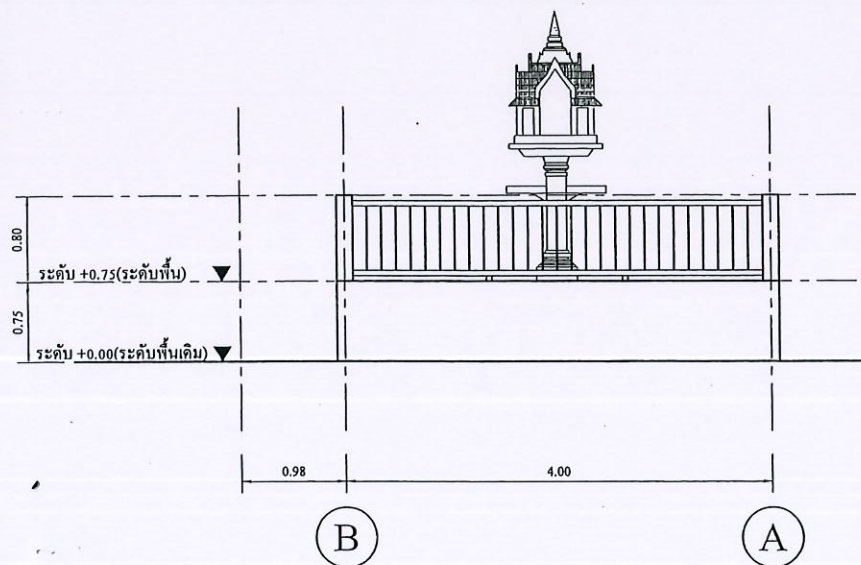


รูปด้าน 3
มาตราส่วน 1:50

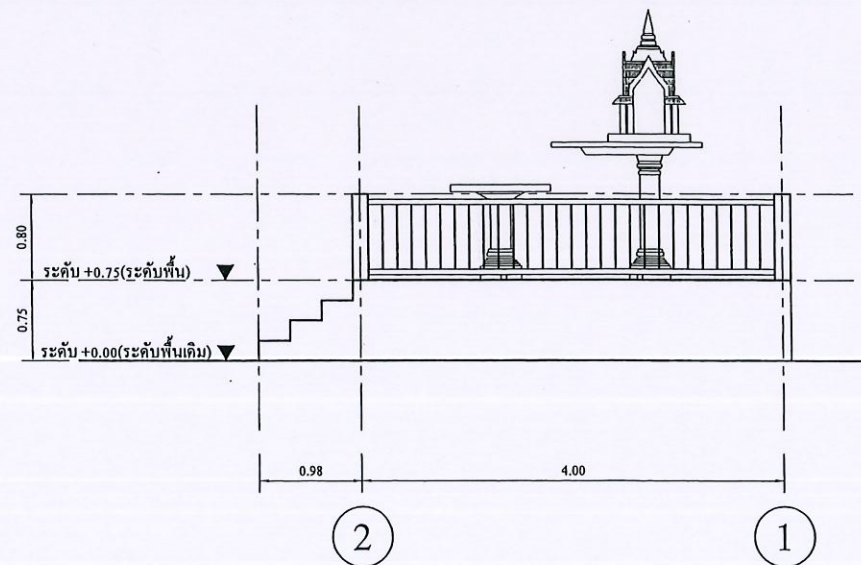


รูปด้าน 4
มาตราส่วน 1:50




โครงการ	
ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่	
สถานที่ก่อสร้าง	
เทศบาลเมืองบางระจัน ม.3 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	
สำรวจ	
(นายไพรัช แสงสว่าง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
เขียนแบบ	
(นายชาติชาย ทรงทอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
ประมาณราคา	
(นายธีรเดช ชัยชุม) นายช่างโยธา	
ออกแบบ/วิศวกร	
(นายเกษ เยี่ยมเกิด) ภ.ช.71759	
ตรวจแบบ	
(นายเกษ เยี่ยมเกิด) ผอ.กองช่าง	
ตรวจแบบ	
(นางสาวกัญญ์ศรา สรพรหมกุล) รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน	
เห็นชอบ	
(นายสุกฤษณ์ ช่างบุญ) ปลัดเทศบาล	
อนุมัติ	
(นายระพี ศุภร) นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน	
แสดงแบบ	
รูปด้าน 1,2,3,4	
แบบเลขที่ 12567	แก้ไขที่ 3
ลงวันที่ พฤศจิกายน 2567	จำนวน 6

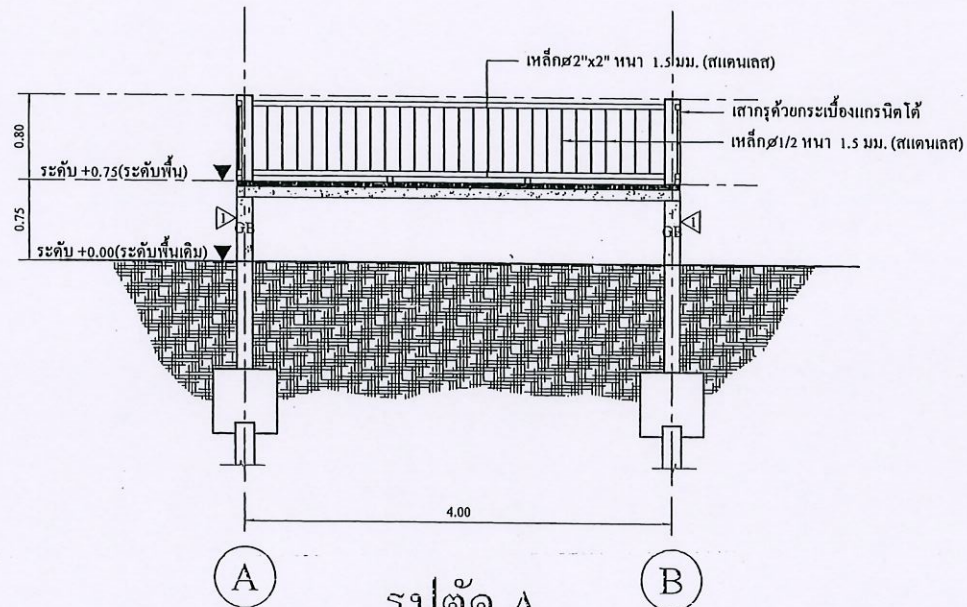


รูปตัด A
มาตราส่วน 1:50

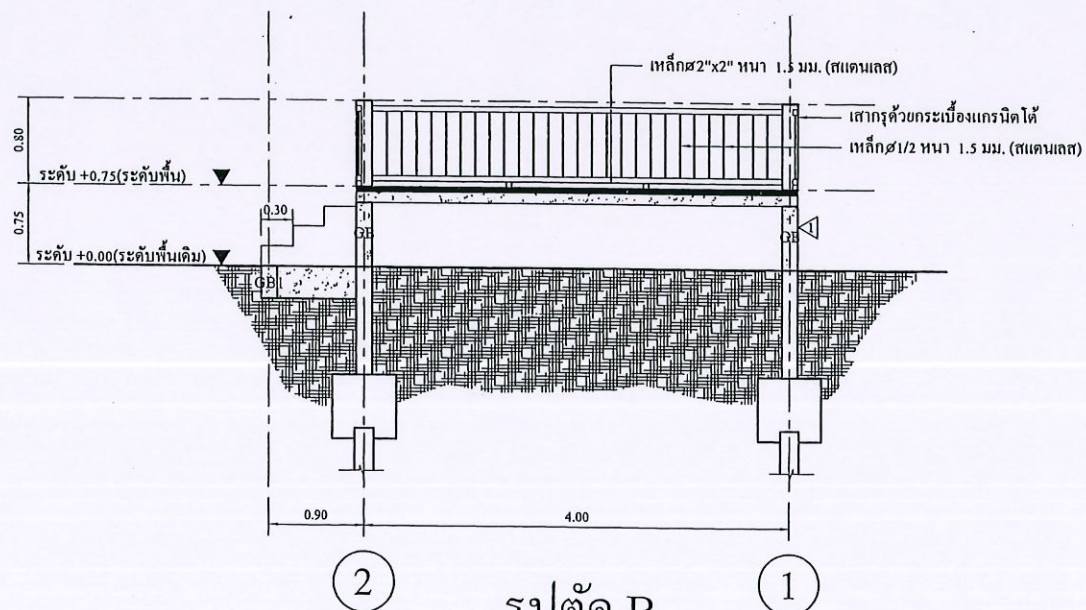


รูปตัด B
มาตราส่วน 1:50




	
โครงการ	
ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่	
สถานที่ก่อสร้าง	
เทศบาลเมืองบางระจัน ม.3 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	
สำรวจ	
 (นายไทรส แสงสว่าง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
เขียนแบบ	
 (นายชาติชาย งามทอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
ประมาณราคา	
 (นายกำแหง ชัยภูมิ) นายช่างโยธา	
ออกแบบ/วิศวกร	
 (นายเกษรา เขียมเกิด) ภอ.71759	
ตรวจแบบ	
 (นายเกษรา เขียมเกิด) ผอ.กองช่าง	
ตรวจแบบ	
 (นางสาวกัญญา สุวรรณกุล) รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน	
เห็นชอบ	
 (นายศุภสิทธิ์ ชัยบุญญ) ปลัดเทศบาล	
อนุมัติ	
 (นายวระ คำรอด) นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน	
แสดงแบบ	
รูปตัด A,B	
แบบเลขที่	แก้ไขที่
2567	4
ลงวันที่	6
พฤศจิกายน 2567	จำนวน

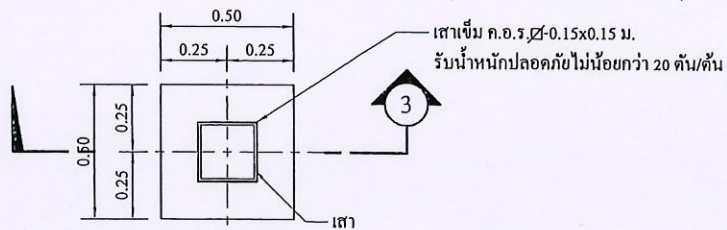


แปลนฐานราก F1
มาตราส่วน 1:25

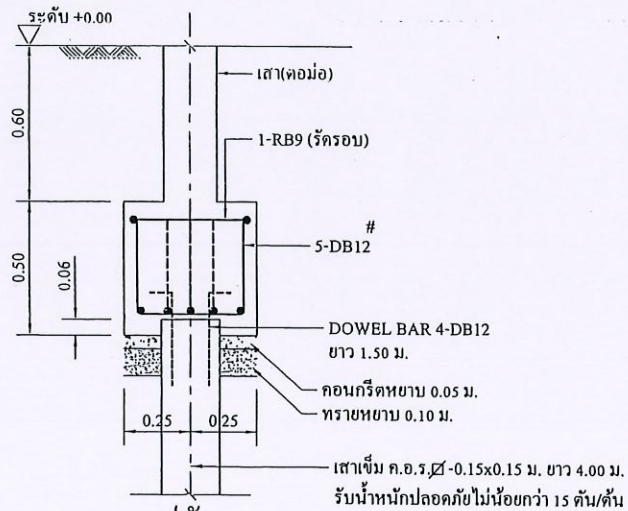


รูปตัด 1
มาตราส่วน 1:25

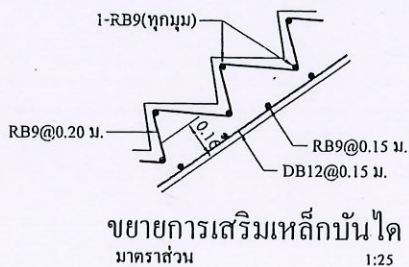

โครงการ	
ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่	
สถานที่ก่อสร้าง	
เทศบาลเมืองบางระจัน ม.3 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	
สำรวจ	
(นายไกรสร แสงสว่าง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
เขียนแบบ	
(นายชาติชาย หงษ์ทอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
ประมาณราคา	
(นายดำรง ชัยเทพ) นายช่างโยธา	
ออกแบบ/วิศวกร	
(นายเกรียง ธรรมศักดิ์) กบ.71759	
ตรวจแบบ	
(นายเกรียง ธรรมศักดิ์) ผอ.กองช่าง	
ตรวจแบบ	
(นางสาวกัญญาพร สรรพมฤค) รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน	
เห็นชอบ	
(นายสุกัญญา ชัยบุญ) ปลัดเทศบาล	
อนุมัติ	
(นายระวี คำรอด) นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน	
แสดงแบบ	
ขยายโครงสร้าง	
แบบเลขที่ / 2567	แผ่นที่ 5
ลงวันที่	6
พฤศจิกายน 2567	จำนวน

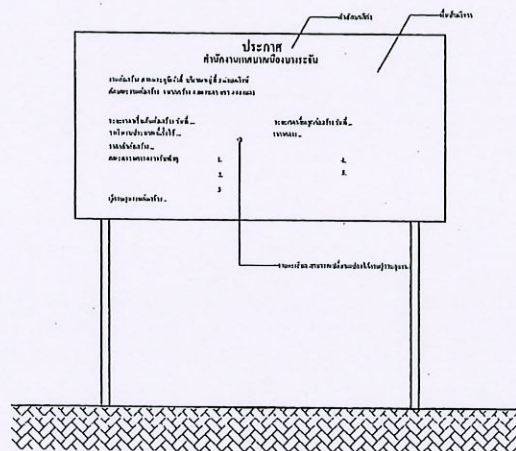


รูปด้านหน้า

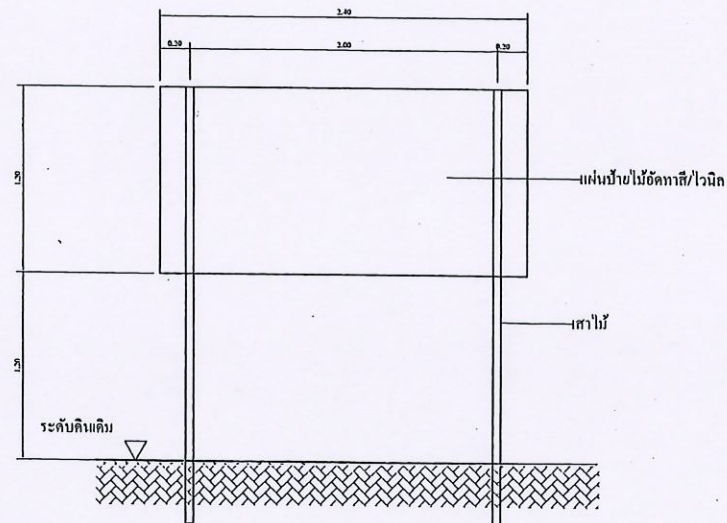


แสดงรายละเอียดโครงสร้างป้าย

ป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

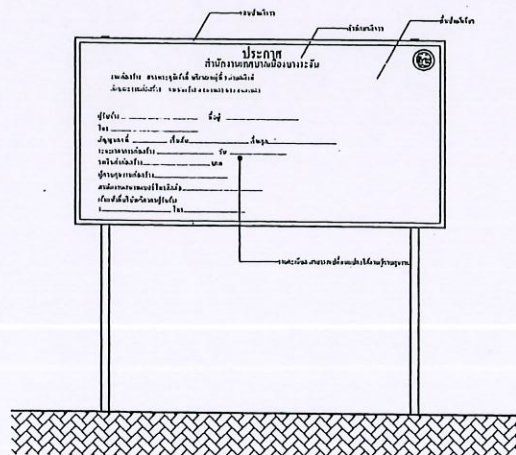

รูปด้านหน้า

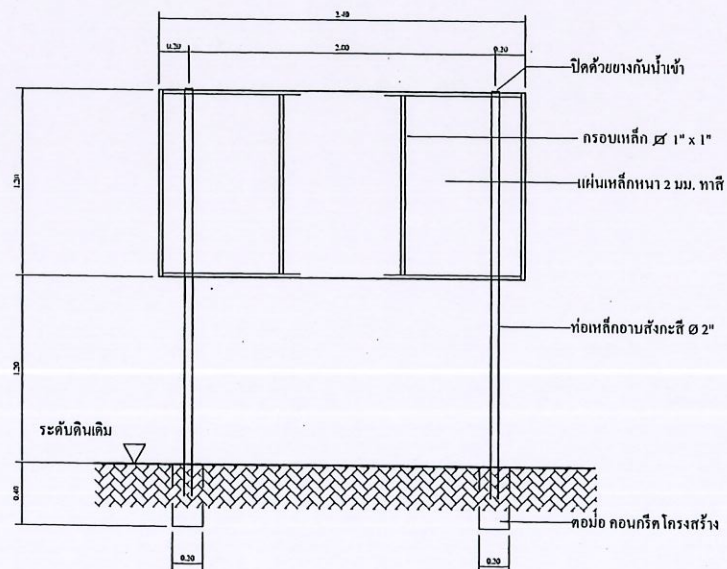

แสดงรายละเอียดโครงสร้างป้าย

ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

	
โครงการ	
ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	
สถานที่ก่อสร้าง	
เทศบาลเมืองบางระจัน น.3 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	
สำรวจ	
(นายโพธิ์ แสงสว่าง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
เขียนแบบ	
(นายวิชาชัย หงษ์ทอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
ประมาณราคา	
(นายถาวร ชัยภูมิ) นายช่างโยธา	
ออกแบบ/วิศวกร	
(นายเกรงา เข้มแข็ง) ภ.ย. 71759	
ตรวจแบบ	
(นายเกรงา เข้มแข็ง) ผอ.กองช่าง	
ตรวจแบบ	
(นางสาวกัญญา ศรีธรรมกุล) รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน	
เห็นชอบ	
(นายสุกสันต์ ชัยบุญ) ปลัดเทศบาล	
อนุมัติ	
(นายระพี สารอด) นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน	
แสดงแบบ	
ป้ายโครงการ	
แบบเลขที่ / 2567	แผ่นที่ 6
ลงวันที่	จำนวน 6
พฤษภาคม 2567	