



ประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด

ด้วยเทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง ข้อ ๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยมีข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน จึงขอประกาศราคากลาง ดังนี้

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบางระจัน
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๗๑,๐๓๖.๘๙ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
  - ๖.๒ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายเกษา เอี่ยมเกิด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายคำรณ ชัยพุม ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
  - ๗.๓ นายเทวา สติยะบุตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการ/เลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวระ คำรอด)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน



# บันทึกข้อความ

|                          |
|--------------------------|
| กองคลัง                  |
| รับที่..... 1965/2567    |
| วันที่..... 26 พ.ย. 2567 |
| เวลา..... 16.20 น.       |

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบางระจัน (กองช่าง)

ที่ สท.๖๓๐๐๓/๕๓๖๗ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบางระจัน ที่ ๗๔๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด ราคากลางเป็นเงิน ๒๗๑,๐๓๖.๘๘๙- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
(นายเกษ เยี่ยมเกิด)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายคำรณ ชัยพุม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ  
(นายเทวา สถิตยะบุตร)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ .....

(นายศุภสิทธิ์ ช่วยบุญ)  
ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

(นางสาวศุภณัฐดา ศรพรหมกุล)  
รองปลัดเทศบาล

ทราบ

(นายวระ คำรอด)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบางระจัน (กองช่าง)

ที่ สท.๒๓๐๐๓/๕๓๕

วันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบางระจัน ที่ ๗๔๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐.- บาท

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมของโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด คำนวณราคากลาง เป็นเงิน ๒๗๑,๐๓๖.๘๙.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์) วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

### ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒๑

### ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เห็นควรอนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด และเห็นควรจ้างงานพัสดุ กองคลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกชา เอี่ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคำรณ ชัยพุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายเทวา สถิตยะบุตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวกัญญ์ดา ศรพรหมกุล)

รองปลัดเทศบาล

- ควรอนุมัติ

นายศุภสัณห์ ช่วยบุญ  
ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

อนุมัติ  
ดำเนินการ

(นายระ คำรอด)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

## สรุป ราคาากลางงานก่อสร้าง

ปร.6 แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลไม้ดัด

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน

แบบเลขที่ กช. /2567

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                                                                                                            | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | ค่างานต้นทุนงานทาง<br>( โดยทำการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 130<br>ม.หนา 0.15 ม. มีไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อย<br>กว่า 390 ตร.ม. ) | 271,036.89  | Factor F = 1.3642<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>เงินประกันผลงานหัก 0%<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% |
| สรุป         | ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ                                                                                                                                                            | 271,036.89  | พิเศษ 0 บ.                                                                                                            |
|              | ราคากลาง                                                                                                                                                                          | 271,036.89  |                                                                                                                       |
|              | ราคากลาง ( สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์ )                                                                                                                   |             |                                                                                                                       |

ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน 390.00 ตร.ม. เฉลี่ย 694.97 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกชา เอี่ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(นายคำรณ ชัยพุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายเทวา สถิตยะบุตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ

สรุป ราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลไม้ดัด

โดยทำการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 130 ม.หนา 0.15 ม. มีไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน

แบบเลขที่ กข. /2567

ราคาน้ำมัน 32.94 บ./ล.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

| ลำดับ             | รายการ                                       | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN             | ราคา/หน่วย x FN | ราคากลาง   |
|-------------------|----------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|----------------|-----------------|------------|
| 1                 | งานดิน/โครงสร้างชั้นทาง                      |        |       |              |            |                |                 |            |
| 1.1               | งานวางป่าชุดตอ(ขนาดหนัก)                     | -      | ตร.ม. | -            | -          | -              | -               | -          |
| 1.2               | งานรื้อถอนผิวคอนกรีตเดิม หนา 0.15 ม.         | -      | ตร.ม. | -            | -          | -              | -               | -          |
| 1.3               | งานขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด(หินคลุก)     | 390.0  | ตร.ม. | 11.14        | 4,344.60   | 1.3642         | 15.20           | 5,926.90   |
| 1.4               | งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น                       | -      | ลบ.ม. | -            | -          | -              | -               | -          |
| 1.5               | งานรองพื้นทางลูกรังพร้อมบดอัดแน่นหนา 0.10 ม. | -      | ลบ.ม. | -            | -          | -              | -               | -          |
| 1.6               | งานหินคลุกบดอัดแน่น                          | -      | ลบ.ม. | -            | -          | -              | -               | -          |
| 1.7               | งานลูกรัง ปรับเกลี้ยแต่ง                     | 100.42 | ลบ.ม. | 345.28       | 34,673.02  | 1.3642         | 471.03          | 47,300.93  |
| 1.8               | งานทรายหยาบรองใต้ผิวทาง                      | 19.50  | ลบ.ม. | 637.00       | 12,421.50  | 1.3642         | 869.00          | 16,945.41  |
| 2                 | งานผิวทาง                                    |        |       |              |            |                |                 |            |
| 2.1               | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 ม.       | 390.0  | ตร.ม. | 360.53       | 140,606.70 | 1.3642         | 491.84          | 191,815.66 |
| 2.2               | งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Ex.)              | 4.00   | ม.    | 236.39       | 945.56     | 1.3642         | 322.48          | 1,289.93   |
| 2.3               | งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Con.)               | 33.0   | ม.    | 172.33       | 5,686.89   | 1.3642         | 235.09          | 7,758.06   |
| 2.4               | งานรอยต่อตามยาว (Long.)                      | -      | ม.    | -            | -          | -              | -               | -          |
| 2.5               | ไม้แบบ                                       | -      | ลบ.ฟ. | -            | -          | -              | -               | -          |
| 3                 | งานตีเส้นจราจร                               |        |       |              |            |                |                 |            |
| 3.1               | สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว+สีเหลือง)             | -      | ตร.ม. | -            | -          | -              | -               | -          |
| 4                 | งานระบายน้ำ                                  |        |       |              |            |                |                 |            |
| 4.1               | ท่อ ขนาด ๘ 0.60 ม. ชั้น 3                    | -      | ท่อน  | -            | -          | -              | -               | -          |
| 5                 | งานอื่นๆ                                     |        |       |              |            |                |                 |            |
| 5.1               | ท่อประปา ขนาด ศก. 6 हुन(เสียหาย 15%)         | -      | ท่อน  | -            | -          | -              | -               | -          |
| Factor F = 1.3642 |                                              |        |       |              | 198,678.27 | รวมค่าก่อสร้าง |                 | 271,036.89 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกชา เอี่ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(นายคำรณ ชัยพุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายเทวา สติยะบุตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบางระจัน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๗๑,๐๓๖.๘๙ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

๖.๒ พร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเกษรา เอี่ยมเกิด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

นายคำรณ ชัยพุม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายเทวา สถิตยะบุตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

# รายการประกอบแบบ

- เทศบาลเมืองบางระจันมีความประสงค์ที่จะทำการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลไม้คอก คือวางรกรกกรีก ทน 0.15 เมตร ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร มีให้ทางกว้างเฉลี่ย 0.25 เมตร ความหนาแน่นของเทศบาลเลขที่ /2566
- ก่อนจะลงมือก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดและรูปแบบรายการให้ถี่ถ้วนเสียก่อนหากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ควบคุมงาน เพื่อจะได้พิจารณาแก้ไขต่อไป
- ผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานนี้ หรือทั้งเครื่องจักรกลต่างๆที่ถูกต้องตามมาตรฐานงานนี้ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มาใช้สำหรับดำเนินการ และมีช่างที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแบบแปลนและรายการบัญชีงานทุกประการ
- การใช้เครื่องจักรกลใดๆ ในการปฏิบัติงานต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และเอกชนใดๆ ซึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานหากเห็นว่าจะเกิดผลเสียหายจากการใช้เครื่องจักรกล ให้ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรกล โดยให้แรงงานคนปฏิบัติงานแทน
- งานก่อสร้างที่จะต้องทำนอกเหนือจากรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นที่มีไว้ในรูปแบบรายการ หากเป็นงานที่จะต้องทำเพิ่มเติมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและสวยงามนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับทำให้อยู่ในลักษณะที่เรียบร้อยและเรียบร้อยค่าจ้างเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
- ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี โดยมีช่างฝีมือที่มีคุณภาพ และที่สำคัญต้องให้ผู้รับจ้างควบคุมความสะอาด ซึ่งจะต้อง เป็นผู้ควบคุมชั้นคอนกรีตก่อสร้างร่วมกับผู้ควบคุมงานของเทศบาล และรายการใดมีข้อสงสัยให้ขอคำแนะนำจากผู้ควบคุมงานและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อไป
- ในการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดระบบการจราจร ติดตั้งเครื่องกั้น,ป้าย, เครื่องหมาย หรืออื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ไฟฟ้าส่องสว่างตามกลางคืน หากเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราชการหรือราษฎรอันเนื่องมาจากการก่อสร้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดเชยทุกกรณี และเรียกค่าเสียหายจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
- หากมีอุปสรรคกีดขวางในพื้นที่ดำเนินการไม่ว่าจะอยู่ใต้ดินหรือบนดิน ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขความยากลำบากที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ และเรียกร้องค่าใช้จ้างจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
- แนวและระดับผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ขณะก่อสร้างโดยการสำรวจและเขียนแบบคร่าวๆ ของผู้รับจ้างตามสภาพพื้นที่ที่อ้างมา อาจมีส่วนคลาดเคลื่อนได้ขณะก่อสร้างโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและสวยงามนั้น ไม่ถือว่าเป็นการผิดแบบแปลนและสัญญาจ้างแต่ประการใด
- ความกว้าง ความยาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม โดยทั้งนี้เมื่อคิดปริมาณงานตามแบบแล้วต้องได้ปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่าที่กำหนดและปริมาณงานที่ก่อสร้างอาจต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้
- เสนวที่หักเหเนื่องจากก่อสร้างให้หน้าไปทั้งที่เทศบาลกำหนด
- ในกรณีที่พบแนวท่อเมนประปาให้ผู้รับจ้างย้ายแนวท่อเมนประปาที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และเชื่อมต่อประปาให้กับผู้ใช้น้ำให้อยู่สภาพเดิม
- ในกรณีที่พบแนวเสาไฟฟ้าให้ผู้รับจ้างย้ายแนวเสาไฟฟ้าที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และเชื่อมต่อสายไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม
- ตำแหน่งโครงการก่อสร้าง..... จุดเริ่มต้น N 14.876086, E 100.323368 จุดสิ้นสุด N 14.875471, E 100.324103
- ปิดด้านข้างถนน ค.ศ.ล. หัวลูกวิ่งชัดเจน

| ช่วงที่ | ความยาวถนน<br>(เมตร) | ความกว้างถนนรวม (W)<br>(เมตร) | ความหนาถนน (T)<br>(เมตร) | ความหนาชั้นลูกรัง<br>(เมตร) | ความหนาชั้นทรายรอง<br>(เมตร) | เหล็กดัดเกรงทำรูป<br>(มอก.737) |
|---------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1       | 130.00               | 3.00                          | 0.15                     | -                           | 0.05                         | ๒6 มม. @ 0.30 ม.               |


โครงการขุดลอกคลองชลประทาน  
 ลงชื่อ (นาย ทน ธีระภักดิ์) ลงชื่อ (นาย ทน ธีระภักดิ์)  
 ลงชื่อ (นาย ทน ธีระภักดิ์) ลงชื่อ (นาย ทน ธีระภักดิ์)  
 ลงชื่อ (นาย ทน ธีระภักดิ์) ลงชื่อ (นาย ทน ธีระภักดิ์)  
 ลงชื่อ (นาย ทน ธีระภักดิ์) ลงชื่อ (นาย ทน ธีระภักดิ์)

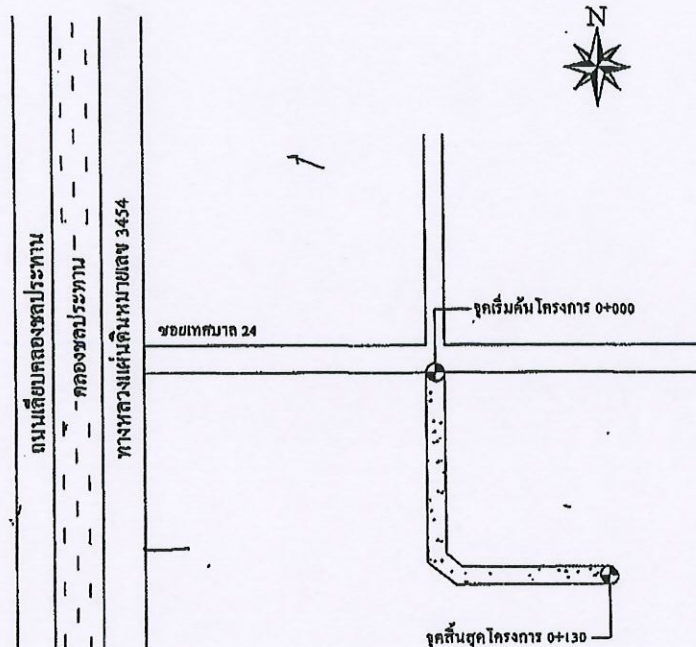




ผังบริเวณก่อสร้างโครงการ



|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ                                                  |                |
| ก่อสร้างถนน ค.ศ.ล.<br>บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลไม้คอก         |                |
| สถานที่ก่อสร้าง                                          |                |
| น.6 ต.ไม้คอก<br>อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี                   |                |
| สำรวจ                                                    |                |
| (นาย ทน ธีระภักดิ์)<br>ผู้ควบคุมงานโยธา                  |                |
| เขียนแบบ                                                 |                |
| (นาย ทน ธีระภักดิ์)<br>ผู้ควบคุมงานโยธา                  |                |
| ออกแบบ/ประมาณราคา                                        |                |
| (นาย ทน ธีระภักดิ์)<br>นายช่างโยธา                       |                |
| ตรวจแบบ                                                  |                |
| (นาย ทน ธีระภักดิ์)<br>ผอ.กองช่าง                        |                |
| ตรวจแบบ                                                  |                |
| (นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีธรรมม)<br>รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน |                |
| เห็นชอบ                                                  |                |
| (นาย ทน ธีระภักดิ์)<br>ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน           |                |
| อนุมัติ                                                  |                |
| (นาย ทน ธีระภักดิ์)<br>นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน         |                |
| แสดงแบบ                                                  |                |
| รายการประกอบแบบ<br>ผังบริเวณก่อสร้างโครงการ              |                |
| แบบเลขที่<br>/2566                                       | แต่ที่<br>1 3  |
| ลงวันที่<br>กรกฎาคม 2566                                 | จำนวน<br>จำนวน |

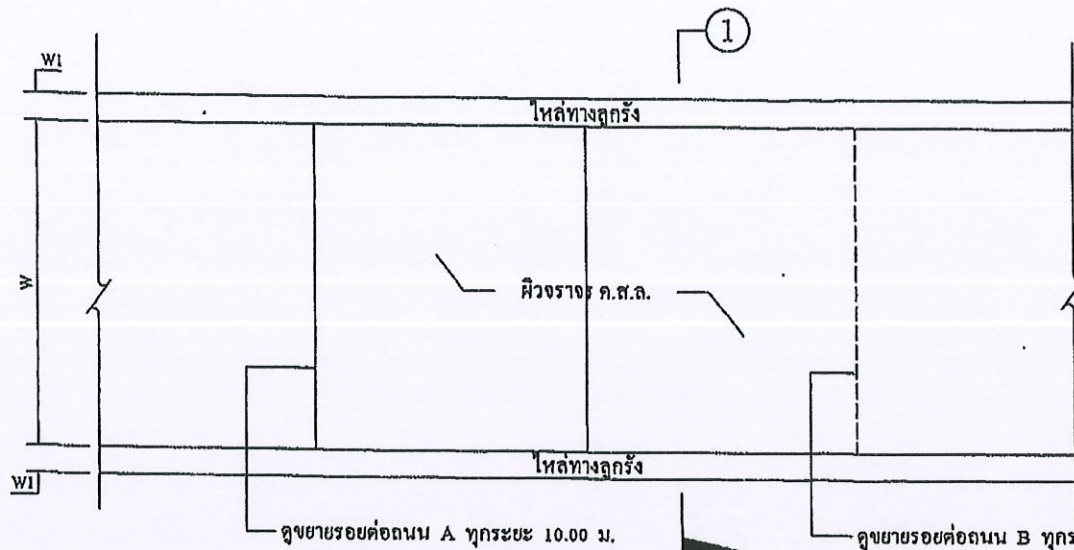


แปลนถนน ค.ส.ล.

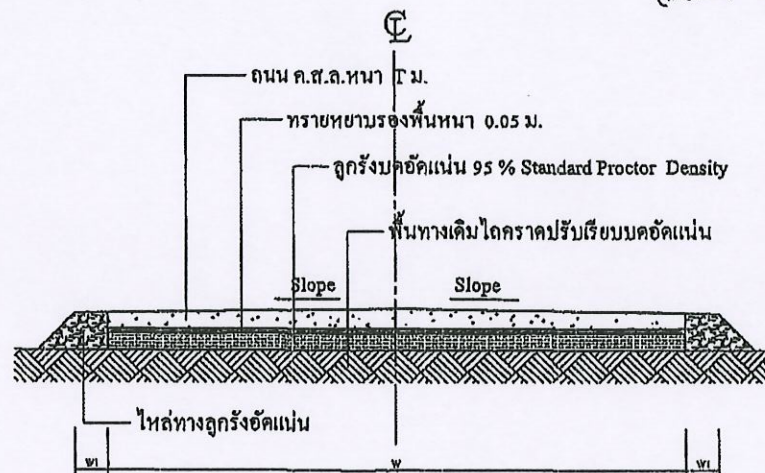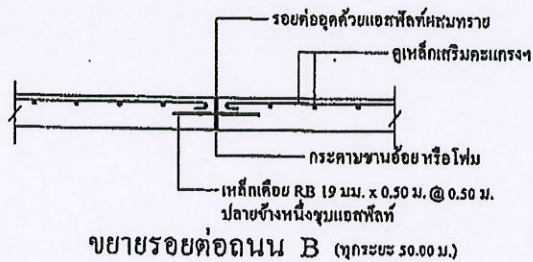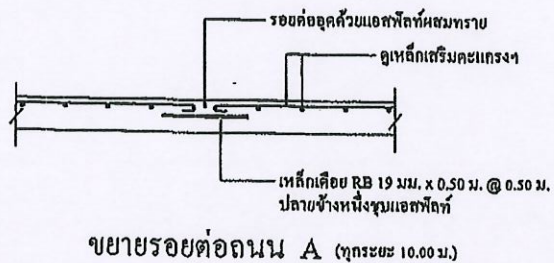


รูปตัด 1



|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| โครงการ           | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลไม้คอก         |
| สถานที่ก่อสร้าง   | ม.6 ค.ไม้คอก<br>อบ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี                  |
| สำรวจ             | นายไพโรจน์ แสงสว่าง<br>ผู้ช่วยนายช่างโยธา                |
| เขียนแบบ          | (นายชาติราช หงษ์ทอง)<br>ผู้ช่วยนายช่างโยธา               |
| ออกแบบ/ประมาณราคา | (นายดำรง ชัยชุม)<br>นายช่างโยธา                          |
| ตรวจสอบ           | (นายเกรียง ไชยมงคล)<br>ผอ.กองช่าง                        |
| ตรวจสอบ           | (นางสาวจุฑาทิพย์ สรพรมกุล)<br>รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน |
| เห็นชอบ           | (นายสุกัญญา ชัยชุม)<br>ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน           |
| อนุมัติ           | (นายวระ สุทธิ)<br>นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน              |
| แสดงแบบ           | แปลน, รูปตัด                                             |
| แบบเลขที่         | 12566                                                    |
| ลงวันที่          | กรกฎาคม 2566                                             |
| จำนวน             | 2 3                                                      |

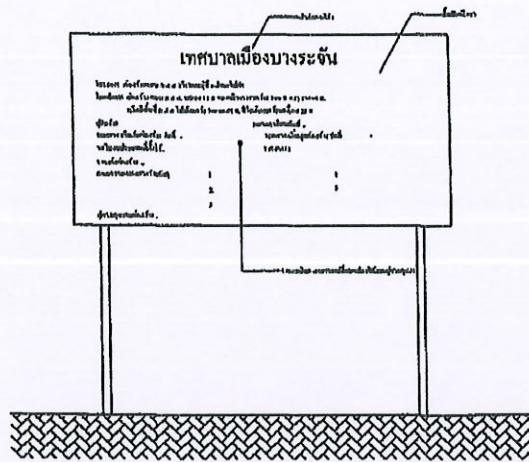


รูปด้านหน้า

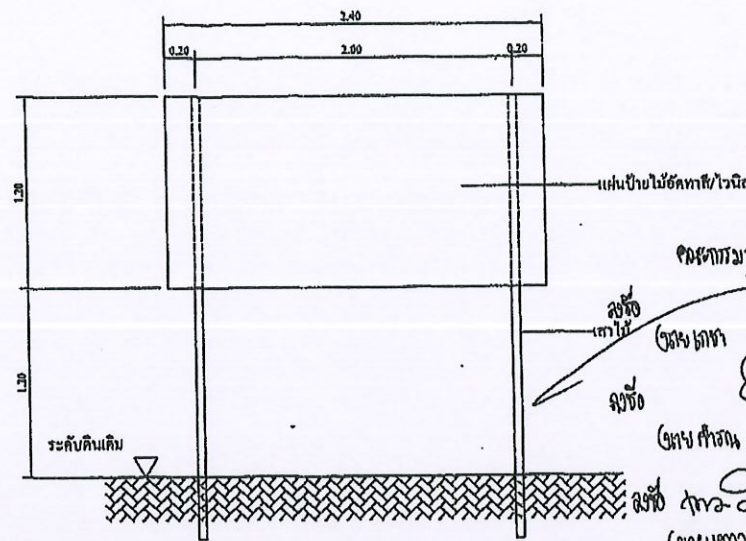

แสดงรายละเอียดโครงสร้างป้าย



รูปด้านหน้า

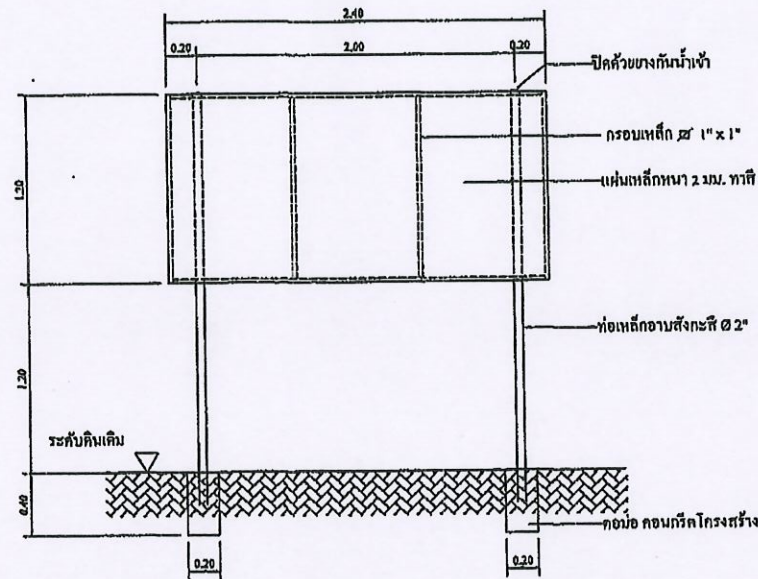

แสดงรายละเอียดโครงสร้างป้าย

ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ



|                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| โครงการ                                              |                                                               |
| ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>บริเวณหมู่ที่ ๕ ตำบล ไชยสิทธิ์ |                                                               |
| สถานที่ก่อสร้าง                                      |                                                               |
| บ.ร.ค. ไชยสิทธิ์<br>อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี           |                                                               |
| สำรวจ                                                | นาย [Signature]                                               |
| เขียนแบบ                                             | นาย [Signature]<br>(นายไตรภพ แสงสว่าง)<br>ผู้ช่วยนายช่างโยธา  |
| ออกแบบ/ประมาณราคา                                    | นาย [Signature]<br>(นายศิริชัย หวังทอง)<br>ผู้ช่วยนายช่างโยธา |
| ตรวจสอบ                                              | นาย [Signature]<br>(นายศิริชัย หวังทอง)<br>ผู้ช่วยนายช่างโยธา |
| ตรวจสอบ                                              | นาย [Signature]<br>(นายศิริชัย หวังทอง)<br>ผู้ช่วยนายช่างโยธา |
| อนุมัติ                                              | นาย [Signature]<br>(นายศิริชัย หวังทอง)<br>ผู้ช่วยนายช่างโยธา |
| แสดงแบบ                                              |                                                               |
| ชื่อโครงการ                                          |                                                               |
| แบบเลขที่<br>1/2566                                  | แผ่นที่<br>3/3                                                |
| ลงวันที่<br>กรกฎาคม 2566                             | จำนวน                                                         |