

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโพนสวรรค์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.สระใคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๕ ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลน ที่อบต.สระใครกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายพัฒนา บรรพจันทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร
 - ๖.๒ นายสมหมาย อาสนานิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๓ นายนิรุต ตุธรรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 415.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระใคร ที่ 121/2560 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานทางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBIN)	ตร.ม.	415.00	1.73	717.95	1.3822	2.39	992.35
2	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	16.60	62.58	1,038.83	1.3822	86.50	1,435.87
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม. (SAND CUSHION)	ตร.ม.	415.00	11.88	4,929.99	1.3822	16.42	6,814.24
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	- งานผิวทางแบบ คอนกรีต ค. 2 หนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	415.00	322.40	133,796.00	1.3822	445.62	184,932.83
	- รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	5.00	55.26	276.30	1.3822	76.38	381.90
	- รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	75.00	55.26	4,144.50	1.3822	76.38	5,728.53
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	83.00	43.66	3,623.78	1.3822	60.35	5,008.79
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS)							
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ชั้น 3	เมตร	-	-	-	1.3822	-	-
6	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-			-
TOTAL								205,294.50
ขอใช้งบประมาณเพียง(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ)								200,000.00
(ตัวอักษร)				(สองแสนบาทถ้วน)				

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ลงชื่อ.....ประธาน
กรรมการ

(นายพัฒนา บรรพจันทร์)
รองปลัด อบต.สระใคร

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมหมาย อาสานานิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
กรรมการ (นายนิรุต ธรรม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

จำเอก.....อนุมัติ
(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโปงสวรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโปงสวรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 83.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 415.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

อยู่ในท้องที่จังหวัด.....หนองคาย.....เขตฝนตก 1..... ราคาน้ำมันโซล่า 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร ที่อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MRL).....6.....% เงินลงทุนจ่าย.....0.....%
เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่า ขึ้น ส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 สก. 12 มม.	บ./ตัน	17,694.96	20.00	29.15	80.00	3,300.00	21,104.11	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง
2	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-30 สก. 12 มม.	บ./ตัน	17,289.72	20.00	29.15	80.00	3,300.00	20,698.87	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.20x0.20 m.	บ./ตัน	23,019.25	20.00	29.15	80.00	4,100.00	27,228.40	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	บ./ตัน	2,196.26	20.00	29.15	50.00	-	2,275.41	รถบรรทุก 10 ล้อ
5	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	551.40	20.00	66.49	-	-	617.89	รถบรรทุก 10 ล้อ
6	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	373.83	20.00	66.49	-	-	440.32	รถบรรทุก 10 ล้อ
7	ทรายรองใต้ผิวทาง	บ./ลบ.ม.	149.53	20.00	66.49	-	-	216.02	รถบรรทุก 10 ล้อ
8	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร สก. 0.30 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-
9	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร สก. 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-
10	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร สก. 0.50 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-
11	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร สก. 0.60 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-
12	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร สก. 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-
13	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร สก. 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 415.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

อยู่ในท้องที่ จังหวัดหนองคาย เขตฝนตก ฝนชุก I ราคาน้ำมันโซล่า 25.50 บาท/ลิตร

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

ข้อมูลวัสดุก่อสร้างประจำเดือน

เม.ย. 2560

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00 % เงินล่วงหน้าจ่าย - %

เงินประกันผลงานหัก - % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

งานทางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน	
				ปกติ	ฝนตก	ปกติ	ฝนตก
1	งานทางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.45	0.22	0.28	1.67	1.73
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.95	0.55	0.69	3.5	3.46
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.47	0.78	0.98	5.25	5.45

พิจารณาตามสภาพพื้นที่..... ☐ ขนาดเบา ☐ ขนาดกลาง ☐ ขนาดหนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 1.73 บาท / ตร.ม.
 ค่างานต้นทุนรวม = 1.73 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานทางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
 งานทางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
 งานทางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานไหล่ทางลูกครึ่งปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกครึ่ง)	=	10.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	=	32.19	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง <u>5.00</u> กม.	=	20.39	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	<u>62.58</u>	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุบตัว	x	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง =	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
	ค่าใช้จ่ยรวม	=	<u>62.58</u> บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม	=	<u>62.58</u> บาท/ลบ.ม.

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	149.53	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)		=	21.57	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	20.00 กม.	=	66.49	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	237.59	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	237.59 x 1.00	=	237.59	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %)		=		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ยรวม		=	237.59	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม		=	237.59	บาท/ลบ.ม.

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement)

หนา 0.15 ม.

คอนกรีต ค. 2

- ปูนซีเมนต์ (กก.)
- ทรายผสมคอนกรีต (ลบ.ม.)
- หินผสมคอนกรีต (ลบ.ม.)
- น้ำผสมคอนกรีต (ลิตร)

ปริมาตร	เผื่อ	รวมเป็น	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
320	5%	336	กก.	2.28	764.54
0.596	20%	0.715	ลบ.ม.	440.32	314.92
0.764	15%	0.879	ลบ.ม.	617.89	542.88
180	-	-	ลิตร		
รวมราคา/ลบ.ม. เป็นเงิน					<u>1,622.33 บาท</u>

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ อบต.สระใคร

Panel Size 5.00 x 5.00 ม.

(ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีต

25.00 ตร.ม.)

ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00 / 28,000.00	=	5.36	บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	1,622.33 + 186.79	=	1,809.12	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต	25.00 ตร.ม.			
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	25.00 x 5.36	=	133.93	บาท
ค่าคอนกรีต	3.75 ลบ.ม. @ 1,809.12	=	6,784.21	บาท
ค่าขนส่ง	1.00 กม. = 1.00 x 13.69 x 3.75	=	51.34	บาท
ค่าเหล็กเสริม	24.675 กก. @ 27.23 บาท (ใช้ Wire Mesh ๑ 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.)	=	671.86	บาท
ลวดผูกเหล็ก	กก. @	=		บาท
ค่าแบบ	21.94 x 5.00	=	109.70	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (PAVER)	12.36 x 25.00	=	309.00	บาท
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	x (บ่มพิมพ์ 1, ไม่บ่มพิมพ์ 0)	=		บาท
ค่าใช้จ่ยรวม		=	8,060.04	บาท
ค่างานต้นทุน	8,060.04 / 25.00	=	322.40	บาท/ตร.ม.

รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint) ใช้เหล็ก RB 12

คิดจากความยาว	2.50	ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar	3.55	กก.	@	21.10	=	74.96	บาท	
Metal Cap + ทาสี + จาระบี		ชุด	@		=	0.00	บาท	
แผ่น โฟม อุดรอยต่อคอนกรีต	0.38	ตร.ม.	@		=	0.00	บาท	
ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต	0.63	ลิตร	@	45.00	=	28.13	บาท	
ค่าหยอดยาง	2.50	ม.	@	14.03	=	35.08	บาท	
ไม้แบบ (2)	0.00	ตร.ม.	@	0.00	=	0.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม					=	138.16	บาท	
ค่างานต้นทุน	138.16	/	2.50		=	55.26	บาท/เมตร	

รอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint) ใช้เหล็ก RB 12

คิดจากความยาว	2.50	ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar	3.55	กก.	@	21.10	=	74.96	บาท	
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	2.50	ม.	@	14.03	=	35.08	บาท	
ทาสี + จาระบี		ชุด	@		=	0.00	บาท	
ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต	0.63		@	45.00	=	28.13	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม					=	138.16	บาท	
ค่างานต้นทุน	138.16	/	2.50		=	55.26	บาท/เมตร	

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) ใช้เหล็ก DB 12

คิดจากความยาว	5.00	ม.					
ค่าเหล็ก Tie Bar	4.44	กก.	@	20.70	=	91.90	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	5.00	ม.	@	14.03	=	70.15	บาท
ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต	1.25	ลิตร	@	45.00	=	56.25	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	218.30	บาท
ค่างานต้นทุน	218.30	/	5.00		=	43.66	บาท/เมตร

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 415.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

ผู้ประมาณราคา นายนิรุต ตุธรรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงวันที่

5 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานทางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBIN)	ตร.ม.	415.00	1.73	717.95	1.3822	2.39	992.35
2	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	16.60	62.58	1,038.83	1.3822	86.50	1,435.87
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม. (SAND CUSHION)	ตร.ม.	415.00	11.88	4,929.99	1.3822	16.42	6,814.24
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	- งานผิวทางแบบ คอนกรีต ค.2 หนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	415.00	323.34	134,186.10	1.3822	446.92	185,472.03
	- รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	5.00	55.67	278.35	1.3822	76.95	384.74
	- รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	75.00	55.67	4,175.25	1.3822	76.95	5,771.03
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	83.00	44.08	3,658.64	1.3822	60.93	5,056.97
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS)							
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ชั้น 3	เมตร	-	-	-	1.3822	-	-
6	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-			-
TOTAL								205,927.22
ขอใช้งบประมาณเพียง(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ)								200,000.00
(ตัวอักษร)				(สองแสนบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายนิรุต ตุธรรม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายสมหมาย อาสนานิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายพัฒนา บรรพจันทร์)
รองปลัด อบต.สระใคร

จำเอก.....อนุมัติ
(เกียรติศักดิ์ สีใส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านโพนสวรรค์ ตำบลสระใคร


อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 83 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 415 ตารางเมตร

ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย



น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโปนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสระใคร จังหวัดหนองคาย

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 83 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 415 ตารางเมตร



องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.

สำรวจ

เขียนแบบ
นายไฉนศักดิ์ โคตรนาม
ผอ. ช่างเขียนแบบ

วิศวกร

ตรวจ

นายสมหมาย อาสนานี
ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ

นายพัฒนา บรรพพันธุ์
รองปลัด อบต. สระใคร

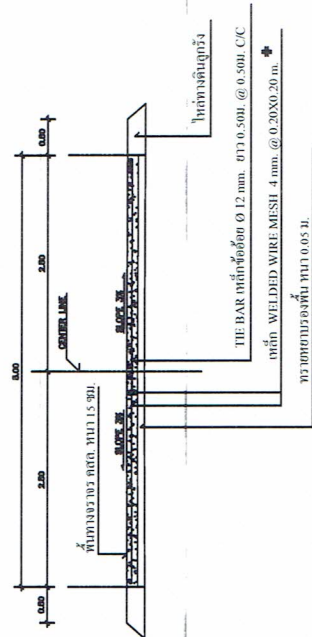

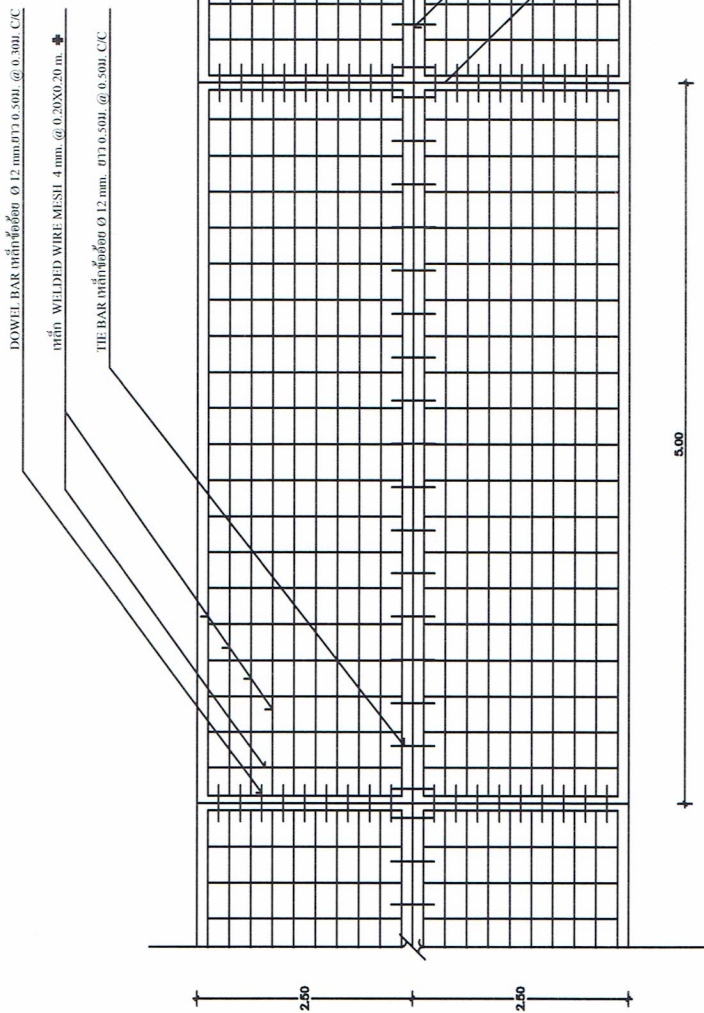
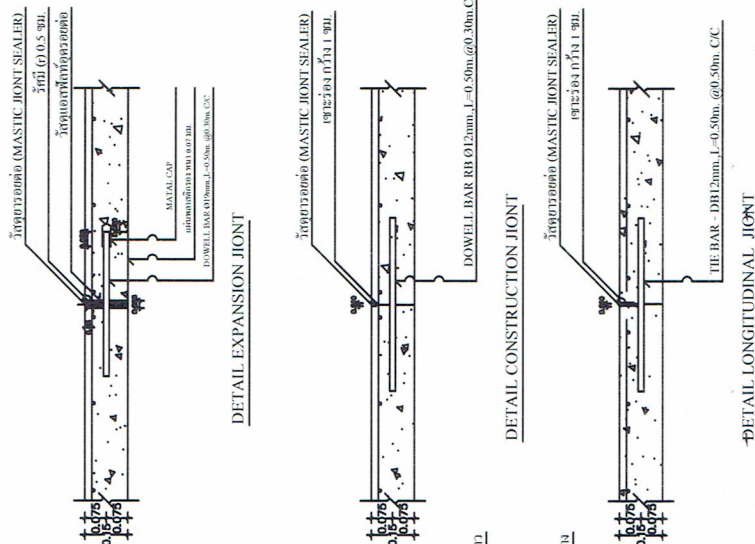
อนุมัติ

จำเอก เขียวดีศักดิ์ สัสดี
ปลัด อบต. สระใคร ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต. สระใคร

แบบเลขที่

แผ่นที่ 1

รูปตัดขวางผิวทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขอกำหนดทั่วไป

- [illegible]



องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

โครงการ

ก๋อสู้ง้างนเนน คคคค.

இந்தியா

นายโยชิฮิโกะ โดมัตสึ
ผู้ช่วยช่างโยธา

ເທີມໂມນ

นายโยชิฮิโกะ ซูงะ
ผู้ช่วยต่างโยธา

วิศวกรรม

03799

นายสมหมาย ฐานานี
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

นายพัฒนา บรรพจักร
รองปลัด อบต.สระใคร

อเนกิติ

จำเอก เกียรติศักดิ์ สีใส
ปลัด อบต.สระใคร ปกปัดน้ำท่า

นายก อบต.สระใคร

แบบเฉพาะ

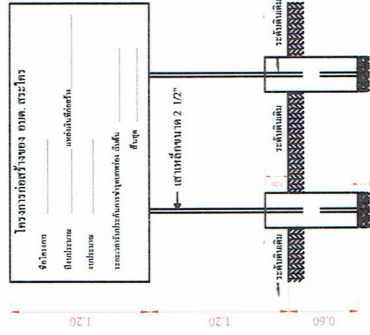
आ. - / 2560

မင်း

A-01

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับการบริหารส่วนตำบล

1. เสา ป้ายทาสีเขียวทั้งสองด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจริง ให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือสื่อกำหนดความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน




แบบป้ายโครงการ

รูปด้านข้าง



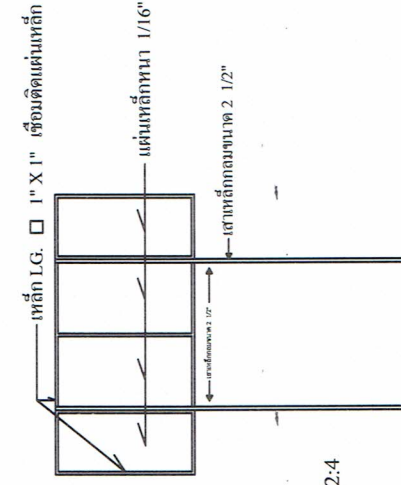รูปแบบแปลน



รูปด้านหลัง



องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.

สำรวจ

เขียนแบบ
นายเชิดศักดิ์ อดทน
ผอ.งานช่าง

วิศวกร

สำรวจ

นายสมหมาย อาสนานัน
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

นายพัฒนา บรรพจักร
รองปลัด อบต. สระใคร

อนุมัติ

จากเอกสาร
ปลัด อบต. สระใคร ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต. สระใคร

แบบเลขที่

แผ่นที่ 1