



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2549

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

(ร่าง)

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. 2549

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

เหตุผล

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชนและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (2) และมาตรา 71 บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้



(ร่าง)

**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร**

พ.ศ. 2549

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67 (2) และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด และนายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549"

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ข้อบัญญัตินี้

"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

"บ่อดักไขมัน" หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมันหรือน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

"การระบายน้ำ" หมายความว่า การผิมน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

/ "แหล่งระบายน้ำ"...

"แหล่งระบายน้ำ" หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 คิดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในเวลาที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

(2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 6 ทำการดูแลรักษาเก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ 7 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขออนุญาตการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ 13 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(นายอรรถ นนทลักษณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

- เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ)

นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

แบบฝึกหัดเขียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง

แบบฝึกหัดท้ายบท 2 สบ.ม./วัน

ประมาณ 5.50 เมตร

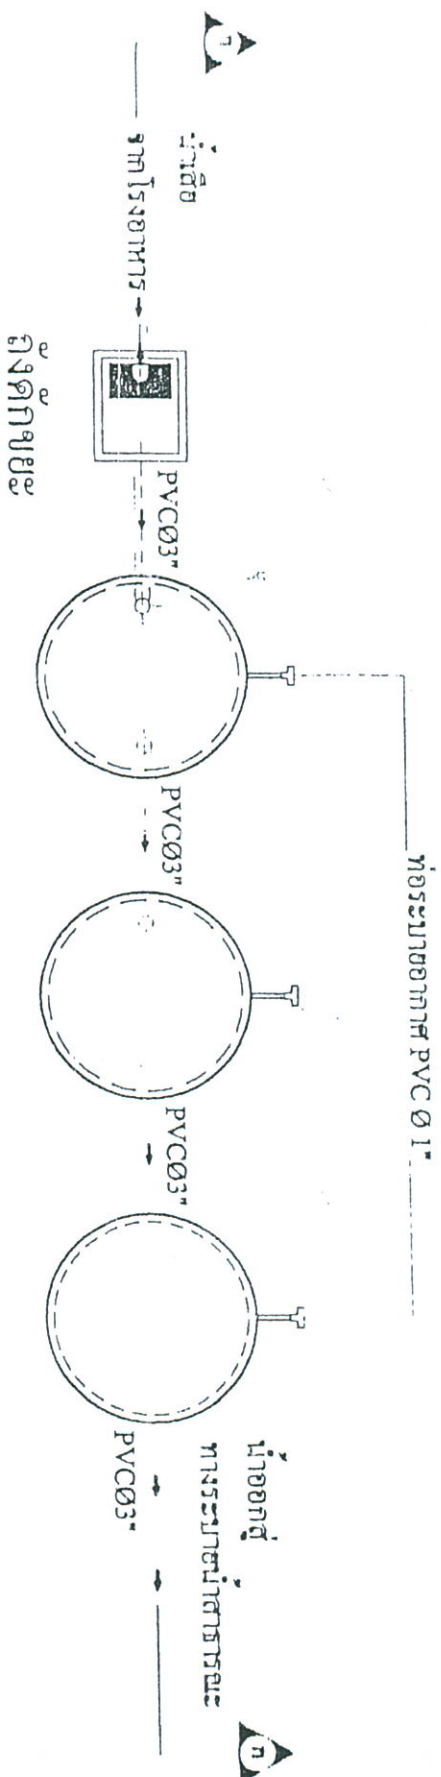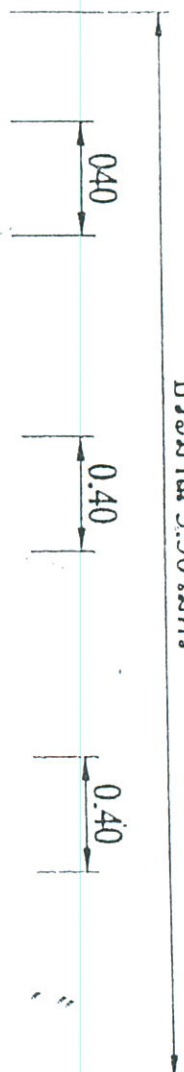

ถังตกไข่ 1 ถังตกไข่ 2 ถังตกไข่ 3

ถังตกไข่ขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)


รายละเอียดประกอบแบบ

ถังตกไข่ - ถังรับน้ำดื่มสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ห้องดก)

ถังตกไข่ - ถังรับน้ำดื่มสำเร็จรูป ขนาด Ø 1.00 ม. (ฝาซีเมนต์เบอร์ 28 ใส่ขอบ 0.05 ม. โคครอบพร้อมเสริมลวด

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดชุมชน)			
โครงการ			
แบบมาตรฐานถังตกไข่แบบวางซ้อนรับน้ำ			
ออกแบบ	นาย เจริญ ศะกุลสุนทร	นาย ทวีป ณ.ระบอง	
ออกแบบ	นาย สมภพ มณีรัตน์	นาย บรรพต แด่มกสิขุส	
ออกแบบ	นาย สมราช ทรงประกอบ	นาย ศักดิ์	
ออกแบบ	นาย อรุณรัตน์ อรุณรัตน์	นาย ศักดิ์	

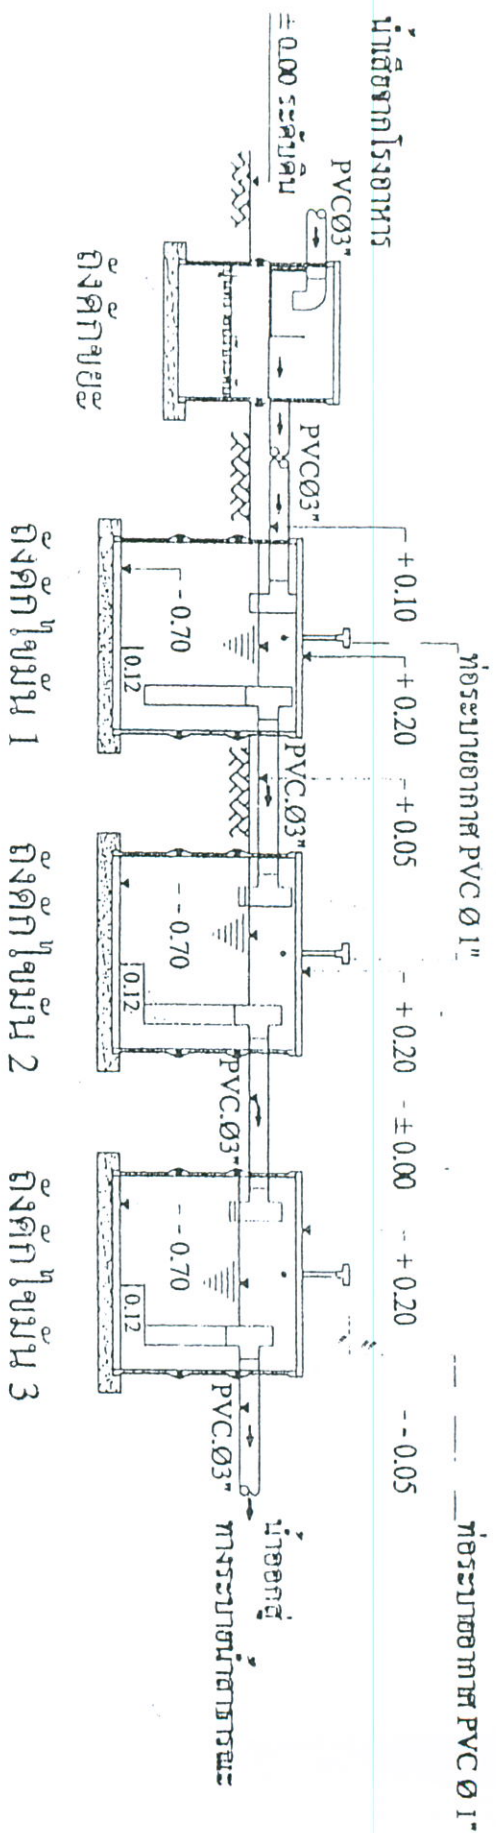

รูปตัด ก - ก ถึงคก ทยะขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

รายละเอียดประกอบแบบ

ถึงคก ทยะ ถึงป้ช้มนนค้ด้าร้งรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.30 x 0.40 ม. (ผ่าช้มนนค้ ท้องตลาด)


ถึงคก ทยะ อยม้น วงขอบช้มนนค้ด้าร้งรูป ขนาด Ø 1.00 ม. (ผ่าช้มนนค้ ทยะ 28 ไร่ช้ขอบ 0.05 ม. ทยะรอบพร้อมสริมต้า)

ท่อนระบายอากาศ PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดชุมชน)	
โครงการ	
แบบแปลน	
แบบมาตรฐาน กถึงคก ทยะ : ระบบระบายน้ำชุมชน	
โครงการ	นาย เจริญ ตะกูลคนค
ชื่อแบบ	นาย สมภพ มณีรัตน์ นาย บรรพศ แต้มนกคก ทยะ
คส.ช.ร.	นาย สมชาย ทรงประกอบ
คส.ร.น.	นาย อนุพันธ์ อรุณรัตน์
คส.ร.น.	นาย อนุพันธ์ อรุณรัตน์

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมด้านกว้างขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ทองเหลือง)

ท่อเ็นวอกไปเจ้าถังซักในเบมม PVC Ø 2"-3"



แม่จันทน์ถึงสี่กษป๑๖

ข้อหักขี้นเมตตีสี่เหลี่ยมด้านเรีงรูปขี้นคี่คักขนาด 0.40x0.50ม.
พร้อมฝาห้องคลาค)
ตะแกรงเหล็กคักขี้น ๑ 6 มม.ระขี้นคักตะแกรงคัก 0.02ม.

ท่อสีขาวออกไปจนถึงปลายมัน PVC Ø 2"-3"

[illegible]

ແບບຄັງຕົກໃຫມ່ ພາກ 4 ຄບ.ສ./ວັນ



3

โครงการ	กรมควบคุมมลพิษ สำนักวิชาการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดคุณภาพน้ำ)	
แบบแผนศึกษา	แบบมาตรฐานวิธีศึกษาแบบต่อเนื่อง/วิธีเสริมพื้นที่	
ออกแบบ	นาย เฉลิม ตะกูลเทศ	นาย ทวีป วรรณอง


[illegible]



การแก้ปัญหาแบบถักนิต ถักนิตด้วยการถักแบบถัก (ถักแบบถักถักถัก)	
ชื่อคนทำ	
ชื่อคนสอน	อังกะโก โขมมาชมาท 4 ตอน / วัน
ชื่อคนทำ	นายเจมิม สะกุกุมาท นายทวี ๒ ตอน
ชื่อคนสอน	นายสมภาท มอริทน์ นายบรรพต แซ่กอกุมาท
ชื่อคนทำ	นายสมภาท มอริทน์ นายทวี ๒ ตอน
ชื่อคนสอน	นายสมภาท มอริทน์ นายทวี ๒ ตอน

ข้อพิพาทนี้มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 0.40x0.50


ท่อนำออกไปข้างหลังบ้าน PVC Ø 2"-3"

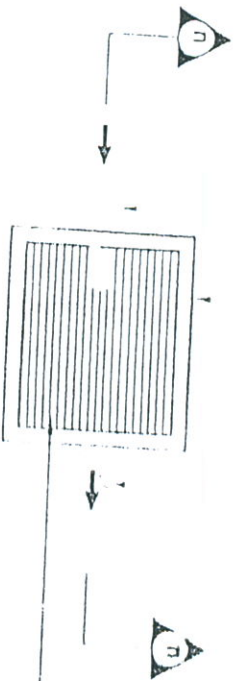

ระยะเวลาการไหลที่ต่ำกว่า ๕ วินาที ระยะเฉลี่ยที่ไหลผ่าน 0.02 มม.

ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ

± ระคายเคือง

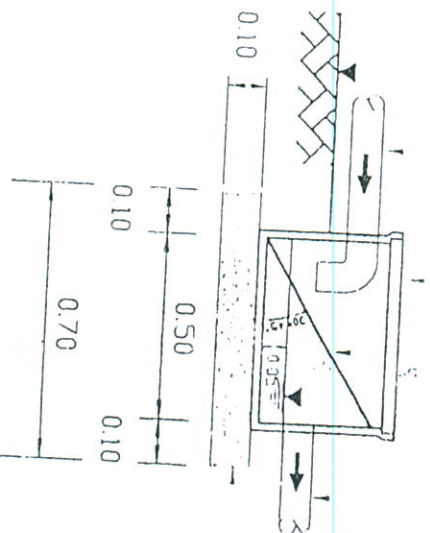

பெரிய
பெரிய

ข้อพัสดุแบบดัดแปลงมีค่าแรงรูปเรขาคณิตปกกันขนาด 0.40×0.50 มม.
พร้อมแผ่นทองคลาต)
ตะแกรงเหล็กฉีกขนาด ϕ 6 มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02 มม.
ท่อนำออกไปเข้างัดกไน้มีน PVC ϕ 2"-3"

ทราชมหาวิทยาลัยขอนแก่น

[illegible]