

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวเกษมณีย์ นาจาน คลังจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๔๘๘๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหกิจคอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓ - ๕ ถนนขวาลาใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายเสกสรร เรืองเสรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพโลชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตงานจ้างและรายการประมาณราคา (ปร ๔, ปร ๕, ปร.๖)

จำนวน ๑๘ (สิบแปด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา

จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารประกาศประกวดราคาฯ และประกาศผู้ชนะ จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)

จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....๐๕/๐๗๔.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวเกษมณีย์ นาจาน)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....[Signature].....ผู้รับจ้าง

(นายเสกสรร เรืองเสรี)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๑๐๐๐๕๙๓๘๑๕๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๗๕๐.- บาท (สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๕,๔๖๗.๒๙ บาท (สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ชื่อบัญชี หจก.สหกิจคอนสตรัคชั่น เลขที่บัญชี ๖๗๘๘๓๕๔๒๓๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแบบที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ลงชื่อ.....นางสาวเกษมณีย์ นานาน.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวเกษมณีย์ นานาน)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....(นายเสกสรร เรืองเสรี).....ผู้รับจ้าง

(นายเสกสรร เรืองเสรี)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวเกษมณีย์ นาจาน)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายเสกสรร เรืองเสรี)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงิน ค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงิน ที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน ไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือ คำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้ แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างต้องเข้าทำงานภายใน ๗ วันนับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็น ผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัท ที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด ตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้าง รายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้อง ออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ รอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ลงชื่อ.....นางสาว.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวเกษมณีย์ นานาน)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....นายเสกสรร.....ผู้รับจ้าง

(นายเสกสรร เรืองเสรี)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย หากผู้รับจ้างไม่ขัดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวเกษมณีย์ นาจาน)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายเสกสรร เรืองเสรี)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวเกษมณีย์ นาจาน)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายเสกสรร เรืองเสรี)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฯ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาฯ ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖๔๕.๐๐ - บาท (หกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๕๐.๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่ จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลสัมฤทธิ์ หรือ จำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่

ลงชื่อ.....ก.นางน.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวเกษมณีย์ นาจาน)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....24.....ผู้รับจ้าง

(นายเสกสรร เรืองเสรี)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ขอใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน ค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย พื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาน ออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิด จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้าง ตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการ ต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวเกษมณีย์ นาจาน)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายเสกสรร เรืองเสรี)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ
ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ
ที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....*นางสาวเกษมณีย์ นานาน*.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวเกษมณีย์ นานาน)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

(ลงชื่อ).....*(ลายเซ็น)*.....ผู้รับจ้าง

(นายเสกสรร เรืองเสรี)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....*(ลายเซ็น)*.....พยาน

(นายพงศ์เทพ พรศิริเจริญพันธ์)

(ลงชื่อ).....*(ลายเซ็น)*.....พยาน

(นายอานนท์ ถมจ่อหอ)

เลขที่โครงการ ๖๕๑๒๗๑๘๔๔๘๗

เลขคู่สัญญา ๖๖๐๑๒๒๐๑๕๓๔๑

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

๑. ขอบเขตการจ้าง

ลักษณะงาน เป็นงานจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี สภาพเป็นทาวเฮ้าส์ ๒ ชั้น จำนวน ๑๔ คูหา และบ้านเดี่ยวคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง มีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา โดยมีรายการซ่อมแซมและปรับปรุง ดังต่อไปนี้

งานที่ ๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒๐๖

๑.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ประตูและหน้าต่างบานเลื่อน ประกอบด้วย

๑.๑.๑ เปลี่ยนประตูบานเลื่อนคู่ อลูมิเนียม หนา ๑.๕ มม. ขนาด ๓.๐๕x๒.๒๕ ม.

จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๒ เปลี่ยนรางบานเลื่อนหน้าต่าง (อลูมิเนียม) หนา ๑.๒ มม. ขนาด ๒.๐๐x๑.๒๐ ม.

จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๓ เปลี่ยนรางเลื่อนมุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด ๑.๒๐ ม. จำนวน ๑๘ ชุด

๑.๒ งานซ่อมแซมและปรับปรุง มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง ประกอบด้วย

๑.๒.๑ ซ่อมมุ้งลวดประตู ขนาด ๐.๗๐x๐.๔๐ ม. x ๒ ช่อง/บาน จำนวน ๔ ชุด

๑.๒.๒ เปลี่ยนมุ้งลวดช่องแสง ขนาด ๐.๕๕x๐.๔๕ ม. จำนวน ๖ ชุด

๑.๒.๓ เปลี่ยนมุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด ๒.๐๐x๑.๒๐ ม. จำนวน ๖ ชุด

๑.๒.๔ เปลี่ยนมุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด ๐.๘๐x๑.๑๐ ม. จำนวน ๑๗ ชุด

๑.๒.๕ เปลี่ยนมุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด ๑.๒๕x๑.๒๐ ม. จำนวน ๔ ชุด

๑.๓ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ระบบท่อและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

๑.๓.๑ เปลี่ยนชักโครกพร้อมอุปกรณ์ แบบนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ จำนวน ๒ ชุด

๑.๓.๒ เปลี่ยนก๊อกน้ำ ชั้น ๑, ๒ จำนวน ๒ จุด

๑.๓.๓ เปลี่ยนวาล์วสปีด-เปิด ท่อน้ำภายในห้องน้ำ จำนวน ๒ ตัว

๑.๓.๔ เปลี่ยนฝักบัวพร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๑, ๒ จำนวน ๒ ชุด

๑.๓.๕ เปลี่ยนอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๑, ๒ จำนวน ๒ ชุด

๑.๓.๕ ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นล่าง / เครื่องทำน้ำอุ่น ๓,๕๐๐ W. พร้อมอุปกรณ์

จำนวน ๑ ชุด

งานที่ ๒ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒๐๖/๑๑

๒.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง มุ้งลวดหน้าต่าง ประกอบด้วย

๒.๑.๑ เปลี่ยนมุ้งลวดหน้าต่าง ๑.๑๐x๐.๖๐ ม. จำนวน ๕ ชุด

๒.๒ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ถนนทางเข้าประตูหน้าบ้าน ประกอบด้วย

๒.๒.๑ สกัดพื้นถนนด้านหน้าประตูทางเข้า หน้าบ้านเลขที่ ๒๐๖/๑๑ หนา ๑๐ ซม.

๒.๒.๒ เทคอนกรีต หนา ๑๒ ซม. หน้าประตูทางเข้า ๒๔๐ KSC. จำนวน ๑.๒ ลบ.ม.

๒.๒.๓ ตะแกรงไวร์เมช ๔ มม. ๒๐x๒๐ ซม. # จำนวน ๖ ตร.ม.

๒.๓ งานซ่อมแซมและปรับปรุง สุขภัณฑ์ห้องน้ำ และอุปกรณ์ ประกอบด้วย

๒.๓.๑ ติดตั้งชักโครก ชั้น ๑ แบบนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ รวมรื้อและระบบท่อน้ำ

๒.๓.๒ ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นล่าง/เครื่องทำน้ำอุ่น ๓,๕๐๐ W. พร้อมอุปกรณ์

๐-๗๖๗๔
(นางสาวเกษมณีย์ นานาน)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



๗๖-๗๖๗๔

งานที่ ๓ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒๐๖/๑๓

๓.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบด้วย

๓.๑.๑ ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นล่าง/เครื่องทำน้ำอุ่น ๓,๕๐๐ W. พร้อมอุปกรณ์

จำนวน ๑ ชุด

๓.๒ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ระบบท่อและผ้า และอุปกรณ์ ประกอบด้วย

๓.๒.๒ ซ่อมท่อชักโครกไม่ให้รั่วซึม ชั้น ๒ จำนวน ๑ ชุด

๓.๒.๓ เปลี่ยนผ้าชั้นล่าง ผ้าใยโพลีเอสเตอร์ ๘ มม. ฝาเบรียพร้อมทาสี จำนวน ๔ ตร.ม.

งานที่ ๔ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒๑๒/๒

๔.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบด้วย

๔.๑.๑ ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นล่าง/เครื่องทำน้ำอุ่น ๓,๕๐๐ W. พร้อมอุปกรณ์

จำนวน ๑ ชุด

๔.๒ งานซ่อมแซมและปรับปรุง มุ้งลวดประตู ประกอบด้วย

๔.๒.๑ เปลี่ยนประตูมุ้งลวดหน้าบ้านชั้นล่าง ๑.๘๐x๐.๗๓x๑.๔๕ ม. กรอบบาน

อลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ บาน

งานที่ ๕ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒๐๖/๑๔

๕.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง ประกอบด้วย

๕.๑.๑ เปลี่ยนมุ้งลวดประตูหน้าบ้าน ๑.๘๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ ชุด

๕.๑.๒ เปลี่ยนมุ้งลวดหน้าต่างห้องครัว ๑.๒๐x๑.๑๐ ม. จำนวน ๓ ชุด

๕.๒ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ประตู ประกอบด้วย

๕.๒.๑ รี้อประตูหลังบ้านบานไม้เดิม ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๒ ติดตั้งประตู PVC ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ม. พร้อมวงกบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ถึงเก็บน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบด้วย

๕.๓.๑ ติดตั้งแท่งค้ำน้ำแดนเลส ความจุน้ำ ๕๐๐ ลิตรเกรด ๓๐๔ ความหนา ๐.๕ มม.

พร้อมระบบน้ำ จำนวน ๑ ถัง

๕.๓.๒ ติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดปั้มน้ำ : ๑๐๐ วัตต์ - งานเดินท่อ PVC ๑" พร้อม

ระบบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง

๕.๓.๓ ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นล่าง/เครื่องทำน้ำอุ่น ๓,๕๐๐ W. พร้อมอุปกรณ์

จำนวน ๑ ชุด

งานที่ ๖ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒๑๒/๔

๖.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง หลังคา ประกอบด้วย

๖.๑.๑ ปิดเมทัลชีท หนา ๐.๓๕ มม. รอยต่อระหว่างหลังคาหน้าบ้าน จำนวน ๕ ม.

๖.๑.๒ เปลี่ยนกรอบกระเบื้องหลังคาด้านข้าง (ห้องนอนชั้นบนด้านหลัง) จำนวน ๑ งาน

๖.๑.๓ เปลี่ยนฝ้าเพดานห้องนอนชั้นบน ด้านหลัง จำนวน ๑ แผ่น


๖.๒ งานซ่อมแซมและปรับปรุง หน้าต่าง ประกอบด้วย

๖.๒.๑ รื้อหน้าต่างด้านข้างห้องนอนชั้นบนด้านหน้า ขนาด ๑.๔๕x๑.๒๐ ม. จำนวน ๒ ชุด

๖.๒.๒ ติดตั้งหน้าต่างด้านข้างห้องนอนชั้นบนด้านหน้า ขนาด ๑.๔๕x๑.๒๐ ม. ชนิด

๖.๒.๒ ติดตั้งหน้าต่างด้านข้างห้องนอนชั้นบนด้านหน้า ขนาด ๑.๔๕x๑.๒๐ ม. ชนิด

๖.๓.๑ ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นบน/เครื่องทำน้ำอุ่น ๓,๕๐๐ W. พร้อมอุปกรณ์



W1-14

งานที่ ๗ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒๐๖/๑๔-๑๗ (ภาพรวม)

๗.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง หลังคา ประกอบด้วย

๗.๑.๑ ติดตั้งเมทัลชีท ๐.๓๕ มม. แผ่นเรียบปิดรอยต่อกันสาดหน้าบ้านชั้นบนและด้านหลังครอบชนผนัง จำนวน ๒๒ ม.

งานที่ ๘ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒๐๖/๑๕

๘.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง อุปกรณ์ห้องน้ำ ประกอบด้วย

๘.๑.๑ ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นล่าง / เครื่องทำน้ำอุ่น ๓,๕๐๐ W. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๘.๑.๒ เปลี่ยนฝักบัวห้องน้ำชั้นบน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๘.๒ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ประตู ประกอบด้วย

๘.๒.๑ เปลี่ยนรางเหล็กบานเลื่อนประตูหน้าบ้านชั้นล่าง,ชั้นบน+ลูกล่อประตู พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

๘.๒.๒ รื้อประตูบ้านตรงระเบียงชั้นบน ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ชุด

๘.๒.๓ ติดตั้งประตูบ้านตรงระเบียงชั้นบน UPVC ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๘.๓ งานซ่อมแซมและปรับปรุง มุ้งลวดประตู ประกอบด้วย

๘.๓.๑ เปลี่ยนมุ้งลวดประตูหลังบ้านชั้นล่าง ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม. จำนวน ๒ ช่อง

๘.๔ งานซ่อมแซมและปรับปรุง หลังคา ประกอบด้วย

๘.๔.๑ เปลี่ยนผ้าเพดานห้องครัว ฝ้ายปั๊มบอร์ด ๙ มม. ฉาบเรียบพร้อมทาสี จำนวน ๓ ตร.ม.

๘.๔.๒ เปลี่ยนหลังคาห้องครัวชนิดกระเบื้องลอนคู่ เนื่องจากหลังคารั่วซึม จำนวน ๒ แผ่น

งานที่ ๙ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒๐๖/๑๖

๙.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง อุปกรณ์ห้องน้ำ ประกอบด้วย

๙.๑.๑ ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นล่าง / เครื่องทำน้ำอุ่น ๓,๕๐๐ W. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๙.๒ งานซ่อมแซมและปรับปรุง มุ้งลวดประตู ประกอบด้วย

๙.๒.๑ เปลี่ยนมุ้งลวด ประตูหน้าบ้าน ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม. จำนวน ๒ ชุด

๙.๓ งานซ่อมแซมและปรับปรุง หลังคา ประกอบด้วย

๙.๓.๑ เปลี่ยนหลังคาห้องครัวชนิดกระเบื้องลอนคู่ เนื่องจากหลังคารั่วซึม จำนวน ๓ แผ่น

งานที่ ๑๐ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒๐๖/๑๒

๑๐.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ ประกอบด้วย

๑๐.๑.๑ เปลี่ยนชักโครกนั่งราบแบบมีหมอน้ำ ห้องน้ำชั้นล่าง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑.๒ ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ห้องน้ำชั้นล่าง / เครื่องทำน้ำอุ่น ๓,๕๐๐ W. พร้อม

อุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑.๓ รื้ออ่างเก็บน้ำ คสล. พร้อมเก็บรายละเอียด จำนวน ๓ ลบ.ม.

๑๐.๑.๔ ติดตั้งกระจกห้องน้ำชั้นบนและชั้นล่าง ติดผนัง ขนาด ๖๐x๘๐ ซม. ชนิดเงียบขอบ

๑๐.๒ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ถังเก็บน้ำ ประกอบด้วย

๑๐.๒.๑ ติดตั้งแท่งค้ำน้ำสแตนเลส ความจุ ๕๐๐ ลิตรเกรด ๓๐๔ ความหนา ๐.๕ มม.

พร้อมระบบน้ำ จำนวน ๑ ถัง

๑๓๓๔
(นางสาวเกษมณีย์ นานาน)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



๒๕

๗๖ — ๙

๑๐.๒.๒ ติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดปั้มน้ำ : ๑๐๐ วัตต์ - งานเดินท่อ PVC ๑" พร้อมระบบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง

๑๐.๓ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ประตู ประกอบด้วย

๑๐.๓.๑ รื้อประตูเหล็กห้องนอนชั้นบน ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ บาน

งานที่ ๑๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒๐๖/๑๗

๑๑.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ระบบท่อและอุปกรณ์ห้องน้ำ ประกอบด้วย

๑๑.๑.๑ ซ่อมระบบท่อน้ำห้องน้ำชั้นล่าง ให้เดินท่ออากาศถึงบำบัดน้ำเสียใหม่

จำนวน ๑ งาน

๑๑.๑.๒ ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ห้องน้ำชั้นบน/เครื่องทำน้ำอุ่น ๓,๕๐๐ w. พร้อม

อุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑.๓ เปลี่ยนชักโครกนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ ห้องน้ำชั้นบน จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๒ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ประตู ประกอบด้วย

๑๑.๒.๑ เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องนอนชั้นบน จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๒.๒ เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำชั้นบน จำนวน ๑ ชุด

งานที่ ๑๒ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒๐๖/๑๘

๑๒.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง มุ้งลวดประตู ประกอบด้วย

๑๒.๑.๑ เปลี่ยนมุ้งลวดประตูชั้นล่างและยางกันแมลงประตูชั้นล่างด้านหน้า ขนาด ๙๔x๘๕x๒ ซม. จำนวน ๒ ช่อง

๑๒.๒ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ประตู ประกอบด้วย

๑๒.๒.๑ เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องนอนชั้นบนด้านหน้า จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ติดตั้งอุปกรณ์ห้องน้ำ ประกอบด้วย

๑๒.๓.๑ ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ห้องน้ำชั้นบน/เครื่องทำน้ำอุ่น ๓,๕๐๐ w. พร้อม

อุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓.๒ เปลี่ยนกระจกห้องน้ำ (ชั้นล่าง) ติดผนัง ขนาด ๖๐x๘๐ ซม. ชนิดเงียบ

จำนวน ๑ บาน

งานที่ ๑๓ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒๐๖/๒๐

๑๓.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ติดตั้งอุปกรณ์ห้องน้ำ ประกอบด้วย

๑๓.๑.๑ ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ห้องน้ำชั้นบน/เครื่องทำน้ำอุ่น ๓,๕๐๐ w. พร้อม

๑๓.๑.๒ เปลี่ยนกระจกห้องน้ำ (ชั้นล่าง) ติดผนัง ขนาด ๖๐x๘๐ ซม. ชนิดเงียบ

จำนวน ๑ บาน

งานที่ ๑๔ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒๐๖/๑๙

๑๔.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ติดตั้งอุปกรณ์ห้องน้ำ ประกอบด้วย

๑๔.๑.๑ ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ห้องน้ำชั้นบน/เครื่องทำน้ำอุ่น ๓,๕๐๐ w. พร้อม

อุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

งานที่ ๑๕ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒๐๖/๒๑

๑๕.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ประตูและมุ้งลวดหน้าต่าง ประกอบด้วย

๑๕.๑.๑ เปลี่ยนมุ้งลวด หน้าต่างชั้นล่าง ขนาด ๖๕x๑.๐๕ ซม. (ด้านหลัง) จำนวน ๒ ช่อง

๑๕.๑.๒ เปลี่ยนลูกบิดประตูไม้หน้าบ้าน จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๒ งานซ่อมแซมและปรับปรุง อุปกรณ์ห้องน้ำ ประกอบด้วย



21

W- 10

๑๕.๒.๑ เปลี่ยนฝักบัวห้องน้ำชั้นล่าง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๒.๒ ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นบน / เครื่องทำน้ำอุ่น ๓,๕๐๐ W. พร้อมอุปกรณ์

จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๓ งานซ่อมแซมและปรับปรุง คลังคา ประกอบด้วย

๑๕.๓.๑ เปลี่ยนหลังคาห้องนอนชั้นบน ด้านหน้า ชนิดลอนคู่ จำนวน ๕ แผ่น

๑๕.๓.๒ เปลี่ยนฝ้าห้องนอนชั้นบนด้านหน้า ชนิดฝ้าทีบาร์ จำนวน ๑ แผ่น

งานที่ ๑๖ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒๑๒/๑

๑๖.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง มุ้งลวดหน้าต่าง ประกอบด้วย

๑๕.๑.๑ ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างชั้นล่าง ขนาด ๐.๗x ๑.๑๐ ม. จำนวน ๕ ช่อง

๑๕.๑.๒ ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างห้องครัว ๒ ช่อง ขนาด ๐.๗x ๑.๑๐ ม. จำนวน ๒ ช่อง

๑๕.๑.๓ ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างห้องนอนชั้นบน ๒ ห้องนอน ขนาด ๐.๗x๑.๑๐

จำนวน ๙ ช่อง

๑๖.๒ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ติดตั้งอุปกรณ์ห้องน้ำ ประกอบด้วย

๑๖.๒.๑ ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ห้องน้ำชั้นล่าง/เครื่องทำน้ำอุ่น ๓,๕๐๐ W. พร้อม

อุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

งานที่ ๑๗ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒๑๒/๓

๑๗.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ระบบท่อน้ำทิ้ง ประกอบด้วย

๑๗.๑.๑ เปลี่ยนท่อประปาห้องน้ำชั้นบน เนื่องจากชำรุดน้ำรั่วซึม (เดินลอย) จำนวน

๑ งาน

๑๗.๑.๒ เปลี่ยนท่อระบายน้ำอ่างล้างจานห้องครัว เนื่องจากชำรุดรั่วซึม จำนวน ๑ งาน

๑๗.๒ งานซ่อมแซมและปรับปรุง หลังคา ประกอบด้วย

๑๗.๒.๑ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาชนิดลอนคู่ หน้าบ้านชั้นล่าง เนื่องจากน้ำฝนรั่วซึม

จำนวน ๔ แผ่น

๑๗.๓ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ประตูและอุปกรณ์ห้องน้ำ ประกอบด้วย

๑๗.๓.๑ เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำชั้นล่าง จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๓.๒ ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำห้องน้ำ ชั้นล่าง/เครื่องทำน้ำอุ่น ๓,๕๐๐ W. พร้อม

อุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

งานที่ ๑๘ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (พื้นที่ส่วนรวม)

๑๘.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ถนนทางเข้าประตูหน้าบ้าน ประกอบด้วย

๑๘.๑.๑ สกัดพื้นถนนหน้าประตูทางเข้า ด้านศาลพระภูมิ จำนวน ๑๖ ตร.ม.

๑๘.๑.๒ เทคอนกรีตถนนหน้าประตูทางเข้า หนา ๑๒ ซม. จำนวน ๒.๔ ลบ.ม.

๑๘.๑.๓ ตะแกรงไวร์เมช ๔ มม. ๒๐x๒๐ ซม. # จำนวน ๑๖ ตร.ม.

๑๘.๒ งานซ่อมแซมและปรับปรุง รั้วรอบบ้านพัก ประกอบด้วย

๑๘.๒.๑ ก่ออิฐรั้วอิฐบล็อกสูง ๖๐ ซม. พร้อม ฉาบเรียบด้านใน ๑ ด้าน ยาว ๑๒๘ ม.

๑๘.๒.๒ งานเทพื้นหลังคอนกรีต ขนาด ๑๐x๑๕ ซม. เหล็กแกน ๒ RB๙ เหล็กปลอก

RB ๖ มม. ๑๕ ซม. จำนวน ๑๒๘ เมตร

๑๘.๒.๓ งานเสาเอ็น ขนาด๑๕x๑๕ ซม.เหล็กแกน ๔ RB๙ เหล็กปลอก RB ๖ มม.

๑๕ ซม. เจาะเสียบ ทับหลัง รั้วเดิมลึก ๑๐ ซม. ด้วยน้ำยาอีพ็อกซี่ ทุกกระยะช่วงเสาเดิมพร้อมเสายึดค้ำแต่ละช่วง

จำนวน ๕๔ ต้น

ก.๒๖๗๔

(นางสาวเกษมณีย์ นาจาน)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



28

31-1

๑๘.๒.๔ ติดตั้งลวดหนาม ๓ แถว พร้อมเสาเหล็ก ฉาก L ๒"x๒"x๒.๐ มม. ยาว ๕๐ ซม. @๑.๐๐ ม. ยึดติดรั้ว จำนวน ๑๒๘ ม.

๑๘.๒.๕ ทาสีรั้วสีอิมิต ๑๐๐% ชนิดภายนอก ทนสภาวะอากาศ รวมสีรองพื้น ปูนเก่า ๑ รอบ (รั้วใหม่ที่ก่ออิฐเพิ่ม ๖๐ ซม.) ยาว ๑๒๘ เมตร ๑ ด้าน จำนวน ๗๗ ตร.ม.

๑๘.๒.๖ ทาสีรั้วสีอิมิต ๑๐๐% ชนิดภายนอก ทนสภาวะอากาศ รวมสีรองพื้น ปูนเก่า ๑ รอบ (รั้วเดิม) ยาว ๒๒๒ เมตร ทา ๑ ด้าน จำนวน ๓๙๙ ตร.ม.

๑๘.๒.๔ ทาสีประตูรั้วเหล็กด้านหน้า (ซ้ายมือบ้านท่านคลังที่ติดกับรั้วของ สนง. พาณิชยจังหวัด) สูง ๑.๘๒ เมตร ยาว ๔.๑๔ เมตร จำนวน ๑๔.๙ ตร.ม.

๑๘.๓ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ห้องพัสดุ ประกอบด้วย

๑๘.๓.๑ ติดตั้งประตูม้วนห้องพัสดุ ๓.๐๐x๓.๐๐ ม. เทคอนกรีตปิดใต้ประตู กว้าง ๐.๕x๐.๑๐x๓.๐๐ ม. จำนวน ๑ ชุด

๑๘.๓.๒ เปลี่ยนกระจกบานเกร็ดห้องพัสดุ จำนวน ๑ แผ่น

๑๘.๔ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ทาสีอาคาร ประกอบด้วย

๑๘.๔.๑ ทาสีบ้านพักภายใน-ภายนอก บ้านเลขที่ ๒๐๖ (บ้านเดี่ยว) สีรองพื้นปูนเก่า ๑ รอบ จำนวน ๓๙๐ ตร.ม.

๑๘.๔.๓ ทาสีบ้านพักภายใน-ภายนอก บ้านเลขที่ ๒๐๖/๑๘-๒๑ สีรองพื้นปูนเก่า ๑ รอบ จำนวน ๙๕๐ ตร.ม.

๑๘.๔.๔ ทาสีบ้านพักภายใน-ภายนอก บ้านเลขที่ ๒๐๖/๑๔-๑๗ สีรองพื้นปูนเก่า ๑ รอบ จำนวน ๘๒๐ ตร.ม.

๑๘.๔.๕ ทาสีบ้านพักภายใน-ภายนอก บ้านเลขที่ ๒๐๖/๑-๔ สีรองพื้นปูนเก่า ๑ รอบ จำนวน ๙๒๐ ตร.ม.

๑๘.๕ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ทางระบายน้ำ ประกอบด้วย

๑๘.๕.๑ เทคอนกรีตปรับระดับทางระบายน้ำทั้งด้านหน้าบ้านเลขที่ ๒๐๖/๑๘-๒๑ ยาว ๕๐ ม. จำนวน ๑.๒ ลบ.ม.

งานที่ ๑๙ งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒๐๖/๑๑-๑๓ (พื้นที่ส่วนรวม)

๑๙.๑ งานซ่อมแซมและปรับปรุง ก่อสร้างรั้วกั้นระหว่างห้อง ประกอบด้วย

๑๙.๑.๑ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๑"x๑" หนา ๑.๖ มม. จำนวน ๑๖๘ กก.

๑๙.๑.๒ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๒"x๒" หนา ๒.๐ มม. จำนวน ๑๘๖ กก.

๑๙.๑.๓ ติดตั้งประตูรั้วเหล็ก จำนวน ๓ ชุด

๑๙.๑.๔ กลอนขวางประตูเหล็ก จำนวน ๓ ชุด

๑๙.๑.๕ พุกเหล็ก ๓/๘" จำนวน ๒๐ ตัว

๑๙.๑.๖ งานทาสีกันสนิมรั้วเหล็กและประตูรั้วเหล็ก ๑ เทียว และสีน้ำมัน ๒ เทียว

จำนวน ๑๐ ตร.ม.

๒. สถานที่ดำเนินการ และเงื่อนไขอื่น

บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพโลชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้รับจ้างสามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้ในช่วงเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีที่มีการดำเนินการนอกเหนือเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างอื่นตามที่ผู้ว่าราชการกำหนด

ให้ผู้รับจ้างขออนุมัติรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงาน คลังจังหวัดอุบลราชธานี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่ออนุมัติเห็นชอบก่อนดำเนินการ



27

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

๓. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔. งวดงานและการส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็น ๑ งวดกำหนดแล้วเสร็จและส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๕.๑ การเบิกจ่ายค่าจ้าง จะดำเนินการจ่ายค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับครบถ้วนถูกต้อง

๕.๒ การเบิกจ่ายค่าจ้าง เป็น ๑ งวดเงิน จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาในงวดงานที่ ๑

๖. การรับประกันและบำรุงรักษา

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และหากเกิดความบกพร่องใดๆ ผู้รับจ้างต้องเข้าแก้ไขให้สมบูรณ์โดยเร็ว

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายพงศ์เทพ พรศิริเจริญพันธ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

๗.๗๖/๒

(นางสาวเกษมณีย์ นาจาน)


คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายจิรนนท์ สารเจริญ)

พนักงานโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวนิภา เจริญพงษ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ



๒๗



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี


โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

2-1




ก. ๒๕๖๖

(นางสาวเกษมณีย์ นานาน)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

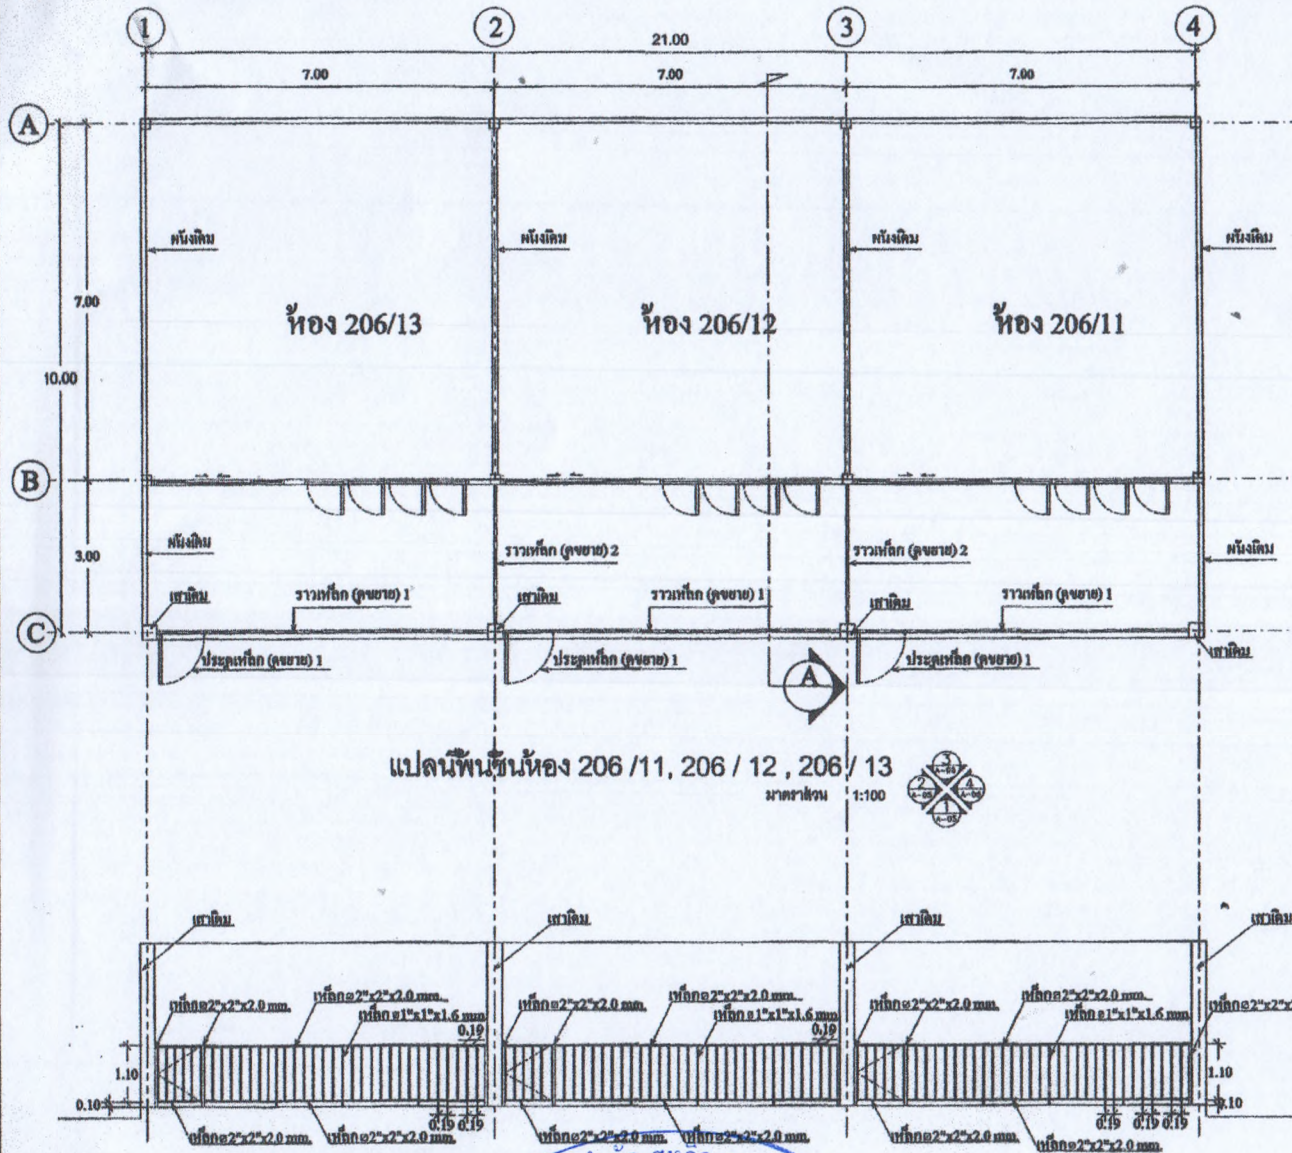


แปลนพื้นที่ห้อง 206 / 11, 206 / 12, 206 / 13

มาตราส่วน 1:100



ขยายประตู
มาตราส่วน 1:50

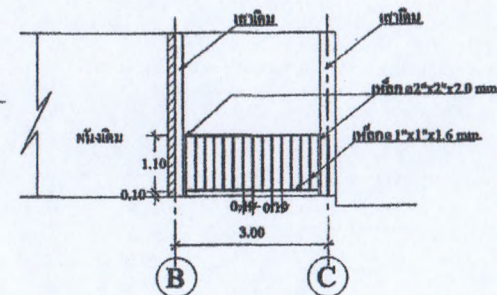

รูปตัด A
มาตราส่วน 1:100



นางสาว
(นางสาวเกษมณีย์ นานาน)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ
โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าของโครงการ
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิรักษ์ ราชัญญ์
พนักงานโยธา

วิศวกร
นายอภิรักษ์ ราชัญญ์
วิศวกรโยธา

ตรวจ
นายอภิรักษ์ ราชัญญ์
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ
นายอภิรักษ์ ราชัญญ์
วิศวกรโยธา

แบบแสดง :
รูปตัด 1, รูปตัด A, ระบายประตู

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

แบบเลขที่ ช.ย.บ. (อ) 021/2565

แผ่นที่	จำนวนทั้งหมด
1	1 แผ่น

สรุปผลราคางานก่อสร้าง

ประเภทงาน : ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
 เจ้าของโครงการ : สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพโลชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
 แบบเลขที่..... :
 รายการ..... : งานอาคาร จำนวน 1 รายการ เมื่อ 20 มกราคม 2566

ลำดับ	รายการ (บาท)	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	695,026.28	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ	695,026.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ	695,000.00	
	(ตัวอักษร) (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		



ก.พ.จ. ๒๕
 (นางสาวเกษมณีย์ นานาน)
 คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทงาน : ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ปร.5

เจ้าของโครงการ : สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพโลชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณราคา : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่..... :

รายการ..... : งานอาคาร จำนวน 1 รายการ เมื่อ 20 มกราคม 2566

ลำดับ	รายการ	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	ค่า FACTOR-F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน งานส่วนที่ 1	531,812.9	1.3069	695,026.28	Factor - F คิดจาก - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ (บาท)			695,026.28	-



น.พิกุล
(นางสาวเกษมณีย์ นานาน)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

รายการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

แบบ ปร.4.....แผ่นที่.....
 แบบเลขที่.....
 รายการ.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ราคา รวม	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
1.0	บ้านเลขที่ 206 (บ้านพักคลังจังหวัด)								
	- เปลี่ยนประตูบานเลื่อนคู่ อลูมิเนียม หน้า 1.5 มม. ขนาด 3.05x2.25 ม.	1.0	ชุด	12,500.0	12,500.0		-	12,500.0	รื้อกอง
	- เปลี่ยนรางบานเลื่อนหน้าต่าง (อลูมิเนียม) หน้า 1.2 มม. ขนาด 2.00x1.20 ม.	1.0	ชุด	300.0	300.0		-	300.0	
	- เปลี่ยนรางเลื่อนมุ้งลาดหน้าต่าง ขนาด 1.20 ม.	18.0	ชุด	250.0	4,500.0		-	4,500.0	รวมรื้อ
	- ซ่อมมุ้งลาดประตู ขนาด 0.70x0.90 ม. x2 ช่อง/บาน	4.0	ชุด	189.0	756.0		-	756.0	รวมรื้อ
	- เปลี่ยนมุ้งลาดช่องแสง ขนาด 0.55x0.45 ม.	6.0	ชุด	80.0	480.0		-	480.0	รวมรื้อ
	- เปลี่ยนชักโครกพร้อมอุปกรณ์ แบบนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ	2.0	ชุด	3,500.0	7,000.0		-	7,000.0	รื้อกอง
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำ ชั้น 1,2	2.0	จุด	125.0	250.0		-	250.0	รวมรื้อ
	- เปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิด ท่อน้ำภายในห้องน้ำ	2.0	ตัว	80.0	160.0		-	160.0	รื้อกอง
	- เปลี่ยนฝักบัวพร้อมอุปกรณ์ ชั้น 1,2	2.0	ชุด	400.0	800.0		-	800.0	รื้อกอง
	- เปลี่ยนอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ ชั้น 1,2	2.0	ชุด	2,300.0	4,600.0		-	4,600.0	รื้อกอง
	- เปลี่ยนมุ้งลาดหน้าต่าง ขนาด 2.00x1.20 ม.	6.0	ชุด	720.0	4,320.0		-	4,320.0	รื้อกอง
	- เปลี่ยนมุ้งลาดหน้าต่าง ขนาด 0.80x1.10 ม.	17.0	ชุด	264.0	4,488.0		-	4,488.0	รื้อกอง
	- เปลี่ยนมุ้งลาดหน้าต่าง ขนาด 1.25x1.20 ม.	4.0	ชุด	450.0	1,800.0		-	1,800.0	รื้อกอง
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นล่าง / เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W. พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	3,500.0	3,500.0		-	3,500.0	
	รวมบ้านเลขที่ 206 (บ้านพักคลังจังหวัด)							45,454.0	
2.0	บ้านเลขที่ 206/11 นายทัศนัย บุญรอด								
	- เปลี่ยนมุ้งลาดหน้าต่าง 1.10x0.60 ม.	5.0	ชุด	198.0	990.0		-	990.0	รื้อกอง
	- สก๊อตพื้นถนอด้านหน้าประตูทางเข้า หน้าบ้านเลขที่ 206/11 หน้า 10 ซม.	6.0	ตร.ม.	-	-		-	-	รื้อขนไป
	- เพคอนกรีต หน้า 12 ซม. หน้าประตูทางเข้า 240 KSC.	1.2	ลบ.ม.	2,100.0	2,520.0		-	2,520.0	
	- ตะแกรงไวร์เมช 4 มม. 20x20 ซม. #	6.0	ตร.ม.	40.0	240.0		-	240.0	
	- ติดตั้งชักโครก ชั้น 1 แบบนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ รวมรื้อและระบบหน้า	1.0	ชุด	3,500.0	3,500.0		-	3,500.0	รื้อกอง
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นล่าง / เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W. พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	3,500.0	3,500.0		-	3,500.0	
	รวมบ้านเลขที่ 206/11 นายทัศนัย บุญรอด							10,750.0	

(นางสาวเกษมณี นานาน)
 คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี



รายการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

แบบ ปร.4.....แผ่นที่.....
แบบเลขที่.....
รายการ.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรง		ราคา รวม	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
3.0	บ้านเลขที่ 206/13 (บ้านว่าง)									
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นล่าง / เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W. พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	3,500.0	3,500.0	-		-	3,500.0	
	- ซ่อมท่อชักโครกไม่ให้รั่วซึม ชั้น 2	1.0	จุด	500.0	500.0	-		-	500.0	
	- เปลี่ยนผ้ากันล้น ผ้าใยสังเคราะห์ 9 มม. ฉาบเรียบพร้อมทาสี	4.0	ตร.ม.	329.0	1,316.0	-		-	1,316.0	รื้อขนไป
	รวมบ้านเลขที่ 206/13 นางสาวศุภิกาญจน์ ริสุข								5,316.0	
4.0	บ้านเลขที่ 212/2 นายวัชรชัย กะมณี									
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นล่าง / เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W. พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	3,500.0	3,500.0	-		-	3,500.0	
	- เปลี่ยนประตูห้องนอนบ้านชั้นล่าง 1.80x0.73x1.95 ม. กรอบบานอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์	2.0	บาน	540.0	1,080.0	-		-	1,080.0	รวมรื้อ/รื้อกอง
	รวมบ้านเลขที่ 212/2 นายวัชรชัย กะมณี								4,580.0	
5.0	บ้านเลขที่ 206/14 บ้านว่าง									
	- เปลี่ยนมุ้งลวดประตูหน้าบ้าน 1.80x0.80ม.	2.0	ชุด	650.0	1,300.0	-		-	1,300.0	รวมรื้อ/รื้อกอง
	- เปลี่ยนมุ้งลวดหน้าต่างห้องครัว 1.20x1.10ม.	3.0	ชุด	195.0	585.0	-		-	585.0	รวมรื้อ/รื้อกอง
	- รื้อประตูหลังบ้านบานไม้เดิม ขนาด 0.80x2.00ม.	1.0	ชุด	-	-	-		-	-	รื้อขนไป
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นล่าง / เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W. พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	3,500.0	3,500.0	-		-	3,500.0	
	- ติดตั้งประตู UPVC ขนาด 0.80x2.00ม. พร้อมวงกบ พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	4,500.0	4,500.0	-		-	4,500.0	
	- ติดตั้งถังเก็บน้ำแทนเลส ความจุ 500 ลิตรเกรด 304 ความหนา 0.5 มม. พร้อมระบบน้ำ	1.0	ถัง	7,500.0	7,500.0	-		-	7,500.0	
	- ติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดปั๊มน้ำ : 100 วัตต์ - งานเดินท่อ PVC 1" พร้อมระบบน้ำ	1.0	เครื่อง	6,500.0	6,500.0	-		-	6,500.0	
	รวมบ้านเลขที่ 206/14 บ้านว่าง								23,885.0	




นางสาวป
(นางสาวเกษมณีย์ นานาน)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

รายการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

แบบ ปร.4.....แผนที่.....
แบบเลขที่.....
รายการ.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ราคา รวม	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
6.0	บ้านเลขที่ 212/4 นางสาวจริยา นากลาง								
	- ปิดเมทัลชีท หนา 0.35 มม. รอยต่อระหว่างหลังคาหน้าบ้าน	5.0	ม.	200.0	1,000.0		-	1,000.0	
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นบน / เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W. พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	3,500.0	3,500.0		-	3,500.0	
	- เปลี่ยนเครื่องกระเบื้องหลังคาตัวน้ำข้าง(ห้องนอนชั้นบนด้านหลัง)	1.0	งาน	1,000.0	1,000.0		-	1,000.0	รื้อขนไป
	- เปลี่ยนผ้าที่บาร์ห้องนอนชั้นบน ด้านหลัง	1.0	แผ่น	20.0	20.0		-	20.0	รื้อขนไป
	- รื้อหน้าต่างด้านข้างของห้องนอนชั้นบนด้านหน้า ขนาด 1.45x1.20 ม.	2.0	ชุด	-	-		-	-	รื้อขนไป
	- ติดตั้งหน้าต่างของห้องนอนชั้นบนด้านหน้าขนาด 1.45x1.20 ม.	2.0	ชุด	3,132.0	6,264.0		-	6,264.0	
	ชนิดบานเลื่อนอลูมิเนียม 1.2 มม. กระฉก 5 มม. พร้อมอุปกรณ์				-		-	-	
	รวมบ้านเลขที่ 212/4 นางสาวจริยา นากลาง							11,784.0	
7.0	บ้านเลขที่ 206/14 - 17 (ว่าง, นิภา, อานนท์, อัมพร)								
	- ติดตั้งเมทัลชีท 0.35 มม. แผ่นเรียบปิดรอยต่อกันสาดหน้าบ้านชั้นบนและด้านหลังครอบผนัง	22.0	ม.	280.0	6,160.0		-	6,160.0	
	รวมบ้านเลขที่ 206/14 - 17 (ว่าง, นิภา, อานนท์, อัมพร)							6,160.0	
8.0	บ้านเลขที่ 206/15 นางสาวนิภา เจริญพงษ์								
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นล่าง / เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W. พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	3,500.0	3,500.0		-	3,500.0	
	- เปลี่ยนรางเหล็กบานเลื่อนประตูหน้าบ้านชั้นล่าง, ชั้นบน+ลูกเลื่อนประตู พร้อมอุปกรณ์	2.0	ชุด	450.0	900.0		-	900.0	รวมรื้อ/รื้อกอง
	- รื้อประตูบานตรงระเบียงชั้นบน ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.0	ชุด	-	-		-	-	รื้อขนไป
	- ติดตั้งประตูบานตรงระเบียงชั้นบน UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	4,500.0	4,500.0		-	4,500.0	
	- เปลี่ยนฝักบัวห้องน้ำชั้นบน พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	400.0	400.0		-	400.0	รื้อกอง
	- เปลี่ยนมุ้งลวดประตูหลังบ้านชั้นล่าง ขนาด 0.80x2.00 ม.	2.0	ช่อง	480.0	960.0		-	960.0	รวมรื้อ/รื้อกอง
	- เปลี่ยนฝ้าเพดานห้องครัว ฝ้าถักเข็มบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบพร้อมทาสี	3.0	ตร.ม.	329.0	987.0		-	987.0	รื้อขนไป
	- เปลี่ยนหลังคาห้องครัวทึบกระเบื้องลอนคู่ เนื่องจากหลังคารั่วซึม	2.0	แผ่น	67.0	134.0		-	134.0	รื้อขนไป
	รวมบ้านเลขที่ 206/15 นางสาวนิภา เจริญพงษ์							11,381.0	

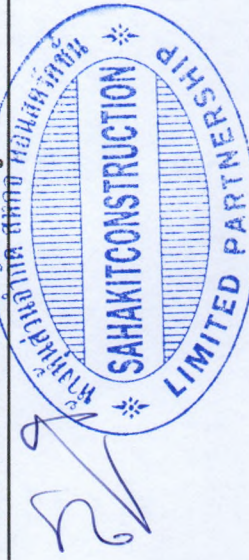


นางสาว V
(นางสาวเกษมณีย์ นาคาน)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

รายการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

แบบ ปร.4.....แผนที่.....
แบบเลขที่.....
รายการ.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรง		ราคา รวม	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
9.0	บ้านเลขที่ 206/16 นายอานนท์ ถมจื่อหอ								
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นล่าง / เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W. พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	3,500.0	3,500.0		-	3,500.0	
	- เปลี่ยนหลังคาห้องครัวชนิดกระเบื้องลอนคู่ เนื่องจากหลังคารั่วซึม	3.0	แผ่น	67.0	201.0		-	201.0	รื้อขึ้นไป
	- เปลี่ยนมุ้งลวด ประตูหน้าบ้าน ขนาด 0.80x2.00 ม.	2.0	ชุด	480.0	960.0		-	960.0	รื้อกอง
	รวมบ้านเลขที่ 206/16 นายอานนท์ ถมจื่อหอ							4,661.0	
10.0	บ้านเลขที่ 206/12 (ผอ.เนตรพราย)								
	- เปลี่ยนชักโครกนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ ห้องน้ำชั้นล่าง พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	3,500.0	3,500.0		-	3,500.0	รื้อกอง
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นล่าง / เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W. พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	3,500.0	3,500.0		-	3,500.0	
	- ติดตั้งถังเก็บน้ำแตนเลส ความจุ 500 ลิตรเกรด 304 ความหนา 0.5 มม. พร้อมระบบน้ำ	1.0	ถัง	7,500.0	7,500.0		-	7,500.0	
	- ติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดปั๊มน้ำ : 100 วัตต์ - งานเดินท่อ PVC 1" พร้อมระบบน้ำ	1.0	เครื่อง	6,500.0	6,500.0		-	6,500.0	
	- รื้ออ่างเก็บน้ำ คสล. พร้อมเก็บรายละเอียด	3.0	ลบม.	-	-		-	-	รื้อขึ้นไป
	- รื้อประตูเหล็กห้องนอนชั้นบน ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.0	บาน	-	-		-	-	รื้อกอง
	- ติดตั้งกระจากห้องน้ำชั้นบนและชั้นล่าง ติดผนัง ขนาด 60x80 ซม. ชนิดเย็บขอบ	2.0	บาน	800.0	1,600.0		-	1,600.0	รื้อกอง
	รวมบ้านเลขที่ 206/12 (ผอ.เนตรพราย)							22,600.0	
11.0	บ้านเลขที่ 206/17 นางอัมพร ทุมมากรณ์								
	- ซ่อมระบบท่อน้ำห้องน้ำชั้นล่าง ให้เดินท่อนอากาศถึงบำบัดน้ำเสียใหม่	1.0	งาน	2,000.0	2,000.0		-	2,000.0	รื้อขึ้นไป
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นบน / เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W. พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	3,500.0	3,500.0		-	3,500.0	
	- เปลี่ยนชักโครกนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ ห้องน้ำชั้นบน	1.0	ชุด	3,500.0	3,500.0		-	3,500.0	รวมรื้อ/รื้อกอง
	- เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องนอนชั้นบน	1.0	ชุด	300.0	300.0		-	300.0	
	- เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำชั้นบน	1.0	ชุด	300.0	300.0		-	300.0	
	รวมบ้านเลขที่ 206/17 นางอัมพร ทุมมากรณ์							9,600.0	

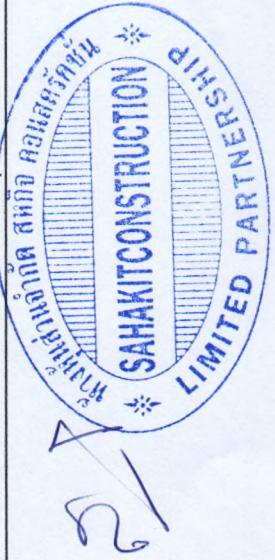

นางสาวเกษมณี นาคาน
(นางสาวเกษมณี นาคาน)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี

รายการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

แบบ ปร.4แผ่นที่.....
แบบเลขที่.....
รายการ.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรง		ราคา รวม	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
12.0	บ้านเลขที่ 206/18 (นางสาวสรองสุดา สาเสนา)								
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นบน / เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W. พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	4,500.0	4,500.0		-	4,500.0	
	- เปลี่ยนกระจกห้องน้ำ (ชั้นล่าง) จำนวน 1 บาน ติดผนัง ขนาด 60x80 ซม. ชนิดเฉียขอบ	1.0	บาน	800.0	800.0		-	800.0	รวมรื้อ/รื้อกอง
	- เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องนอนชั้นบนด้านหน้า	1.0	ชุด	300.0	300.0		-	300.0	
	- เปลี่ยนมุ้งลวดประตูชั้นล่างและยกมุ้งแสงประตูชั้นล่างด้านหน้า ขนาด 94x85x2 ซม.	2.0	ช่อง	344.7	689.4		-	689.4	รื้อกอง
	รวมบ้านเลขที่ 206/18 นางสาวสรองสุดา สาเสนา							6,289.4	
13.0	บ้านเลขที่ 206/20 (นางสาวศรีนดา สุวรรณเดชกุล)								
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นบน / เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W. พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	3,500.0	3,500.0		-	3,500.0	
	- เปลี่ยนกระจกห้องน้ำ (ชั้นล่าง) จำนวน 1 บาน ติดผนัง ขนาด 60x80 ซม. ชนิดเฉียขอบ	1.0	บาน	800.0	800.0		-	800.0	รวมรื้อ/รื้อกอง
	รวมบ้านเลขที่ 206/20 นางสาวศรีนดา สุวรรณเดชกุล							4,300.0	
14.0	บ้านเลขที่ 206/19 (นางสาวปารย์ลลิส เทียนอำไพ)								
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นบน / เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W. พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	3,500.0	3,500.0		-	3,500.0	
	รวมบ้านเลขที่ 206/19 (นางสาวปารย์ลลิส เทียนอำไพ)							3,500.0	
15.0	บ้านเลขที่ 206/21 (นางสาวสุภาพร ทองอินทร์)								
	- เปลี่ยนมุ้งลวด หน้าต่างชั้นล่าง ขนาด 65x1.05 ซม. (ด้านหลัง)	2.0	ช่อง	210.0	420.0		-	420.0	รวมรื้อ/รื้อกอง
	- เปลี่ยนฝักบัวห้องน้ำชั้นล่าง พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	400.0	400.0		-	400.0	รื้อขนไป
	- เปลี่ยนลูกบิดประตูผู้ไม่มีหน้าบ้าน	1.0	ชุด	300.0	300.0		-	300.0	
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นบน / เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W. พร้อมอุปกรณ์	1.0	ชุด	4,500.0	4,500.0		-	4,500.0	
	- เปลี่ยนหลังคาห้องนอนชั้นบนด้านหน้า ชนิดลอนคู่	5.0	แผ่น	70.0	350.0		-	350.0	รื้อขนไป
	- เปลี่ยนฝ้าห้องนอนชั้นบนด้านหน้าชนิดฝ้าทึบ	1.0	แผ่น	20.0	20.0		-	20.0	รื้อขนไป
	รวมบ้านเลขที่ 206/21 นางสาวสุภาพร ทองอินทร์							5,990.0	



นางสาวสุภาพร
(นางสาวเกษมณีย์ นานาน)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี

รายการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

แบบ ปร.4.....แผนที่.....
แบบเลขที่.....
รายการ.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ราคา รวม	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
16.0	บ้านเลขที่ 212/1 (นางสาวจิณัฐดา ไผ่ศรีพันธ์) - ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นล่าง / เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W. พร้อมอุปกรณ์ - ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างชั้นล่าง ขนาด 0.7x 1.10 ม. - ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างห้องครัว 2 ช่อง ขนาด 0.7x 1.10 ม. - ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างห้องนอนชั้นบน 2 ห้องนอน ขนาด 0.7x1.10 รวมบ้านเลขที่ 212/1 นางสาวจิณัฐดา ไผ่ศรีพันธ์	1.0 5.0 2.0 9.0	ชุด ช่อง ช่อง ช่อง	3,500.0 231.0 231.0 231.0	3,500.0 1,155.0 462.0 2,079.0	- - -	- -	3,500.0 1,155.0 462.0 2,079.0 7,196.0	
17.0	บ้านเลขที่ 212/3 (นายพัชรเทพ แซ่ใจ) - เปลี่ยนท่อประปาห้องน้ำชั้นบน เนื่องจากชำรุดน้ำรั่วซึม (เดินลอย) - เปลี่ยนท่อระบายน้ำอ่างล้างจานห้องครัว เนื่องจากชำรุดรั่วซึม - ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชั้นล่าง / เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W. พร้อมอุปกรณ์ - เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำชั้นล่าง - เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาชนิดลอนคู่ หน้าบ้านชั้นล่าง เนื่องจากน้ำฝนรั่วซึม รวมบ้านเลขที่ 212/3 นายพัชรเทพ แซ่ใจ	1.0 1.0 1.0 1.0 4.0	งาน งาน ชุด ชุด แผ่น	500.0 200.0 3,500.0 300.0 70.0	500.0 200.0 3,500.0 300.0 280.0	- - - -	- -	500.0 200.0 3,500.0 300.0 280.0 4,780.0	รื้อถอนไป รื้อถอนไป รื้อถอนไป
18.0	บริเวณบ้านพัก (พื้นที่ส่วนรวม) - สกัฟพื้นถนนหน้าประตูทางเข้า ด้านศาลพระภูมิ - ทดสอบกริดถนนหน้าประตูทางเข้า หน้า 12 ซม. - ตะแกรงไวร์เมช 4 มม. 20x20 ซม. # งานก่ออิฐรั้ว - ก่ออิฐรั้วรูปสี่เหลี่ยมสูง 60 ซม. พร้อม ฉาบเรียบด้านใน 1 ด้าน ยาว 128 ม. - งานเทพื้นหลังคอนกรีต ขนาด 10x15 ซม. เหล็กแกน 2 RB9 เหล็กปลอก RB 6 มม. 15 ซม. - งานเสาเอ็น ขนาด15x15 ซม.เหล็กแกน 4 RB9 เหล็กปลอก RB 6 มม. 15 ซม. เจาะเสียบ ทับหลัง รั้วเดิมลึก 10 ซม. ด้วยน้ำยาอีพ็อกซี่ ทุกกระยะช่วงเสาเดิมพร้อมเสียดัดค่าแต่ละช่วง - ติดตั้งลวดหนาม 3 แถว พร้อมเสาเหล็ก ฉาก L 2"x2"x2.0ม. (เหล็ก 50#) ยาว 128 ม. ยึดติดรั้ว - ทาสีรั้วสีอิตาลิก 100% ชนิดภายนอก ทนสภาพอากาศ รั้วเดิมสีที่ปูแผ่น 1 รอบ(รั้วใหม่ทำก่ออิฐ เพิ่ม 60 ซม.) ยาว 128 เมตร1 ด้าน	16.0 2.4 16.0 77.0 128.0 54.0 128.0 77.0	ตร.ม. ส.บ.ม. ตร.ม. ตร.ม. เมตร ต้น ม. ตร.ม.	- 2,100.0 35.0 250.0 50.0 45.0 150.0 45.0	- 5,040.0 560.0 19,250.0 6,400.0 2,430.0 19,200.0 3,465.0	- - - - - - -	- 5,040.0 560.0 19,250.0 6,400.0 2,430.0 19,200.0 3,465.0	รื้อถอนไป บริเวณรอบบ้านพัก บริเวณรอบบ้านพัก บริเวณรอบบ้านพัก บริเวณรอบบ้านพัก บริเวณรอบบ้านพัก	

นางสาวจิณัฐดา
(นางสาวเกษมณีย์ นาคาม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



นางสาว
(นางสาวเกษมณี นาคาน)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี