

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ลงดินลูกรังพร้อมบดทับสายวังโป่ง – จ้างถม หมู่ที่ ๘ บ้านวังโป่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม
จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๙,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

- ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนน
คสล.เดิม ถึงสุดเขตหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดินกำหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๓๙,๐๐๐ บาท
(-หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามสรุปราคากลางงานก่อสร้างแนบท้าย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นางจิตตรา	ศรีสาคร	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายไพฑูรย์	ทามิ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายปรีดี	แสงลอย	ตำแหน่ง	พนักงานสูบน้ำ	กรรมการ

สรุปบัญชีประมาณราคากลาง

โครงการ ลงดินลูกรังพร้อมบดทับถนนสายวังโป่ง - จี๋งาม หมู่ที่ 8 (บ้านวังโป่ง)

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนลูกรังโดยการลงลูกรัง กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.พร้อมบดทับ ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่อบต.

กำแพงดินกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.กำแพงดิน

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานทาง	104,072.25	1.3624	141,788.03	- เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ประเภทงานสะพานและ				- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
		รวมเป็นค่าก่อสร้าง		141,788.03	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		139,000.00	
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				139,000.00	
ตัวอักษร หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

นางจิตตรา ศรีสาคร

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ




กรรมการ

นายไพฑูรย์ ทามี่

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

นายปรีดี แสงลอย

พนักงานสูบน้ำ

บัญชีประมาณราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

โครงการ ลงดินลูกรังพร้อมบดทับถนนสายวังโป่ง - จังงาม หมู่ที่ 8 (บ้านวังโป่ง)

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนลูกรังโดยการลงลูกรัง กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.พร้อมบดทับ ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ขอปด.กำแพงดิน กำหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

ประมาณราคาโดย นายไพฑูรย์ ทามี่

กรม
เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับเกลี่ย	1,500.00	ตร.ม		-	1.70	2,550.00	2,550.00	
2	งานลงดินลูกรังพร้อมบดทับ	225.00	ลบ.ม	397.17	89,363.25	54.04	12,159.00	101,522.25	
	รวมค่าต้นทุนงาน							104,072.25	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

นางจิตตรา ศรีสาคร


นายไพฑูรย์ ทามี่

นายปรีดี แสงลอย


ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานสืบนำ

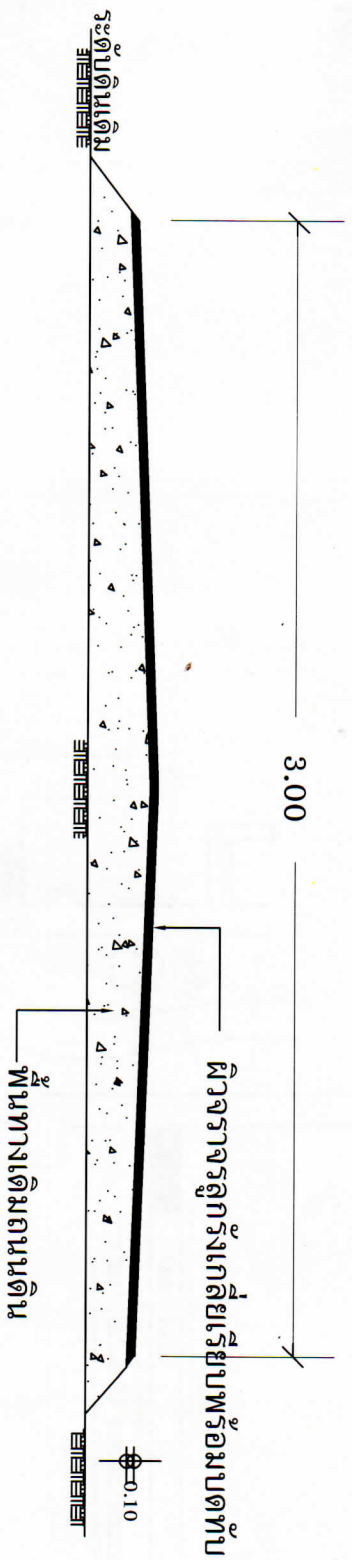

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนดินลูกรัง

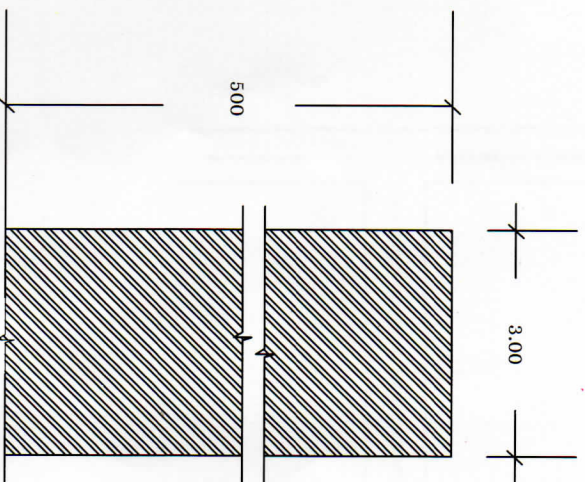

แปลนถนน

หมายเหตุ

ต้องการลงดินลูกรังกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ส่วนที่ทำการเสริมดิน จะกำหนดในขณะก่อสร้าง
ปริมาณดิน และปริมาณดินลูกรังต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด
พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับ
รายละเอียดต่างๆ ในแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามโก้ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ

ก่อสร้างถนนดินลูกรังเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ
กว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

สถานที่

หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง
(สายวังโป่ง-วังฆ้อง)

ว/ด/ป	1	2
2 ส.ค. 2560		

เขียน


(นายโพธิ์ทรัพย์ ทามี่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ


(นางสาวเพ็ญศรี เพ็ชรล้อมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อนุมัติ

(นางสาวเพ็ญศรี เพ็ชรล้อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

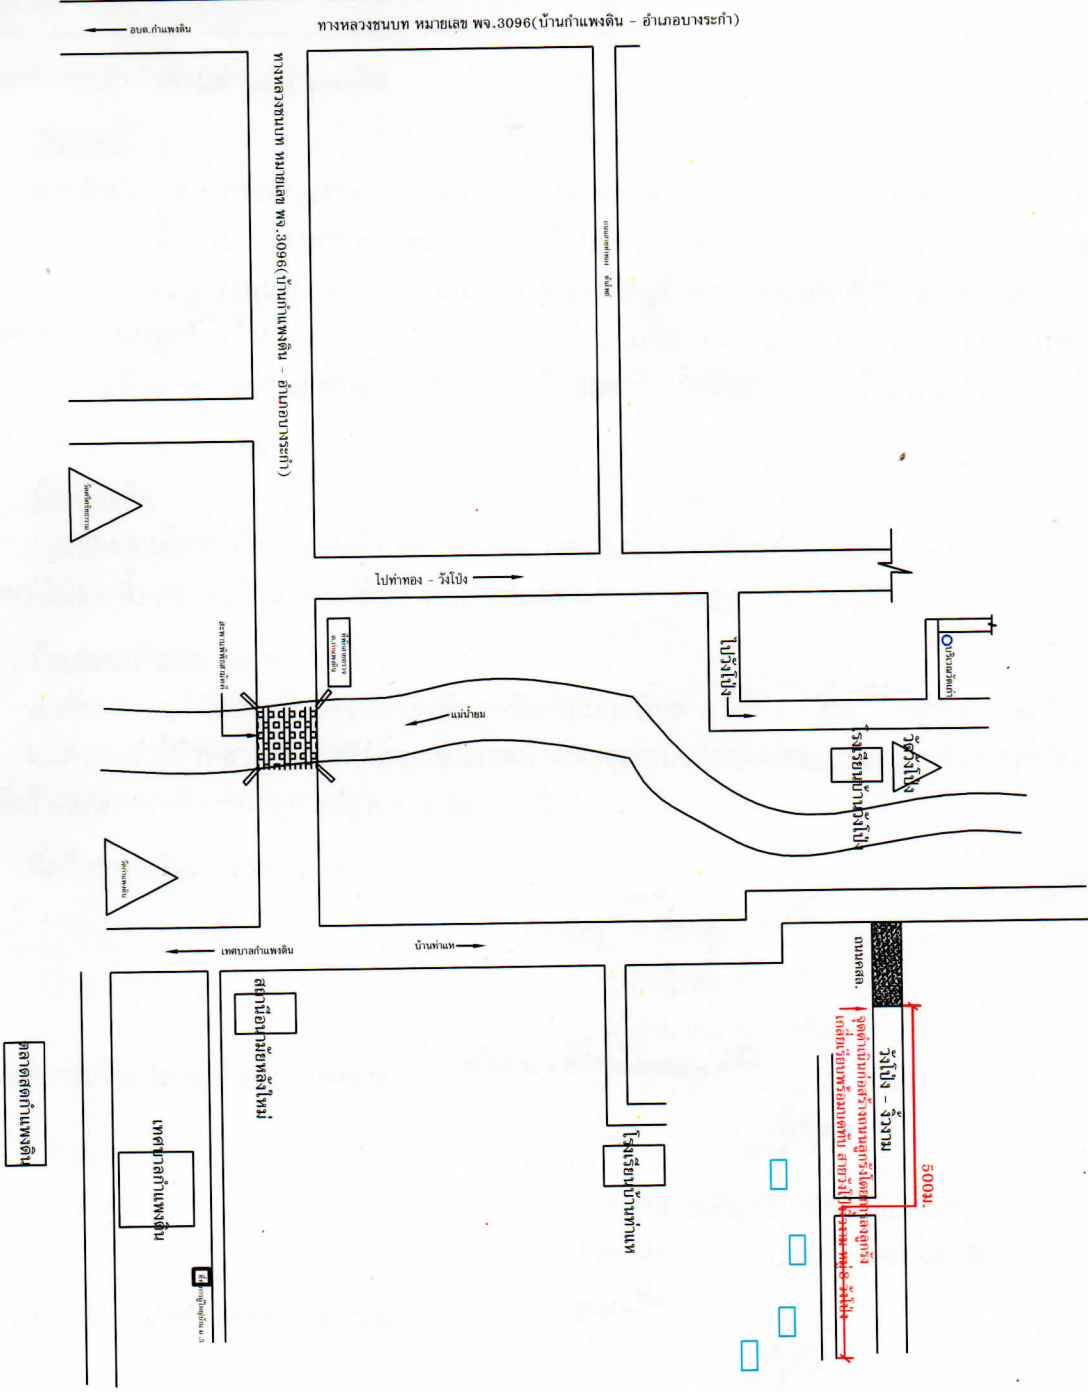

แผนที่แสดงจุดที่จะดำเนินการลงดินลูกเรือแบบพร้อมบดทับ สายวังโป่ง - จังงาม หมู่ที่ 8 (บ้านวังโป่ง)



องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

โครงการ

ก่อสร้างถนนดินลูกรังและเตรียมพร้อมบดทับ
กว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

สถานที่

หมู่ที่ 8 (บ้านวังโป่ง)
สายวังโป่ง-จังงาม

ว/ด/ป	2	2
2 ส.ค. 2560		

เขียน

(นายไพฑูรย์ งามมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นางสาวเพ็ญศรี เพ็ชรล้อมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน


อนุมัติ

(นางสาวเพ็ญศรี เพ็ชรล้อมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

(นางสาวเพ็ญศรี เพ็ชรล้อมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

งานรอฟื้นทางวัสดุมวลรวม งานลูกรัง

ค่าวัสดุจากแหล่ง			20	บาท
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ขุด ขน			31.47	บาท
ค่าขนส่ง	68 กม.		232.22	บาท/ลบ.ม.
รวม			283.69	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	283.69	1.4	397.17	บาท/ลบ.ม.
รวม			397.17	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา บดทับ			-	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน				บาท/ลบ.ม.


 (นายไพฑูรย์ ทามี่)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร กลุ่มวิชาการ โทร. ๐ - ๕๖๖๐-๘๖๒๔ โทรสาร. ๐ - ๕๖๖๐-๘๖๒๕

ที่ คค ๐๗๐๓.๓๖ / ๒๗๒๑

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพิจิตร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘

ตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ สทช.ที่ ๘/๑๓๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้แต่งตั้งคณะทำงานสืบราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง โดยมีหน้าที่สำรวจสืบราคาและกำหนดแหล่งวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทางและสะพานตามพื้นที่ ที่กำหนดให้เป็นปัจจุบันและรวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการกำหนดราคาแหล่งวัสดุก่อสร้างต่อไปนั้น

คณะทำงานสืบราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ได้จัดทำข้อมูลราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอำนาจ หงษ์แสนยธรรม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร

"ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม บำบัดความขัดแย้ง ขจัดการทุจริต"

ราคาแหล่งวัสดุก่อสร้าง จังหวัดพิจิตร เดือน ตุลาคม ค.ศ. 2560

ลำดับ	ชนิด	ราคา	หน่วย	แหล่งวัสดุ	ที่ตั้งอำเภอ	โทรศัพท์	วันที่รับราคา
1	หิน 1" (พิเศษ)	-	บาท/ลบ.ม.	-	-	-	25 ต.ค. 60
2	หิน 1" (ธรรมดา)	308.00	บาท/ลบ.ม.	โรงไม้หิน ศิลาวดีโชค	ชนแดน	056-723688	25 ต.ค. 60
3	หิน 3/4"	332.00	บาท/ลบ.ม.	โรงไม้หิน ศิลาวดีโชค	ชนแดน	056-723688	25 ต.ค. 60
4	หิน 3/8"	254.00	บาท/ลบ.ม.	โรงไม้หิน ศิลาวดีโชค	ชนแดน	056-723688	25 ต.ค. 60
5	หิน 1/2"	309.33	บาท/ลบ.ม.	โรงไม้หิน ศิลาวดีโชค	ชนแดน	056-723688	25 ต.ค. 60
6	หินฝุ่น	170.66	บาท/ลบ.ม.	โรงไม้หิน ศิลาวดีโชค	ชนแดน	056-723688	25 ต.ค. 60
7	หินใหญ่	372.00	บาท/ลบ.ม.	โรงไม้หิน ศิลาวดีโชค	ชนแดน	056-723688	25 ต.ค. 60
8	หินลูก A	184.00	บาท/ลบ.ม.	โรงไม้หิน ศิลาวดีโชค	ชนแดน	056-723688	25 ต.ค. 60
9	หินลูก B	-	บาท/ลบ.ม.	-	-	-	25 ต.ค. 60
10	หิน 1" (ธรรมดา)	308.00	บาท/ลบ.ม.	โรงไม้หิน บจก.เจ.คอนสตรัคชั่น	เนินมะปราง พิชญ์โลก	081-9536177	25 ต.ค. 60
11	หิน 3/4"	332.00	บาท/ลบ.ม.	โรงไม้หิน บจก.เจ.คอนสตรัคชั่น	เนินมะปราง พิชญ์โลก	081-9536177	25 ต.ค. 60
12	หิน 3/8"	254.00	บาท/ลบ.ม.	โรงไม้หิน บจก.เจ.คอนสตรัคชั่น	เนินมะปราง พิชญ์โลก	081-9536177	25 ต.ค. 60
13	หิน 1/2"	309.33	บาท/ลบ.ม.	โรงไม้หิน บจก.เจ.คอนสตรัคชั่น	เนินมะปราง พิชญ์โลก	081-9536177	25 ต.ค. 60
14	หินฝุ่น	170.66	บาท/ลบ.ม.	โรงไม้หิน บจก.เจ.คอนสตรัคชั่น	เนินมะปราง พิชญ์โลก	081-9536177	25 ต.ค. 60
15	หินใหญ่	372.00	บาท/ลบ.ม.	โรงไม้หิน บจก.เจ.คอนสตรัคชั่น	เนินมะปราง พิชญ์โลก	081-9536177	25 ต.ค. 60
16	หินลูก A	184.00	บาท/ลบ.ม.	โรงไม้หิน บจก.เจ.คอนสตรัคชั่น	เนินมะปราง พิชญ์โลก	081-9536177	25 ต.ค. 60
17	หินลูก B	-	บาท/ลบ.ม.	-	-	-	25 ต.ค. 60
18	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม.	หน้างาน	-	-	25 ต.ค. 60
19	วัสดุตัดเหล็ก	10.00	บาท/ลบ.ม.	บ่ออุดรังสาเหล็ก	ตากเหล็ก	-	25 ต.ค. 60
20	อุดรัง	20.00	บาท/ลบ.ม.	บ่ออุดรังสาเหล็ก	ตากเหล็ก	-	25 ต.ค. 60
21	วัสดุตัดเหล็ก	10.00	บาท/ลบ.ม.	บ่ออุดรังคองกรีต	คองกรีต	-	25 ต.ค. 60
22	อุดรัง	20.00	บาท/ลบ.ม.	บ่ออุดรังคองกรีต	คองกรีต	-	25 ต.ค. 60
23	ทราย (ทรายถม)	233.64	บาท/ลบ.ม.	ราคาพาณิชย์	พิจิตร	02-5075859	25 ต.ค. 60
24	ทราย (ทรายหยาบ)	348.91	บาท/ลบ.ม.	ราคาพาณิชย์	พิจิตร	02-5075859	25 ต.ค. 60
25	ปูนซีเมนต์สเปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ครบเพชร	2,579.44	บาท/ตัน	ราคาพาณิชย์	พิจิตร	02-5075859	25 ต.ค. 60
26	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 3 Ø 0.40 ม. ยาว 1 เมตร	300.00	บาท/ท่อน	ราคาพาณิชย์	กรุงเทพมหานคร	02-5075859	25 ต.ค. 60

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

(ราคาค่าเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาปูนอุดค่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.48	0.22	0.28	1.70	1.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.05	0.55	0.69	3.60	3.74
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.63	0.78	0.98	5.41	5.61
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.83	3.51	4.39	21.34	22.22
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.23	10.80	13.50	45.03	47.73
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.03	3.06	3.83	21.09	21.86
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.42	1.70	2.13	8.12	8.55
	หินหุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.56	3.34	4.18	31.90	32.74
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.28	5.18	6.48	39.46	40.76
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.04	4.66	5.83	66.70	67.87
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	55.79	19.00	23.75	74.79	79.54
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.95	6.52	8.15	31.47	33.10
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.13	1.46	1.83	9.59	9.96
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.08	12.96	16.20	54.04	57.28
5	งานไหล่ทางลูกวิ่ง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.30	2.75	3.44	18.05	18.74
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.99	20.90	26.13	69.89	75.12
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.22	4.20	5.25	24.42	25.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.06	25.71	32.14	85.77	92.20
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.27	1.66	2.08	7.93	8.35
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกวิ่ง 10 ซม.	ตร.ม.	8.63	2.11	2.64	10.74	11.27
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.52	3.38	4.23	13.90	14.75
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.42	1.75	2.19	11.17	11.61
9	งานราดยางโพรมิไคต์	ตร.ม.	6.40	0.62	0.78	7.02	7.18
10	งานราดยางแทคไคต์	ตร.ม.	5.93	0.88	1.10	6.81	7.03
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.90	2.21	2.76	16.11	16.66
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.21	3.05	3.81	22.26	23.02
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	28.56	4.54	5.68	33.10	34.24
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	41.82	6.64	8.30	48.46	50.12
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.77	0.49	0.61	2.26	2.38
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.45	0.68	0.85	3.13	3.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.64	1.00	1.25	4.64	4.89
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.33	1.47	1.84	6.80	7.17

นายสุรชัย ทาณี
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่า บาท / ลบ.ม.
1	8.07	11.29	41	100.54	140.75	81	197.44	276.41
2	9.83	13.76	42	102.96	144.14	82	199.76	279.66
3	11.59	16.22	43	105.37	147.52	83	202.21	283.09
4	13.35	18.69	44	107.80	150.92	84	204.67	286.53
5	15.11	21.15	45	110.21	154.29	85	207.14	289.99
6	16.87	23.62	46	112.64	157.70	86	209.49	293.29
7	18.63	26.08	47	115.05	161.07	87	211.86	296.60
8	20.63	28.88	48	117.48	164.47	88	214.36	300.11
9	23.05	32.27	49	119.88	167.83	89	216.75	303.44
10	25.47	35.66	50	122.30	171.22	90	219.14	306.79
11	27.89	39.05	51	124.74	174.63	91	221.68	310.35
12	30.31	42.43	52	127.15	178.00	92	224.09	313.72
13	32.73	45.82	53	129.57	181.39	93	226.51	317.11
14	35.15	49.21	54	132.01	184.81	94	228.94	320.51
15	37.57	52.60	55	134.41	188.17	95	231.22	323.71
16	40.00	55.99	56	136.83	191.56	96	233.67	327.13
17	42.41	59.38	57	139.26	194.96	97	236.12	330.57
18	44.83	62.77	58	141.71	198.39	98	238.59	334.02
19	47.26	66.16	59	144.11	201.75	99	241.06	337.49
20	49.68	69.55	60	146.53	205.14	100	243.38	340.74
21	52.10	72.94	61	148.96	208.54	101	245.88	344.23
22	54.52	76.33	62	151.41	211.97	102	248.21	347.49
23	56.94	79.71	63	153.80	215.32	103	250.72	351.01
24	59.36	83.11	64	156.20	218.68	104	253.07	354.30
25	61.79	86.50	65	158.62	222.07	105	255.61	357.85
26	64.21	89.89	66	161.05	225.47	106	257.96	361.15
27	66.63	93.28	67	163.49	228.89	107	260.33	364.46
28	69.05	96.68	68	165.87	232.22	108	262.70	367.78
29	71.46	100.04	69	168.34	235.68	109	265.28	371.39
30	73.89	103.45	70	170.74	239.04	110	267.66	374.73
31	76.30	106.82	71	173.15	242.41	111	270.06	378.08
32	78.74	110.23	72	175.58	245.81	112	272.46	381.44
33	81.16	113.62	73	178.01	249.22	113	274.87	384.81
34	83.58	117.02	74	180.46	252.65	114	277.28	388.20
35	85.99	120.39	75	182.83	255.96	115	279.70	391.59
36	88.42	123.79	76	185.30	259.42	116	282.14	394.99
37	90.85	127.18	77	187.68	262.76	117	284.57	398.40
38	93.27	130.58	78	190.08	266.11	118	287.02	401.83
39	95.69	133.97	79	192.59	269.63	119	289.47	405.26
40	98.10	137.34	80	195.01	273.01	120	291.94	408.71

(นายไพฑูริย์ ทามิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



ขนาดตัวอักษร



การแสดงผล



ภาษา



หน้าหลัก เกี่ยวกับ ปตท. นักลงทุนสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ โอกาสทางธุรกิจ ความยั่งยืน ร่วมงานกับเรา ค้นหา



ราคาขายปลีกภูมิภาค

PTTPLC Internet Site หน้าหลัก | Media Center |

ราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

พิจิตร

ตกลง

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 01 ก.พ. 2561

ราคาน้ำมันขายปลีก กกม.และปริมาณ

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

อำเภอ	Blue Gasoline 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Hy Force Premium Diesel
เมืองพิจิตร	35.88	28.50	28.77	26.26	21.26	28.21	31.21
วังทรายพูน	35.97	28.59	28.86	26.35	21.35	28.30	31.30
โพธิ์ประทับช้าง	35.96	28.58	28.85	26.34	21.34	28.29	31.29
ตะพานหิน	35.95	28.57	28.84	26.33	21.33	28.28	31.28
บางมูลนาก	35.96	28.58	28.85	26.34	21.34	28.29	31.29
โพทะเล	35.94	28.56	28.83	26.32	21.32	28.27	31.27
สามง่าม	36.00	28.62	28.89	26.38	21.38	28.33	31.33
ทับคล้อ	35.94	28.56	28.83	26.32	21.32	28.27	31.27
บึงนาราง	35.94	28.56	28.83	26.32	21.32	28.27	31.27
ดงเจริญ	35.96	28.58	28.85	26.34	21.34	28.29	31.29
วชิรบรรมี	36.00	28.62	28.89	26.38	21.38	28.33	31.33
สากเหล็ก	35.88	28.50	28.77	26.26	21.26	28.21	31.21

(นายไพฑูรย์ ทามิ)

แผนผังเว็บไซต์

• หน้าหลัก • ติดต่อ • FAQs • ลิงค์เครือข่าย • แผนผัง • เยี่ยมชม • ติดต่อ PTT Group

เกี่ยวกับ ปตท.

- วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
- ความเป็นมา
- สัญลักษณ์

ผลิตภัณฑ์

- เชื้อเพลิงยานยนต์
- ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
- NGV
- ก๊าซหุงต้ม

โอกาสทางธุรกิจ

- พื้นที่วางให้เช่าในสถานีบริการ
- การจัดหาวัสดุ
- ประกาศราคากลางการจัดหาวัสดุ

Media Center

- เอกสาร ปตท.
- ข่าวธุรกิจ
- ข่าวสังคม และสิ่งแวดล้อม
- โปรโมชัน



หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
พฤษภาคม 2559


(นายไพฑูรย์ ทามิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

70 สอช/๕๕๓

3.1(1.1) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

ค่าวัสดุจากแหล่งบาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง : ขุด - ขน.....)
.....บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง.....กม.บาท/ลบ.ม.
รวมบาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว.....X 1.60 *บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง : บดทับ.....)
.....บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวมบาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนบาท/ตร.ม.

3.1(1.2) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (กรณีมีการผสมกับวัสดุอื่น) (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกกรง)บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง : ขุด - ขน.....)
.....บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง.....กม.บาท/ลบ.ม.
รวมบาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว.....X 1.60บาท/ลบ.ม.
อัตราส่วนผสมที่ใช้.....% =Xบาท/ลบ.ม.
วัสดุผสม (ทราย)
ค่าวัสดุจากแหล่งบาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง.....กม.บาท/ลบ.ม.
รวมบาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว.....X 1.40บาท/ลบ.ม.
อัตราส่วนผสมที่ใช้.....% =Xบาท/ลบ.ม.
วัสดุผสมที่ใช้.....+บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง : ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ).....)
.....บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง : บดทับ.....)
.....บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม =++บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนบาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ 1.40 เนื่องจากไม่พบแหล่งดินในบริเวณ

(นายไพฑูรย์ ทามิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า จำนวนการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	ค่า ใช้จ่าย					
≤ 5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3	
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2	
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2	
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1845
700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"