

๑. ชื่อโครงการ...โครงการจัดป้ายบอกถนนซอยภายในเขตเทศบาลตำบลสังคม จำนวน ๖๐ ป้าย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสังคม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๑๓,๘๐๐.-บาท
(-สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ยาว ๕๗๓.๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ รวม ๒ ข้างตามแบบ
แปลนและประมาณราคาของเทศบาลตำบลสังคม
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๑๓,๐๐๐.- บาท
(-สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปรร.๔
 - ๕.๒ ปรร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสัมฤทธิ์...บุษกุล
 - ๖.๒ นายชาติรี นิสัยนัต
 - ๖.๓ นายสุริยันต์ ลิขธรรมมา

.....พยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ป้ายชอย

ขนาดหรือพื้นที่ 60 ปีาย

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในเขตเทศบาลตำบลสังคัม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลสังคัม

คำนวณราคาโดย

นายพิเชษฐ์ แก่นพรหม (ผู้ช่วยช่างโยธา)

เมื่อวันที่

19


เดือน

กรกฎาคม

พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานป้าย							
1.1	งานชุดดิน/ถมดิน	2.00	ลบ.ม	-	-	99.00	198.00	198.00
1.2	ทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม	149.53	149.53	91.00	91.00	240.53
1.3	คอนกรีต	2.00	ลบ.ม	149.53	-	398.00	796.00	796.00
- ปูน		14.00	ถุง	114.95	1,609.35	-	-	1,609.35
- ทราย		1.00	ลบ.ม	149.53	149.53	-	-	149.53
- หิน		2.00	ลบ.ม	551.40	1,102.80	-	-	1,102.80
1.4	ท่อเหล็กกลมผิวดำ BS-M ขนาด ϕ 4" ทน 2.5 มม. ยาว 6 เมตร	15.00	ท่อน	1,068.00	16,020.00	-	-	16,020.00
1.5	ท่อเหล็กกลมผิวดำ BS-M ขนาด ϕ 2 1/2" ทน 2.5 มม. ยาว 6 เมตร	5.00	ท่อน	690.00	3,450.00	-	-	3,450.00
1.6	ข้อลด 4" X 2 1/2"	60.00	อัน	190.00	11,400.00	-	-	11,400.00
1.7	เหล็กแผ่นเรียบดำ 4X8 ฟุต ทน 3 มม.	4.00	แผ่น	1,811.52	7,246.08	-	-	7,246.08
1.8	เหล็กกล่อง 1"X1" ยาว 6 เมตร ทน 1.2 มม.	18.00	ท่อน	125.00	2,250.00	-	-	2,250.00
1.9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม	0.07	ตัน	17,230.65	1,206.15	-	-	1,206.15
1.10	ค่าแรงตัด ตัด เหล็ก	1,515.88	กก.	-	-	10.00	15,158.84	15,158.84

แบบ บว.									
1.11	เสาโรมันพร้อมหัวบัว	60.00	ต้น	500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				74,583.43		16,243.84	90,827.27	
2	งานสี								
	2.1 สีสันสนิม (สีรองพื้น)	191.00	ตร.ม.	30.00	5,730.00	35.00	6,685.00	12,415.00	
	2.2 สีน้ำมันชนิด 3.785 ลิตร	11.00	กระป๋อง	644.86	7,093.46	-	-	7,093.46	
	2.3 ค่าแรงทาสีน้ำมัน	191.00	ตร.ม.	-	-	38.00	7,258.00	7,258.00	
	2.4 ทินเนอร์และน้ำมันสน	9.00	กระป๋อง	129.91	1,169.19		-	1,169.19	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				13,992.65		13,943.00	27,935.65	
3	งานอื่นๆ								
	3.1 งานตัวอักษร	60.00	ป้าย	-	-	440.00	26,400.00	26,400.00	
	3.2 งานติดตั้ง	60.00	ป้าย	-	-	300.00	18,000.00	18,000.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		44,400.00	44,400.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							163,162.92	

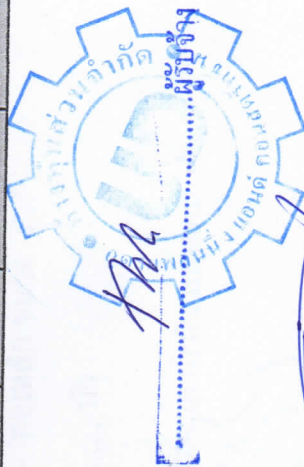

.....ผู้จ้าง.....

.....พยาน.....