



ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงทางวิ่งรอบในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง)

.....

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางวิ่งรอบในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง) กำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๗,๔๐๐,๘๘๔.๐๓ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดร้อยแปดสิบสี่บาทสามสตางค์ถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศราคากลางมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อรไพสิน ตระกูลปริพนธ์

(นางสาวอรไพสิน ตระกูลปริพนธ์)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางวิ่งรอบใน บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงทางวิ่งรอบในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครภูเก็ต / เทศบาลนครภูเก็ต

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,453,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงทางวิ่งผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 7,400,884.03 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เกียรติศักดิ์ ชูชาติพงษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

7.2 อัครวัฒน์ ตวีวีชรินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 อธิภู ชัยมาดศิริกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 นิพัทธ์ เจริญการ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

7.5 สมรวย รักสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

เกียรติศักดิ์ ชูชาติพงษ์

07 มิถุนายน 2565 16:19:46

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางวิ่งรอบใน บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนหลวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงทางวิ่งรอบในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนหลวง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

แบบเลขที่ A22/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	งานปรับปรุงทางวิ่ง A กว้าง 4 ม. ยาวรวม 1,411 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 3,518,379.33 บาท	3,518,379.33	หน่วย
2	งานปรับปรุงทางวิ่ง B กว้าง 5 ม. ยาวรวม 770 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 1,703,704.03 บาท	1,703,704.03	
3	งานทาสีตีเส้นและสัญลักษณ์ บนทางวิ่ง จำนวน 1.000 หลังละ 2,178,800.67 บาท	2,178,800.67	

สมรวย รักสกุล

25 พฤษภาคม 2565 16:23:45

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางวิ่งรอบใน บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนหลวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงทางวิ่งรอบในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนหลวง)	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตลาดเหนือ	อำเภอ เมืองภูเก็ต	จังหวัด ภูเก็ต
แบบเลขที่	A22/2565		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต		
แบบ	ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แบบ	มีจำนวน 3 ชุด
คำ	คำนวณราคากลาง		

สรุป	ราคากลาง	
ราคากลาง (..... เล็ดล้านสี่แสนแปดร้อยแปดสิบสี่บาทสามสตางค์)	7,400,884.03	

สมรวย รักสกุล

25 พฤษภาคม 2565 16:10:06

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงทางวิ่ง A กว้าง 4 ม. ยาวรวม 1,411 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางวิ่งรอบใน บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนหลวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงทางวิ่งรอบในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนหลวง)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไทรทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์

แบบเลขที่ A22/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครภูเก็ต / เทศบาลนครภูเก็ต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	งานปรับปรุงทางวิ่ง A กว้าง 4 ม. ยาวรวม 1,411 ม.	2,711,451.40	1.2976	3,518,379.33	
รวมค่าก่อสร้าง				3,518,379.33	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 8,064.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 436.30 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,518,379.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมรวย รักสกุล

25 พฤษภาคม 2565 16:21:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงทางวิ่ง A กว้าง 4 ม. ยาวรวม 1,413 ม.	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางวิ่งรอบใน บริเวณสถานสาธารณประโยชน์พระเกียรติ (ส่วนหลวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตลาดเหนือ	โครงการปรับปรุงทางวิ่งรอบในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนหลวง) อ.เกาะช้าง จ.ภูเก็ต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครภูเก็ต / เทศบาลนครภูเก็ต	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทางวิ่ง A ช่วง 1 - 2 กว้าง 4 ม. ยาว 443 ม.		รวม					992,798.15	
2	ทางวิ่ง A ช่วง 2 - 3 กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม.		รวม					472,941.32	
3	ทางวิ่ง A ช่วง 4 - 5 กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม.		รวม					150,771.62	
4	ทางวิ่ง A ช่วง 5 - 6 กว้าง 4 ม. ยาว 640 ม.		รวม					1,015,438.99	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

2,711,451.40

บาท ต่อ 1 หน่วย

สมรวม วัสดุ

25 พฤษภาคม 2565 16:09:25

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงทางวิ่ง A กว้าง 4 ม. ยาวรวม 1,413 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศการคาก้างก่อสร้างปรับปรุงทางวิ่งรอบใน บริเวณสถานสารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลาดเหนือ โครงการปรับปรุงทางวิ่งรอบในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง) จังหวัด ภูเก็ต ภูเก็ต

แบบเลขที่ A22/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครภูเก็ต / เทศบาลนครภูเก็ต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ทางวิ่ง A ช่วง 7 - 8 กว้าง 4 ม. ยาว 38 ม.		รวม					79,501.32	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,711,451.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,711,451.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมรวย รักสกุล

25 พฤษภาคม 2565 16:09:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทางวิ่ง A ช่วง 1 - 2 กว้าง 4 ม. ยาว 443 ม. - งานดินตัดปรับระดับอัดแน่น - งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. - งาน Prime Coat บนพื้นทางหินคลุก - งาน Tack Coat บนผิวลาดยางเดิม - งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. รวมค่าทางวิ่ง A ช่วง 1 - 2 กว้าง 4 ม. ยาว 443 ม.	83.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	74.01	6,142.83	6,142.83	
		83.000	ลบ.ม.	1,024.16	85,005.28	0.00	0.00	85,005.28	
		553.750	ตร.ม.	37.32	20,665.95	0.00	0.00	20,665.95	
		1,218.250	ตร.ม.	16.34	19,906.20	0.00	0.00	19,906.21	
		2,652.000	ตร.ม.	324.69	861,077.88	0.00	0.00	861,077.88	
		-	-	1,402.51	986,655.31	74.01	6,142.83	992,798.15	
2	ทางวิ่ง A ช่วง 2 - 3 กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. - งานรื้อผิวลาดยางเดิม/ชนทิ้ง - งานรื้อชั้นพื้นทางหินคลุกเดิม - งานดินตัดปรับระดับอัดแน่น - งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	550.000	ตร.ม.	0.00	0.00	17.98	9,889.00	9,889.00	
		55.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	102.38	5,630.90	5,630.90	
		49.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	74.01	3,663.50	3,663.50	
		132.000	ลบ.ม.	1,024.16	135,189.12	0.00	0.00	135,189.12	

สรุปราย วัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งาน Prime Coat บนพื้นทางหินคลุก	880.000	ตร.ม.	37.32	32,841.60	0.00	0.00	32,841.60	
	- งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	880.000	ตร.ม.	324.69	285,727.20	0.00	0.00	285,727.20	
	รวมค่าทางวิ่ง A ช่วง 2 - 3 กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม.	-	-	1,386.17	453,757.92	194.37	19,183.40	472,941.32	
	ทางวิ่ง A ช่วง 4 - 5 กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม.								
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม/ชนทั้ง	192.500	ตร.ม.	0.00	0.00	17.98	3,461.15	3,461.15	
	- งานรื้อชั้นพื้นทางหินคลุกเดิม	19.250	ลบ.ม.	0.00	0.00	102.38	1,970.82	1,970.82	
	- งานดินตบปรับระดับตบอัดแน่น	13.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	74.01	962.13	962.13	
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	42.000	ลบ.ม.	1,024.16	43,014.72	0.00	0.00	43,014.72	
	- งาน Prime Coat บนพื้นทางหินคลุก	280.000	ตร.ม.	37.32	10,449.60	0.00	0.00	10,449.60	
	- งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	280.000	ตร.ม.	324.69	90,913.20	0.00	0.00	90,913.20	
	รวมค่าทางวิ่ง A ช่วง 4 - 5 กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม.	-	-	1,386.17	144,377.52	194.37	6,394.10	150,771.62	

สมัคร รักษ์กุล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ทางวิ่ง A ช่วง 5 - 6 กว้าง 4 ม. ยาว 640 ม. - งานดินตัดปรับระดับดัดแน่น - งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. - งาน Prime Coat บนพื้นที่ทางหินคลุก - งาน Tack Coat บนผิวลาดยางเดิม - งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. รวมค่าทางวิ่ง A ช่วง 5 - 6 กว้าง 4 ม. ยาว 640 ม.	115,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	74.01	8,511.15	8,511.15	
		115,000	ลบ.ม.	1,024.16	117,778.40	0.00	0.00	117,778.40	
		768,000	ตร.ม.	37.32	28,661.76	0.00	0.00	28,661.76	
		1,792,000	ตร.ม.	16.34	29,281.28	0.00	0.00	29,281.28	
		2,560,000	ตร.ม.	324.69	831,206.40	0.00	0.00	831,206.40	
		-	-	1,402.51	1,006,927.84	74.01	8,511.15	1,015,438.99	
6	ทางวิ่ง A ช่วง 7 - 8 กว้าง 4 ม. ยาว 38 ม. - งานดินตัดปรับระดับดัดแน่น - งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. - งาน Prime Coat บนพื้นที่ทางหินคลุก - งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	15,200	ลบ.ม.	0.00	0.00	74.01	1,124.95	1,124.95	
		22,800	ลบ.ม.	1,024.16	23,350.84	0.00	0.00	23,350.85	
		152,000	ตร.ม.	37.32	5,672.64	0.00	0.00	5,672.64	
		152,000	ตร.ม.	324.69	49,352.88	0.00	0.00	49,352.88	
		-	-	-	-	-	-	-	


สมรชัย รักสกุล

25 พฤษภาคม 2565 16:09:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าทางวิ่ง A ช่วง 7 - 8 กว้าง 4 ม. ยาว 38 ม.	-	-	1,386.17	78,376.36	74.01	1,124.95	79,501.32	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									2,711,451.40

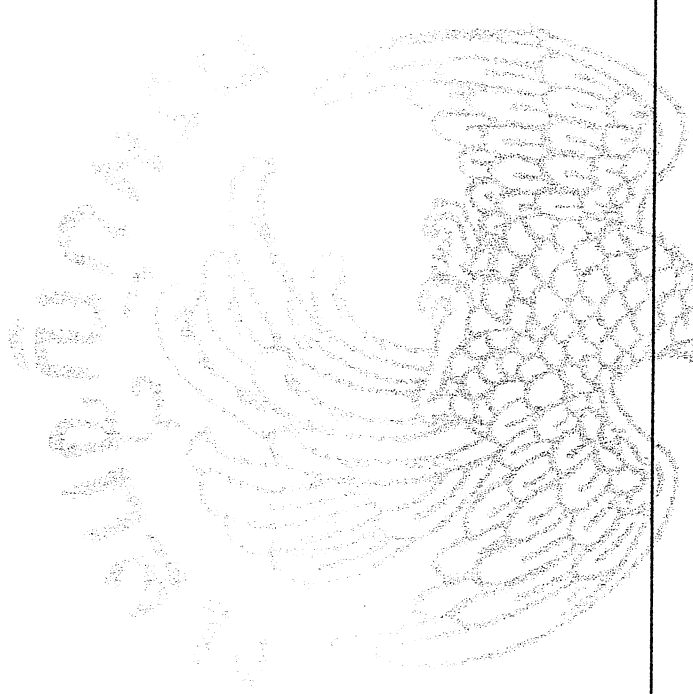

สมัคร รักษ์กุล

25 พฤษภาคม 2565 16:09:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงทางวิ่ง B กว้าง 5 ม. ยาวรวม 770 ม.	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางวิ่งรอบใน บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตลาดใหม่	โครงการปรับปรุงทางวิ่งรอบในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนกลาง) อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครภูเก็ต / เทศบาลนครภูเก็ต	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทางวิ่ง B		รวม					1,312,965.50	
รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,312,965.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทางวิ่ง B - งาน Tack Coat บนผิวคอนกรีตเดิม - งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 5 ซม. รวมค่าทางวิ่ง B	3,850,000	ตร.ม.	16.34	62,909.00	0.00	0.00	62,909.00	
				324.69	1,250,056.50	0.00	0.00	1,250,056.50	
				341.03	1,312,965.50	0.00	0.00	1,312,965.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									1,312,965.50

สมรวย รักสกุล

25 พฤษภาคม 2565 16:09:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานหาที่ดินและสัญญาถนน ทางวิ่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาดราคาจากก่อสร้างปรับปรุงทางวิ่งรอบใน บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาดเหนือ โครงการปรับปรุงทางวิ่งรอบในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง) จังหวัด ภูเก็ต แบบเลขที่ A22/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครภูเก็ต / เทศบาลนครภูเก็ต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทางวิ่ง A		รวม					1,011,804.54	
2	ทางวิ่ง B		รวม					667,295.86	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,679,100.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,679,100.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมรวย รักสกุล

25 พฤษภาคม 2565 16:09:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทางวิ่ง A - ทาสีพื้นอะคริลิคชนิดย่นสำหรับเล่นจักรยานหรือสนามกีฬา 2 เทียะว - ทาสีเส้นขอบสีขาว กว้าง 10 ซม. - ทาสีรูปคนวิ่ง - ทาสีตัวหนังสือ START - ทาสีตัวหนังสือขอบระยะทาง KM รวมค่าทางวิ่ง A	5,804.000	ตร.ม.	138.20	802,112.80	31.00	179,924.00	982,036.80	
		290.200	ตร.ม.	69.10	20,052.82	31.00	8,996.20	29,049.02	
		5.600	ตร.ม.	69.10	386.96	31.00	173.60	560.56	
		300	ตร.ม.	69.10	20.73	31.00	9.30	30.03	
		1.280	ตร.ม.	69.10	88.44	31.00	39.68	128.13	
2	ทางวิ่ง B - ทาสีพื้นอะคริลิคชนิดย่นสำหรับเล่นจักรยานหรือสนามกีฬา 2 เทียะว	-	-	414.60	822,661.75	155.00	189,142.78	1,011,804.54	
		3,850.000	ตร.ม.	138.20	532,070.00	31.00	119,350.00	651,420.00	

สมรวย รักสกุล

25 พฤษภาคม 2565 16:09:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ภาษีเงินขอใบสืขาว กว้าง 10 ซม.	154,000	ตร.ม.	69.10	10,641.40	31.00	4,774.00	15,415.40	
	- ภาษีรูปคเว้ง	3,500	ตร.ม.	69.10	241.85	31.00	108.50	350.35	
	- ภาษีตัวหนังสือ START	300	ตร.ม.	69.10	20.73	31.00	9.30	30.03	
	- ภาษีตัวหนังสือระยะทาง KM	800	ตร.ม.	69.10	55.28	31.00	24.80	80.08	
	รวมค่าทางวิ่ง B	-	-	414.60	543,029.26	155.00	124,266.60	667,295.86	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									1,679,100.40

โครงการปรับปรุงทางวิ่งรอบในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง)

Factor F อากาศ

0.00 %

0.00 %

សម្រាយ ភ័ក្ត្រភ័ក្ត្រ

4. 1. 1974

Factor F อาคาร

เงินลงทุนหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าจำนวนการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143
50.00	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60.00	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70.00	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80.00	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90.00	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100.00	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150.00	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200.00	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005

Factor F อาคาร

เงินลงทุนมาจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300.00	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350.00	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400.00	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500.00	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
≥500.00	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

ค่างานต้นทุ่นรวมทั้งโครงการ 5,703,517.30 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 7,453,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร
เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุ่น	Factor F
5,000,000.00	1.2985
5,703,517.30	1.2976
10,000,000.00	1.2926