



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ ๔ บ้านนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอสี จังหวัดลำพูน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นางสาวปวินนา สุษะวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ต.นาทราย อ.สี จ.ลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ต.บ้านนาทราย อ.สี จ.ลำพูน		
แบบเลขที่	จังหวัดลำพูน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562		

หน่วย : บาท			
ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงาน 2 ชั้น ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 7.40 เมตร จำนวน 1,000 หลังละ 3,672,419.85 บาท	3,672,419.85	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	481,088.00	


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ต.นาทราย อ.ลี จ.ลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอ	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่	จังหวัดลำพูน	ตำบล	นาทราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย		
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ธันวาคม 2562	

สรุป	ราคากลาง	
ราคากลาง (..... สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)	4,153,507.85	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ต.นาทราย อ.เลิ จ.ลำพูน	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอเลิ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาทราย	อำเภอ เลิ
แบบเลขที่	จังหวัดลำพูน		จังหวัด ลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย	
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562		

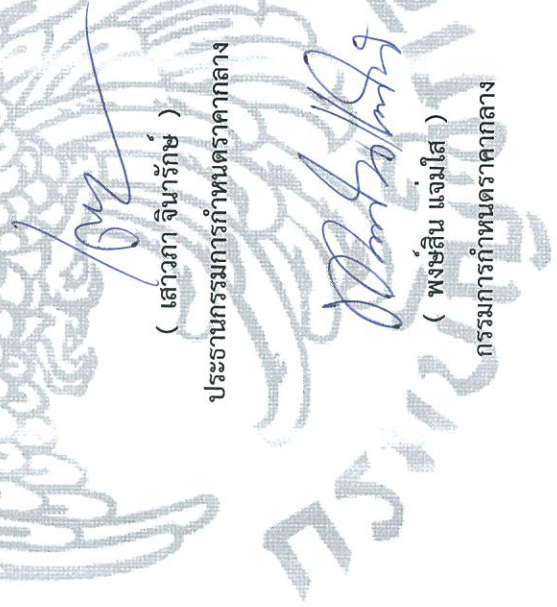

(เสาวภา จินารักษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จีรภา มีใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พงษ์สิน แจ่มใส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสำนักงาน 2 ชั้น ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 7.40 เมตร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ต.นาทราย อ.ดี จ.ลำพูน	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตัววัดประภาคาราคาอีเล็กพรอโม (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ต.นาทราย อ.ดี จ.ลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดลำพูน	องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,241,814.20	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,300,377.11	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					104,236.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,819,299.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสาวภา จินารักษ์

16 ธันวาคม 2562 14:49:32

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงาน 2 ชั้น ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 7.40 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					159,371.80	
5	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		รวม					13,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,819,299.75	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,819,299.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	167.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	20,875.00	20,875.00	
	- ดินถม	93.000	ลบ.ม.	140.19	13,037.67	99.00	9,207.00	22,244.67	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	5.400	ลบ.ม.	1,443.36	7,794.14	398.00	2,149.20	9,943.34	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 รูปลูกบาศก์ 240 ksc	142.000	ลบ.ม.	1,655.25	235,045.50	498.00	70,716.00	305,761.50	
	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	3.354	ตัน	18,523.19	62,126.77	4,100.00	13,751.40	75,878.18	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	.765	ตัน	17,230.72	13,181.50	4,100.00	3,136.50	16,318.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD 40 Ø 12 มม.	1.184	ตัน	16,698.95	19,771.55	3,300.00	3,907.20	23,678.76	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD 40 Ø 16 มม.	5.165	ตัน	16,444.96	84,938.21	3,300.00	17,044.50	101,982.72	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD 40 Ø 20 มม.	6.167	ตัน	17,862.87	110,160.31	2,900.00	17,884.30	128,044.62	

เสาวภา จินารักษ์

16 ธันวาคม 2562 14:49:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	415.000	กก.	26.89	11,159.35	0.00	0.00	11,159.35	
	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ขนาดหนาตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม.	240.000	ตร.ม.	230.00	55,200.00	25.00	6,000.00	61,200.00	
	- งานคอนกรีตทับหนาพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.	12.000	ลบ.ม.	1,655.25	19,863.00	498.00	5,976.00	25,839.00	
	- เหล็ก # 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	240.000	ตร.ม.	26.79	6,429.60	5.00	1,200.00	7,629.60	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทัวไป	184.000	ตร.ม.	457.94	84,260.96	0.00	0.00	84,260.96	
	- ไม้คร่า	55.000	ลบ.ฟ.	420.56	23,130.80	0.00	0.00	23,130.80	
	- ไม้ค้ำยัน	112.000	ตัน	24.00	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	
	- ตะปู	59.000	กก.	33.68	1,987.12	0.00	0.00	1,987.12	
	- ค่าแรงไม้แบบ	737.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	98,021.00	98,021.00	
	งานโครงสร้างหลังคา								

เสาวภา จินารักษ์

16 ธันวาคม 2562 14:49:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก C 125x50x20x3.2 มม.	18.000	ท่อน	925.23	16,654.14	365.00	6,570.00	23,224.14	
	- เหล็ก C 125x50x20x2.3 มม.	55.000	ท่อน	461.69	25,392.95	255.00	14,025.00	39,417.95	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	96.000	ท่อน	505.14	48,493.44	340.00	32,640.00	81,133.44	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	35.000	ท่อน	414.49	14,507.15	235.00	8,225.00	22,732.15	
	- เหล็ก กลอง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ทน 1.2 มม.	4.000	ท่อน	120.56	482.24	52.00	208.00	690.24	
	- แผ่นเหล็กหัวเสา 0.25x0.25 ม. ทน 9 มม.	29.000	แผ่น	140.00	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	
	- น็อตยึด ขนาด Ø 16 มม.	116.000	ชุด	65.00	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
	- พาส์กันสนิมโครงสร้าง	586.000	ตร.ม.	37.31	21,863.66	35.00	20,510.00	42,373.66	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	95,544.02	889,768.06	20,763.00	352,046.10	1,241,814.20	
2	งานสถาปัตยกรรม งานมุงหลังคา - กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. ทน 5 มม. (สี)	1,129.000	แผ่น	58.88	66,475.52	0.00	0.00	66,475.52	

เสาวภา จินารักษ์

16 ธันวาคม 2562 14:49:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ (สี)	53.000	แผ่น	66.36	3,517.08	0.00	0.00	0.00	3,517.08	
	- ครอบโค้งตะเข้กระเบื้องลอนคู่ (สี)	46.000	แผ่น	66.36	3,052.56	0.00	0.00	0.00	3,052.56	
	- ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่ (สี)	22.000	แผ่น	51.40	1,130.80	0.00	0.00	0.00	1,130.80	
	- ครอบปิดมุมกระเบื้องลอนคู่ (สี)	6.000	แผ่น	56.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	
	- ขอยึดกระเบื้องลอนคู่	2,258.000	ตัว	2.42	5,464.36	0.00	0.00	0.00	5,464.36	
	- งานติดตั้งครอบโค้งแบบแห้ง	46.000	เมตร	141.00	6,486.00	0.00	0.00	0.00	6,486.00	
	- งานติดตั้งครอบผนังแบบแห้ง	25.000	เมตร	240.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- เจียงชายไม้เสารักรูป ขนาด 8 นิ้ว หน้า 1.6 ซม.	100.000	เมตร	72.00	7,200.00	45.00	4,500.00	4,500.00	11,700.00	
	- เจียงชายไม้เสารักรูป(ปิดกันนก) ขนาด 6 นิ้ว	100.000	เมตร	18.00	1,800.00	45.00	4,500.00	4,500.00	6,300.00	
	- ปิดजूไม้เสารักรูป ขนาด 8 นิ้ว	64.000	เมตร	26.00	1,664.00	45.00	2,880.00	2,880.00	4,544.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	473.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	21,285.00	21,285.00	21,285.00	
	งานฝ้าเพดาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอด 1.20*2.40 ม. หน้า 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	384.000	ตร.ม.	103.71	39,824.64	75.00	28,800.00	68,624.64	
	- ฝ้าสมาทบอด หน้า 4 นม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี(แบบเรียบ)	78.000	ตร.ม.	108.00	8,424.00	75.00	5,850.00	14,274.00	
	- ฝ้าเพดานสมาทบอด หน้า 4 นม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี(แบบมีช่องระบายอากาศ)	117.000	ตร.ม.	108.00	12,636.00	75.00	8,775.00	21,411.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน งานผนัง	579.000	ตร.ม.	27.77	16,078.83	30.00	17,370.00	33,448.83	
	- งานผนังก่อคอนกรีตบล็อก	403.000	ตร.ม.	92.35	37,217.05	80.00	32,240.00	69,457.05	
	- งานฉาบปูน	1,176.000	ตร.ม.	44.40	52,214.40	82.00	96,432.00	148,646.40	
	- งานผนังปูกระเบื้องเคลือบ 8" x 10"	91.000	ตร.ม.	186.18	16,942.38	166.00	15,106.00	32,048.38	
	- งานหินกาบโซเส	12.000	ตร.ม.	251.50	3,018.00	203.00	2,436.00	5,454.00	
	งานพื้น								
	- งานพื้นซีเมนต์	17.000	ตร.ม.	54.81	931.77	82.00	1,394.00	2,325.77	

เสาวภา จินารักษ์

16 ธันวาคม 2562 14:49:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานพื้นกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	50.000	ตร.ม.	247.50	12,375.00	158.00	7,900.00	20,275.00	
	- งานพื้นกระเบื้องเคลือบ 12" x 12"	147.000	ตร.ม.	224.03	32,932.41	158.00	23,226.00	56,158.41	
	- งานพื้นกระเบื้องเคลือบ 24" x 24"	324.000	ตร.ม.	249.99	80,996.76	174.00	56,376.00	137,372.76	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมวงกบ								
	- ประตูอลูมิเนียมพร้อมวงกบ ขนาด 2.45 x 3.70	8.000	ชุด	16,628.00	133,024.00	1,810.00	14,480.00	147,504.00	
	ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ประตูไม้ UPVC พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด	4.000	ชุด	3,281.00	13,124.00	205.00	820.00	13,944.00	
	0.80 x 2.00 ม. คู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ชุดประตูสำเร็จพร้อมผนังห้องน้ำ ขนาด 0.70 x	8.000	ห้อง	5,500.00	44,000.00	1,650.00	13,200.00	57,200.00	
	1.80 ม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด								
	- หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมวงกบ ขนาด 1.45 x	16.000	ชุด	8,597.00	137,552.00	1,510.00	24,160.00	161,712.00	
	2.90 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- หน้าต่างบานเกล็ด 3 ช่อง ขนาด 0.80 x 1.80	4.000	ชุด	1,450.00	5,800.00	680.00	2,720.00	8,520.00	
	ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ - ส่วนนี้รับซักโครก แบบมีถังพักน้ำ (รุ่นประหยัดน้ำ) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - โถปัสสาวะชาย พร้อมกอน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - อ่างล้างหน้าแบบมีฝักเดนเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - แฉกที่ปัสสาวะชาย สำเร็จรูป - กระจกเงาอย่างดี หน้า 5 มม. - ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส - ฝักบัวชำระ พร้อมสายและอุปกรณ์ (ไม่รวมวาล์ว) - กอน้ำล้างพื้น 1/2 นิ้ว	8.000 6.000 8.000 6.000 4.000 8.000 8.000 4.000	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด อัน	1,822.43 794.39 1,200.00 1,200.00 2,235.00 299.00 140.00 83.18	14,579.44 4,766.34 9,600.00 7,200.00 8,940.00 2,392.00 1,120.00 332.72	450.00 450.00 450.00 170.00 0.00 70.00 70.00 25.00	3,600.00 2,700.00 3,600.00 1,020.00 0.00 560.00 560.00 100.00	18,179.44 7,466.34 13,200.00 8,220.00 8,940.00 2,952.00 1,680.00 432.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผาตะแกรงน้ำทิ้งที่พืชนิดักกลืนสแตนเลส 3 นิ้ว	4.000	ชุด	139.00	556.00	75.00	300.00	856.00	
	งานตกแต่งบันได ,ราวกันตก ทางขึ้นคนพิการ								
	- ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	9.000	ท่อน	841.00	7,569.00	240.00	2,160.00	9,729.00	
	เกรด 304								
	- ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 1.5 นิ้ว หนา 1.2 มม.	5.000	ท่อน	618.00	3,090.00	180.00	900.00	3,990.00	
	เกรด 304								
	- ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	8.000	ท่อน	405.00	3,240.00	120.00	960.00	4,200.00	
	เกรด 304								
	- ญุกันับไดอลูมิเนียม ขนาด 2 นิ้ว	22.400	เมตร	22.40	501.76	6.00	134.40	636.16	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก	679.000	ตร.ม.	39.13	26,569.27	34.00	23,086.00	49,655.27	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก ภายใน	497.000	ตร.ม.	33.24	16,520.28	30.00	14,910.00	31,430.28	
	- งานสีน้ำมัน	54.000	ตร.ม.	38.71	2,090.34	38.00	2,052.00	4,142.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่าวัสดุ	-	-	47,863.14	859,284.71	9,801.00	441,092.40	1,300,377.11	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อไฮโดรค ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว	20,000	เมตร	107.71	2,154.20	100.00	2,000.00	4,154.20	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว	18,000	เมตร	66.59	1,198.62	75.00	1,350.00	2,548.62	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	45,000	เมตร	30.38	1,367.10	40.00	1,800.00	3,167.10	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว	7,000	เมตร	11.21	78.47	0.00	0.00	78.47	
	- ข้อต่อ ของงอต่าง (ท่อน้ำทิ้ง)	1,000	เมตรรวม	1,918.00	1,918.00	575.00	575.00	2,493.00	
	- อุปกรณ์ยึด และรับท่อ (ท่อน้ำทิ้ง)	1,000	เมตรรวม	1,439.00	1,439.00	431.00	431.00	1,870.00	
	งานระบบท่อประปา								
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว	78,000	เมตร	30.38	2,369.25	30.00	2,340.00	4,709.25	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	15,000	เมตร	11.22	168.30	30.00	450.00	618.30	

เสาวภา จินารักษ์

16 ธันวาคม 2562 14:49:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ขึ้น 13.5 ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	42.000	เมตร	9.35	392.70	30.00	1,260.00	1,652.70	
	- ข้อต่อ ของงอต่าง (ท่อประปา)	1.000	เพมารวม	1,464.00	1,464.00	439.00	439.00	1,903.00	
	- อุปกรณ์ยึด และรับท่อ (ท่อประปา)	1.000	เพมารวม	878.00	878.00	263.00	263.00	1,141.00	
	- ประตูน้ำ BALL VALVE ทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	1.000	ตัว	149.00	149.00	0.00	0.00	149.00	
	- ประตูน้ำ BALL VALVE ทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	16.000	ตัว	72.00	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	
	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
4	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 6,000 ลิตร	2.000	งาน	30,300.00	60,600.00	9,000.00	18,000.00	78,600.00	
	พร้อมต่อเข้าบ่อกรอง - บ่อซึม ขนาด Ø 1.50 เมตร								
	ลึก 5 ฟุต								
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			36,486.84	75,328.64	11,013.00	28,908.00	104,236.64	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								

เสาวภา จินารักษ์

16 ธันวาคม 2562 14:49:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงถี่ใบพัด ขนาด 2 x 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์เดินสายครบชุด(ตะแกรงติดตั้งภายนอก)	64.000	ชุด	879.00	56,256.00	150.00	9,600.00	65,856.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบครอบอะครีลิก ชนิดลอย ขนาด 1 x 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์เดินสายครบชุด	15.000	ชุด	418.00	6,270.00	115.00	1,725.00	7,995.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ฝังเพดาน กลม 3.5 นิ้ว สำหรับภายในห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์เดินสายครบชุด	16.000	ชุด	126.00	2,016.00	115.00	1,840.00	3,856.00	
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง พร้อมอุปกรณ์เดินสายครบชุด	4.000	ชุด	257.00	1,028.00	115.00	460.00	1,488.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง	28.000	ชุด	28.04	785.12	80.00	2,240.00	3,025.12	
	- เตารับ(ชนิดมีกราวด์) พร้อมติดตั้ง	70.000	ชุด	16.82	1,177.40	80.00	5,600.00	6,777.40	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100 A 12 ช่อง พร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	6,555.00	13,110.00	1,000.00	2,000.00	15,110.00	
	- เซฟตี้สวิตซ์ 100A 3 เฟส 4 สาย ใช้ภายในอาคาร	1.000	ชุด	8,564.00	8,564.00	1,500.00	1,500.00	10,064.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า								

เสาวภา จินารักษ์

16 ธันวาคม 2562 14:49:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- เดินสายไฟฟ้า THW-A - 25 sq mm.	200.000	เมตร	11.50	2,300.00	30.00	6,000.00	8,300.00	
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม สาย THW - 2.5 sq mm.	584.000	เมตร	5.27	3,077.68	7.00	4,088.00	7,165.68	
	- เดินสายไฟฟ้า (ปลั๊ก) สาย THW - 4 sq mm.	660.000	เมตร	8.81	5,814.60	10.00	6,600.00	12,414.60	
	- เดินสายไฟฟ้า THW - 6 sq mm.	200.000	เมตร	14.14	2,828.00	12.00	2,400.00	5,228.00	
	- รangkaian 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 4 ฟุต	2.000	ชุด	190.00	380.00	57.00	114.00	494.00	
	- ท่อเดินสายไฟ PVC(เหลี่ยม) 1/2 นิ้ว พร้อมต่อครบชุด	700.000	เมตร	9.00	6,300.00	2.70	1,890.00	8,190.00	
	- กลองพักสาย 6 นิ้ว x 6 นิ้ว	48.000	ชุด	55.00	2,640.00	16.00	768.00	3,408.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-		17,137.58	112,546.80	3,289.70	46,825.00	159,371.80	
	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก ของดิน	-	-	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									2,819,299.75

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสำนักงาน 2 ชั้น ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 7.40 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ต.นาทราย อ.เลิ จ.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
สถานที่ก่อสร้าง	(e-bidding)โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน		
แบบเลขที่	แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ธันวาคม 2562	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงาน 2 ชั้น ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 7.40 เมตร	2,819,299.75	1.3026	3,672,419.85	
รวมค่าก่อสร้าง				3,672,419.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 270.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,601.55 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,672,419.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ต.นาทราย อ.ลิ จ.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562



(เสาวภา จินนารักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พงษ์สิน แจ่มใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จีรภา มีสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ต.นาทราย อ.ลี จ.ลำพูน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอลี
จังหวัดลำพูน	อำเภอ ลี
ตำบล	นาทราย
แบบเลขที่	จังหวัด ลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	16 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	ผ้าม่านปิดหน้าต่าง ขนาด 1.50 x 2.00 - คู่ (เจาะตาไก่) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด	24,080.00	0.00	24,080.00	
2	ไฟฉุกเฉิน 2 * 3 watts พร้อมติดตั้ง	23,400.00	0.00	23,400.00	
3	เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น 2 หัว (แบบปั๊มโหล่งถังด้านล่าง)	29,000.00	0.00	29,000.00	
4	พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	28,608.00	0.00	28,608.00	
รวมค่าก่อสร้าง				105,088.00	

เสาวภา จินารักษ์

16 ธันวาคม 2562 15:04:20

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ต.นาทราย อ.ลี จ.ลำพูน
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอลี

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดลำพูน ตำบล นาทราย อำเภอ ลี จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง
5	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	376,000.00	0.00	376,000.00
รวมค่าก่อสร้าง				481,088.00

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ต.นาทราย อ.เลี้ จ.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอเลี้ จังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาทราย	อำเภอ	เลี้	จังหวัด	ลำพูน
-----------------	------	--------	-------	------	---------	-------

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน หนา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562



(เสาวภา จินนารักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พงษ์สิน แจ่มใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จีรภา มีจี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ร. 4 ๒๒๒๒๒๒

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนงบประมาณปี ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๔ บ้านนาทราย อ.ดี จ.ลำพูน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเรียนงบประมาณปี ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๔ บ้านนาทราย อ.ดี จ.ลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดลำพูน
	องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					24,080.00	
2	ผ่านงานปิดหน้าต่าง ขนาด 1.50 x 2.00 - คู่ (เจาะตาไก่) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด		รวม					23,400.00	
	ไฟฉุกเฉิน 2 * 3 watts พร้อมติดตั้ง								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 481,088.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสาวภา จินารักษ์
16 ธันวาคม 2562 15:00:15

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ต.นาทราย อ.ลี จ.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอลี
จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องทำนํ้าร้อน/นํ้าเย็น 2 หัว (แบบปั้มโหลถังด้านล่าง)		รวม					29,000.00	
4	พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง		รวม					28,608.00	
5	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง		รวม					376,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								481,088.00	

เสาวภา จินรักษ์

16 ธันวาคม 2562 15:00:15

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

481,088.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ผ้าปูม่านปิดหน้าต่าง ขนาด 1.50 x 2.00 - คู่ (เจาะตาไก่) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด 1.1 ผ้าม่านปิดหน้าต่างขนาด 1.50x2.00- คู่ (เจาะตาไก่) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด รวมค่าผ้าม่านปิดหน้าต่าง ขนาด 1.50 x 2.00 - คู่ (เจาะตาไก่) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด	16.000	ชุด	1,505.00		0.00	0.00	24,080.00	
2	ไฟฉุกเฉิน 2 * 3 watts พร้อมติดตั้ง 2.1 ไฟฉุกเฉิน 2*3watts พร้อมติดตั้ง รวมค่าไฟฉุกเฉิน 2 * 3 watts พร้อมติดตั้ง	9.000	เครื่อง	2,600.00		0.00	0.00	23,400.00	
3	เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น 2 หัว (แบบบีเอ็มโหลถังด้านล่าง)	-	-	2,600.00	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	

เสาวภา จินารักษ์

16 ธันวาคม 2562 15:00:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	3.1 เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น2หัว(แบบมีโหลถังด้านล่าง)	4.000	เครื่อง	7,250.00		0.00	0.00	29,000.00	
	รวมค่าเครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น 2 หัว (แบบมีโหลถังด้านล่าง)	-	-	7,250.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	
	4.1 พัฒมติดผนัง 18 นิ้ว พรอมติดตั้ง	16.000	เครื่อง	1,788.00		0.00	0.00	28,608.00	
	รวมค่าพัฒมติดผนัง 18 นิ้ว พรอมติดตั้ง	-	-	1,788.00	28,608.00	0.00	0.00	28,608.00	
5	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู พรอมติดตั้ง	8.000	เครื่อง	47,000.00		0.00	0.00	376,000.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด36,000บีทียูพร้อม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	-	-	47,000.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย
ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารสำนักงาน 2 ชั้น ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 7.40 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 4,153,507.85 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เสวภา จินารักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการเงิน

7.2 จีรภา มีจี กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

7.3 พงษ์สิน แจ่มใส กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

เสวภา จินารักษ์

16 ธันวาคม 2562 14:46:34