แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561 - 2565)

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ทุกประการ และจะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนาวิน มูลมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2,564 (บาท)	2,565 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ขุนสงคราม ม.1	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	652,400					ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล.ซ.ลุงเกื่อม ม.1	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	514,000	**903,000**	**903,000**	**903,000**	**903,000**	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

3	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ซ.หน้าวัดนิโครธาร ม.1	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร	######	######	######	######	######	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											173
4	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.เต็มเปี่ยม ม.1	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร	403,600	403,600	403,600	403,600	403,600	ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,080 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
5	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็กซอยเข้าวัดนิโครธาราม ม.1	เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคม	ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 490 เมตร	-	######	######	######	######	ไม่มีน้ำท่วมขังถนน	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกและไม่มีน้ำท่วม	กองช่าง
6	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E597117 N1390241 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E597118 N1390329	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร โดยทำการปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	-	158,900	-	-	-	ถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกและไม่มีน้ำท่วม	กองช่าง

											174
7	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.หนูแดง ม.1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59113 ลองติจูด 99.89206 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59174 ลองติจูด 99.89430	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มี ถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวก รวมถึงขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรออกไปสู่ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร		250,900	250,900	250,900	250,900	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 520 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซ.จันทร์หอม ม.1	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร	469,000					ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
9	ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.บ้านมอญถึงหนองเหียงล่าง ม.1	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.05 เมตร	######					ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,130 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
											175
10	ปรับปรุงผิวจราจร คสล. ซอยแยกวัดนิโค	เพื่อให้ประชาชนมีถนน	ผิวจราจร	-	365,000	-	-	-	ถนนยางพาราแอสฟัลท์	ประชาชนมีถนนเพื่	กองช่าง

	ธาราม หมู่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E597400 N1390221 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E597598 N1390230	สำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 182 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า กว่า 1,092 ตารางเมตร โดยทำการปูยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ผิวจราจรเดิม						ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 182 เมตร	ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองแฟบ- ห้วยโดด หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59308 ลองติจูด 99.88531 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59433 ลองติจูด 99.88378	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	-	623,800	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 235.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											176
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพิมพ์ทอง หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57429 ลองติจูด 99.89979 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต	-	-	447,000	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 198.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

	ละติจูด 12.57249 ลองติจูด 99.89952		ไม่น้อยกว่า 693 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร								
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปูนจีน หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59616 ลองติจูด 99.88771 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59657 ลองติจูด 99.88908	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 223.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 892 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	-	-	589,900	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 223.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

14	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ซอยบ้านมอญ หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59435 ลองติจูด 99.88853 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59127 ลองติจูด 99.89025	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 640 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร โดยทำการกปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	-	-	765,300	-	-	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 640.00 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประสพโชค หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคม	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58775 ลองติจูด 99.88875 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58558 ลองติจูด 99.88594	ที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 390.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร						ระยะทาง 390.00 เมต	ที่สะดวกปลอดภัย	
											178
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวา ท่อระบายน้ำ ซอยจันทร์หอม หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57045 ลองติจูด 99.89619 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57041 ลองติจูด 99.89721	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร	-	-	283,800	283,800	283,800	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉ่ำชื่น หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59528 ลองติจูด 99.89605 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59247 ลองติจูด 99.89790	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 525.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 525.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตุ่มทอง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร	-	-	-	792,000	792,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	ที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร						ระยะทาง 300.00 เมต	ที่สะดวกปลอดภัย	
											179
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกิดผล หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า 1,600 ตารางเมตร	-	-	-	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
20	ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยเต็มเปี่ยม หมู่ที่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57927 ลองติจูด 99.88776 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58497 ลองติจูด 99.89480	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	35,000	ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,200.00 เม	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงศ์ทอง หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57996 ลองติจูด 99.88677 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58563 ลองติจูด 99.88593	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											180
22	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้	วางท่อระบายน้ำ	-	-	-	150,000	150,000	วางท่อระบายน้ำ	ประชาชนมีถนน	กองช่าง

	ขนาด Ø 0.60 เมตร ซอยหน้าวัดนิโครธา หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	ท่วมขังผิวจราจร	คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร						คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 200 เมตร	เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	
23	ขุดลอกลำห้วยเกิดผล หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้ ใช้เพื่อการเกษตร	ลำห้วย กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร	-	-	-	350,000	350,000	ลำห้วย กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ เพื่อการเกษตร	กองช่าง
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	-	-	-	792,000	792,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

25	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ซอยหน้าวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร	-	-	-	600,000	600,000	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

26	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ซอยบ้านมอญ หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59105 ลองติจูด 99.90021 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58865 ลองติจูด 99.90465	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง1,200.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
27	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ซอยหนองแฟ่บ หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57977 ลองติจูด 9988170 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59638 ลองติจูด 99.88468	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,600 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง2,320.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดวงดี หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	-	-	-	792,000	792,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
29	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สดใส ม.2	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับการ สัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 128 ม. หนา 0.15 ม.	303,600					ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 128 ม.	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

30	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยโดดสวนน้ำ(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 430 เมตร หนา 0.15 เมตร		#######	240,000			ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง 430 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											183
31	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยโดดสวนน้ำ หมู่ที่ 2 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E595740 N1392789 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E596019 N1393016	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 365 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460 ตารางเมตร โดยทำการโดยทำการปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม		495,700				ถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 365 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงชวน หมู่ที่ 2 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59569 ลองติจูด 99.87592 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59599 ลองติจูด 99.87754	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 3.70 เมตร ระยะทาง 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 658.60 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง	-	421,400	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.70 เมตร ระยะทาง 178.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

			0.20 เมตร								
											184
33	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห ขนาด Ø 0.60 เมตร ซอยห้วยโดด-สวนน้ หมู่ที่ 2 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59761 ลองติจูด 99.88156 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59759 ลองติจูด 99.88145	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 15 ท่อน ระยะทาง 15.00 เมตร	-	52,900	-	-	-	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 15 ท่อน ระยะทาง 15.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง
34	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยข้างโรงเรียน วังโบสถ์ หมู่ที่ 2 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.60741 ลองติจูด 99.87298 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.60824 ลองติจูด 99.87248	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก ขนาดปาก ภายในกว้าง 0.30 เมตร ความลึกท้องรางเฉลี่ย 0.45 เมตร ความยาว 108 เมตร	-	-	622,000	622,000	622,000	รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก ขนาดปา ภายในกว้าง 0.30 เมต ความลึกท้องรางเฉลี่ย 0.45 เมตร ความยาว 108 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง
											185
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยกย่อง หมู่ที่ 2 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58646 ลองติจูด 99.87499	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	581,800	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 176.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58653 ลองติจูด 99.87337		หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร								
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลอยสว่าง (ต้นไทร) หมู่ที่ 2 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58849 ลองติจูด 99.87961 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58822 ลองติจูด 99.88208	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร	-	-	706,000	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 270.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทียนชัย หมู่ที่ 2 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59051 ลองติจูด 99.87477 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59034 ลองติจูด 99.87272	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	-	-	738,500	738,500	738,500	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 225.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

38	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ ติกคอนกรีต สายบ้านวังโบสถ์ หมู่ที่ 2 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57466 ลองติจูด 99.87263 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59659 ลองติจูด 99.87566	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,650.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,250 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง2,650.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวังโบสถ์ หมู่ที่ 2 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57466 ลองติจูด 99.87263 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57548 ลองติจูด 99.87273	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร โดยทำการปูยางแอส- ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว จราจรเดิม	-	-	332,500	332,500	332,500	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
40	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี สายบายพาส หมู่ที่ 2 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.60576 ลองติจูด 99.86186 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59642 ลองติจูด 99.88471	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3,300.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,500 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง3,300.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

											188
41	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยโดด-สวนน้ำ หมู่ที่ 2 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59755 ลองติจูด 99.88140 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.60368 ลองติจูด 99.88307	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 920.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,680 ตารางเมตร โดยทำการปูยางแอส- ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว จราจรเดิม	-	-	-	644,000	644,000	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง920.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
42	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น(ฝายตามี) หมู่ที่ 2 ค่าพิกัดจุดก่อสร้างโครงการ ละติจูด 12.58817 ลองติจูด 99.88205	เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้ ใช้เพื่อการเกษตร	กว้าง 400 เมตร ยาว 21 เมตร จำนวน 1 จุด	-	-	650,000	650,000	650,000	กว้าง 400 เมตร ยาว 21 เมตร จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ เพื่อการเกษตร	กองช่าง
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพี่ดำ หมู่ที่ 2 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร	-	-	-	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง600.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											189
44	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหน้าวัดวังโบสถ์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร	-	-	250,000	250,000	250,000	ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.60797 ลองติจูด 99.87545 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.62327 ลองติจูด99.86955	ที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร						ระยะทาง 2,000 เมตร	ที่สะดวกปลอดภัย	
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองโสน 2 หมู่ที่ 2 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58714 ลองติจูด 99.87492 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58811 ลองติจูด 99.87114	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 445.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,780 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 445.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดเอื่อม หมู่ที่ 2 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59939 ลองติจูด 99.85916 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12. 60204 ลองติจูด 99.85849	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	-	-	585,000	585,000	585,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง220.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

47	ขยายไหล่ทางลาดยาง ซอยวังโบสถ์ หมู่ที่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57466 ลองติจูด 99.87263 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59659 ลองติจูด 99.87566	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 2,650 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร	-	-	-	######	######	ขยายไหล่ทางลาดยาง กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 2,650 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
48	ก่อสร้างถนน คสล.	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่	ผิวจราจร	-	-	977,500	977,500	977,500	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็	ประชาชนมีถนน	กองช่าง

	ซ.หนองนกน้อย ม.3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59939 ลองติจูด 99.85916 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.60204 ลองติจูด 99.85849	ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร						กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง300.00 เมตร	เพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	
49	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองนกน้อย(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3บ้านหนองนกน้อย	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 90 เมตร หนา 0.15 เมตร	275,000	-	-	-	-	ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ระยะทาง 90 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

50	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองนกน้อย หมู่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59259 ลองติจูด 99.86371 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59261 ลองติจูด 99.84377	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,900 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า14,500 ตารางเมตร โดยทำการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	-	-	######	######	######	ถนนยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,900 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
51	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างโรงงานสับปะรด-วังโบสถ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและ	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร	-	-	250,000	250,000	250,000	ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59217 ลองติจูด 99.86414 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59165 ลองติจูด 99.87117	ปลอดภัย	หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร								

192

52	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมพันธ์วงศ์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59051 ลองติจูด 99.85961 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58992 ลองติจูด 99.855776	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับการ สัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 430 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	571,900	571,900	571900	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 430 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
53	ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ลุงโม ม.3	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับการ สัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 328 ม. หนา 0.15 ม.		918,900				ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 328 ม	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
54	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หญ้าคา ม.3	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับการ สัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม.		285,000	285,000			ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 95 ม.	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
55	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.โรงเรียน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่	ก่อสร้างถนน คสล.		######	######	######		ถนนคอนกรีตเสริมเหล็	ประชาชนมีถนน	กองช่าง

	ม.3	ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 420 ม. หนา 0.15 ม.						กว้าง 4 ม. ยาว 420 ม หนา 0.15 ม.	เพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	
											193
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวัญดารา หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58652 ลองติจูด 99.86225 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58656 ลองติจูด 99.86052	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 633.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,532 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	-	######	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 633.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
57	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยต้นยาง หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58939 ลองติจูด 99.85702 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59977 ลองติจูด 99.84402	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมเกรดบดอัด ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง1,540.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมเกรดบดอัด พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด 12 ท่อน	-	-	######	-	-	ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมต หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมเกรดบดอัด ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง1,540.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมเกรดบดอัด พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด 12 ท่อน	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาหวาน หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58379 ลองติจูด 99.86340 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58649 ลองติจูด 99.86248	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 319.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,276 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร	-	-	821,700	821,700	821,700	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 319.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายสุด หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	-	-	902,000	902,000	902,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย3-4 หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -		หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร								
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงอรุณ หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	-	-	-	902,000	902,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59259 ลองติจูด 99.85363 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59126 ลองติจูด 99.86250	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,050 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร	-	-	-	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้ประชาชนได้มี	ผิวจราจร	-	-	721,000	721,000	721,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็	ประชาชนมีถนน	กองช่าง

	ซอยอุดมสุข (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58709 ลองติจูด 99.86689 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58517 ลองติจูด 99.86844	ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร						กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมต	เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	
65	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสัมพันธ์วงศ์ 2 หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	-	-	-	220,000	220,000	ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 750.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

66	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยเจริญดี หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59703 ลองติจูด 99.85620 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59661 ลองติจูด 99.85533	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	100,000	100,000	100,000	ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
67	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 11 หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	-	-	-	180,000	180,000	ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 750.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
68	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร	-	-	-	500,000	500,000	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	ที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร						กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร	ที่สะดวกปลอดภัย	
											198
69	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.579111 ลองติจูด 99.86098 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58680 ลองติจูด 99.86471	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 930.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,720 ตารางเมตร	-	-	-	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 930.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1 หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	-	-	-	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

199

71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลิ่นอยู่ หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58508 ลองติจูด 99.85547 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58698 ลองติจูด 99.85527	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	-	-	567,000	567,000	567,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงอรุณ หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนที่สะดวกในการสัญจรไป-มา	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
73	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพรสวรรค์ ช่วงกม. 1.008 -กม.1.058 หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E592257 N1390015 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E592244 N1389966	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง50เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร โดยทำการปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	-	92,200	-	-	-	ถนนยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 ม. ระยะทาง 50 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

200

74	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพรสวรรค์ ช่วงกม.	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการ	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง50เมตร	-	92,200	-	-	-	ถนนยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ประชาชนมีถนนเพื่ในการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

	1.292 -กม.1.342 หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E592196 N1389737 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E592196 N1389685	สัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	หนา 0.04 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 250 ตาราง เมตร โดยทำการปูยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอน กรีตทับผิวจราจรเดิม						กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 50 เมตร	ปลอดภัย	
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเจ๊ก(ต่อจากของเดิมปี62) หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E591832 N1389674 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E591813 N1389529	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับการ สัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง164 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า 656 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง ละ0.50เมตร	-	422,300	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 164 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
76	ก่อสร้างถนน คสล. ซ. กม.16 ม.4	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับการ สัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 450 ม. หนา 0.15 ม.	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000		ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 450 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

77	ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หลังโรงเรียน ม.4	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับการ สัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.	######	-	######	######	###### (งบ อบต.)	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว500 ม	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
78	ซ่อมแซมถนนหินคลุก	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.	32,400	-	-	-	-	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม	ประชาชนมีถนนเพื่	กองช่าง

	ซอยส.ฉิมโหมด หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 135 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร						ระยะทาง 135 เมตร	ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	
79	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย1-ซอยถาวรการ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ถนนในการคมนาคมและขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรได้สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	240,800	-	-	-	-	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,190 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
80	ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ถาวรการ ถึง ซ.1 ตอเกตุ ม.4 (ประชาคมระดับตำบล)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 105 หนา 0.15 ม.	758,000	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 105เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

81	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหมี หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E592094 N1391029 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E590962 N1390304	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมต ระยะทาง 1,560 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า6,240 ตารางเมตร โดยทำการ ปูยางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	-	498,000 ระยะทาง 370 เมตร	772,500 ระยะทาง 595 เมตร	772,500 ระยะทาง 595 เมตร	-	ถนนยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,560 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
82	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดหนองตะเภา หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคม	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร	-	146,000	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 3.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58218 ลองติจูด 99.84696 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58284 ลองติจูด 99.84705	ที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร						ระยะทาง 75.00 เมตร	ที่สะดวกปลอดภัย	
											203
83	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาป คสล. ซอยถาวรการ หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58596 ลองติจูด 99.84215 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58691 ลองติจูด 99.84242	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. รวมความยาวไม่ น้อยกว่า 110 เมตร	-	204,900	-	-	-	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. รวมความยาวไม่ น้อยกว่า 110 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง
84	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบถนนบายพาส หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57283 ลองติจูด 99.86101 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57657 ลองติจูด 99.86351	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 633.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,532 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ	-	821,300	817,800	817,800	817,800	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 633.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

			0.20 เมตร								
											204
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ 3 หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57408 ลองติจูด 99.85266 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57211 ลองติจูด 99.85240	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	-	-	567,600	567,600	567,600	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
86	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวรดี หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57830 ลองติจูด 99.83895 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57593 ลองติจูด 99.84103	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
87	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยลุงสุกทะลุซอย พรสวรรค์ หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57403 ลองติจูด 99.84570 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57332 ลองติจูด 99.84949	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร	-	-	150,000	150,000	150,000	ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											205
88	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉิมโหมด หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร	-	-	387,000	387,000	387,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57679 ลองติจูด 99.85038 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57738 ลองติจูด 99.84913	ที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร						ระยะทาง 150.00 เมต	ที่สะดวกปลอดภัย	
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกตุสุข หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	-	-	-	792,000	792,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
90	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยพรสวรรค์4 หมู่ที่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	- q	-	-	180,000	180,000	ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

91	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยพรสวรรค์5 หมู่ที่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	200,000	200,000	ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
92	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยตาวน หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร	-	-	-	130,000	130,000	ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม	กองช่าง

	ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	ที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร						ระยะทาง 400.00 เมต	ที่สะดวกปลอดภัย	
93	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์2 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57411 ลองติจูด 99.85262 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57824 ลองติจูด 99.86150	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยไกรทอง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56991 ลองติจูด 99.83673 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.56665 ลองติจูด 99.84957	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,100.00 เม	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
95	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัย หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58249 ลองติจูด 99.84110 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58131 ลองติจูด 99.84213	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,100	-	-	709,000	709,000	709,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

			ตารางเมตร และวาง ท่อระบายน้ำ								

96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถาวรการ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59356 ลองติจูด 99.84350 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59632 ลองติจูด 99.84078	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
97	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตั้งแต่หน้าวัด หนองตะเภา ถึงปากซอยพรสวรรค์ หมู่ที่4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58196 ลองติจูด 99.84772 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58156 ลองติจูด 99.85152	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ขนาด Ø 1.00 เมตร ระยะทาง 450 เมตร	-	-	-	-	650,000	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ขนาด Ø 1.00 เมตร ระยะทาง 450 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง
98	ก่อสร้างรั้วกันตก รอบอ่างเก็บน้ำห้วยไกร ทอง หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดก่อสร้างโครงการ ละติจูด 12.57089 ลองติจูด 99.83547	เพื่อป้องกันอันตราย ให้ผู้ที่มาใช้ประโยชน์	ระยะทาง 820 เมตร	-	-	250000	250,000	250,000	ระยะทาง 820 เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการมาใช้ ประโยชน์	กองช่าง

99	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยต้นไทร - ซอยถาว การ หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	120,000	120,000	ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
100	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหมี-ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร	-	-	-	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
101	ก่อสร้างวางท่อระบาย คสล.พร้อมบ่อพัก ขนาด Ø 0.40 เมตร ซอย ข้างอนามัย หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58249 ลองติจูด 99.84110 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58131 ลองติจูด 99.84213	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผวจราจร	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 220 เมตร	-	-	506,000	506,000	506,000	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 220 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร	กองช่าง

102	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.3 พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับการ สัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาซ 1,725 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อท่อระบาย	-	-	275,000	275,000	275,000	ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,725 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

			น้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 3จุดๆ ละ 6 ท่อนรวม 18 ท่อน								
103	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 (วงแหวน) หมู่ที่ 5 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.62689 ลองติจูด 99.82168 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.62280 ลองติจูด 99.81213	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร โดยทำการโดยทำการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม		995,600	965,600	664,000	664,000	ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 ระยะทาง 1,200 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
104	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ป้าใบ (ต่อจากโครงการเดิม) ม.5	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.	398,000					ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 160	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

105	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.61518 ลองติจูด 99.82025 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.61253 ลองติจูด 99.81993	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร	439,000	960,000	960,000	516,000	516,000	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 320 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและขนถ่ายพืช	กองช่าง
106	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้ประชาชนได้มี	ผิวจราจร	-	290,000	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็	ประชาชนมีถนน	กองช่าง

	ซอย1(หมอจีบ)(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.62957 ลองติจูด 99.82895 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.62867 ลองติจูด 99.82848	ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร						กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 112.00 เมต	เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	
											212
107	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย4 หมู่ที่ 5 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.62969 ลองติจูด 99.82090 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.63092 ลองติจูด 99.82004	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 217 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร	-	161,000	-	-	-	ขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 217.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
108	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.62962 ลองติจูด 99.81957 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต	-	46,700	336,000	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

	ละติจูด 12.62974 ลองติจูด 99.81825		ไม่น้อยกว่า 592 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร								
											213
109	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหม2 หมู่ที่ 5 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.61667 ลองติจูด 99.83345 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.61134 ลองติจูด 99.84914	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 625.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	-	-	######	910,000	910,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 625.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
110	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.62746 ลองติจูด 99.82537 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด12.62730 ลองติจูด 99.83478	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,100.00 เม	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											214
111	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย8 เชื่อมต่อซอย6	เพื่อให้ประชาชนได้มี	ผิวจราจร	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	ถนนลูกรัง	ประชาชนมีถนน	กองช่าง

	หมู่ที่ 5 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.62241 ลองติจูด 99.82502 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.62518 ลองติจูด 99.82785	ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย						กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมต	เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	
112	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ซอยวงแหวน หมู่ที่ 5 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.62689 ลองติจูด 99.82168 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.62280 ลองติจูด 99.81213	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	######	######	######	######	######	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
113	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยยายน้อย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.61682 ลองติจูด 99.83428 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.6052 ลองติจูด 99.83054	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร	-	473,000	473,000	473,000	473,000	ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											215
114	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยสามพันนาม หมู่ที่ 5 ค่าพิกัดจุดก่อสร้างโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้ ใช้เพื่อการเกษตร	จำนวน 5 จุด	-	-	-	-	500,000	จำนวน 5 จุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ เพื่อการเกษตร	กองช่าง
115	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สารวัตรอาธร ม.6	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 294 ม. หนา 0.15 ม.	717,300	717,300				ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 294 ม	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

116	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอิ่มจันทร์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 ม.6 บ้านหนองซอ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกรวมถึงขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรออกไปสู่ท้องตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 260 เมตร หนา 0.15 เมตร	175,000	420,000	420,000	-	-	ถนน คสล. กว้าง 3.50 ระยะทาง 260 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
117	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.รวมพลัง ม.6 (ต่อจากโครงการเดิม)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	1,040,000	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
118	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.รวมพลัง ม.6 (ต่อจากโครงการเดิม)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม.	291,000 (งบ อบต.)	-	-	-	-	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 131 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

119	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวัสดี หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
120	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59537 ลองติจูด 99.81922 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,352.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต	-	498,700	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,352.00 เม	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

	ละติจูด 12.58565 ลองติจูด 9992442		ไม่น้อยกว่า 6,760 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร								
121	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกุหลาบ หมู่ที่ 6 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	-	-	-	924,000	924,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

122	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีเด่น หมู่ที่ 6 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59506 ลองติจูด 99.816353 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59273 ลองติจูด 99.81670	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร	-	300,000	735,000	735,000	735,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 360.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
123	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรงไทย หมู่ที่ 6 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร	-	-	-	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
124	ก่อสร้างขยายเขตผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคม	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59119 ลองติจูด 99.81594 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58547 ลองติจูด 99.82073	ที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 1,030 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า 4,120 ตารางเมตร						ระยะทาง 1,030 เมตร	ที่สะดวกปลอดภัย	
											218
125	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสารวัตรอาทร หมู่ที่ 6 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57963 ลองติจูด 99.82525 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57833 ลองติจูด 82509	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	-	524,800	524,800	524,800	524,800	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
126	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59111 ลองติจูด 99.82347 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ ระยะทาง 1,200 เมตร	-	-	-	######	######	วางท่อระบายน้ำ ระยะทาง 1,200 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง
127	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไปดีมาดี หมู่ที่ 6 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58107 ลองติจูด 99.81464 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57891 ลองติจูด 99.81469	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	-	-	787,000	787,000	787,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											219
128	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้ประชาชนได้มี	ผิวจราจร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็	ประชาชนมีถนน	กองช่าง

	ซอยรวมสุข หมู่ที่ 6 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร						กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมต	เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	
129	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 6 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร	-	-	387,000	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 118.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
130	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยแจ่มใสพัฒนา 1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 90 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	202,000	-	-	-	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 90 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

131	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแจ่มใส พัฒนา2 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 70 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	157,000	-	-	-	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 70 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
132	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแจ่มใส	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่	ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.	-	130,000	-	-	-	ถนน คสล.	ประชาชนมีถนน	กองช่าง

	พัฒนา 3 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 58 เมตร หนา 0.15 เมตร						กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 58 เมตร	เพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	
133	ก่อสร้างถนน คสล.ซ.รุ่งสกุล ม.7	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.	390,000	390,000	390,000	390,000	-	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
134	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขานิล หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58265 ลองติจูด 99.92517 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58380 ลองติจูด 99.92081	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 520.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตร	780,000	780,000	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 520.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

135	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสินทรัพย์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58620 ลองติจูด 99.91598 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58423 ลองติจูด 99.91336	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	######	######	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
136	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่	ผิวจราจร	######	######	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็	ประชาชนมีถนน	กองช่าง

	ซอยเขาจมดง หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59000 ลองติจูด 99.92091 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58203 ลองติจูด 99.92001	ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร						กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร	เพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	
137	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ชมภูพวง 1 ม.7	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.	487,000	487,000	487,000	487,000	-	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											222
138	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญทวี 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 66 เมตร หนา 0.15 เมตร	115,000	-	-	-	-	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 66 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
139	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองไทย หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.15 เมตร	498,800	555,000	-	-	-	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 400 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
140	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังโรงเรียนหนองเหียงถึงซอยหม่อนไหมสมเด็จ ฯ หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59238 ลองติจูด 99.90598 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58872 ลองติจูด 99.90527	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 420 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร	-	840,000	840,000	840,000	840,000	ถนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 420 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
141	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน	ผิวจราจร	-	629,000	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็	ประชาชนมีถนน	กองช่าง

	ซอยหนองเหียง-หม่อนไหมสมเด็จฯ หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 1257351 ลองติจูด 99.90736 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58887 ลองติจูด 99.91386	สำหรับการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,300 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร โดยทำการ ปูยางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม						กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,300 เมตร	เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	
											223
142	ปรับปรุงผิวจราจรคสล.ซอยเฉลิมพระ'เกีย หมู่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E599332 N1392337 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E599491 N1392316	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า กว่า 800 ตารางเมตร โดยทำการปูยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ผิวจราจรเดิม	-	274,400	-	-	-	ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 200 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
143	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังโบสถ์-หนองเหียง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.60601 ลองติจูด 99.87203 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 7,300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซม ไม่น้อยกว่า 43,800 ตารางเมตร	######	######	######	######	######	ถนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 7,300 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

	ละติจูด 12.59029 ลองติจูด 99.91977										
											224
144	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุตรจันทร์ หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59035 ลองติจูด 99.91412 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59127 ลองติจูด 99.91545	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 233 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 932 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50เมตร ลงลูกรังรองพื้นทางหนา 0.10 เมตร	-	473,300	156,700	-	-	ถนน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 233 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
145	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาบ้านเก่า หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58871 ลองติจูด 99.91377 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58872ลองติจูด 99.91336	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 2.70 เมตร ระยะทาง 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 118.80 ตารางเมตร	-	73,000	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.70 เมตร ระยะทาง 44.00 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											225
146	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจรัญ หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคม	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร	-	238,500	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.0 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.60724 ลองติจูด 99.89772 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.60804 ลองติจูด 99.89762	ที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร						ระยะทาง 88.00 เมตร	ที่สะดวกปลอดภัย	
147	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห ขนาด Ø 0.80 เมตร ซอยหม่อนไหมสมเด หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58691 ลองติจูด 99.91171 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58693 ลองติจูด 99.91156	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร	-	54,900	-	-	-	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 15 ท่อน ระยะทาง 15.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง

148	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมปอง หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.60633 ลองติจูด 99.89894 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.60376 ลองติจูด 99.89807	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	-	-	792,000	792,000	792,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
149	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้ประชาชนได้มี	ผิวจราจร	-	-	-	792,000	792,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็	ประชาชนมีถนน	กองช่าง

	ซอยใจเย็น หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร						กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมต	เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	
150	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสินทรัพย์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58620 ลองติจูด 99.91598 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57423 ลองติจูด 99.91336	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

151	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาลเดี่ยวพัฒนาซอย 2 หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58081 ลองติจูด 99.91733 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58086 ลองติจูด 99.91669	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	-	-	264,000	264,000	264,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
152	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.60794 ลองติจูด 99.90191 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.60921 ลองติจูด 90491	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

153	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อจันทน์ หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.8482 ลองติจูด 99.91591 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58562 ลองติจูด 99.92517	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	-	-	528,000	528,000	528,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											228
154	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขานิล หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58265 ลองติจูด 99.92517 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58380 ลองติจูด 99.92082	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 520.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตร	-	-	######	###### .	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 520.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
155	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59278 ลองติจูด 99.91582 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59193 ลองติจูด 99.91740	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	-	-	528,000	528,000	528,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
156	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเฉลิมพระเกียรติ วัดสมอโพรง หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร	-	-	-	180,000	180,000	ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

	ละติจูด - ลองติจูด -										

229

157	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ก.ม.4 หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	-	-	-	-	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
158	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี สายหัวหิน-บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58982 ลองติจูด 99.92248 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.60583 ลองติจูด 99.90145	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3,850 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,100 ตารางเมตร โดยทำการ ปูยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีตทับผิวจราจรเดิม	-	-	######	######	######	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3,850 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
159	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ซอยหม่อนไหมสมเด็จ หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58887 ลองติจูด 99.91386 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57980 ลองติจูด 99.90950	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,460 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,300 ตารางเมตร โดยทำการก ปูยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีตทับผิวจราจรเดิม	-	-	######	######	######	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,460 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

230

160	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร	-	-	268,000	268,000	268,000	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59278 ลองติจูด 99.91582 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59193 ลองติจูด 99.91740	ที่สะดวกและปลอดภัย	หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร โดยทำการก ปูยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีตทับผิวจราจรเดิม						กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร	ที่สะดวกปลอดภัย	
161	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยพูนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ ระยะทาง 200 เมตร	-	-	-	200,000	200,000	วางท่อระบายน้ำ ระยะทาง 200 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง
162	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยคีรีนครา หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ ระยะทาง 1,000 เมตร	-	-	-	######	######	วางท่อระบายน้ำ ระยะทาง 1,000 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง

163	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแป๊ะอ้วน หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร	-	-	-	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
165	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี	เพื่อให้ประชาชนได้มี	ผิวจราจร	-	-	######	######	######	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ	ประชาชนมีถนน	กองช่าง

	ซอยตาลเดี่ยว หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57756 ลองติจูด 99.92219 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58398 ลองติจูด 99.91320	ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร โดยทำการ ปูยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีตทับผิวจราจรเดิม						คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร	เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	

166	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.บานแย้ม ม.8	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
167	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.เพิ่มทองมาก ม.8	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	520,000	520,000	520,000	520,000	-	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
168	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สำราญรักษ์ ม.8 (ประชาคมระดับตำบล)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 4,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	800,000	800,000	800,000	800,000	-	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 4,000 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
169	ก่อสร้างถนนนคสล.ซอยไร่แลนด์ 2 หมู่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	495,000	-	-	-	ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 133 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

	UTM 47P E587295 N1392369 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E587320 N1392237		ระยะทาง 133 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 665 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร								
										233	
170	ก่อสร้างถนนนคสล.ซอยสำราญรักษ์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E586443 N1392399 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E586440 N1392577	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง97 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 485 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	-	324,200	-	-	-	ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 97 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
171	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดบ่อพัก คสล. ซอย 1 หนองเสือดำ หมู่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E586443 N1392399 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E586440 N1392577	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังผิวจราจร	ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 178 เมตร	-	269,600	-	-	-	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ความยาวรวม 178 เมตร	ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจ	กองช่าง

172	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ซอยไร่แลนด์2(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59078 ลองติจูด 99.80073 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59127 ลองติจูด 99.79589	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 535.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,675 ตารางเมตร ลงหินคลุกพื้นทาง หนา 0.10 เมตร	-	497,200	439,300	-	-	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 535.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
173	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำราญรักษ์ หมู่ที่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.62088 ลองติจูด 99.808540 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.61979 ลองติจูด 99.80622	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 5.0 เมตร ระยะทาง 2,300.00 เม	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

174	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ซอยไร่แลนด์1 หมู่ที่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59080 ลองติจูด 99.79782 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58634 ลองติจูด 99.79651	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมต ระยะทาง 407.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,442 ตารางเมตร ลงหินคลุกพื้นทาง	-	-	947,200	947,200	947,200	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 407.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

			หนา 0.10 เมตร								
175	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยปิ่นทอง หมู่ที่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59772 ลองติจูด 99.80501 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59349 ลองติจูด 99.80590	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 473.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัด	-	-	115,800	-	-	ถนนหินคลุก กว้าง 5.0 เมตร ระยะทาง 473.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
176	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใจรื่น หมู่ที่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.60827 ลองติจูด 99.80036 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.60848 ลองติจูด 99.80340	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมต ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร	-	-	261,600	601,600	601,600	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 300.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

177	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรักษาราษฎร์ หมู่ที่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.62128 ลองติจูด 99.80928 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.62449 ลองติจูด 99.79131	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3,335 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 16,670 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3,335 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
178	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุนิสา หมู่ที่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมต ระยะทาง 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,000	-	-	-	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 500.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

	ละติจูด - ลองติจูด -		ตารางเมตร								
179	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยประสิทธิ์สมบัติ หมู่ที่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร	-	-	-	150,000	150,000	ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

180	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขุดลอกทางระบายน้ำ ซอยไร่แลนด์ 2 หมู่ที่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 600 เมตร	-	-	-	450,000	450,000	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 600 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร	กองช่าง
181	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห ซอย1หนองเสือดำ-หนองคร้า หมู่ที่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 2,000 เมตร	-	-	-	######	######	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 2,000 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร	กองช่าง

238

182	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยไพฑูรย์ หมู่ที่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59431 ลองติจูด 99.79583 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59630 ลองติจูด 99.78983	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร	-	-	170,000	170,000	170,000	ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
183	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยผกาทิพย์ หมู่ที่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร	-	-	-	-	180,000	ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

239

184	ก่อสร้างถนน คสล.ซ.ไร่แลนด์ 4 เชื่อม ซ.ไร่แลนด์ 5 ม.9	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและ	(ช่วงที่1) ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 94 เมตร	1,050,000 (งบ อบต.)	-	-	-	-	ถนน คสล. (ช่วงที่1) ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

		ปลอดภัย	หนา 0.15 เมตร (ช่วงที่2) ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 7 เมตร หนา 0.15 เมตร (ช่วงที่3) ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร						ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร (ช่วงที่2) ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 7 เมตร หนา 0.15 เมตร (ช่วงที่3) ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 330 เมตร		
185	ก่อสร้างถนน คสล.ซ.อินเตอร์ ม.9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56094 ลองติจูด 99.87547 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.55621 ลองติจูด 99.87607	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4 .00 เมตร ยาว 530.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,210 ตารางเมตร	910,000	910,000	1,399,000	1,399,000	1,399,000	ถนน คสล. กว้าง 4 .00 เมตร ยาว 530.00 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											240
186	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø 0 เมตร พร้อมบ่อพัก และฝาปิดตะแกรงเหล ซอยไร่แลนด์ หมู่ที่ 9	เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคมและโรงเรียน	ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 586 เมตร	-	#######	-	-	-	ไม่มีน้ำท่วมขังถนน	ประชาชนมีถนนเพื่ในการคมนาคมที่สะดวกและไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง
187	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø 0.6	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการ	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร	-	-	#######	1,650,000	#######	ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม	กองช่าง

	เมตร และบ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยอำนวยผล 2 หมู่ที่ 9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56452 ลองติจูด 99.88369 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.560978 ลองติจูด 99.88434	สัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร						ระยะทาง 400 เมตร	ที่สะดวกปลอดภัย	
188	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.วรารมย์ ม.9	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม.	910,000	910,000	910,000	910,000		ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 350 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
189	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหนองมังกร หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.04 เมตร	480,000					ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม ระยะทาง 300 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

190	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็กซอยหลังโรงเรียนหนองขอน หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง	เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคมและโรงเรียน	ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 148 เมตร	344,000					ไม่มีน้ำท่วมขังถนนและโรงเรียน	ประชาชนมีถนนเพื่ในการคมนาคมที่สะดวกและไม่มีน้ำท่วมขังในโรงเรียน	กองช่าง
191	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอำนวยผล -บายพาส หมู่ที่ 9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E595678 N1389068 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E594567 N1388663	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 900 เมตร และ ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 330 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่		######				ถนนยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 เม ระยะทาง 900 เมตร และกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 330 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

			รวมไม่น้อยกว่า 5,820 ตารางเมตร โดยทำการปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม								
192	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล4 - ซอยอำนวยผล2 หมู่ที่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.55557 ลองติจูด 99.87929 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.55554 ลองติจูด 99.88030	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมต ระยะทาง 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 464 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.20 เมตร	-	301,000	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 116.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

193	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล1 - ซอยอำนวยผล หมู่ที่ 9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56566 ลองติจูด 99.88137 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.56500 ลองติจูด 99.88144	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 184.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	-	486,000	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 184.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
194	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 8 หมู่ที่ 9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.55905 ลองติจูด 99.89096 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.55737 ลองติจูด 99.88951	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า1,360	-	484,800	406,000	406,000	406,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 340 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

			ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร								
											243
195	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. แ ฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก ซอยศาลา หมู่ที่9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.55896 ลองติจูด 99.89471 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.55825 ลองติจูด 99.89398	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. และ ฝาตะแกรงเหล็กปิด บ่อพัก รวมความยาวไม่ น้อยกว่า 134 เมตร	-	-	336,000	-	-	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. และ ฝาตะแกรงเหล็กปิด บ่อพัก รวมความยาวไม่ น้อยกว่า 134 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง
196	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรน้ำหนึ่ง2 - เพชรน้ำหนึ่ง1 หมู่ที่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56186 ลองติจูด 99.87420 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.56180 ลองติจูด 99.87376	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 526.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,104 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	-	-	######	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 526.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											244
197	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้ประชาชนได้มี	ผิวจราจร	-	474,000	474,000	474,000	474,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็	ประชาชนมีถนน	กองช่าง

	ซอยไร่แลนด์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.55846 ลองติจูด 99.89103 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.55682 ลองติจูด 99.89118	ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร						กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 178.00 เมต	เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	
198	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล 5 หมู่ที่ 9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56204 ลองติจูด 99.87520 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 1256615 ลองติจูด 99.87441	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 460.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 460.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											245
199	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์3 หมู่ที่ 9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56137 ลองติจูด 99.89130 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.56091 ลองติจูด 99.88946	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	-	-	515,900	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

			ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร								
200	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอยอำนวยผล 1 ซอยอำนวยผล หมู่ที่ 9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56662 ลองติจูด 99.88412 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.564404 ลองติจูด 99.88122	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 530 เมตร	-	-	450,000	450,000	450,000	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 530 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร	กองช่าง

201	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรน้ำหนึ่ง หมู่ที่ 9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.560843 ลองติจูด 99.87471 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.55628 ลองติจูด 99.87549	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 650.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
202	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแฉล้ม หมู่ที่ 9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.55576 ลองติจูด 99.87869 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.55626 ลองติจูด 99.87550	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	-	-	924,000	924,000	924,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

203	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมฝาตะแกร เหล็ก ซอยอำนวยผล หมู่ที่9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด12.56670 ลองติจูด 99.88575 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.56028 ลองติจูด 99.87048	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวมความยาวไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร	-	-	-	######	######	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวมความยาวไม่น้อยก 2,000 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง

204	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบรรพบุรุษ หมู่ที่ 9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56453 ลองติจูด 99.89562 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร	-	-	-	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
205	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมฝาตะแกร เหล็ก ซอยอำนวยผล2 หมู่ที่9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56452 ลองติจูด 99.88369 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.56015 ลองติจูด 99.88430	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวมความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร	-	-	######	######	######	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวมความยาวไม่น้อยก 500 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง
206	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ซอยต้นเกดทะลุบายพาส หมู่ที่ 9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 900.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร	-	-	-	######	######	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 900.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

207	ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศูนย์ ม.10	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
208	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยมัชวงศ์ ม.10	เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร และฝาตะแกรงปิดบ่อพัก ระยะทาง 98 เมตร และวางท่อประปา PVC. Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย ระยะทาง 92 เมตร	227,100	-	-	-	-	มีท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก รวมความยาวไม่น้อยกว่า 134 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร	กองช่าง
209	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สันติสุข 2 ม.10	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม.	310,000	-	-	-	-	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 140 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
210	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดนิโครธาราม - สวนสัตว์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 535 เมตร หนา 0.04 เมตร	822,600	-	-	-	-	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 535 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

211	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.10 จากสามแยกไปบ้านนายรอง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและ	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.	-	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

		ปลอดภัย	หนา 0.04 ม.								
212	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจากสามแยกบ้านนายรอง(ต่อจากของเดิมปี 61)-บริเวณร้านค้า หมู่ที่ 10 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E596890 N1390644 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E596315 N1390725	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 592 เมตร หนา 0.04 เมตร พื่นที่ไม่น้อยกว่า 2,960 ตารางเมตร โดยทำการปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	-	986,000	-	-	-	ได้ปรับปรุงถนนลาดยาแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 592 ม	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
213	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งการ์ดเรลซอยสามแยกจากบ้านนายรอง (ต่อจากโครงการเดิมปี 62)หมู่ที่ 10 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E587320 N1392237 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E586450 N1392066	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 783 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,698 ตารางเมตร ลงลูกรังรองพื้นทางหนา 0.10 เมตร ลงหินคลุกพื้นทาง หนา 0.10 เมตร	-	######	-	-	-	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 783 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											250
214	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.บ้านน้าเปรม (ซ. รวมใจ) ม.10	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 6 ม. ยาว 2,400 ม.	-	-	-	400,000	400,000	ถนนลูกรัง กว้าง 6 ม. ยาว 2,400 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
215	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ข้างโบสถ์วัดนิโครธาราม ม.10	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร	166,800	-	-	-	-	ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 61 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
216	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสันติสุข2 หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้มี	ผิวจราจร	-	45,400	-	-	-	ถนนลูกรัง	ประชาชนมีถนน	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56564 ลองติจูด 99.8934 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.56593 ลองติจูด 99.89458	ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร						กว้าง 6.0 เมตร ระยะทาง 130.00 เมต	เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	
217	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56470 ลองติจูด 99.89408 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57716 ลองติจูด 99.89336	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1,560 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,240 ตารางเมตร โดยทำการ ปูยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีตทับผิวจราจรเดิม	-	315,800	######	######	######	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต กว้าง 4.00 เม ระยะทาง 1,560 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

218	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. แ ฝาปิด คสล. ซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 ค่าพิกัดจุดที่ 1 ละติจูด 12.56495 ลองติจูด 99.89391 ค่าพิกัดจุดที่ 2 ละติจูด 12.56588 ลองติจูด 99.89338 ค่าพิกัดจุดที่ 3 ละติจูด 12.56636 ลองติจูด 99.89313 ค่าพิกัดจุดที่ 4 ละติจูด 12.56691 ลองติจูด 99.89259	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. และ ฝาปิด คสล. 1 จุด จำนวน 8 ท่อน จำนวน 4 ช่วง รวมความยาวไม่น้อยกว่า 32 เมตร	-	74,900	-	-	-	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. และ ฝาปิด คสล. 1 จุด จำนวน 8 ท่อน จำนวน 4 ช่วง รวมความยาวไม่น้อยกว่า 32 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง
219	ก่อสร้าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. แ	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	702,200	-	-	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม	กองช่าง

	ฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก ซอยมัชวงศ์ หมู่ที่ 10 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57480 ลองติจูด 99.88143 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57585 ลองติจูด 99.88003		ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก รวมความยาวไม่น้อยกว่า 275 เมตร						ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก รวมความยาวไม่น้อยกว่า 275 เมตร	ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร	
											252
220	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยป่าสน หมู่ที่ 10 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56668 ลองติจูด 99.88922 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57060 ลองติจูด 99.88701	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 517.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,585 ตารางเมตร ลงหินคลุกพื้นทาง หนา 0.10 เมตร	-	-	816,300	-	-	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 517.00 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
221	ซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ค่าพิกัดจุดก่อสร้างโครงการ ละติจูด 12.56707 ลองติจูด 99.89220	เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	100,000	100,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนรับรู้ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	กองช่าง
222	ก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านสุวรรณ หมู่ที่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	350,000	350,000	350,000	ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

223	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังวัดนิโครธารา - บ้านป้าเปรม หมู่ที่ 10 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	250,000	250,000	250,000	ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
224	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 10 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57480 ลองติจูด 99.88143 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57585 ลองติจูด 99.88003	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 1,500 เมตร	-	-	######	######	######	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 1,500 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร	กองช่าง
225	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ลำห้วยสามพันนา ซอยมัชวงศ์ หมู่ที่ 10 ค่าพิกัดจุดก่อสร้างโครงการ ละติจูด 12.57682 ลองติจูด 99.88010	เพื่อช่วยกักเก็บน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร	จำนวน 1 จุด	-	-	850,000	850,000	850,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร	กองช่าง

226	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ลำห้วยสามพันนา บริเวณสะพาน หมู่ที่ 10 ค่าพิกัดจุดก่อสร้างโครงการ ละติจูด 12.56696 ลองติจูด 99.88791	เพื่อช่วยกักเก็บน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร	จำนวน 1 จุด	-	-	850,000	850,000	850,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร	กองช่าง

227	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอย หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรเมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร	163,600	-	-	-	-	ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
228	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.8 ม.11	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 227เมตร หนา 0.15 เมตร	405,000	-	-	-	-	ถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 227 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
229	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย6 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11บ้านตอเกตุ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 175 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	525,000	-	-	-	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 175 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											255
230	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6 หมู่ที่ 11 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E5590105 N1364031 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E588852 N1393974	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,867 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,468 ตารางเมตร โดยทำการโดยทำการปูยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	-	472,200 ระยะทาง 350 เมตร	###### ระยะทาง 759 เมตร	###### ระยะทาง 758 เมตร	-	ถนนยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง1,867 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

231	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย10 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.60525 ลองติจูด 99.82943 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.60406 ลองติจูด 99.83003	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร	-	496,700	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											256
232	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย4 หมู่ที่ 11 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.60702 ลองติจูด 99.82665 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.60486 ลองติจูด 99.82629	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	43,600	-	-	ถนนลูกรัง กว้าง 3.0 เมตร ระยะทาง 240.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
233	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 11 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59308 ลองติจูด 99.83646 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59841 ลองติจูด 99.84304	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,010.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 4,040 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,010.00 เม	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

											257
234	เปิดถนนนแยกซอย 4 (เปิดทางสาธารณะใหม่) หมู่ที่ 11 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร	-	-	-	180,000	180,000	ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
235	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมลาดยางแอฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 11 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร	-	-	-	######	######	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร	กองช่าง
											258
236	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2 (ต่อจากครงการเดิม) หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคม	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร	-	-	792,000	792,000	792,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59811 ลองติจูด 99.83075 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59725 ลองติจูด 99.82813	ที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร						ระยะทาง 300 เมตร	ที่สะดวกปลอดภัย	
237	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ต่อจากครงการเดิม) หมู่ที่ 11 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	-	-	-	######	###### .	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
238	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 11 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร	-	-	-	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

239	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6 หมู่ที่ 11 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด12.60847 ลองติจูด 99.81797 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.60501 ลองติจูด 99.81665	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	-	-	######	######	###### .	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
240	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระหลวง (ต่อจากครงการเดิม) หมู่ที่	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร	-	-	######	######	###### .	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 5.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.61120 ลองติจูด 99.82975 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.61067 ลองติจูด 99.83700	ที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 790 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,950 ตารางเมตร						ระยะทาง 790 เมตร	ที่สะดวกปลอดภัย	
241	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2/2 หมู่ที่ 11 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.60106 ลองติจูด 99.83081 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.60133 ลองติจูด 99.82522	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 625 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 6,253 ตารางเมตร	-	592,800	527,000	527,000	527,000 .	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 625 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											260
242	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย7 หมู่ที่ 11 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.60534 ลองติจูด 99.83233 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.60693 ลองติจูด 99.82995	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร	-	-	-	130,000	-	ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
243	ปรับปรุงผิวจราจรคสล. ซอยครัวผู้ใหญ่สายบายพาส หมู่12 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E593165 N1395311 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E593247 N1395512	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร โดยทำการปูยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ผิวจราจรเดิม		313,600				ถนนยางพารา แอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

244	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดสามพันนาม- สระน้ำวัด หมู่ที่ 12 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.61282 ลองติจูด 99.86194 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.61047 ลองติจูด 99.86513	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 615 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,075 ตารางเมตร โดยทำการปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	338,300	687,400			ถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 615 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

245	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามพันนาม -หนองคร้า หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.04 เมตร	747,400					ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกค กว้าง 5 เมตร ยาว 345 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
246	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสามพันนาม-หนองคร้า (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.61868 ลองติจูด 99.85381 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.62676 ลองติจูด 99.82181	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกรวมถึงขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรออกไปสู่ท้องตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,500 ตางรางเมตร		750,000	######	######	######	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกค กว้าง 5 เมตร ยาว 3,700 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
247	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองน้อยวัดสามพันนาม (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกรวมถึงขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรออกไปสู่ท้องตลาด	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร		300,000				ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

		ได้สะดวกยิ่งขึ้น									
											262
248	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองน้อยสามพันนาม หมู่ที่ 12 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.51259 ลองติจูด 99.86247 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.61253 ลองติจูด 99.86243	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	-	24,400	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 8.00 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
249	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม - ตอเกตุ หมู่ที่ 12 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.61831 ลองติจูด 99.85744 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.61873 ลองติจูด 99.85447	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 337 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,348 ตารางเมตร โดยทำการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	-	327,500	-	-	-	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต กว้าง 4.00 เม ระยะทาง 337 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											263
250	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม-หนองนกน้อย หมู่ที่ 12 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,690.00 เมตร	-	149,000	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,690 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

	ละติจูด 12.61878 ลองติจูด 99.85410 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.60470 ลองติจูด 99.85746		หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 8,450 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร								
											264
251	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยครัวผู้ใหญ่ หมู่ที่ 12 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 400 เมตร	-	-	-	######	######	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 400 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง
252	ก่อสร้างถนนลูกรังซอยเสาโทรศัพท์ หมู่ที่	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่	ผิวจราจร	-	-	350,000	350,000	350,000	ถนนลูกรัง	ประชาชนมีถนน	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร						กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร	เพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	
253	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ภู่ระหงษ์ ม.13	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	780,000	780,000	780,000	780,000		ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

254	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา-ซอยยายก๋วย หมู่ที่ 13 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E589912 N1390890 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E589744 N1390239	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตรโดยทำการปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม		######				ถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
255	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคพัฒนา 2 หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคม	ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร	-	408,900	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 3.50 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58182 ลองติจูด 99.83785 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58206 ลองติจูด 99.83621	ที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร						ระยะทาง 180.00 เมต	ที่สะดวกปลอดภัย	
											266
256	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยาใจ หมู่ที่ 13 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57955 ลองติจูด 99.83769 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57897 ลองติจูด 99.83893	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 511 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร	-	91,000 ระยะทาง 39 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 136.50 ตารางเมตร	249,700	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 146.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
257	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไปรษณีย์เอกชน หมู่ที่ 13 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58498 ลองติจูด 99.83582 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58537 ลองติจูด 99.83563	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 3.90 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร	-	124,500	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 3.90 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

											267
258	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพอเพียง (ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57867 ลองติจูด 99.83400 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.578562 ลองติจูด 99.83231	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 183.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 732 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร	-	485,400	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 183.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
259	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่เจริญ หมู่ที่ 13 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57948 ลองติจูด 99.82850 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57898 ลองติจูด 99.82928	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 444.50 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.20 เมตร	-	-	290,000	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 127.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											268
260	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 133.00 เมตร	-	-	307,000	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 133.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

	ละติจูด 12.57975 ลองติจูด 99.83581 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57954 ลองติจูด 99.83699		หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า466.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.20 เมตร								
261	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ 2 หมู่ที่ 13 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57508 ลองติจูด 99.83435 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57304 ลองติจูด 99.83428	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.20 เมตร	-	-	587,000	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 225.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

262	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ 13 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57477 ลองติจูด 99.83263 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57127 ลองติจูด 99.82947	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 683.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,415.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 683.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

263	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคพัฒนา3 หมู่ที่ 13 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58255 ลองติจูด 99.83426 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58280 ลองติจูด 99.83561	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 565 ตารางเมตร	-	-	346,000	346,000	346,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 150.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
											270
264	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ซอยโชคพัฒนา1 หมู่ที่ 13 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58465 ลองติจูด 99.83697 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57909 ลองติจูด 99.83806	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทา ง635.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,765 ตารางเมตร	-	-	-	######	######	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 635.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
265	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 13 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร	-	-	-	990,000	990,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
266	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีใจ หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร	-	-	528,000	528,000	528,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57959 ลองติจูด 99.83566 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57963 ลองติจูด 99.83381	ที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร						ระยะทาง 200.00 เมต	ที่สะดวกปลอดภัย	
											271
267	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกหม่อนไหมสมเด็จฯหมู่ที่ 14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57900 ลองติจูด 99.90904 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58265 ลองติจูด 99.90312	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 834 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,170 ตารางเมตร โดยทำการปู ยางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม		66,100 ระยะทาง 40 เมตร	######	######	######	ถนนยางพาราแอสฟัลท คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 834 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
268	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยก หม่อนไหม (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง233 เมตร หนา 0.15 เมตร		873,000				มีถนนสำหรับ คมนาคมที่ สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
269	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยลุงชวน หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57563 ลองติจูด 99.91734 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับการ สัญจรที่สะดวกรวมถึงขน ถ่ายพืชผลทางการเกษตร ออกไปสู่ท้องตลาดได้	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร		216,000	554,000	554,000	554,000	มีถนนสำหรับ คมนาคมที่ สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัยและขนถ่ายพืช ผลทางการเกษตรออก ไปสู่ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

	ละติจูด 12.57744 ลองติจูด 99.9167	สะดวกยิ่งขึ้น									
											272
270	ปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอยหนองเหียง หม่อนไหม(ข้างแฟมมิลี่มาร์ท) หมู่ 14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E598565 N1390155 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E598544 N1390183	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 35 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร โดยทำการปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม		79,100				ถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 35 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
271	ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมต่อหลังโรงเรียนหนองเหียง หมู่ 14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E598423 N1390857 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E598395 N1390870	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 21 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร		56,700				ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 21 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
272	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็กซอยสกลรัตน์ หมู่ที่ 14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E598968 N1390347 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E598967 N1390310	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังผิวจราจร	ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดบ่อพักตะแกรงเหล็ก รวมความยาวไม่น้อยกว่า 44 เมตร			80,500			วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก รวมความไม่น้อยกว่า 44 เมตร	ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจ	กองช่าง
											273

273	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็กซอยเลียบสายหัวหิน - หนองพลับ หมู่ที่ 14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57563 ลองติจูด 99.91734 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57744 ลองติจูด 99.91676	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังผิวจราจร	ขนาด Ø 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดบ่อพักตะแกรงเหล็ก รวมความยาวไม่น้อยกว่า 44 เมตร			359,200	-		วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก รวมความไม่น้อยกว่า 44 เมตร	ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจ	กองช่าง
274	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยปาริฉัตร หมู่ที่ 14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ปี 62 ละติจูด 12. 57599 ลองติจูด 99.91350 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ปี62 ละติจูด 12.57489 ลองติจูด 99.91357 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ปี 63 ละติจูด 12. 57504 ลองติจูด 99.91361 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ปี63 ละติจูด 12.57754 ลองติจูด 99.91318	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังผิวจราจร	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวมความยาวไม่น้อยกว่า 406 เมตร	-	470,500	######	-	-	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวมความยาวไม่น้อยกว่า 406 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร	กองช่าง

275	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิ คสล. ซอยทรัพย์พี่น้อง หมู่ที่ 14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57412 ลองติจูด 99.90670	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. รวมความยาวไม่	-	-	241,800	-	-	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. รวมความยาวไม่	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57437 ลองติจูด 99.90561		น้อยกว่า 130 เมตร						น้อยกว่า 130 เมตร		
276	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58849 ลองติจูด 99.90496 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58702 ลองติจูด 99.91173	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,290 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

277	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล ซอยนิโครธาราม หมู่ที่14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57211 ลองติจูด 99.90571 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57371 ลองติจูด 99.90171	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 500 เมตร	-	-	######	######	######	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 500 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง
278	ก่อสร้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าร้านรวมแซ่บ หมู่ที่14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57539 ลองติจูด 99.91692	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 10 เมตร	-	-	10,000	10,000	10,000	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 10 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57543 ลองติจูด 99.91700									จราจร	
279	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสุข หมู่ที่14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 300 เมตร	-	-	-	900,000	900,000	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 300 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร	กองช่าง

280	ก่าสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์ หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E599309 N1389729 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E599015 N1389373	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 560 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ0.50เมตร		495,000	949,000	949,000	949,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 560 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
281	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.เจริญ ม.15	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 286 เมตร หนา 0.15 ม.	659,500					ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 286 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
282	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ไร่วิรัตน์ 1 ม.15	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	390,000	390,000	390,000	390,000		ถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

283	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิริกิจ หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร	389,300	-	-	-	-	ถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 220 ม	ประชาชนมีถนนเพื่ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

284	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	265,000	-	-	-	-	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 98 ม.	ประชาชนมีถนนเพื่ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
285	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตระแกรงเหล็ก ซอยฉ่ำชื่น ม.15	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังถนน	ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 677 เมตร	-	1,624,800	-	-	-	ไม่มีน้ำท่วมขังถนน	ประชาชนได้ใช้ถนนการคมนาคมที่สะดวกและไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง
286	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยฉ่ำชื่น หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E598832 N1389645 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E598513 N1389574	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,235 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,175 ตารางเมตร ลงหินคลุกพื้นทางหนา 0.10 เมตร		###### ระยะทาง 573 เมตร	818,000 ระยะทาง 330 เมตร	823,000 ระยะทาง 332 เมตร		ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,235 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

											278
287	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์ หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E599309 N1389729 UTM 47P E599015 N1389373	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 560 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ0.50เมตร		495,000	949,000	495,000	495,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 560 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
288	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57477 ลองติจูด 99.91595 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57055 ลองติจูด 99.91484	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร บ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก รวมความยาว559 เมตร	-	685,300	728,300	728,300	728,300	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร บ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก รวมความยาว 559 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร	กองช่าง
											279
289	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 15 (ช่วงที่ 1) ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 847.00 เมตร	-	-	######	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 847.00 เมต	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

	ละติจูด 12.56817 ลองติจูด 99.91364 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.56524 ลองติจูด 99.90435 (ช่วงที่ 2) ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56817 ลองติจูด 99.91364 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.56524 ลองติจูด 99.90435		หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 4,235.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร								
290	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. แ ฝาปิดบ่อพัก คสล. ซอยต้นไทร 1 หมู่ที่15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57150 ลองติจูด 99.90673 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57245 ลองติจูด 99.90667	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. และ ฝาปิดบ่อพัก คสล. รวมความยาวไม่น้อยกว่า 110 เมตร	-	-	542,000	-	-	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. และ ฝาปิดบ่อพัก คสล. รวมความยาวไม่น้อยกว่า 110 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง
											280
291	ก่อสร้างท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก คสล ซอยพูนสุข 1-2 หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	ท่อระบายน้ำทิ้ง พร้อมบ่อพัก คสล ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 415.00 เมตร	-	-	######	######	######	ท่อระบายน้ำทิ้ง พร้อมบ่อพัก คสล ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 415.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง
292	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยฉ่ำชื่น หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	-	150,600	150,600	150,600	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

	ละติจูด 12.56898 ลองติจูด 99.90984 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.56911 ลองติจูด 99.91037		พร้อมบ่อพัก คสล. และ ฝา คสล.ปิดบ่อพัก รวมความไม่ยาวน้อยกว่า 66 เมตร						พร้อมบ่อพัก คสล. และ ฝา คสล.ปิดบ่อพัก รวมความไม่ยาวน้อยกว่า 66 เมตร	ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	
293	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยฉ่ำชื่น - ด้านนอกหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57060 ลองติจูด 99.91196 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57218 ลองติจูด 99.91257	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และ ฝาปิดบ่อพัก คสล. รวมความยาวไม่น้อยกว่า 232 เมตร	-	-	534,440	534,440	534,440	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และ ฝาปิดบ่อพัก คสล. รวมความยาวไม่น้อยกว่า 232 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง

281

294	ขุดลอกท่อน้ำทิ้ง ซอยต้นไทร 1 หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57150 ลองติจูด 99.90673 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57245 ลองติจูด 99.90667	เพื่อให้มีที่ระบายน้ำทิ้ง จากครัวเรือน	ลอกท่อน้ำทิ้ง ระยะทาง 400 เมตร	-	-	250,000	250,000	250,000	ลอกท่อน้ำทิ้ง ระยะทาง 400 เมตร	ประชาชนมีรางระบ น้ำทิ้งจากครัวเรือน	กองช่าง
295	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คส ซอยวิวัฒน์แยกโรงไฟฟ้า หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57218 ลองติจูด 99.91891 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57148 ลองติจูด 99.91651	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 300 เมตร	-	-	-	-	900,000	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 300 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง
296	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยพูนสุข - อบต.ทับใต้ หมู่ที่ 15	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	######	######	######	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57184 ลองติจูด 99.90594 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.56367 ลองติจูด 99.90407		ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 770 เมตร						ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 770 เมตร	ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	

297	ก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณหลังวัด (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56239 ลองติจูด 99.89842 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.55898 ลองติจูด 99.89861	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 380 เมตร	-	-	950,000	950,000	950,000	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 380 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง
298	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คส และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยหน้าโครงกา ดาราทอง - ฉ่ำชื่น หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57446 ลองติจูด 99.91239 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57414 ลองติจูด 99.91100	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร ระยะทาง 240 เมตร	-	-	720,000	720,000	720,000	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็ ขนาด Ø 0.80 เมตร ระยะทาง 240 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง
299	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณตลาดนัดหน ขอน หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดก่อสร้างโครงการ ละติจูด 12.56815 ลองติจูด 99.90186	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	จำนวน 1 จุด	-	-	######	######	######	จำนวน 1 จุด	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร	กองช่าง

300	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 1.00 เม พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดบ่อพักคสล. เลียบถนนสายหัวหิน -หนองพลับ (ทางหลวง หมายเลข 3218) หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56859 ลองติจูด 99.90191 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.56662 ลองติจูด 99.88819	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดพักคสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร	-	-	######	######	######	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดพักคสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร ระยะทาง 1,700 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง
301	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายก๋วย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 16	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับการ สัญจรที่สะดวกรวมถึง ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรออกไปสู่ท้องตลาด ได้สะดวกยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 800 เมตร หนา 0.15 เมตร		######	######	900,000		ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 800 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัยและขนถ่ายพืช ผลทางการเกษตรออก ไปสู่ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

302	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยหนองตาแวว หมู่ที่ 16/6 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58537 ลองติจูด 99.82256	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,157 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า10,785		###### ระยะทาง 1,300 เมตร	707,000 ระยะทาง 430 เมตร	702,000 ระยะทาง 427 เมตร		ถนนยางพาราแอสฟัลท์ คอนกรีต กว้าง 5.00 เม ระยะทาง 2,157 เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่ ในการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.56692 ลองติจูด 9982195		เมตร โดยทำการปูยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอน กรีตทับผิวจราจรเดิม								
303	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดใจ หมู่ที่ 16 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57726 ลองติจูด 99.82158 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57754 ลองติจูด 99.81880	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร	-	498,000	281,000	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

304	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1 หมู่ที่ 16 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58144 ลองติจูด 99.81952 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.58163 ลองติจูด 99.81722	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร	-	-	673,000	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
305	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยมลเทียน หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57188 ลองติจูด 99.8202	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 910.00 เมตร	-	-	138,000	-	-	ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 910.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

	ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57451 ลองติจูด 99.81302		หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร								
306	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. ซอยหนองตาแววพัฒนา ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57776 ลองติจูด 99.82166 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.56690 ลองติจูด 99.82193	เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. รวมความยาว 1,295 เมตร	-	-	######	######	######	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 250 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิว จราจร	กองช่าง

307	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหลวง หมู่ที่ 16 ค่าพิกัดจุดก่อสร้างโครงการ ละติจูด 12.58410 ลองติจูด 99.821	เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ สำหรับทำกิจกรรมของ หมู่บ้าน	จำนวน 1 แห่ง	-	-	408,000	-	-	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีพื้นที่ สำหรับทำกิจกรรมของ หมู่บ้าน	กองช่าง
308	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี เส้นหลัก ตลอดสาย หมู่ที่ 16 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58537 ลองติจูด 99.82256 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.56692 ลองติจูด 99.82195	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,157.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,785 ตารางเมตร	-	-	######	######	######	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,157.00 เมตร	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
309	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเปลี่ยว หมู่ที่ 16 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56736 ลองติจูด 99.82534 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 390.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต	-	-	######	######	######	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 390.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

	ละติจูด 12.56853 ลองติจูด 99.82866		ไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร								

310	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าเงิน (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 16 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด - ลองติจูด - ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด - ลองติจูด -	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	-	-	-	792,000	792,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมต	ประชาชนมีถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
311	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยสามพันนาม ภายในตำบลหินเหล็กไฟ	เพื่อให้ประชาชนได้มีการกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม	ฝาย คสล. จำนวน 20 จุด	-	-	######	######	#######	ฝาย คสล. จำนวน 20 จุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ การเกษตรกรรม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการเกษตร
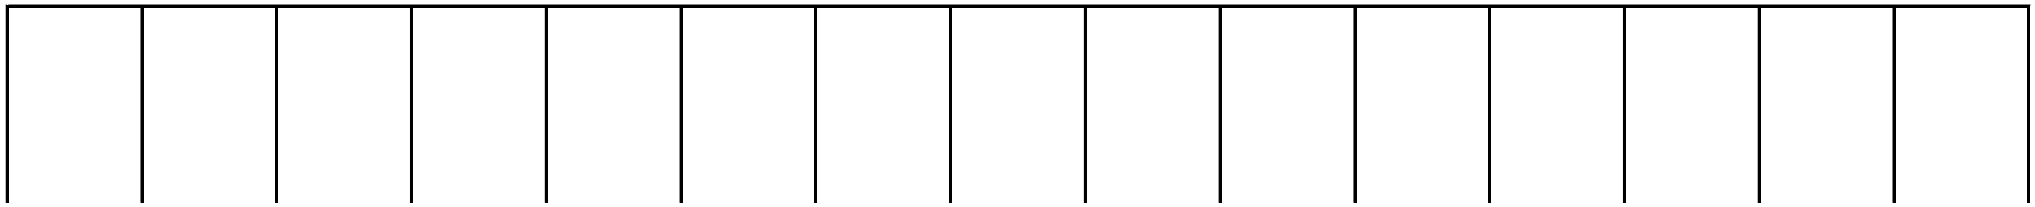
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2,564 (บาท)	2,565 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดเรียบพร้อมงานถมดินข้างแปลงเกษตร	1. เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่แปลงสาธิตฯ	งานหินคลุก . กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ซ.ม. งานถมดิน กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 30 ซ.ม. และกว้าง 3 ม.ยาว 350 ม. หนาเฉลี่ย 10 ซม.		150,000 (งบ อบต.)				สามารถ สัญจรใช้งาน ได้สภาพดี	ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	กองส่งเสริมการเกษตร