

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง
ประกวดราคาส่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผั้วดินขนาดใหญ่มาก งานโคกขางมะนาย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ ต.วชิราวุธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	อำนวยการ	แบบเลขที่
สำนักงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ(72.14.11.21) <td>บ้านกรวด <td>บ้านกรวด <td>จังหวัด</td> <td>อำนวยการ</td> <td>412003.1221020.3111045.9</td> </td></td>	บ้านกรวด <td>บ้านกรวด <td>จังหวัด</td> <td>อำนวยการ</td> <td>412003.1221020.3111045.9</td> </td>	บ้านกรวด <td>จังหวัด</td> <td>อำนวยการ</td> <td>412003.1221020.3111045.9</td>	จังหวัด	อำนวยการ	412003.1221020.3111045.9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบท่อ		รวม					147,552.91	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									
									147,552.91

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

วิบูลย์ ชาติพันธุ์

11 เมษายน 2562 15:34:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบท่อ	4.500	ท่อน	4,051.87	18,233.41	400.00	1,800.00	20,033.41	
		- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"							
		3.500	ท่อน	1,750.00	6,125.00	250.00	875.00	7,000.00	
		- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"							
		5.500	ท่อน	1,250.00	6,875.00	175.00	962.50	7,837.50	
		- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.3"							
		.170	ท่อน	365.00	62.05	35.00	5.95	68.00	
		- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.3/4"							
		.500	ท่อน	46.00	23.00	0.00	0.00	23.00	
		- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dia.3/4"							
		1.000	ตัว	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
		2.000	ตัว	1,700.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
		- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หนางาน 2 ด้าน dia.3"							
		1.000	ตัว	382.00	382.00	0.00	0.00	382.00	
		- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หนางาน 2 ด้าน dia.3"							
		1.000	ตัว	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
		- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"							
		1.000	ตัว	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
		- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"							
		1.000	ตัว	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
		- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia.1/2"							
		1.000	ตัว	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
		- ผ่าครอบ PVC ขึ้น 13.5 dia.3/4"							

วิธีทำ สำคัญ

11 เมษายน 2562 15:34:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia.4"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia.6"	1.000	ตัว	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia.6"-1/2"-3/4"	2.000	ตัว	1,720.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia.4"-3/4"	1.000	ตัว	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6"	1.000	ชุด	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
	แบบพวงมลัย								
	- มาตรฐาน(ใบพัด 2 ชั้น) dia.6"	1.000	ชุด	41,895.00	41,895.00	0.00	0.00	41,895.00	
	- ก้อนน้ำทองเหลือง dia. 3/4"	1.000	อัน	118.00	118.00	0.00	0.00	118.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.6"	16.000	ตัว	700.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.4"	9.000	ตัว	490.00	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00	
-	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.3"	4.000	ตัว	327.00	1,308.00	0.00	0.00	1,308.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	17.000	แผ่น	50.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	- ประเก็นยาง dia.4"	9.000	แผ่น	35.00	315.00	0.00	0.00	315.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเมินยาง ดิลา 3"	6,000	แผ่น	20.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- นอตยึดหน้างาน	232,000	ท่อน	30.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
	- แท่นคอนกรีต 1:2:4	1,000	ชุด	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1,000	ระบบ	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	
	รวมค่างานระบบท่อ	-	-	84,822.87	135,609.46	9,160.00	11,943.45	147,552.91	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								147,552.91	

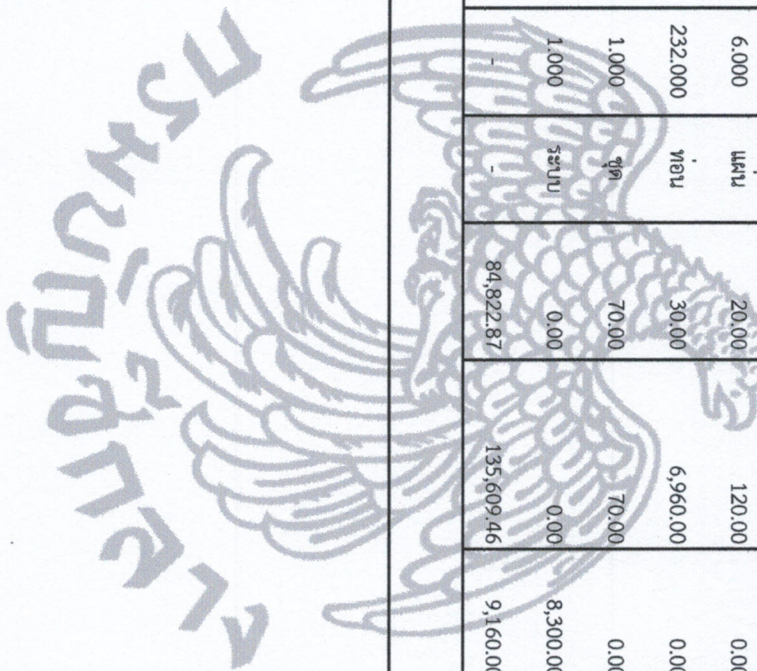

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ 911006	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกขามมะนาย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยไร่	บ้านก่อสร้างระบบประปา(72.44.1.21) อำเภอเมืองเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ		รวม					52,104.66	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									52,104.66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ								
		- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	ท่อน	1,722.55	1,722.55	0.00	0.00	1,722.55	
		- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2"	ท่อน	1,323.99	1,323.99	0.00	0.00	1,323.99	
		- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	ท่อน	269.31	538.62	0.00	0.00	538.62	
		- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	ท่อน	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	
		- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
		- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	ตัว	24.36	97.44	0.00	0.00	97.44	
		- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	ตัว	15.37	30.74	0.00	0.00	30.74	
		- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หนางาน 2 ด้าน dia 3"	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
		- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หนางาน 2 ด้าน dia 3"	ตัว	1,495.00	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหนางาน 3 ด้าน dia 3"		ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
			ตัว						
		- หนางานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	ตัว	327.00	2,289.00	0.00	0.00	2,289.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3" ลต 1 1/2-2 1/2 "	- หนางานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ขอลดเหล็กหล่อเยื้องศูนย์หนางาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2.000	ตัว	276.66	553.32	0.00	0.00	553.32	
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	290.00	580.00	0.00	0.00	580.00	
	- ขอลดเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1 1/2"	11.000	ตัว	11.00	121.00	0.00	0.00	121.00	
	- น๊อตเกล็กล้ออาบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	13.00	104.00	0.00	0.00	104.00	
	- น๊อตเกล็กล้ออาบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หนางาน dia 3"	2.000	ชุด	6,720.00	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	
	- แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- เชื้อควาลวเหล็กหล่อหนางานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	230.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 1/2"	4.000	ชุด						

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- เข็มวัดรีดท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประกันยาง dia 3"	18.000	แผ่น	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- นอตยึดท่อนงาน dia 1/2" ยาว 2"	72.000	ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	- ค่าแรงประสานท่อ(คิด 10%)	1.000	งานเหมา	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน		-	-	21,114.24	46,004.66	5,515.00	6,100.00	52,104.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานหน่วยภายในโรงสูบน้ำดี 911006	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผลิตขึ้นชนิดใหญ่มาก บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยไร่	งานก่อสร้างระบบประปา(72.441.21) เมืองอำนาจเจริญ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	จังหวัด อำนาจเจริญ
แบบเลขที่	412003,1221020,3111045,9	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดยศราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อประปา		รวม					45,508.96	
รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ								45,508.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสาบหอโรงสูบน้ำดี - ห่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3" - ห่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2 1/2" - ห่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2" - ห่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4" - ห่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม. - สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4" - สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2" - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หนา 2 ด้าน dia 3" - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หนา 2 ด้าน dia 3" - สามทางเหล็กหล่อหนา 3 ด้าน dia 3" - หนางานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1,000	ห่อ	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
		1,000	ห่อ	972.50	972.50	0.00	0.00	972.50	
		2,000	ห่อ	252.67	505.34	0.00	0.00	505.34	
		1,000	ห่อ	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	
		3,000	ห่อ	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
		4,000	ตัว	24.36	97.44	0.00	0.00	97.44	
		2,000	ตัว	15.37	30.74	0.00	0.00	30.74	
		1,000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
		3,000	ตัว	1,495.00	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00	
		3,000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
		7,000	ตัว	327.00	2,289.00	0.00	0.00	2,289.00	

วิธีทอ สำจัญ

11 เมษายน 2562 15:34:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- หน่วยงานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3/4" - ขอลดเหล็กหล่อเยื้องศูนย์หน้างาน 2 ด้าน dia 3" ลด 1 1/2-2 1/2 " - ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 3" - ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4" - ขอลดเหล็กอาบสังกะสี 90 มม dia 1/2" - น๊บบีลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" - น๊บบีลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย - เชื้อควาลัวเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3" - ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4" - ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"		2,000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
		2,000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
		2,000	ตัว	157.47	314.94	0.00	0.00	314.94	
		2,000	ตัว	290.00	580.00	0.00	0.00	580.00	
		11,000	ตัว	11.00	121.00	0.00	0.00	121.00	
		8,000	ตัว	13.00	104.00	0.00	0.00	104.00	
		4,000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
		2,000	ชุด	6,720.00	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	
		2,000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
		2,000	ชุด	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
				ชุด	230.00	920.00	0.00	920.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- เข็มวัดรัศมีท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	18.000	แผ่น	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- นอตยึดท่อนงาน dia 1/2" ยาว 2"	72.000	ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
รวมค่าการประสานท่อโรงสูบน้ำใต้		-	-	20,154.37	44,908.96	15.00	600.00	45,508.96	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								45,508.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยไร่	พื้นที่ก่อสร้างระบบประปา(72.441.21)	เมื่ออำนาจเจริญ	จังหวัด	อำนาจเจริญ	แบบเลขที่	412003.1221020.3111045.9
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบดิน		รวม					12,000.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ								12,000.00	


วิธีทหาย สำธูจรัญญ
11 เมษายน 2562 15:34:20

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 12,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบดิน								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test(SPT.)	1.000	จุด	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รวมค่าทดสอบดิน			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								12,000.00	

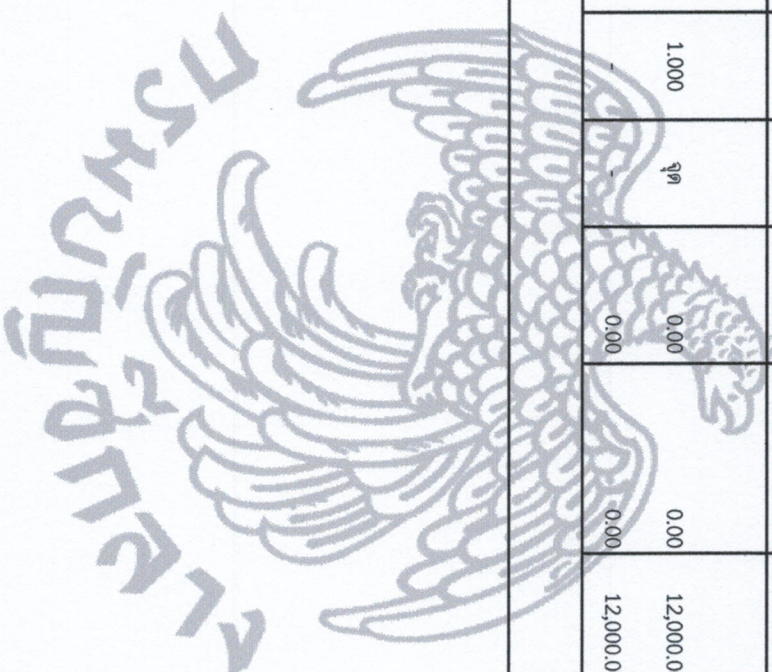

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		การประสานระบบไฟฟ้า											
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ ต.วชิรวิทย์ประจวบคีรีขันธ์ (e-bidding) /											
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ห้วยไร่	ฐานก่อสร้างระบบประปา(72.14.1-21)			เมืองอานาจเจริญ		จังหวัด	อานาจเจริญ		แบบเลขที่	412003,1221020,3111045,9
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่											
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					เมื่อวันที่						
หน่วย : บาท													
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน					
1	งานระบบไฟฟ้าภายใน		รวม						19,740.00				
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									19,740.00				

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 19,740.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธีทแยง สำหรับ

11 เมษายน 2562 15:34:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้าภายใน		ต้น	1,800.00	3,600.00	500.00	1,000.00	4,600.00	
		- เสายไฟฟ้า คอ.ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	ม.	30.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
		- สายไฟฟ้าอุโมงค์แบบหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.							
		- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	ชุด	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
		- อุปกรณ์แยกสายไฟฟ้า	ชุด	350.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	ชุด		1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	ม.		15.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าภายใน	-		5,515.00	17,640.00	1,150.00	2,100.00	19,740.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								19,740.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกขามมะนาย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยไร่	งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.1.21)	อำเภอ	เมืองอำนาจเจริญ
				จังหวัด	อำนาจเจริญ
				แบบเลขที่	412003,1221020,3111045,9
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังพื้นที่ระบบประปา		รวม					38,320.00	
2	การเดินจากฟุตควาล์วของท่อคู่คูปไปยังปากท่อคู่คูปของเครื่องสูบน้ำดิบ		รวม					19,660.00	
3	เสารับท่อส่งน้ำดิบ		รวม					37,200.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ								95,180.00	

วิธีทศย สำจุจัญ
11 เมษายน 2562 15:34:21

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 95,180.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่จัดระ - ท่อเหล็กถลุง+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 4" - ข้อโค้งเหล็กถลุง+ข้อต่อ 90 ม-ม dia 4" รวมค่า การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่จัดระ บบประปา	18.000 2.000 -	ท่อน ตัว -	1,750.00 1,700.00 3,450.00	31,500.00 3,400.00 34,900.00	190.00 0.00 190.00	3,420.00 0.00 3,420.00	34,920.00 3,400.00 38,320.00	
2	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของ - ท่อเหล็กถลุง+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3" - ข้อโค้งเหล็กถลุง+ข้อต่อ 90 ม-ม dia 3" - ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	10.000 2.000 2.000	ท่อน ตัว ชุด	1,250.00 1,375.00 1,330.00	12,500.00 2,750.00 2,660.00	175.00 0.00 0.00	1,750.00 0.00 0.00	14,250.00 2,750.00 2,660.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่า การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของ เครื่องสูบน้ำดิบ	-	-	3,955.00	17,910.00	175.00	1,750.00	19,660.00	
	เสารับท่อส่งน้ำดิบ	8,000	ช่วง	4,650.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	
	- เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางตุ่น้ำ	-	-	4,650.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									95,180.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	สระพื้กตะกอน 911003
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินชนบทใหญ่มาก บ้านโคกขามนาย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยไร่ ฝั่่นก่อสร้างระบบประปา(72.14.11-21) เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ แบบเลขที่ 412003,1221020,3111045,9
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สระพื้กตะกอน		รวม					19,151.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ								19,151.00	


วิธีท้ย สำจุจัญ
11 เมษายน 2562 15:34:21

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 19,151.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สระพักตะกอน								
	- ขุดดิน	125.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	12,375.00	12,375.00	
	- ค่าเรียงหินยาแนว	5.600	ตร.ม.	910.00	5,096.00	300.00	1,680.00	6,776.00	
	รวมค่าสระพักตะกอน	-	-	910.00	5,096.00	399.00	14,055.00	19,151.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								19,151.00	

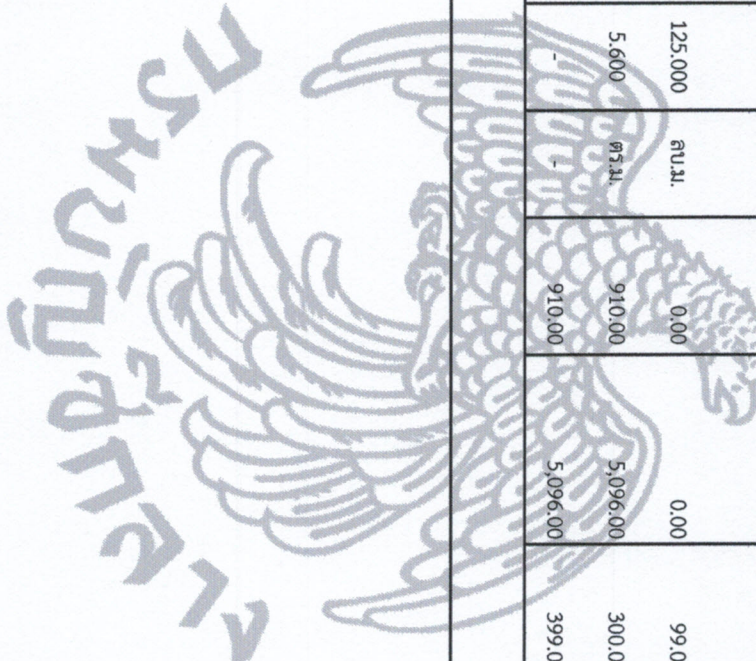

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำฝัสดินขนาด 20 ม.3 / ชม. (ตอกเข็ม) 1141020

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำบ้านฝัสดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยไร่ บ้านฝัสดินระบบบำบัดน้ำ(72.14.1.21) เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ แบบเลขที่ 412003,1221020,3111045,9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					11,245.99	
2	งานแบบหล่อ		รวม					231,022.00	
3	งานคอนกรีต		รวม					202,048.00	
4	งานเหล็ก		รวม					232,754.15	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 1,090,841.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธีทแยง สำรูงัญ

11 เมษายน 2562 15:34:21

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ม.3 / ชม. (ตอกเข็ม) 1141020

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกขามมะนาย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยไร่ ก่อสร้างระบบประปา(72.44.1.21) เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ หมายเลขที่ 412003.1221020.3111045.9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์	รวม						163,970.77	
6	งานก่ออิฐ	รวม						26,793.70	
7	งานฉาบตบแต่งปูน	รวม						59,468.40	
8	งานทาสี	รวม						55,078.00	
9	งานอื่นๆ	รวม						49,063.90	
10	งานไฟฟ้า	รวม						2,510.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,090,841.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธีทแยง สำนักรัษฎ

11 เมษายน 2562 15:34:21

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ม.3 / ชม. (ตอกเข็ม) 1141020

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยไร่ ก่อสร้างระบบประปา(2.14.1.21) เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ แบบเลขที่ 412003.1221020.3111045.9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	เสาเข็ม		รวม					56,886.36	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,090,841.27	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,090,841.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธีทศน์ สำจุญ

11 เมษายน 2562 15:34:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน - ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น รวมค่างานดิน	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	6,250.00	6,250.00	
		9.000	ลบ.ม.	464.11	4,176.99	91.00	819.00	4,995.99	
		-	-	464.11	4,176.99	216.00	7,069.00	11,245.99	
2	งานแบบหล่อ - ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว - ค้ำยันเสาเข็ม dia.3'x3.00 ม.(50%) - ตะปู รวมค่างานแบบหล่อ	428.000	ตร.ม.	400.00	171,200.00	133.00	56,924.00	228,124.00	
		70.000	คัน	15.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
		42.000	กก.	44.00	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	
		-	-	459.00	174,098.00	133.00	56,924.00	231,022.00	
3	งานคอนกรีต - คอนกรีต 1 : 3 : 5	4.500	ลบ.ม.	2,620.00	11,790.00	306.00	1,377.00	13,167.00	

วิธีทำ สำรอง

11 เมษายน 2562 15:34:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	33.000	ลบ.ม.	2,620.00	86,460.00	391.00	12,903.00	99,363.00	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	28.000	ลบ.ม.	2,660.00	74,480.00	391.00	10,948.00	85,428.00	
	- ปูนทราย 1:4	2.500	ลบ.ม.	1,200.00	3,000.00	436.00	1,090.00	4,090.00	
	รวมค่า งานคอนกรีต	-	-	9,100.00	175,730.00	1,524.00	26,318.00	202,048.00	
4	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.115	ตัน	25,675.65	2,952.69	4,100.00	471.50	3,424.19	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.545	ตัน	22,324.56	12,166.88	4,100.00	2,234.50	14,401.38	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	2.973	ตัน	23,173.08	68,893.56	3,300.00	9,810.90	78,704.46	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	4.832	ตัน	21,560.00	104,177.92	3,300.00	15,945.60	120,123.52	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	.352	ตัน	20,710.00	7,289.92	2,900.00	1,020.80	8,310.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ลวดผูกเหล็ก No 18	172.000	กก.	45.29	7,789.88	0.00	0.00	7,789.88	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	113,488.58	203,270.85	17,700.00	29,483.30	232,754.15	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 6"	1.000	ท่อน	4,051.87	4,051.87	400.00	400.00	4,451.87	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 4"	2.000	ท่อน	1,750.00	3,500.00	250.00	500.00	4,000.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	.500	ท่อน	1,250.00	625.00	175.00	87.50	712.50	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 1 1/2"	6.000	ท่อน	555.00	3,330.00	80.00	480.00	3,810.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 1"	2.000	ท่อน	450.00	900.00	50.00	100.00	1,000.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 3/4"	2.000	ท่อน	365.00	730.00	35.00	70.00	800.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 1/2"	2.400	ท่อน	252.67	606.40	30.00	72.00	678.40	
	- ท่อแอสตันเลส dia. 1/2"	1.300	ท่อน	920.00	1,196.00	60.00	78.00	1,274.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเป็น dia. 2"	3.000	ท่อน	154.80	464.40	40.00	120.00	584.40	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเป็น dia. 1"	4.000	ท่อน	60.20	240.80	50.00	200.00	440.80	
	- ท่อพลาสติก ศก. 1"	10.000	ม.	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ยี่-โบลท์ ขึ้น 15 dia. 6"	1.000	ชุด	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- ข้อต่อตรง PVC. ขึ้น 13.5 dia 2"	14.000	อัน	20.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 2"	14.000	ตัว	19.00	266.00	0.00	0.00	266.00	
	- ผาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia. 6"	1.000	ตัว	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
	- ผาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia. 2"	14.000	ตัว	15.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- สานทางเหล็กอาบสังกะสี dia. 3/4"	1.000	ตัว	24.36	24.36	0.00	0.00	24.36	
	- สานทางเหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2"	1.000	อัน	23.50	23.50	0.00	0.00	23.50	
	- สานทางฉากเหล็กอาบสังกะสี dia. 1"	3.000	อัน	56.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia. 6"	1.000	อัน	1,418.39	1,418.39	0.00	0.00	1,418.39	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia. 4"	9.000	อัน	382.22	3,439.98	0.00	0.00	3,439.98	

วิธีทำ สำรูอยู่

11 เมษายน 2562 15:34:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอบเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia.3"	2.000	อัน	216.92	433.84	0.00	0.00	433.84	
	- ขอบเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia.1"	7.000	อัน	26.39	184.73	0.00	0.00	184.73	
	- ขอบ 90 แสตเลส dia. 1/2"	3.000	อัน	340.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	- ขอบโค้งเหล็กหล่อ 45 หนา 2 ตัน dia. 6"	1.000	อัน	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
	- ขอลเหล็กหล่อหนา 2 ตัน dia.6 ลต 4 นิ้ว	2.000	อัน	1,845.00	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	
	- หนา 1 งานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.6"	14.000	อัน	700.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	
	- หนา 1 งานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.4"	20.000	อัน	490.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	
	- หนา 1 งานเหล็กอาบสังกะสี เกลียวใน dia. 1/2"	8.000	อัน	42.00	336.00	0.00	0.00	336.00	
	- น๊อตเหล็กอาบสังกะสี dia. 3/4"	3.000	อัน	13.00	39.00	0.00	0.00	39.00	
	- ขอตตรงเหล็กอาบสังกะสี dia.2"	14.000	อัน	51.00	714.00	0.00	0.00	714.00	
	- ขอบเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia. 3/4"	3.000	อัน	19.00	57.00	0.00	0.00	57.00	
	- สายยางอ่อน dia.1"	10.000	ม.	20.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- รั้วแยก dia.4"	1.000	ตัว	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	

วิธีพย สำจุริญ

11 เมษายน 2562 15:34:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	- ประตุน้ำทองเหลือง dia.1"	3.000	ชุด	380.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia.1/2"	4.000	ชุด	230.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- ท่อเส้นแสดนเลส dia.1/2" นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	อัน	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ก๊อคน้ำทองเหลือง 1"	1.000	ตัว	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หนางาน dia.6"	1.000	ชุด	13,200.00	13,200.00	600.00	600.00	13,800.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบกานยก(เปิด-ปิด เร็ว)	3.000	ชุด	7,398.00	22,194.00	0.00	0.00	22,194.00	
	dia.4"								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หนางาน dia.6"	4.000	ชุด	8,200.00	32,800.00	550.00	2,200.00	35,000.00	
	แบบพวงมาลัย								
-	- ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีผเสื้อ dia.4"	1.000	ชุด	11,400.00	11,400.00	400.00	400.00	11,800.00	
	- สีทางเหล็กหล่อ หนา งาน 4 ด้าน dia.6"	1.000	ตัว	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
	- ประเด็นยาง dia.6"	10.000	แผ่น	50.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ประเด็นยาง dia.4"	19.000	แผ่น	35.00	665.00	0.00	0.00	665.00	

วิธีทฤษฎี

11 เมษายน 2562 15:34:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- น็อตยึดหน้างาน dia.5/8 x 3"	152.000	ตัว	30.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia.3/4 x 3"	80.000	ตัว	35.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- น็อตยึดแม่แบบ dia 3/4 x 5"	32.000	ตัว	25.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ค่าแรงติดตั้งงานระบบ(คิด 10%)	1.000	งาน	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	66,339.32	149,063.27	12,320.00	14,907.50	163,970.77	
7	งานก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	83.000	ตร.ม.	225.00	18,675.00	89.00	7,387.00	26,062.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกรันฟัน (19x39x9 ซม.)	2.700	ตร.ม.	185.00	499.50	86.00	232.20	731.70	
7	รวมค่างานก่ออิฐ	-	-	410.00	19,174.50	175.00	7,619.20	26,793.70	
	งานฉาบคาน้ำปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	310.000	ตร.ม.	55.00	17,050.00	82.00	25,420.00	42,470.00	

วิธีทแยง สาธุจริย

11 เมษายน 2562 15:34:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ฉาบปูนชั้นบน	86.000	ตร.ม.	65.00	5,590.00	87.00	7,482.00	13,072.00	
	- ปูนทราย 1:4	2.400	ลบ.ม.	1,200.00	2,880.00	436.00	1,046.40	3,926.40	
	รวมค่างานฉาบคืบแต่งปูน	-	-	1,320.00	25,520.00	605.00	33,948.40	59,468.40	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำมันพลาสติก	310.000	ตร.ม.	35.00	10,850.00	34.00	10,540.00	21,390.00	
	- ทาสีน้ำมัน	86.000	ตร.ม.	45.00	3,870.00	38.00	3,268.00	7,138.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	177.000	ตร.ม.	110.00	19,470.00	40.00	7,080.00	26,550.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	190.00	34,190.00	112.00	20,888.00	55,078.00	
9	งานอื่นๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x6 นิ้ว	4.500	ลบ.ฟ.	940.00	4,230.00	110.00	495.00	4,725.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว	1.350	ลบ.ฟ.	940.00	1,269.00	110.00	148.50	1,417.50	

ตรวจรับ

11 เมษายน 2562 15:34:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทราयरอง	1.000	ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	
	- ประตูล็อกยึดติดบังตาอน 3.00x2.60 ม.	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	350.00	350.00	12,350.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.00 ม.	2.000	บาน	1,400.00	2,800.00	200.00	400.00	3,200.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.40x1.10 ม.	6.000	บาน	420.00	2,520.00	130.00	780.00	3,300.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	1.000	ชุด	900.00	900.00	140.00	140.00	1,040.00	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม.2 ของติดกัน	3.000	ชุด	1,450.00	4,350.00	220.00	660.00	5,010.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	4.000	อัน	50.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	12.000	อัน	40.80	489.60	0.00	0.00	489.60	
	- ขอลับเหล็กชุบ ยาว 6 นิ้ว	6.000	อัน	4.80	28.80	0.00	0.00	28.80	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	18.000	อัน	30.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- สายผูมรอมกัญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	

วรวิทย์ สาธุจรรย์

11 เมษายน 2562 15:34:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ม.	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8.000	อัน	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.30x0.40 ม. ทหนา 4.50 มม.	1.000	แผ่น	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 2.20 ม. ทหนา 4.50 มม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25x0.20 ม.	1.000	แผ่น	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.30x0.30 ม.	2.000	แผ่น	75.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25x0.20 ม.	3.000	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- อลูมิเนียมรั้วทอ 0.30x0.35 ม. X 1 มม.	28.000	อัน	10.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- น็อต dia. 3/8"	56.000	ตัว	8.00	448.00	0.00	0.00	448.00	
	- น็อตแสดนเลสพรมทุก	5.000	ชุด	30.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ทราयरกรองเร็ว	2.700	ลบ.ม.	1,650.00	4,455.00	400.00	1,080.00	5,535.00	
	- กรวดกรอง dia. 1 1/4"-2 1/4"	1.800	ลบ.ม.	1,650.00	2,970.00	400.00	720.00	3,690.00	

วิธีทอ สำเร็จ

11 เมษายน 2562 15:34:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ค่าแรงติดตั้ง(คิด 10%)	1.000	งาน	0.00	0.00	820.00	820.00	820.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	25,473.60	42,440.40	3,910.00	6,623.50	49,063.90	
	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ อุปกรณ์	3.000	ชุด	460.00	1,380.00	150.00	450.00	1,830.00	
11	- เตาปรับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	230.00	460.00	110.00	220.00	680.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	690.00	1,840.00	260.00	670.00	2,510.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอ.ยาว 6.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม.เส้นรอบรูป 77 ซม.	69.000	ต้น	634.44	43,776.36	190.00	13,110.00	56,886.36	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน		-	-	634.44	43,776.36	190.00	13,110.00	56,886.36	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									1,090,841.27

วิธีทศน์ สำจุจัญญ

11 เมษายน 2562 15:34:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ตั้งน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยไร่	งานก่อสร้างระบบประปา(72.44.1.21)	เมืองอำนาจเจริญ	จังหวัด	อำนาจเจริญ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่		แบบเลขที่ 412003.1221020.3111045.9		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					29,525.55	
2	งานแบบหล่อ		รวม					110,564.00	
3	งานคอนกรีต		รวม					124,455.00	
4	งานเหล็ก		รวม					129,049.95	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 500,123.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธีทแยง สำอู่จัญ

11 เมษายน 2562 15:34:23

กลุ่มงาน/งาน ตั้งน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่าก บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ ดอยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยไร่ อำเภอเมือง เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ แบบเลขที่ 412003,1221020,3111045,9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนตราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					25,913.53	
6	งานตบแต่ง		รวม					7,809.00	
7	งานพาสี		รวม					18,598.00	
8	งานอื่นๆ		รวม					7,215.00	
9	เสาเข็ม		รวม					46,993.08	
รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ								500,123.11	

วิทยาลัย สาธิต

11 เมษายน 2562 15:34:23

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 500,123.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน - ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น รวมค่างานดิน	214,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	26,750.00	26,750.00	
		5,000	ลบ.ม.	464.11	2,320.55	91.00	455.00	2,775.55	
		-	-	464.11	2,320.55	216.00	27,205.00	29,525.55	
2	งานแบบหล่อ - ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % - ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50%) - ตะปู รวมค่างานแบบหล่อ	202,000	ตร.ม.	400.00	80,800.00	133.00	26,866.00	107,666.00	
		70,000	ต้น	15.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
		42,000	กก.	44.00	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	
		-	-	459.00	83,698.00	133.00	26,866.00	110,564.00	
3	งานคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	2,620.00	15,720.00	391.00	2,346.00	18,066.00	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	29.000	ลบ.ม.	2,660.00	77,140.00	391.00	11,339.00	88,479.00	
	- น้ำยาคันซึม	116.000	ลิตร	30.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	5.000	ลบ.ม.	2,580.00	12,900.00	306.00	1,530.00	14,430.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	7,890.00	109,240.00	1,088.00	15,215.00	124,455.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.025	ตัน	25,675.65	641.89	4,100.00	102.50	744.39	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.540	ตัน	22,324.56	12,055.26	4,100.00	2,214.00	14,269.26	
	- เหล็กข่อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1.510	ตัน	23,173.08	34,991.35	3,300.00	4,983.00	39,974.35	
	- เหล็กข่อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2.715	ตัน	21,560.00	58,535.40	3,300.00	8,959.50	67,494.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ลวดผูกเหล็ก No 18	145.000	กก.	45.29	6,567.05	0.00	0.00	6,567.05	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	92,778.58	112,790.95	14,800.00	16,259.00	129,049.95	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	200	ท่อน	4,051.87	810.37	400.00	80.00	890.37	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	200	ท่อน	1,750.00	350.00	250.00	50.00	400.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1,000	ท่อน	1,250.00	1,250.00	175.00	175.00	1,425.00	
	- สวมทางเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1,000	อัน	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2,000	อัน	1,697.08	3,394.16	0.00	0.00	3,394.16	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 ท่อนงาน 2 ด้าน dia 3"	3,000	อัน	1,375.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00	
	- สวมทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2,000	อัน	460.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- ท่อนงานเหล็กหล่อ dia 3 "	12,000	อัน	327.00	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00	
	- ท่อนงานเหล็กหล่อ dia 4 "	2,000	อัน	490.00	980.00	0.00	0.00	980.00	

วิธีทแยง สาธุจริญ

11 เมษายน 2562 15:34:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ฟ้าฉนวนทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	1.000	แผ่น	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 1/2" ยาว 3"	56.000	อัน	30.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- ค่าแรงติดตั้งงานท่อ(คิด 10%)	1.000	งาน	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	
	รวมค่า งานท่อและอุปกรณ์	-	-	14,547.95	22,208.53	4,225.00	3,705.00	25,913.53	
	งานคืบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	55.00	3,135.00	82.00	4,674.00	7,809.00	
	รวมค่างานคืบแต่ง	-	-	55.00	3,135.00	82.00	4,674.00	7,809.00	
7	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	35.00	1,995.00	34.00	1,938.00	3,933.00	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	45.00	225.00	38.00	190.00	415.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	110.00	10,450.00	40.00	3,800.00	14,250.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	190.00	12,670.00	112.00	5,928.00	18,598.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- สายยูพรีอัมกัญแจ	1,000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	6,290.00	7,215.00	0.00	0.00	7,215.00	
	เสริม								
	- เสริม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ม. เสารอบรูป 77 ซม.	57,000	ต้น	634.44	36,163.08	190.00	10,830.00	46,993.08	
	รวมค่าเสริม	-	-	634.44	36,163.08	190.00	10,830.00	46,993.08	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									500,123.11

วิธีทศน์ สำคัญ

11 เมษายน 2562 15:34:23