

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายเจียม-บ้านนายว่อง หมู่ที่ 4,10 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ระยะทาง 1,130.00 ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,390.00	1.75	5,932.50	1.3984	8,296.01	8,296.01
2	ผิวทางลูกรัง (ลูกรังเกาะขน)	ลบ.ม.	508.00	594.34	301,924.72	1.3984	422,211.53	422,211.53
3	งานขุดคัดดิน	เหมา	1.00	5,000.00	5,000.00	1.3984	6,992.00	6,992.00
4	ตอกเข็มไม้ 5 นิ้ว ยาว 5 เมตร ปอกเปลือก	ต้น	20.00	402.00	8,040.00	1.3984	11,243.14	11,243.14
5	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
รวม					323,897.22		รวม	451,742.68
								451,742.68

ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบแปดสตางค์)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


=

323,897.22

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

127,845.46

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจักพงษ์ มณีโชติ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิค สุธรรม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายดำรงศักดิ์ ทองคำ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาายเขวง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพังไกร อำเภอบัวไพร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ระยะทาง 670.00 ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	2,680.00	5.56	14,900.80	1.3984	20,837.28	20,837.28
2	ปูหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,010.00	11.16	22,431.60	1.3984	31,368.35	31,368.35
3	ผิวทางลูกรัง (ลูกรังเกาะยวน)	ลบ.ม.	402.00	594.34	238,924.68	1.3984	334,112.27	334,112.27
4	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
รวม					279,257.08	รวม		389,317.90
ตัวอักษร (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)								389,317.90

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


=

279,257.08

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


=

110,060.82

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจกพงษ์ มณีโชติ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิค สุธรรม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายดำรงศักดิ์ ทองคำ)

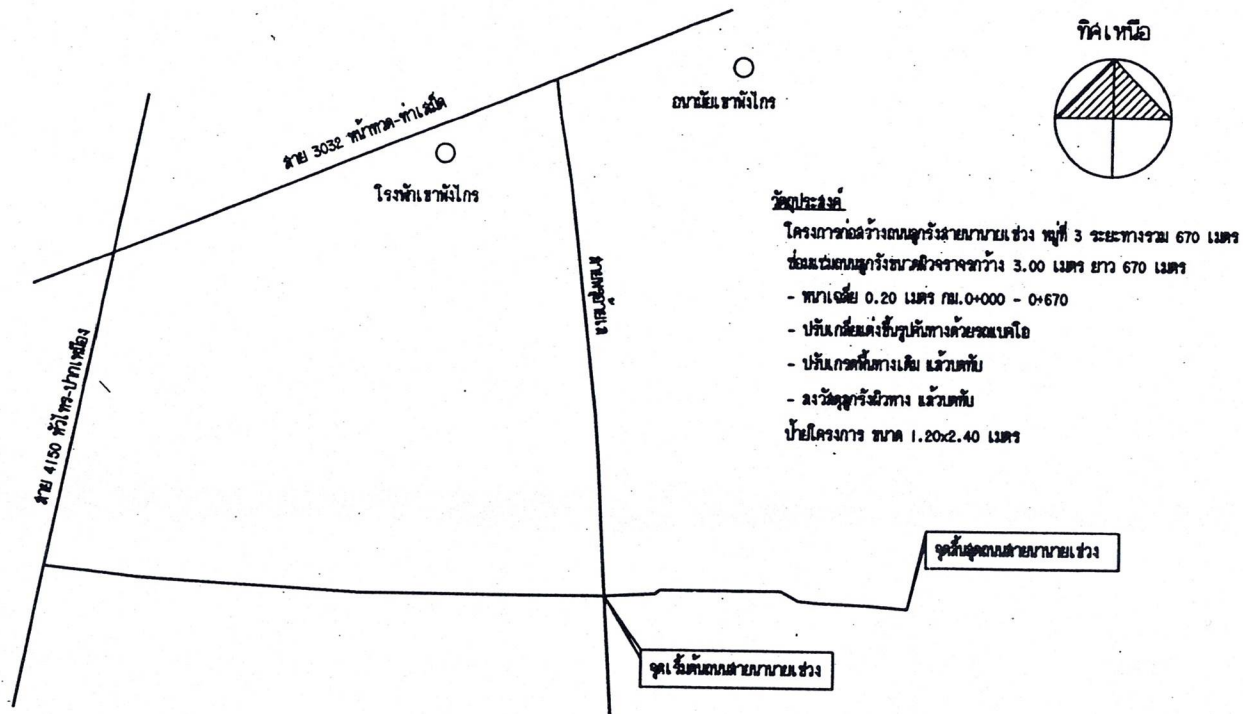

วัตถุประสงค์


โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผ่านนาขามช่วง พุท. 3 ระยะทางรวม 670 เมตร
 ซอยถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 670 เมตร

- ทนาคะย 0.20 เมตร กม. 0+000 - 0+670
- ปรับแก้ระดับชั้นพื้นทางด้วยระบบโอ
- ปรับแก้พื้นที่ทางเดิม แล้วถมทับ
- ลงวัสดุลูกรังผิวทาง แล้วถมทับ

ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร

จุดสิ้นสุดถนนผ่านนาขามช่วง

จุดเริ่มต้นถนนผ่านนาขามช่วง

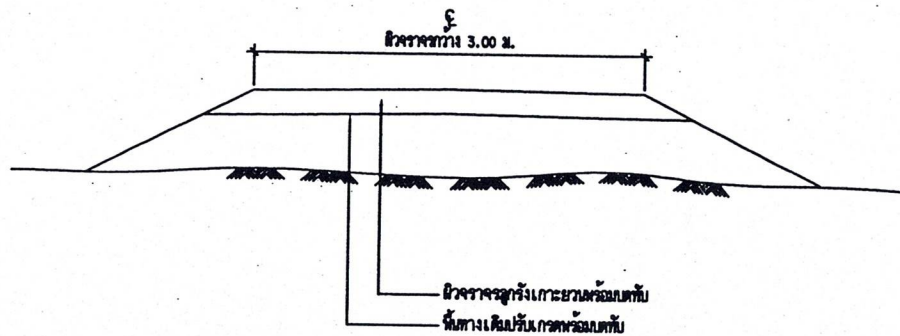

รูปตัด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเซนต์โยเซฟ	
โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังผ่าน นาขามช่วง	
สถานที่ก่อสร้าง พุท. 3 ค. เซนต์โยเซฟ อ. หัวโพธิ์ จ. นครศรีธรรมราช	
เขียนแบบ	
นายนิธิต คุ้มรวม นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจ	
นายจำนงค์ น้อยใต้ ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
นายสมเพชร กาฬวิจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
อนุมัติ	
นายสุชาติ คงสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซนต์โยเซฟ	
แสดงแบบ	
ผังบริเวณ รูปตัดถนนลูกรัง	
ว / ค / ป 17 ส.ค. 63	
เลขที่แบบ	
แบบที่	รวม
1	1
นายสุชาติ คงสุข นายก อบต. เซนต์โยเซฟ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบางปอ - บ้านนางฝ้าย หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ระยะทาง 1,370.00 ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (ขนาดเบ)	ตร.ม.	4,110.00	1.75	7,192.50	1.3984	10,057.99	10,057.99
2	ผิวทางลูกรัง (ลูกรังเกาะชน)	ลบ.ม.	616.00	594.43	366,171.34	1.3984	512,054.01	512,054.01
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
รวม					376,363.84		รวม	525,112.00
ตัวอักษร (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทถ้วน)								525,112.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 376,363.84

= 148,748.16

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจิกพงษ์ มณีโชติ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิค สุธรรม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายคำรงค์ศักดิ์ ทองคำ)

