



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ **21 พ.ค. 2567**

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาววิศรา พุ่มพุกษ์

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001407590 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 15/5 ม.11 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.74357479 , 100.96516285 เบอร์โทร 092-3962659

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟฟ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟฟ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาววิศรา พุ่มพุกษ์ บ้านเลขที่ 15/5 ม.11 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟฟ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเดอร์ 2 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทาง ประมาณ 5.3 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาววิศรา พุ่มพุกษ์ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก


- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 120 เมตร
- ปักเสา คอ ขนาด 9 เมตร และต่อมือ ขนาด $0.25 \times 0.25 \times 4.5$ เมตร จำนวน 5,5 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0120.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	<u>80,849.92</u> บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>80,849.92</u></u> บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัพย์ บัวลังกา)

ทผ.บส.กฟส.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ

ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/1164 | ๒๕๖๖



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๖



หมายเหตุ

สถานที่ใช้ไฟ 15/5 ม.11 ต.คลองเปรง

อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทร.092-3962659



รายละเอียดงาน

***งานต่อเนื่อง A - B - C

จุด B - C

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 120 เมตร

- บิ๊กเส้า คอ 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 5, 5 ต้น

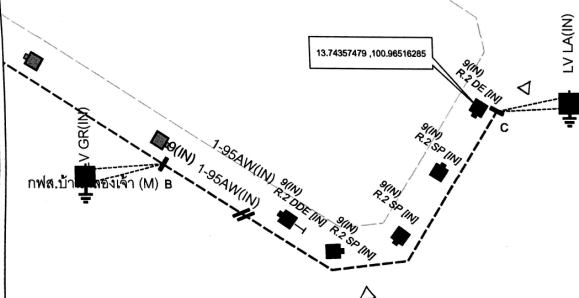

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาเข็มไม้ 9 เมตร	5 ต้น
□	เสาเข็มไม้ 0.25x0.25x4.50	5 ต้น
⚡	เสาเข็มไม้ 115 KV ชนิด	ต้น
—	สายแรงดัน 115 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงดัน 22.33 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงดัน ชนิด 95AW	120 ม.
→	สายเคเบิล L.T.	1 ชุด
⚡	สายเคเบิล L.T.	1 ชุด
⚡	สายเคเบิล L.T.	1 ชุด
⚡	Disconnecting Switch	ชุด
⚡	Load Break SF6	ชุด
⚡	Load Break	ชุด
⚡	Dropout Fuse	ชุด
⚡	หม้อแปลง	เครื่อง
⚡	Capacitor	ชุด
⚡	Reactor	ชุด

ผู้เขียน วิศวกรไฟฟ้า ธีรพงศ์		ใช้แบบฉบับ _____
ผู้สำรวจ วิศวกรไฟฟ้า ธีรพงศ์		ถูกแทนด้วยแบบ _____
วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า ธีรพงศ์		พิมพ์เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567
หัวหน้าแผนก วิศวกรไฟฟ้า ธีรพงศ์		แก้ไขวันที่ _____
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง		มีมติเป็น _____
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	มาตราส่วน 1:1,000	แบบเลขที่ RD33-015670120
รอบผู้ทำการ	ผู้ทำการ	แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Earth PEA General Title Box

นางสาววิภา ทุ่งพุดทะ

C-67-H-BKCSR.0120.01.1