



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คจ.

ถึง กฟส.คจ.

เลขที่

วันที่

7 พ.ค. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวศรัญญาทิพย์ ผังรักษ์

เรียน ผจก.กฟส.คจ. ผ่าน รจก. (ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001419302 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 15/2 ม.14 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.77815939 , 100.99030483 เบอร์โทร 0615919396

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้ขบ V/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวศรัญญาทิพย์ ผังรักษ์ บ้านเลขที่ 15/2 ม.14 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 พีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5.7 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวศรัญญาทิพย์ ผังรักษ์ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 130 เมตร
- ปักเสา คอรั ขนาด 9 เมตร และต่อม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 4 ,4 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0107.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

78,912.20 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

78,912.20 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรั้มย์ บัวลังกา)

ทผ.บส.กฟส.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/1041/2564



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

- ๘ พ.ค. ๒๕๖๔


อ.เมืองอะเจ็งเทรา จ.อะเจ็งเทรา โทร.061-5919396

รายละเอียดผลงาน

৭৭ A - B

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 130 เมตร

- ปักเสา คอรัว ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 4,4 ต้น

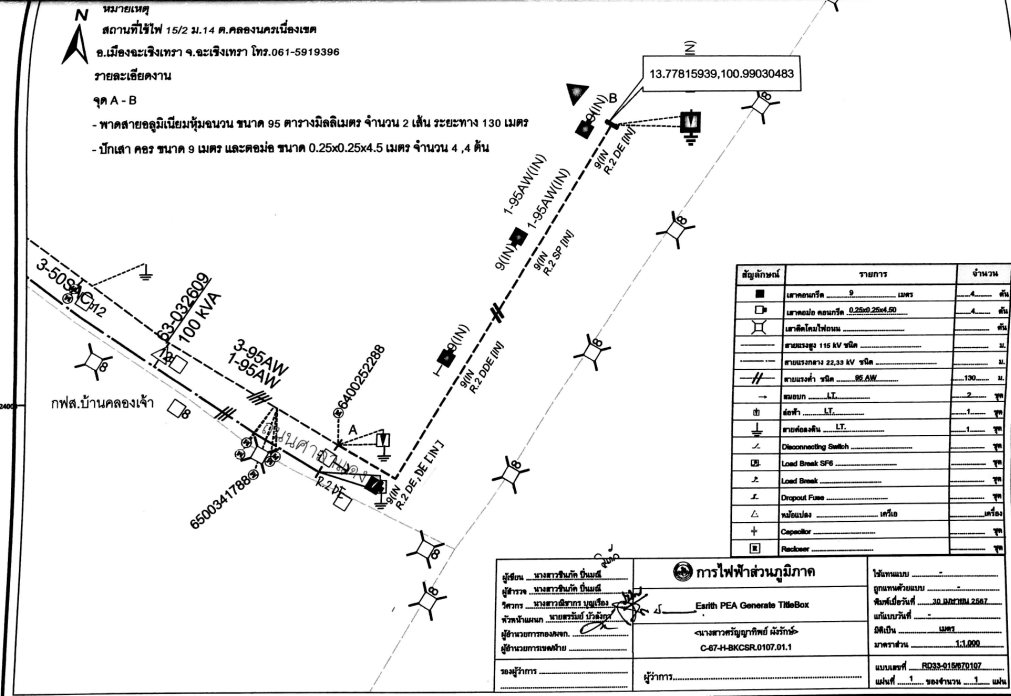

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	เบรกเกอร์ 9 เมตร	4 ตัว
	หม้อแปลง สายเบรก 0.25x0.25x1.50	4 ตัว
	สายเคเบิลไฟเบอร์	พัน
.....	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ม.
.....	สายแรงต่ำ 22.33 KV ชนิด	ม.
	สายแรงต่ำ ชนิด 95 AWG	130 ม.
→	หม้ออบ LT	2 ชุด
๒	ฉนวน LT	1 ชุด
	สายต่อลงดิน LT	1 ชุด
	Disconnecting Switch	1 ชุด
	Load Break Switch SF6	1 ชุด
	Load Break	1 ชุด
	Dropout Fuse	1 ชุด
	ขั้วต่อสาย เซอร์คิต	เซอร์คิต
	Capacitor	1 ชุด
	Resistor	1 ชุด

ผู้เขียน นางสาวชินกัศ ปิ่นมณี

ผู้สำรวจ นางสาวสินัด ปิ่นมณี

วิศวกร นางสาวนิภากร บุญใจ

พิทักษ์น้ำผาหมก นายธรรมชัย บัวดี

ผู้ช่วยกรรมการทองแดง.

ผู้เข้าร่วมการทดลองฝ่าย

30 11 2013

.....

Earth PEA Generate TitleBox

นางสาวขวัญฤทัย มั่งรักษ์

C-67-H-BKCSR.0107.01.1

ผู้ว่าการ.....

ใช้ทาบแบบ =

ดูงานด้วยแบบ

พิมพ์เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

แก้ไขแบบวันที่

စက်ဝိုင်း မဟာ

ภาคผนวก 1.1.099

แบบเลขที่ RD33-015/670107

מלוא¹ מכתביוספד¹ מלוא