



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ **29 พ.ค. 2567**

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสำรวัย รุ่งเรือง

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001430950 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 35 ม.6 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.7637409 ,101.00760696 เบอร์โทร 0944583259

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณานุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสำรวัย รุ่งเรือง บ้านเลขที่ 35 ม.6 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 1 ฟีดเดอร์ 8 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทาง ประมาณ 6.4 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสำรวัย รุ่งเรือง เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ


- 3.1 แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก
 - รื้อถอนสายอูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 110 เมตร
- 3.2 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
 - พาดสายอูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 130 เมตร
 - ปักเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 2,2 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0124.01.1

- 3.3 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	_____ 1,209.00 บาท
แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	_____ 67,719.24 บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	_____ 68,928.24 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัพย์ บัวลังกา)

ผ.บ.ส.กฟส.คลจ.


- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/1242 | 2564



นายเชาวลิต โตเจริญ

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.คลจ.

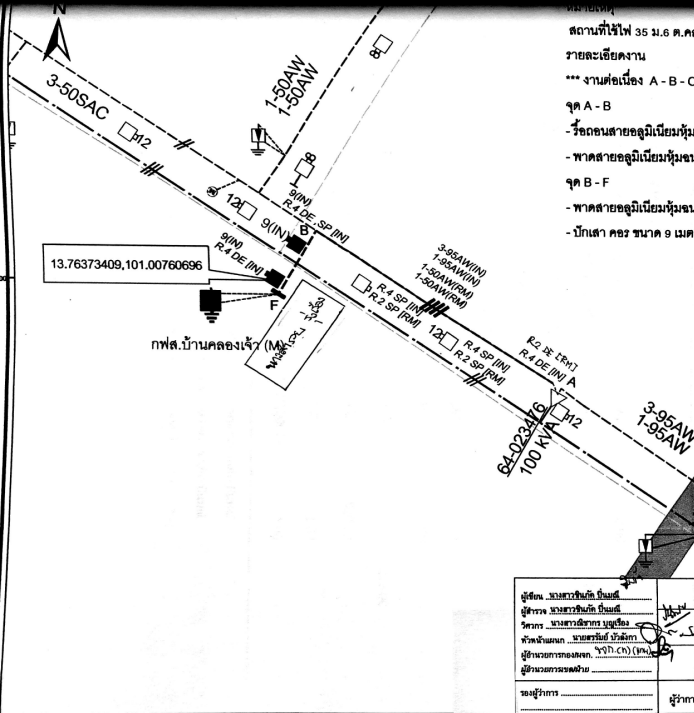

สถานที่ใช้ไฟ 35 ม.6 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทร.094-4583258
 รายละเอียดงาน
 *** งานต่อเนื่อง A - B - C - D - E
 จุด A - B
 - รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 110 เมตร
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 110 เมตร
 จุด B - F
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
 - บักเส้า คอว ขนาด 9 เมตร และค่อม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 2, 2 ต้น

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	เสาถนนวัด 9 เมตร	2 ต้น
	เสาหม้อแปลง 0.25x0.25x4.50	2 ต้น
	เสาติดตั้งไฟฟ้า	 ต้น
	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	 ม.
	สายแรงสูง 22.33 KV ชนิด	 ม.
	สายแรงต่ำ ชนิด 95AW	130 ม.
	สวิตช์	 ชุด
	สวิตช์ 1.1T	1 ชุด
	สวิตช์ 1.1T	1 ชุด
	Disconnecting Switch	 ชุด
	Load Break SF6	 ชุด
	Load Break	 ชุด
	Dropout Fuse	 ชุด
	หม้อแปลง	 เครื่อง
	Capacitor	 ชุด
	Recloser	 ชุด

ผู้เขียน: นางสาวชินกิต ปิ่นมณี	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Enrich PEA Generate TitleBox <นางสาว รุ่งเรือง> C-67-H-BKCSR0124.01.1	ชื่อแบบ:
ผู้ตรวจสอบ: นางสาวชินกิต ปิ่นมณี		กำหนดด้วยแบบ:
วิศวกร: นางสาวฉัตรภา รุ่งเรือง		วันที่อนุมัติ: 23 มิถุนายน 2567
หัวหน้าแผนก: นายสุรชัย วิมลิก		แก้ไขครั้งที่:
ผู้ชำนาญการของ กฟผ. (จ.จก.ค) (ท.ค)		ชนิดเป็น: เมตร
ผู้ชำนาญการระดม	มาตราส่วน: 1:1,000	
รองผู้ว่าการ	ผู้ว่าการ	แบบเลขที่: R033-010670124 แผ่นที่: 1 ของจำนวน 1 แผ่น