



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ. ถึง กฟส.คลจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายสมพร ศรีหะทัย
เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ส) ✓

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001417922 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 39/1 ม.14 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.8064975 ,100.94844412 เบอร์โทร 0642417998

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงาน ขยายเขตให้ผู้ใช้อไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตาม หลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามี อำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายสมพร ศรีหะทัย บ้านเลขที่ 39/1 ม.14 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ใน โครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 พีดเตอร์ 3 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทาง ประมาณ 8.3 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายสมพร ศรีหะทัย เป็นไปตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 120 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 3,3 ต้น


ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0089.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก 53,672.55 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,672.55 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัมย์ บัวลิงกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ

ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/1039 | 2564



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

- ๙ พ.ค. ๒๕๖๔


จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0642417998

รายละเอียดงาน

****งานต่อเนื่อง A - B - C - D**

ຈຸດ B - C

- บักเส้า คอว ขนาด 9 เมตร และคอกม้อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 3 ,3 ตัน

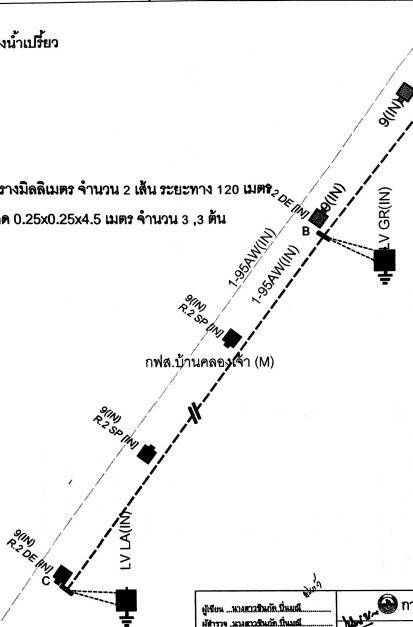

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	เบรกเกอร์ชนิด อนุกรม	 ตัว
	เบรกเกอร์ อนุกรมชนิด 0.25x0.25x4.50	 ตัว
	เบรกเกอร์ชนิดแยก.....	 ตัว
.....	สายแรงดัน 115 KV ชนิด	 เส้น
.....	สายแรงดัน 22.33 KV ชนิด	 เส้น
	สายแรงดัน ชนิด BSAW	120 เส้น
→	หมอบอก	 ชุด
๒	สถานี L.T.	 สถานี
	สายต่อลงดิน L.T.	 สถานี
	Disconnecting Switch	 ชุด
	Load Break SFS	 ชุด
	Load Break	 ชุด
	Dropout Fuse	 ชุด
	ตัวเก็บประจุ	 หน่วย
	Capacitor	 ชุด
	Recloser	 ชุด

ผู้เขียน กองวิศวกรรมฯ กรมโยธาฯ ผู้ตรวจ กองสำรวจ กรมโยธาฯ วิศวกร กองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาฯ หัวหน้าแผนก นายทศพร นิมิตต์ บัณฑิตกุล ผู้อำนวยการกองเทคนิค ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Enrith PEA Generate TitleBox <นายสมพร ศรีทราย> C-67-H-KKCSR.0098.01	โฉนดเลขที่ ถูกแทนด้วยแบบ พื้นที่โฉนดที่ดิน 7 ไร่ ๓๐๐ ตารางวา ๒๕๕7 พื้นที่ทำกิน ปีเกิด ๒๕๓๙ มาตราส่วน 1:1,000
รองผู้ว่าการ	ผู้ว่าการ	แบบเลขที่ RD33-015870089 แปลที่ 1 ของจำนวน 1 แปล