



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายสิทธิพร ศรีไย

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

ถึง กฟส.คลจ.
วันที่ 29 มี.ค. 2567

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001408672 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 8/15 ม.15 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.7833821 ,101.0026407 เบอร์โทร 084-5296379

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายสิทธิพร ศรีไย บ้านเลขที่ 8/15 ม.15 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเตอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4.1 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายสิทธิพร ศรีไย เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 50 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และต่อมือ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 2,2 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0085.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

40,074.01 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

40,074.01 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัมย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/๖๘๐/๒๖๖๗



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗

หมายเหตุ

- สถานีไฟฟ้า 8/15 ม.15 ต.คลองนครเนื่องเขต


อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

โทร.084-5296379

รายละเอียดงาน

- พาดสายลวดมัลลียัมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 50 เมตร

- ปักเสา คอรั ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 2,2 ต้น

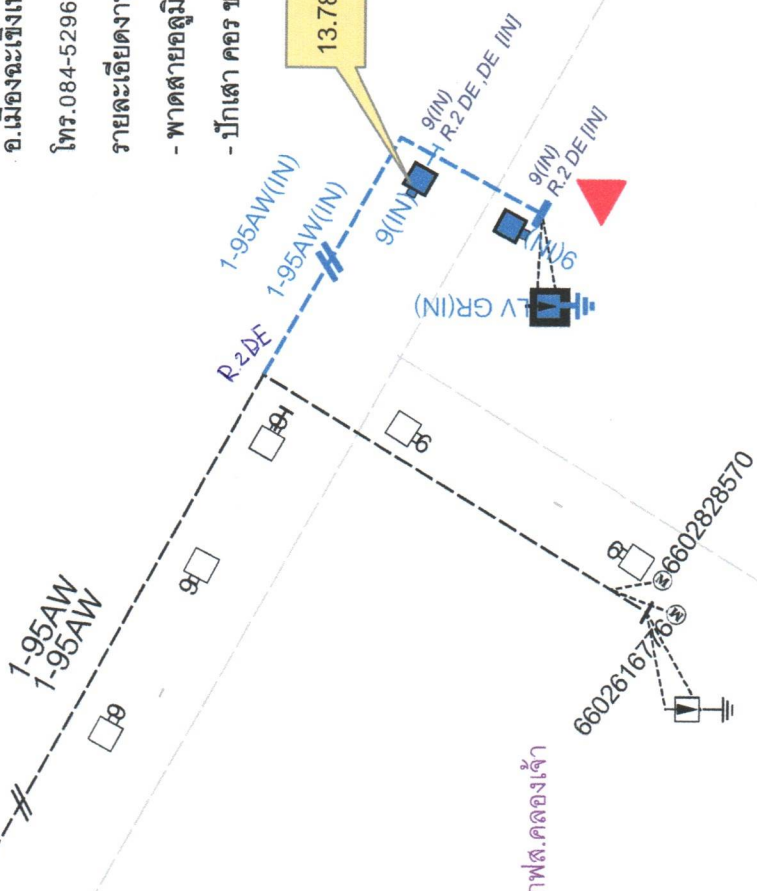

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาโครง 9 เมตร	2 ต้น
□	เสาตอม่อคอนกรีต 0.25x0.25x4.50	2 ต้น
⌋	เสาติดโคมไฟถนน	ต้น
---	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ม.
---	สายแรงกลาง 22.33 KV ชนิด	ม.
---	สายแรงต่ำ ชนิด 95AW	50 ม.
→	หมอบอก LT.	1 ชุด
⌋	ส่ฟ้า LT.	1 ชุด
⌋	สายค้ำดิน LT.	1 ชุด
⌋	Disconnecting Switch	ชุด
⌋	Load Break SF6	ชุด
⌋	Load Break	ชุด
⌋	Dropout Fuse	ชุด
⌋	หม้อแปลง	ชุด
⌋	Capacitor	เครื่อง
⌋	Reducer	ชุด

ผู้เขียนนางสาวธินันท์ ธีรเมธี ผู้สำรวจนางสาวธินันท์ ธีรเมธี วิศวกรนางสาวธินันท์ ธีรเมธี หัวหน้าแผนกนายสุรชัย ม่วงดี ผู้อำนวยการกองช่างนายสุรชัย ม่วงดี ผู้อำนวยการเขตหน้านายสุรชัย ม่วงดี รองผู้อำนวยการนายสุรชัย ม่วงดี		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Esri PE A Generate TitleBox <นายสุรชัย ธีรเมธี> C-H-BKCSR.0085.01.1	ใช้แบบ- ถูกแทนด้วยแบบ- พิมพ์ครั้งที่27 มีนาคม 2567 แก้ไขวันที่- แก้ไขเป็นเมตร มาตราส่วน1:1,000 แบบแผนที่RD33-015070085 แผ่นที่1 ของจำนวน 1 แผ่น
---	--	---	---