



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ 7 มิ.ย. 2567

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายสิริศักดิ์ โตสวัสดิ์

เรียน

ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001395166 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 37/5 ม.8 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.72075716 , 100.93833232 เบอร์โทร 083-1189004

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายสิริศักดิ์ โตสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 37/5 ม.8 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา 1 ฟีดเตอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 25.1 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายสิริศักดิ์ โตสวัสดิ์ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 25 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1, 1 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0079.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

23,901.17 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

23,901.17 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัมย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/๕๔๗/๕๖๖



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.


สถานที่ใช้ไฟ 37/5 ม.8 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

รายละเอียดงาน

*** งานต่อเนื่อง จุด A - B- C

৭৩ A - B

- บักเส้า คอว ขนาด 9 เมตร และค่อมือ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1, 1 ต้น

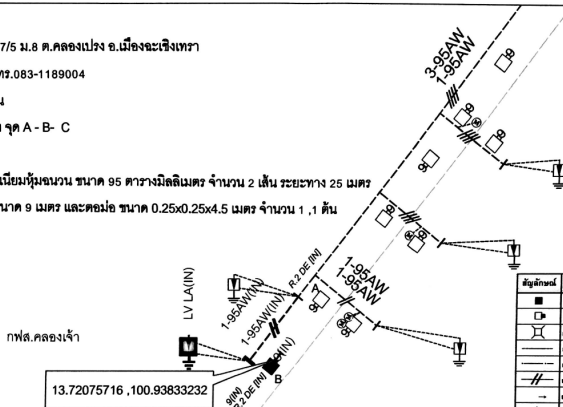

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
[Symbol]	สายเคเบิล _____ 9 _____ CMR	1 ตัว
[Symbol]	สายเคเบิล อลูมิเนียม _____ 0.25in(25x)4.50 _____ LMR	1 ตัว
[Symbol]	สายเคเบิลใยแก้ว _____	ตัว
[Symbol]	สายเคเบิล 115 KV หรือ _____	ตัว
[Symbol]	สายเคเบิลขนาด 22.33 KV หรือ _____	1 ตัว
[Symbol]	สายเคเบิล พลาสติก BSW _____	26 ตัว
[Symbol]	สวิตช์ LT _____	1 ตัว
[Symbol]	คันโยก L.T. _____	1 ตัว
[Symbol]	สายเคเบิล LT. _____	1 ตัว
[Symbol]	Disconnect Switch _____	ตัว
[Symbol]	Load Break SF6 _____	ตัว
[Symbol]	Load Break _____	ตัว
[Symbol]	Deposit Fuse _____	ตัว
[Symbol]	หม้อแปลง _____ เครื่อง	เครื่อง
[Symbol]	Capacitor _____	ตัว
[Symbol]	Breaker _____	ตัว

ผู้ยื่น..... ผู้รับ..... เอกสาร..... คำชี้แจง..... ผู้รับรองจากเทศบาล..... ผู้รับรองจากกรมที่ดิน.....	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Earth PEA Generate TitleBox นางสาวศิริกานต์ ไกรสวัสดิ์ C-67-4-BKCSR.0078.0.1	ใต้ภาพแนบ..... อนุญาตให้แนบ..... จำนวนครั้งที่..... ๑ มีเลข 2567 เปลี่ยนเป็น..... วันที่..... เลขที่..... เลขหน้า..... 1,1,009
นางผู้รับ.....	ผู้ว่าการ.....	นางนางที่ 133-01587/0079 เลขที่..... หน้า..... ๑๑