



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.
เลขที่ ถึง กฟส.คลจ.
เรื่อง วันที่ 16 พ.ค. 2567
ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคล่องเจ้า บริษัท วีชีเคิล จำกัด
เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001427361 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 63/9 ม.9 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
พิกัด 13.69019801 ,100.88467296 เบอร์โทรศัพท์ 0882279372

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงาน
ขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอให้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตาม
หลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเห็นด้วยในวัน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/
ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หรือเปลี่ยน(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟส.สาขาเมือง
ฉะเชิงเทราพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟก.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1)
สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟก.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 บริษัท วีชีเคิล จำกัด บ้านเลขที่ 63/9 ม.9 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่
อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟก. รับไฟระบบ 22 เคว. จากสถานีคลองขวาง 3(ชั่วคราว) ฟิตเดอร์ 3 อยู่ห่างจาก
สถานีฯ ระยะทางประมาณ 13.5 กม.

2.2 มีรายภูมิศาสตร์รวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เพส
15(45) แอมป์ โหนดร่วมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่ที่น้ำงาน สายด่วน ติดต่อแรงงาน 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ บริษัท วีชีเคิล จำกัด เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงด้ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มจำนวน ขนาด 95 ตารางเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- ปั๊กเสา คอร์ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด $0.25 \times 0.25 \times 4.5$ เมตร จำนวน 2,2 ตัน

ต้นเงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0114.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงด้ำภายนอก	35,614.67	บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,614.67	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแบบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.

(นายสรรษ์มัย บัวลังกา)

ผ.บส.กฟส.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ

ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/1134 | ๒๕๖๔

(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผ.กฟส.คลจ.

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔


N
ทิศเหนือ

สถานที่ไฟฟ้า 63/9 ม.9 ต.คลองอุดมราชฯ

อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทร.088-2279372

รายละเอียดงาน

- ภาคสายอยู่ในปืนหุ้มกวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- ปีกเส้า คง ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด $0.25 \times 0.25 \times 4.5$ เมตร จำนวน 2,2 ตัว

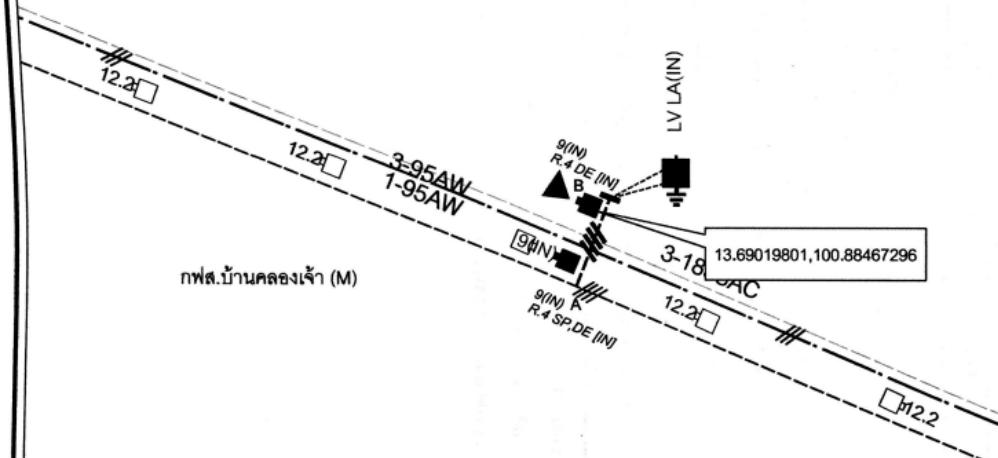

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	บานหนาปีก ๘ เมตร	๒ ตัน
□	บานหนาปีก ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕	๒ ตัน
◆	บานเก็บในไฟฟ้า	ตัน
—	สายรับสูตร ๑๕ KV ชั้น	ม.
—	สายรับสูตร ๒๒.๓๓ KV ชั้น	ม.
///	สายบรรทัด ๙๖ AW	๒๐ M.
→	สอน	๑
↑	เดฟท์ L.T.	๑
↓	เดฟท์เดฟท์ L.T.	๑
—	Disconnecting Switch	๑
□	Load Break SF6	๑
△	Load Break	๑
□	Dropout Fuse	๑
△	วัตต์มิเตอร์	เพิ่ม
+	Capacitor	๑
■	Reactor	๑

ผู้รับมอบหมาย ฝ่ายน้ำ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ผู้รับมอบหมาย -
ผู้รับทราบ ผู้ตรวจสอบผู้รับมอบหมาย	Earth PEA Generate TitleBox	ผู้รับมอบหมาย - อ.กุมาร 080-2567
ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผู้รับมอบหมาย	ผู้รับทราบ ผู้รับมอบหมาย -	ผู้รับมอบหมาย -
ผู้รับทราบ ผู้รับมอบหมาย	C-67-H-BKCSR.0114.01.1	ผู้รับมอบหมาย 11,000
ลงชื่อผู้รับทราบ	ผู้รับทราบ	แบบที่ 1 RD33-0158670114
ลงชื่อผู้รับมอบหมาย	ผู้รับมอบหมาย	แบบที่ 1 ผู้รับทราบ 1 หน้า