



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่

ว- 8 ส.ค. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางพเยาว์ แผนมัน

เรียน ผกก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ส)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001452841 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 44/5 ม.6 ต.คลองปรัง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.69787876, 100.91505756 เบอร์โทร 0817015653

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผกก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟฟ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟฟ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ V/C

2) รายละเอียด

2.1 นางพเยาว์ แผนมัน บ้านเลขที่ 44/5 ม.6 ต.คลองปรัง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟฟ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 3 (ชั่วคราว) พิดเตอร์ 3 อยู่ ห่างจาก สถานี ระยะทาง ประมาณ 11.3 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางพเยาว์ แผนมัน เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 75 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด $0.25 \times 0.25 \times 4.50$ เมตร จำนวน 5 ,5 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0164.01.1

3.6 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก 82,696.80 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,696.80 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัพย์ บัวลังกา)

ผ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/2024/2664



นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล

ผจก.กฟส.คลจ.

โครงการ C-67-N-BKC - งานสร้างฝายกั้นน้ำ

พื้นที่ ๒๗๐ - ตารางกิโลเมตร

เอกสารแนบ C-67-N-BKCR.0164.01.1 - รายการวัสดุ


แบบ 1104 LT-C-E - รายการวัสดุงานก่อสร้าง

ลำดับรายการ	ชื่อรายการ	รหัสรายการ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	วันที่	จำนวน
		1-02-026-0302	PREFORMED D/E, AW 95 SQ MM		10.000	EA	99.30	093.00	08.08.2024
		1-02-032-0012	H-CONNECTOR MAIN AL 50-95,TAP		1.000	EA	35.00	35.00	08.08.2024
		9-09-001-0035	CONCRETE PUMP		0.040	KG	156.00	6.24	08.08.2024
		9-09-001-1007	WELDING POWDER ST WIRE 50 S		3.000	EA	103.00	309.00	08.08.2024
								1,343.24	
	1 Concrete Products	1-00-001-0002	POLE 9 M		5.000	EA	2,319.00	11,595.00	08.08.2024
		1-00-002-0002	STUB 9 25X30.25 M 4.5 M LONG		5.000	EA	1,880.00	8,400.00	08.08.2024
								19,995.00	
	3 Insulator & Accessories	1-03-003-0000	INSULATOR,SPOOL CLASS 53-2 T1		17.000	EA	24.30	413.10	08.08.2024
		1-03-013-0000	RACK, 2X200 MM EXT BACK		6.000	EA	133.00	798.00	08.08.2024
		1-03-013-0002	RACK, 4X200 MM EXT BACK		1.000	EA	305.00	305.00	08.08.2024
		1-03-013-0100	CLEVIS,PLAT STEEL 4 1/4, INSUL		1.000	EA	61.00	61.00	08.08.2024
								1,577.10	
	4 Steel wire & Accessories	1-00-004-0001	ANCHOR PLATE CONCRETE 55X55		2.000	EA	211.00	422.00	08.08.2024
		1-01-010-0004	ST. WIRE, STRANDED 50/7 5Q MM		21.000	M	35.20	739.20	08.08.2024
		1-01-010-0006	ST. WIRE, STRANDED 95 SQ MM 3		24.000	M	65.20	1,564.80	08.08.2024
		1-01-021-0000	ROD,ANCHOR,ROUND EYE M 16, 2		2.000	EA	246.00	492.00	08.08.2024
		1-01-021-0300	ANGLE GUY ATTACHMENT 30 DEG		2.000	EA	35.30	70.60	08.08.2024
		1-01-021-0304	THIMBLE GUY FOR STEEL WIRE 50		2.000	EA	8.88	17.76	08.08.2024
		1-01-023-0001	CLAMP DOUBLE U-BOLT, M 16 (WIRE)		8.000	EA	48.80	390.40	08.08.2024
		1-03-003-0103	INSULATOR,STRAIN,CLASS 54 4 T		2.000	EA	145.00	290.00	08.08.2024
								3,686.96	
	5 Conductor & Accessories	1-02-007-0004	CABLE,AL,750 V,95 SQ.MM, T15		170.000	M	46.20	7,854.00	08.08.2024
		1-02-018-0001	TAPE,PVC,CHD,8 18X18X10,000 M		2.000	EA	6.21	12.42	08.08.2024
		1-02-020-0002	TIE WIRE,AL 4.0 MM		6.450	KG	167.00	88.65	08.08.2024
		1-02-030-0102	CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL 25-86		2.000	EA	19.70	39.40	08.08.2024
		1-02-032-0003	H-CONNECTOR MAIN AL 50-95 ,TA		2.000	EA	10.50	21.00	08.08.2024
								8,015.47	
	6 Protection Eq. & Accessories	1-04-000-0300	S.A. 250-500 V, 2.5-5.0 KA		1.000	EA	165.00	165.00	08.08.2024
								165.00	
	11 Accessories	1-01-011-0201	BOLT,MACHINE M 16X170 MM		8.000	EA	26.70	213.60	08.08.2024
		1-01-011-0202	BOLT,MACHINE M 16X200 MM		7.000	EA	29.10	203.70	08.08.2024
		1-01-016-0000	BOLT,STUB M 24X600 MM		15.000	EA	209.00	3,135.00	08.08.2024
		1-01-018-0100	WASHER,PLAT,SQUARE, 32X52X4		19.000	EA	5.41	70.33	08.08.2024
		1-01-022-0002	GROUND ROD,60X50X5 MM, 2 M LG		1.000	EA	533.00	533.00	08.08.2024
								4,156.83	
	12 Other	1-08-004-0001	CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM		3.000	EA	23.80	71.40	08.08.2024
								71.40	
**แบบ 1104 LT-C-E - รายการวัสดุงานก่อสร้าง								39,309.80	

ผู้ประมาณการ น.ส. ชินทิ ปิ่นมณี

1 ค่าพิธีกรรม
2 ค่าแรง
3 ค่าควบคุมงาน

39,309.80
25,949.00
7,785.00

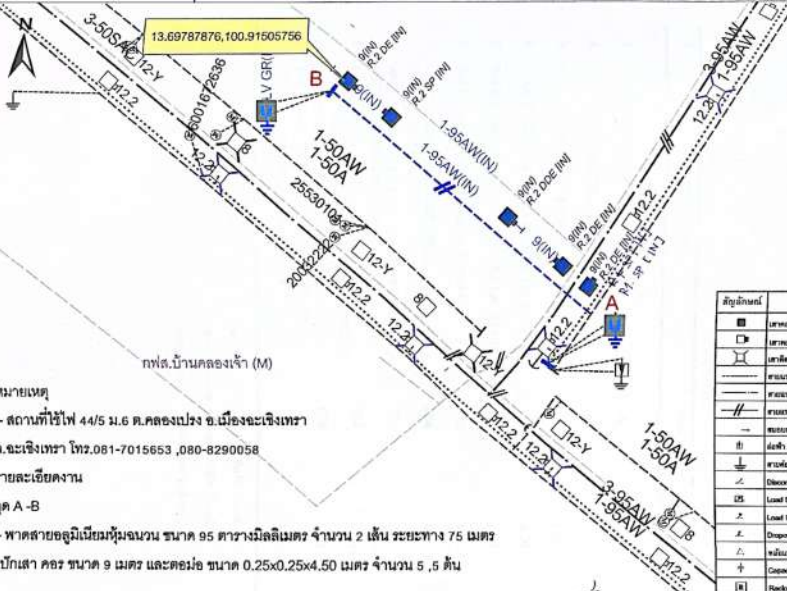

หมายเหตุ

- สถานที่ใช้ไฟ 44/5 ม.6 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา โทร.081-7015653 , 080-8290058

รายละเอียดงาน

จุด A-B

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 75 เมตร

- บีกเสา คอรั ขนาด 9 เมตร และดอมอ ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร จำนวน 5 ,5 ต้น

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	เสาเข็มหรือ ... เมตร	5 ต้น
	สายล่อลึง ... 0.25x0.25x4.50	5 ต้น
	หม้อแปลงไฟฟ้า	1 ต้น
	สายล่อลึง 115 KV ชนิด	1 ต้น
	สายล่อลึง 22.5 KV ชนิด	1 ต้น
	สายล่อลึง ชนิด ... 95AW	75 ต้น
	สายล่อลึง L.T.	2 ต้น
	สายล่อลึง L.T.	1 ต้น
	สายล่อลึง L.T.	1 ต้น
	Disconnecting Switch	1 ต้น
	Load Break SF6	1 ต้น
	Load Break	1 ต้น
	Dropout Fuse	1 ต้น
	หม้อแปลง ... KV	1 ต้น
	Capacitor	1 ต้น
	Reactor	1 ต้น

ผู้ยื่น ...	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Egrith PEA General Title Box	ใช้เอกสาร ...
ผู้ตรวจ ...		ฐานทุน ...
วิศวกร ...	<ภาพแผนที่ ...> C-67-44-BKCSR0164.01.1	วันที่ ...
...	ผู้ตรวจการ ...	...