



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวธีรภัทร์ กลิ่นคล้ายกัน

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล) 

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001469532 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 83/5 ม.7 ต.คลองปรัง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.72047, 100.92617 เบอร์โทร 0969535919

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวธีรภัทร์ กลิ่นคล้ายกัน บ้านเลขที่ 83/5 ม.7 ต.คลองปรัง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใดๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 3(ชั่วคราว) ฟีดเดอร์ 1 อยู่ ห่างจาก สถานีฯ ระยะทาง ประมาณ 7.3 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวธีรภัทร์ กลิ่นคล้ายกัน เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ. 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง

3.2 แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ. 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง

3.3 แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 300 เมตร

- รื้อถอนสายเปลือย ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 300 เมตร

3.4 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก


- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 300 เมตร

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0168.01.1

3.5 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	1,260.00	บาท
แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	283,866.64	บาท
แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	2,675.00	บาท
แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	92,332.61	บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	380,134.25	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรั้ม บัวลังกา)

ทผ.บส.กฟส.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ


ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/2131/2564



นายวิฑูยา เจริญเศรษฐกุล

ผจก.กฟส.คลจ.

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๔

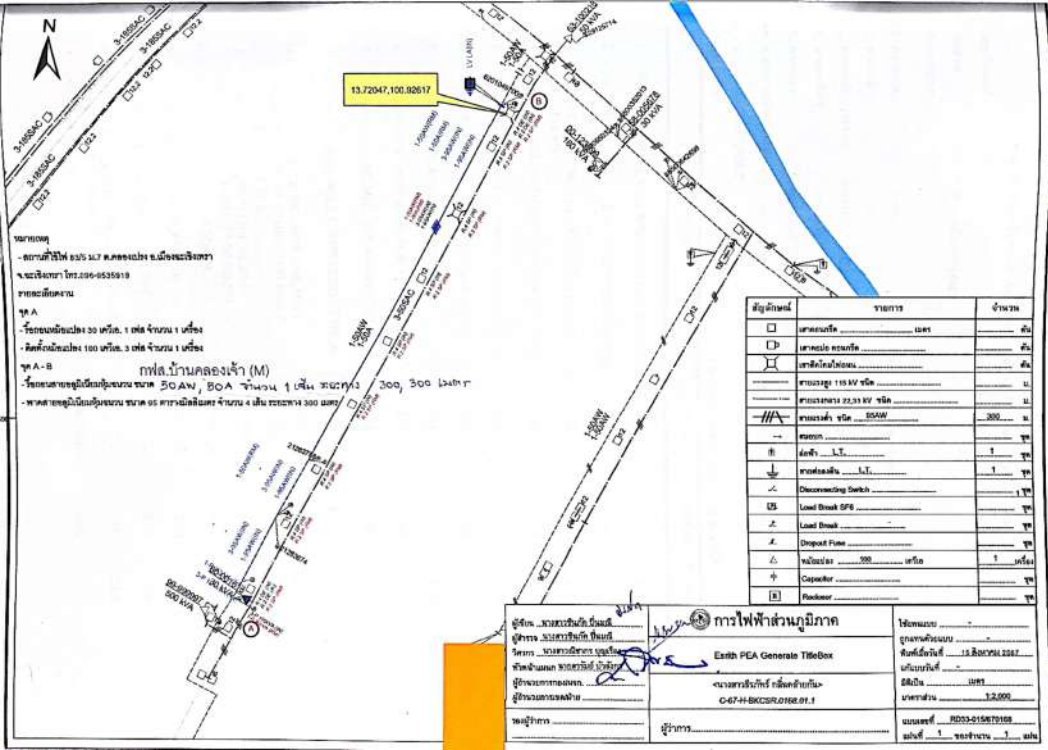

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	สายเคเบิล มม.	ตัว
	สายเคเบิล มม.	ตัว
	สายเคเบิล มม.	ตัว
	สายเคเบิล 115 KV ชนิด	ม
	สายเคเบิล 22.5 KV ชนิด	ม
	สายเคเบิล ชนิด 300V	ม
	สายเคเบิล	ม
	สายเคเบิล 1.5T	1
	สายเคเบิล 1.5T	1
	Disconnecting Switch	1 ตัว
	Load Break SF6	1 ตัว
	Load Break	1 ตัว
	Dropout Fuse	1 ตัว
	พวดยึด 300 ชนิด	1 ชนิด
	Capacitor	1 ตัว
	Resistor	1 ตัว

ចេញវិញ្ញាបនបត្រ

NOT ALLOWED OVER 0.1

UW4894 RD33-015670108

วันที่ _____ พุทธศักราช _____