



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

เลขที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.) 5124 | 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายโสพล เรียบร้อย

ถึง กฟส.คลจ.

วันที่ 4 ธ.ค. 2567

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ค)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001506673 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 90/1 ม.7 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.76052859 , 100.98951485 เบอร์โทร 0898914553

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายโสพล เรียบร้อย บ้านเลขที่ 90/1 ม.7 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 พีดเดอร์ 7 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 0.4 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายโสพล เรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

4. วิธีดำเนินการ

4.1 แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ. 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง

4.2 แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ. 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง

4.3 แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนล่อฟ้า ระบบ 2 สาย จำนวน 2 ชุด

4.3 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 25 เมตร


- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 25 เมตร

ต้นทุนลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0269.01.1

4.4 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	3,425.00	บาท
แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	276,162.49	บาท
แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	712.00	บาท
แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	24,808.71	บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	305,108.20	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายทำงานมาด้วยแล้ว.



(นายพัฒนะ ลายประดิษฐ์)


พชง.7 รักษาการแทน หมบ.บส.

- อนุมัติตามเสนอ



นายเชาวลิต ไตเจริญ

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.คสจ.

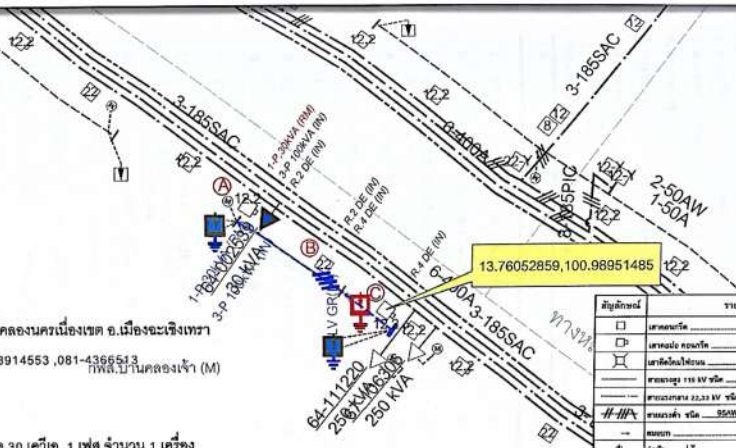

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 25 เมตร

13.76052859,100.98951485

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	สารกึ่งตัวนำ 1201	1
	สารกึ่งตัวนำ 1201	1
	สารกึ่งตัวนำ 1201	1
	สารกึ่งตัวนำ 115 KV 1201	1
	สารกึ่งตัวนำ 22.5 KV 1201	1
	สารกึ่งตัวนำ 95A	25, 20, 1
	สารกึ่งตัวนำ 1201	1
	สารกึ่งตัวนำ 1201	2
	สารกึ่งตัวนำ 1201	2
	Disconnecting Switch	1
	Load Break SF6	1
	Load Break	1
	Dropout Fuse	1
	หม้อแปลง 100 KV	1
	Capacitor	1
	Rectifier	1

ผู้ยื่น: นางสาววิมล ธีระชัย	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Esrth PEA General TitleBox "นายโตท เวียงวิธ" C-67-B-KGSR.028.01.1	ใช้ทุนแบบ: -
ผู้ชำระ: นางสาววิมล ธีระชัย วิศวกร: นางสาวสิริภา บุญใจ หัวหน้างาน: นางสาววิมล ธีระชัย (ผู้ชำระ) ผู้บริหารเขตของเขต: (นาง) ผู้ควบคุมการขุดพินัย		ทุนคงเหลือ: - ต้นทุนเมื่อปี: 2 ธันวาคม 2567 ค่าประเมิน: - ปีที่: 1364 หมายเหตุ: 1.1.000
นางผู้รับทราบ	ผู้ชำระ	เลขที่: 2023-01567/2023 วันที่: 1 ของจำนวน 1 หน้า