



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)3200/๒๒๗

วันที่ 12 ส.ค. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายจ่านงค์ เพิ่มพูล

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001508687 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 28/2 ม.13 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.7972604 ,101.0019217 เบอร์โทร 0819138714

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณานุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ V/C

2) รายละเอียด

2.1 นายจ่านงค์ เพิ่มพูล บ้านเลขที่ 28/2 ม.13 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 6.1 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายจ่านงค์ เพิ่มพูล เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

4. วิธีดำเนินการ

4.1 แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 10 เมตร
- รื้อถอนสายเปลือย ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 10 เมตร

4.2 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 10 เมตร

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0273.01.1

4.3 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	849.00 บาท
แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	11,122.34 บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,971.34 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายพัฒนะ ลายประดิษฐ์)


พช.7 รักษาการแทน ผ.บ.ส.

อนุมัติตามเสนอ



นายเชาวลิต โตเจริญ

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.คสจ.

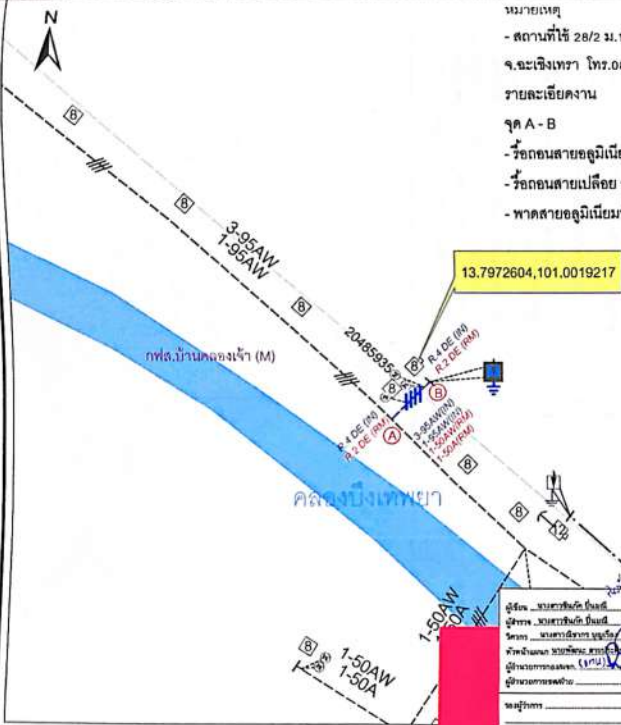

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 10 เมตร

คลังขบ่งเทพยา

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	ความต้านทาน โอห์ม	 ตัว
	ความต้านทานแปรปรวน	 ตัว
	ค่าตัวเก็บประจุไฟฟ้า	 ตัว
	ค่าตัวเก็บประจุไฟฟ้าแปรปรวน	 ตัว
	หม้อแปลงไฟฟ้า 22.5V ขั้ว โวลต์	 ตัว
	ไดโอด 950V	 ตัว
	ไดโอด 950V	 ตัว
	หลอดไฟ LED	 ตัว
	รีเลย์ LT	 ตัว
	สายดิน LT	 ตัว
	Disconnecting Switch	 ตัว
	Load Break S/B	 ตัว
	Load Break	 ตัว
	Dropout Fuse	 ตัว
	เทอร์มิสตาต 100V	 ตัว
	Capacitor	 ตัว
	Resistor	 ตัว

[illegible]