

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลดอนหญ้านาง
รวม ๒๘ สายทาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๓๐๐.๐๐ บาท บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๔๙๒,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๕.๒
- ๕.๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายสถาพร อินทวิชะ | ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายคนองเดช แก้วอินทร์ตา | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๖.๓ นายประมวล อ่างคำ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา | กรรมการ |
| ๖.๔ | | |
| ๖.๕ | | |

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางสาวรินดา วามะลุน)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวดวงเพ็ญ ศรีพรหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางพิลลยวัลย์ ศรีภักดิ์)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยฉัตร แสงชาติ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหญ้านาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลตอนหัวนา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลตอนหัวนา
 แบบเลขที่ 1/2556
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 2-มี.ค.-65

ปริมาณงาน

1. ปริมาตรงานดินลูกรังไม่น้อยกว่า 4,280 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งถนนราบเรียบ (จำนวน 28 สายทาง) (ลำดับที่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28)
2. งานปรับเกรดถนน รางป่าและชุดคอ (ขนาดเบา) จำนวน 1 สายทาง ปริมาตรงานปรับเกรดไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	492,350.65	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	492,350.65	
	คิดเป็นราคากลาง (ใส่แผนเก็บหนี้สองพันสามร้อยบาทถ้วน)	492,300.00	

ระยะทางดำเนินการ

กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ

บาท

ประมาณการ

(นายคนองเดช แก้วอินทร์ตา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายสถาพร อินทวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางพิลัยวัลย์ ศิริภักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลตอนหัวนา

อนุมัติ

(นายสุริยฉัตร แสงชาติ)

นายกเทศบาลตำบลตอนหัวนา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลต่อนพูนาง (จำนวน 29 สายทาง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 ต.ต่อนพูนาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลต่อนพูนาง

แบบเลขที่ 1/2565

คำนวณราคากลางโดย นายคณเดช แก้วอินทร์ตา นายช่างโยธาชำนาญงาน ประมาณการเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่า และชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,000.00	1.75	5,250.00	1.4019	2.45	7,359.98
	1.2 งานดินคันทาง	ตร.ม.			-	1.4019	-	-
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.						
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.						
	1.6	ตร.ม.						
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-		-		-	-
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-		-		-	-
	1.9 งานลงดินลูกรัง หรือถมตกแต่งเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	4,280.00	80.83	345,952.40	1.4019	113.32	484,990.67
	1.10 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 48 ซม.	ลบ.ม.			-	1.4019	-	-
	1.11 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.			-	1.4019	-	-
	1.12	ตร.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.			-	1.4019	-	-
	2.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	2.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 15 ซม.)	ตร.ม.			-	1.4019	-	-
	2.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 15 ซม.)	ตร.ม.	-					
	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.			-	1.4019	-	-
	3.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	3.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 15 ซม.)	ตร.ม.			-	1.4019	-	-
	3.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 15 ซม.)	ตร.ม.	-					
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-		-		-	-
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	-		-		-	-
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน		420.00	-	1.4019	166.41	-
	5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน		607.48	-	1.4019	227.00	-
	5.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.			-			-
	5.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								492,350.65

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

492,350.65

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4019

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782

โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในตำบลคอนหมื่นนาง จำนวน 28 สายทาง

1. ปรับเกรดถนน วัดใหม่ศิริมงคล - สายทางหนองกุ้ง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร
ปริมาตรปรับเกรดถนน 3,000 ตร.ม. หมู่ที่ 2
2. สายทางหนองกุ้ง - คอนน้อย งานลงดินลูกรังจำนวน 70 ลบ.ม. หมู่ที่ 2
3. สายทางข้างบ้านนายบุญ งานลงดินลูกรังจำนวน 50 ลบ.ม. หมู่ที่ 2
4. สายทางนายประสพ - นานายอานวย วามลุ่ม งานลงดินลูกรังจำนวน 110 ลบ.ม. หมู่ที่ 2
5. สายทางนายนายแหล่ - ตู้เขียน งานลงดินลูกรังจำนวน 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 2
6. สายทางนายนายสามารถ - ทางแยกบ้านน้อยนาสาร งานลงดินลูกรัง จำนวน 375 ลบ.ม. หมู่ที่ 2
7. สายทางนายนายขุนพล สมบัติดี งานลงดินลูกรังจำนวน 40 ลบ.ม. หมู่ที่ 2
8. สายทางแยกนายแดง พิลาลัย - นานายอาด นามแก้ว งานลงดินลูกรัง จำนวน 75 ลบ.ม. หมู่ที่ 2
9. สายทางนายนายสุดแดน จันทร์ศิลา - นานายชรัส ประเสริฐผล งานลงดินลูกรัง
จำนวน 175 ลบ.ม. หมู่ที่ 6
10. สายทางกอแก้ววิสัย - ถึงทางแยกไปโนนขาม งาน ลงดินลูกรัง จำนวน 35 ลบ.ม. หมู่ที่ 6
11. สายทางนายนายนา งานลงดินลูกรังจำนวน 35 ลบ.ม. หมู่ที่ 6
12. สายทางหนองสามขา - ฝ่ายกุดโค่ งานลงดินลูกรังจำนวน 75 ลบ.ม. หมู่ที่ 6
13. สายทางสถานีโรงสูบน้ำคอนหมื่นนาง - กุดนาแซง งานลงดินลูกรังจำนวน 250 ลบ.ม. หมู่ที่ 6
14. สายทางนายนายนอม - ฝ่ายบุงหนองกา งานลงดินลูกรัง จำนวน 180 ลบ.ม. หมู่ที่ 1
15. สายทางบ้านดาบแสน งานลงดินลูกรังจำนวน 390 ลบ.ม. หมู่ที่ 3
16. สายทางบ้านซอยฝรั่ง งานลงดินลูกรัง จำนวน 240 ลบ.ม. หมู่ที่ 3
17. สายทางแยกสะพานลำห้วยบอน - สระขุดใหม่ งานลงดินลูกรัง จำนวน 450 ลบ.ม. หมู่ที่ 3
18. ถนนสายทางนายชูชาติ วงศ์วิจิตร งานลงดินลูกรัง จำนวน 200 ลบ.ม. หมู่ที่ 2
19. สายทางแยกโคกโขง - นานายแหลม งานลงดินลูกรัง จำนวน 150 ลบ.ม. หมู่ที่ 2
20. สายทางแยกนายนายสุพรรณ - นาบึง งานลงดินลูกรังจำนวน 200 ลบ.ม. หมู่ที่ 2
21. สายทางแยกวัดบ้านโนนมอ งานลงดินลูกรัง จำนวน 50 ลบ.ม. หมู่ที่ 2
22. สายทางแยกนาตุ๋ตราม งานลงดินลูกรัง จำนวน 50 ลบ.ม. หมู่ที่ 2
23. สายทางนางนางจอม พลนาแสง - ห้วยบอ งานลงดินลูกรัง จำนวน 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 6
24. สายทางหนองเลิง - หนองกลางคอน งานลงดินลูกรัง จำนวน 50 ลบ.ม. หมู่ที่ 5
25. สายทางนางสาวคอน บุญแก้ว งานลงดินลูกรังจำนวน 100 ลบ.ม. หมู่ที่ 5
26. สายทางฝ่ายบุงหนองกา งานลงดินลูกรัง จำนวน 810 ลบ.ม. หมู่ที่ 1
27. สายทาง ก.การยาง- ถนนการเกษตร งานลงดินลูกรัง จำนวน 50 ลบ.ม. หมู่ที่ 1
28. สายทาง บ้านน้อยสันติสุข งานลงดินลูกรัง จำนวน 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 5


หมายเหตุ

1. ปริมาตรงานดินลูกรัง รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 4,280 ลบ.ม. จำนวน 28 สายทาง และงานปรับเกรด ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. จำนวน 1 สาย รวมสายทางทั้งหมด 28 สาย
2. ปริมาตรงานลงดินลูกรังซ่อมแซมสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมีปริมาตรงานเท่าเดิมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง



ทต.ดอนหญ้านาง

โครงการ	รายงานปรับปรุงข้อมูลเขตต้นทุเรียน ภายในเขตต้นดอนหญ้านาง พ.ศ. 1,225-5,67
แบบแสดง	แบบโต้แสงเงา
สำรวจ/ออกแบบ/เขียนแบบ	นางสงแสง นักร้องฟ้า นางชัชวาลย์ นามงาม
ตรวจสอบ	นางสงแสง นักร้องฟ้า
ตรวจสอบ	นางสงแสง นักร้องฟ้า
เห็นชอบ	นางสงแสง นักร้องฟ้า
อนุมัติ	นางสงแสง นักร้องฟ้า
วันที่	2 / 3.1. / 2565
หน้า	1 / 1
แบบฉบับ	1 / 2565

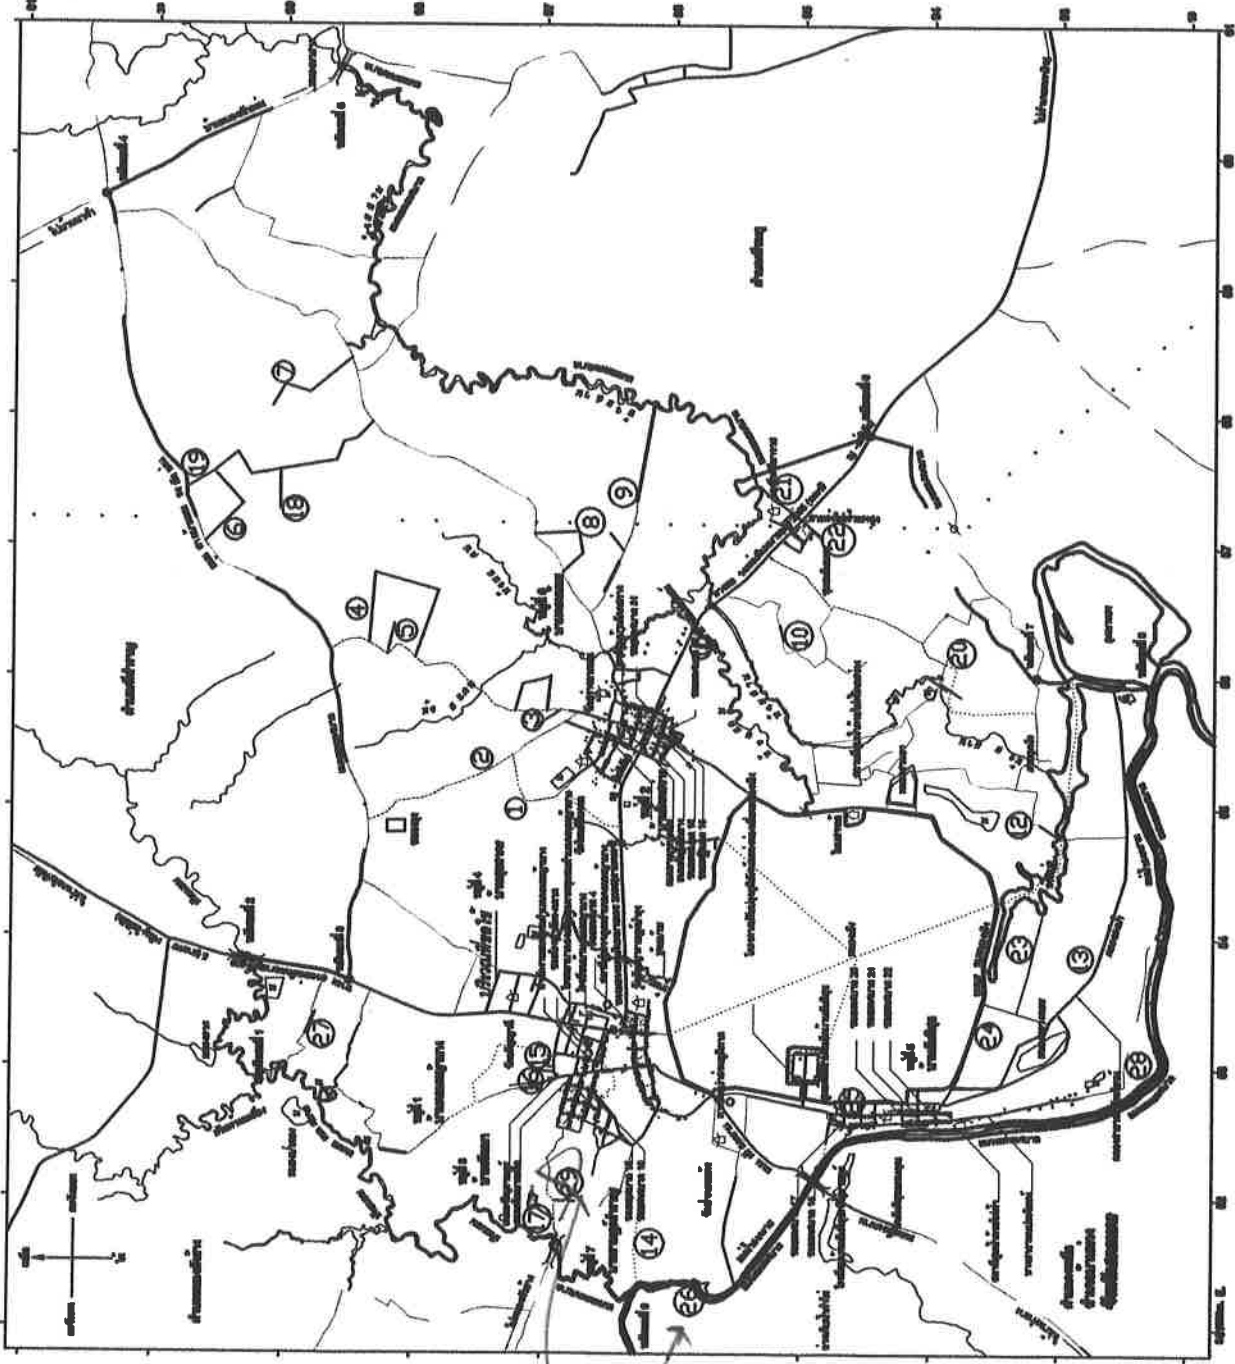

หมายเหตุ ปริมาณดินปลูก รวมไม่น้อยกว่า 4,280 ลบ.ม. จำนวน 28 สายทาง และปริมาณดินปลูกไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. จำนวน 1 สาย รวมสายทั้งหมด 29 สาย
สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมแล้วแต่ต้องได้ปริมาณดินปลูกไม่น้อยกว่า 4,280 ลบ.ม. และปริมาณดินปลูกไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. และต้องมีการตรวจสอบการตรวจงาน