

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การวัดขนาดช่วงล้อของรถ

พ.ศ. ๒๕๕๒

เพื่อให้การวัดขนาดช่วงล้อของรถเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นแนวทางเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ วรรคสอง และข้อ ๒๐ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เห็นสมควรประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การวัดขนาดช่วงล้อของรถไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ช่วงล้อของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร มาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ มาตรฐาน ๓ มาตรฐาน ๔ มาตรฐาน ๕ และมาตรฐาน ๖ และรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ ลักษณะ ๓ ลักษณะ ๔ ลักษณะ ๕ และลักษณะ ๖ ให้วัดจากศูนย์กลางเพลาล้อหน้าสุดถึงศูนย์กลางเพลาล้อท้าย หรือกึ่งกลางของกลุ่มเพลาล้อท้ายในกรณีที่มีเพลาล้อท้ายมากกว่าหนึ่งเพลาล้อ

ข้อ ๒ การวัดช่วงล้อของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร มาตรฐาน ๖ ให้เป็นดังนี้

(๑) ช่วงล้อของรถตอนหน้า ให้วัดจากศูนย์กลางเพลาล้อหน้าสุดถึงศูนย์กลางเพลาล้อท้าย หรือกึ่งกลางของกลุ่มเพลาล้อท้ายของรถตอนหน้าในกรณีที่มีเพลาล้อท้ายมากกว่าหนึ่งเพลาล้อ

(๒) ช่วงล้อของรถตอนท้าย ให้วัดจากศูนย์กลางเพลาล้อท้ายหรือกึ่งกลางของกลุ่มเพลาล้อท้ายของรถตอนหน้าถึงศูนย์กลางเพลาล้อท้ายหรือกึ่งกลางของกลุ่มเพลาล้อท้ายของรถตอนท้าย ในกรณีที่มีเพลาล้อท้ายมากกว่าหนึ่งเพลาล้อ

ข้อ ๓ ช่วงล้อของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ ๖ ให้วัดจากศูนย์กลางเพลาล้อหน้าสุดถึงศูนย์กลางเพลาล้อท้ายหรือกึ่งกลางกลุ่มเพลาล้อท้าย ในกรณีที่มีเพลาล้อท้ายมากกว่าหนึ่งเพลาล้อ เว้นแต่รถนั้นมีเพลาล้อหรือกลุ่มเพลาล้อเดียวอยู่ตรงบริเวณกลางตัวรถไม่รวมแขนพวง ซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกและน้ำหนักบรรทุกรวมกันลงที่เพลาล้อหรือกลุ่มเพลาล้อ ให้วัดจากศูนย์กลางของอุปกรณ์ต่อพ่วงถึงศูนย์กลางเพลาล้อหรือกึ่งกลางกลุ่มเพลาล้อในกรณีที่มีเพลาล้อมากกว่าหนึ่งเพลาล้อ

ข้อ ๔ ช่วงล้อของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ ๓ และลักษณะ ๔ ให้วัดจากศูนย์กลางสลักพวงถึงศูนย์กลางเพลาล้อท้ายหรือกึ่งกลางของกลุ่มเพลาล้อท้ายในกรณีที่มีเพลาล้อท้ายมากกว่าหนึ่งเพลาล้อ


ข้อ ๕ ตัวอย่างแสดงการวัดช่วงล้อของรถให้เป็นไปตามรูปที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒


ชัยรัตน์ สงวนชื่อ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก


รูปตัวอย่างแสดงวิธีการวัดช่วงล้อตามประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การวัดขนาดช่วงล้อของรถ

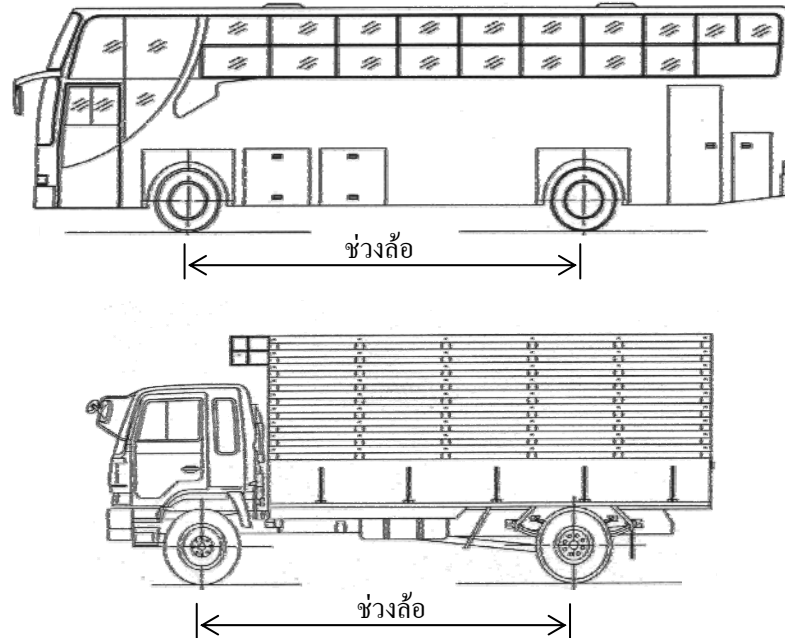


รูปที่ 1 ตัวอย่างการวัดระยะช่วงล้อของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามข้อ 1 ที่มีสองเพลาล้อ

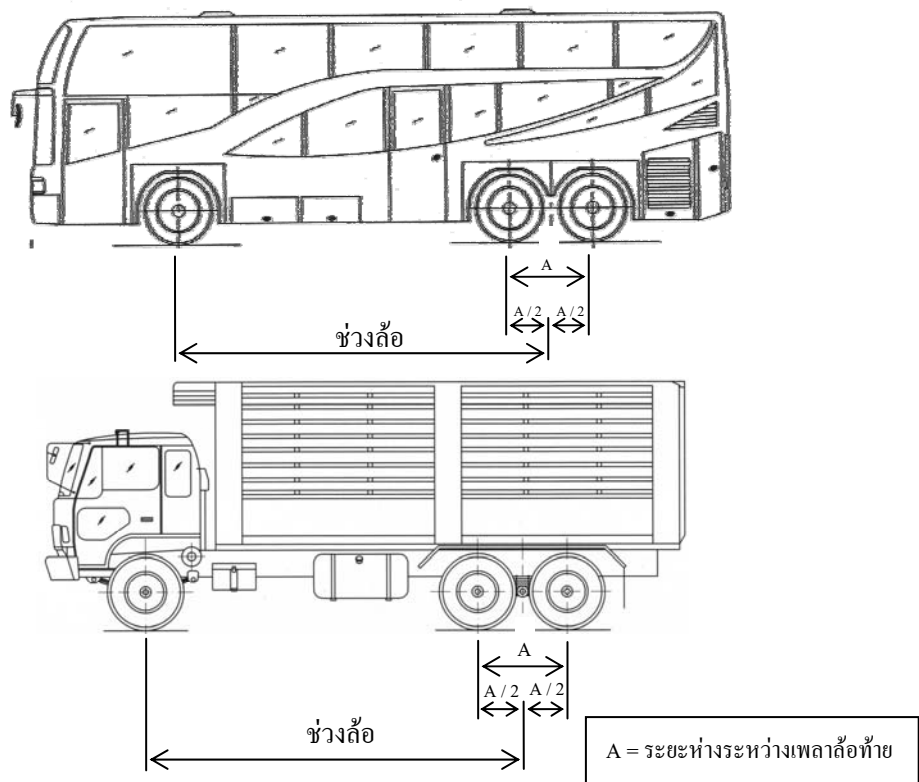


รูปที่ 2 ตัวอย่างการวัดระยะช่วงล้อของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามข้อ 1 ที่มีสามเพลาล้อซึ่งมีเพลาล้อหน้าหนึ่งเพลาล้อ และเพลาล้อท้ายเป็นชนิดเพลาล้อคู่ (TANDEM AXLE)

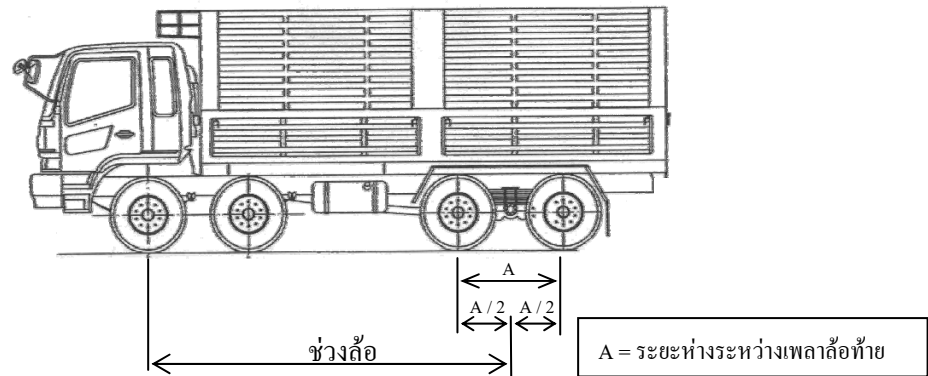


รูปที่ 3 ตัวอย่างการวัดระยะช่วงล้อของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามข้อ 1 ที่มีสี่เพลาล้อซึ่งมีเพลาล้อหน้าสองเพลาล้อและเพลาล้อท้ายเป็นชนิดเพลาล้อคู่ (TANDEM AXLE)

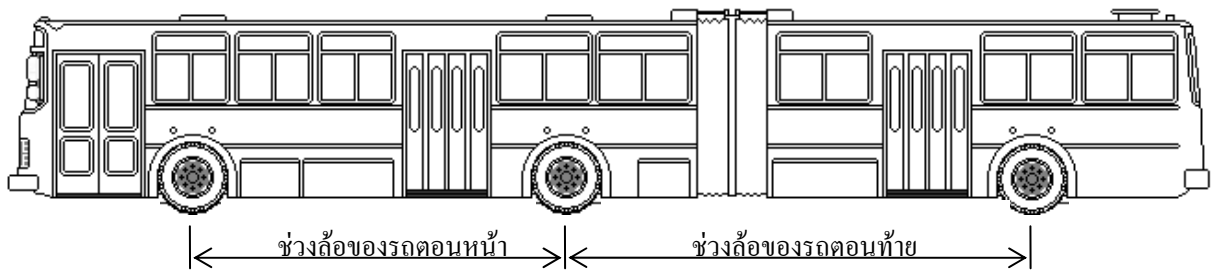


รูปที่ 4 ตัวอย่างการวัดระยะช่วงล้อของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารตามข้อ 2 ที่มีสามเพลาล้อ

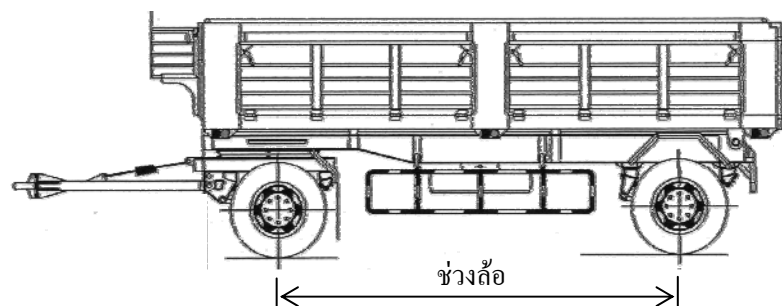


รูปที่ 5 ตัวอย่างการวัดระยะช่วงล้อของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามข้อ 3 ที่มีสองเพลาล้อ

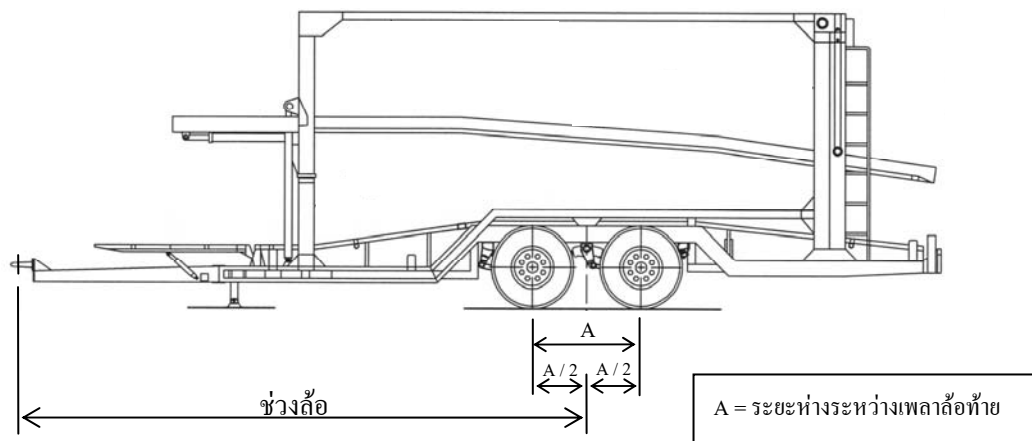


รูปที่ 6 ตัวอย่างการวัดระยะช่วงล้อของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามข้อ 3 ที่มีสองเพลาล้อแบบกลุ่มเพลาล้อเดี่ยวอยู่ตรงบริเวณกลางตัวรถไม่รวมแกนพวง

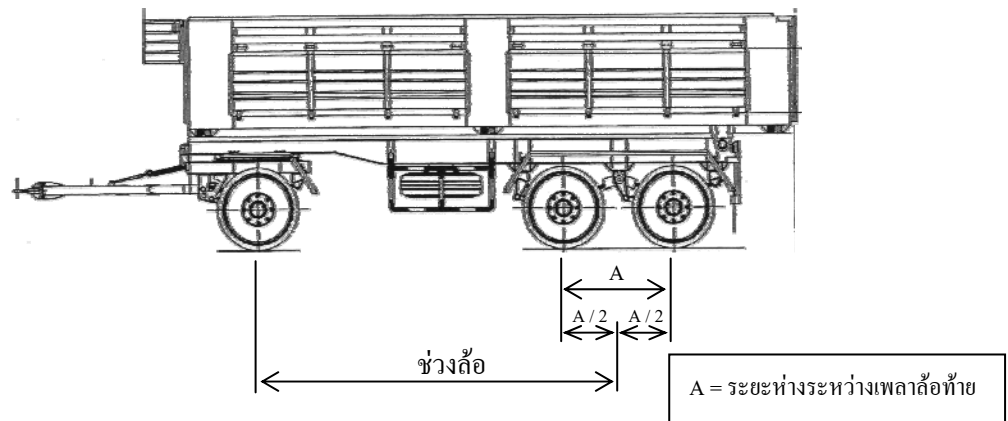

รูปที่ 7 ตัวอย่างการวัดระยะช่วงล้อของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามข้อ 3 ที่มีสามเพลาล้อ ซึ่งมีเพลาล้อหน้าหนึ่งเพลาล้อและเพลาล้อท้ายเป็นชนิดเพลาล้อคู่ (TANDEM AXLE)

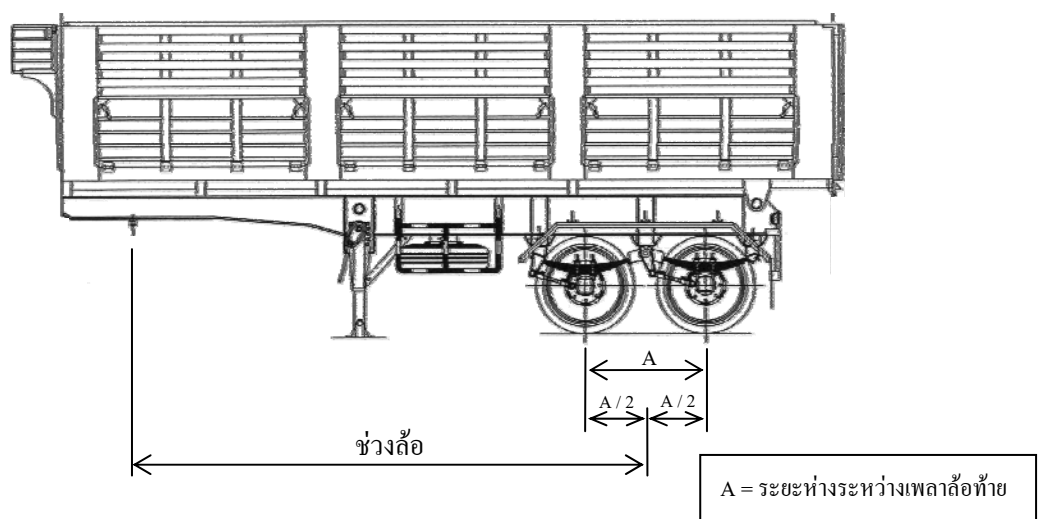

รูปที่ 8 ตัวอย่างการวัดระยะช่วงล้อของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามข้อ 4 ที่มีเพลาท้ายจำนวนสองเพลาล้อ และเป็นชนิดเพลาล้อคู่ (TANDEM AXLE)

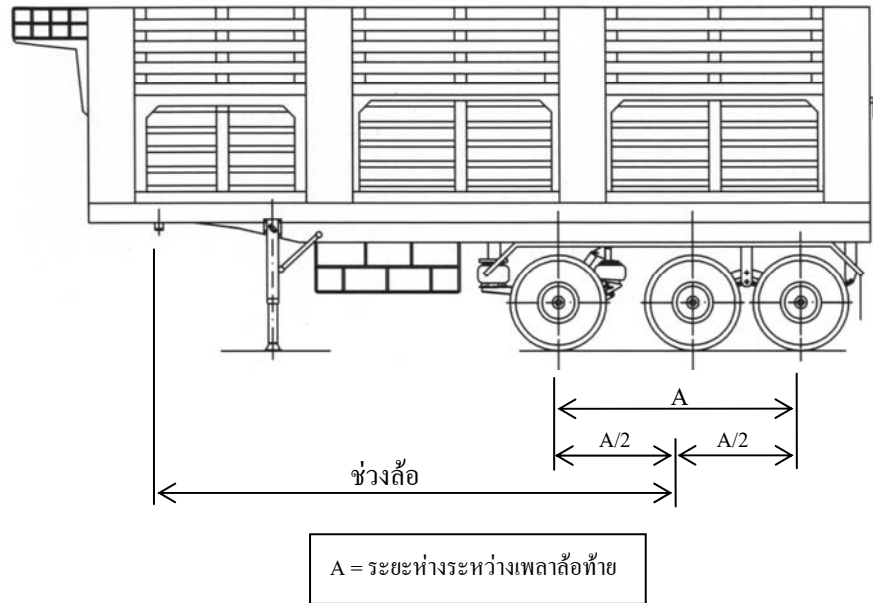

รูปที่ 9 ตัวอย่างการวัดระยะช่วงล้อของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามข้อ 4 ที่มีเพลาท้ายจำนวนสามเพลาล้อ และเป็นชนิดสามเพลาล้อ (TRIDEM AXLE)